



# Haus mit Keller

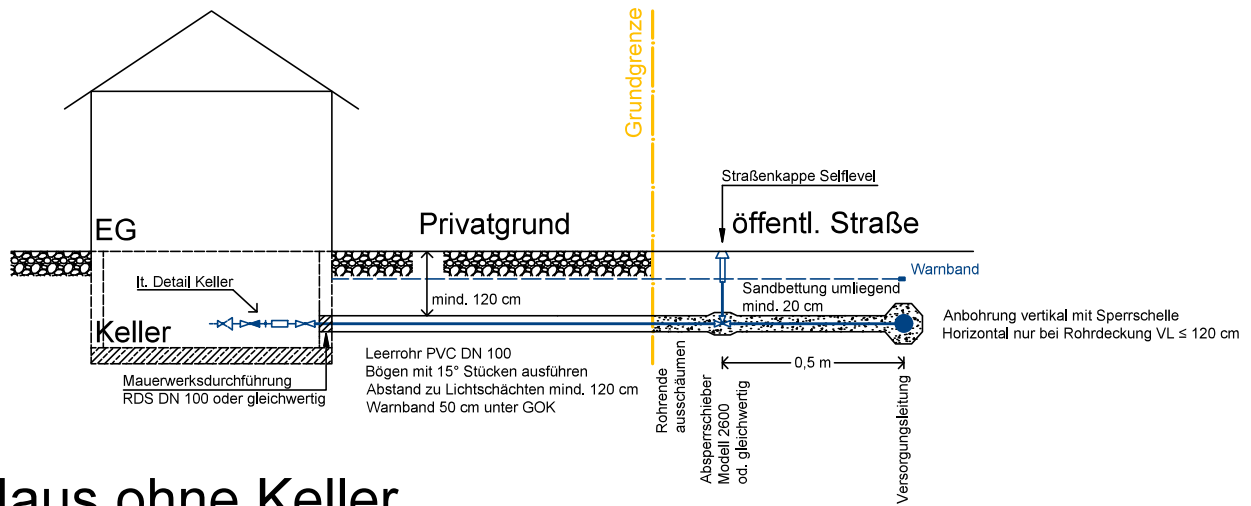


# Haus ohne Keller

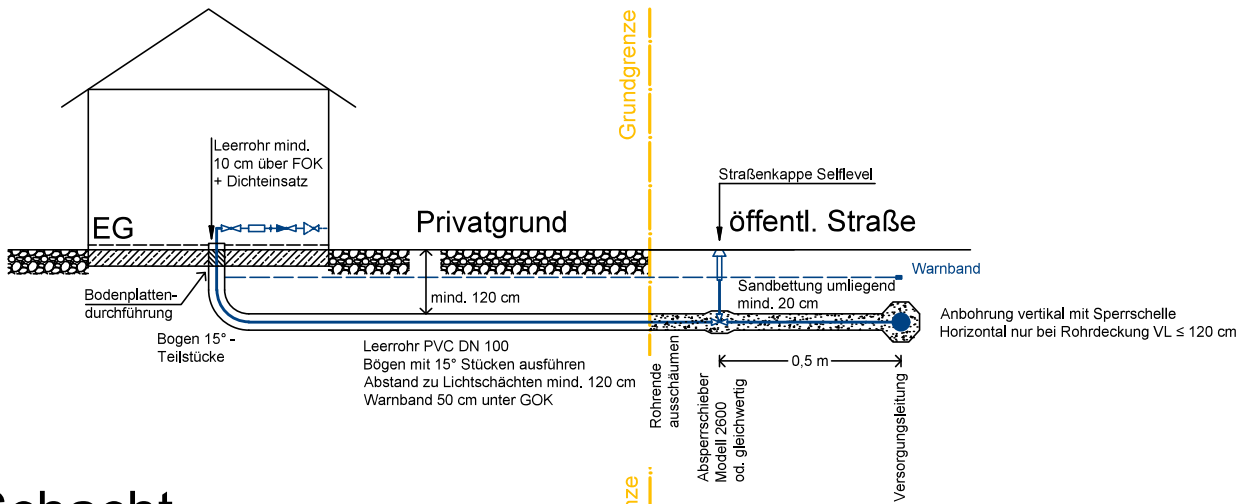


# Schacht

Provisorium

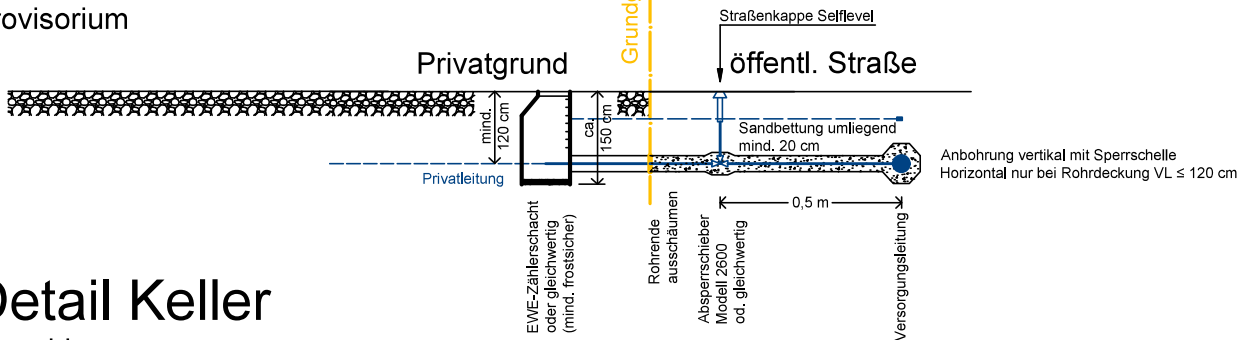

# Detail Keller

Grundriss

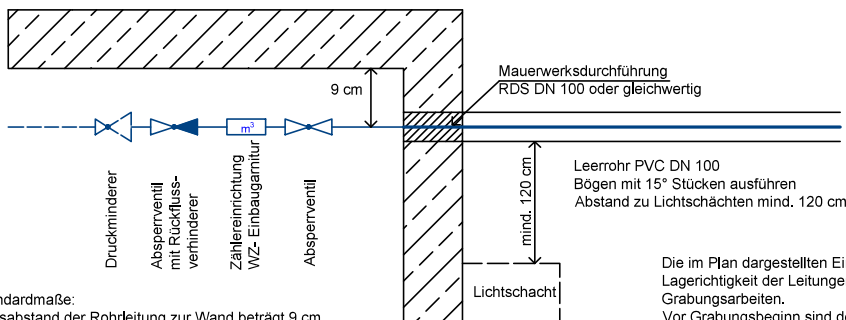

### Mindestabstände zu anderen Leitungen:

- 60 cm Gas
- 60 cm Strom
- 60 cm Kanal
- 60 cm Fernmeldeleitungen
- 100 cm Fernwärme
- 100 cm Erdkollector

Standardmaße:  
Achsabstand der Rohrleitung zur Wand beträgt 9 cm  
Mindestabstand zum fertigen Fußboden beträgt 80 - 120 cm

Die im Plan dargestellten Einbauten geben keinen Aufschluss über Art, Anzahl und Lagerichtigkeit der Leitungen und dienen nur zur Information, nicht jedoch als Arbeitsgrundlage für Grabungsarbeiten.  
Vor Grabungsbeginn sind definitiv Angaben, sowie weitere Unterweisungen von den vorliegenden Leitungsträgern einzuholen. Im Bereich der Einbauten darf nur händisch gegraben werden.

geprüft: AW 06.11.2023

gezeichnet: MW 05.11.2023

## Infoblatt Wasseranschluss Kleinhausbauten



Datum: 05.11.2023

Plan Nr.: 001 - Beilage A