

Générateur de vapeur basse pression Simox


BATIVAP 2006

Production de vapeur 600 kg/h



Distillation
des
huiles
essentielles

par
entraînement
à la vapeur

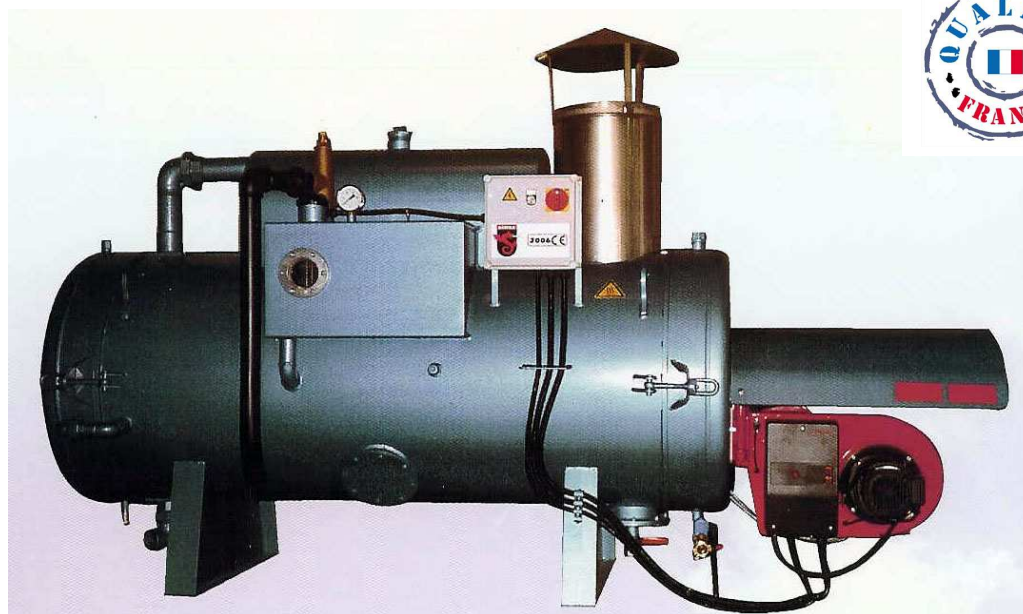

Les BATIVAP peuvent être équipées d'un brûleur gaz ou fioul, à 1 ou 2 allures.

Pour certaines applications nécessitant une température de vapeur plus élevée, hydrodistillation, cohobage... elles peuvent être munies d'un module de surchauffe permettant d'obtenir une température de 170°C sans augmentation de pression.

<i>Production</i>	<i>kg/h</i>	600
<i>Puissance</i>	<i>Kcal/h</i>	406500
<i>Température</i>	<i>°C</i>	110
<i>Pression</i>	<i>Bar</i>	0,5
<i>Pression épreuve</i>	<i>Bar</i>	2
<i>Consommation</i>	<i>Kg/h</i>	44
<i>Courant</i>	<i>v</i>	Tri 240/400
<i>Sortie vapeur</i>	<i>"</i>	2"1/2
<i>Ø cheminée</i>	<i>mm</i>	342
<i>Longueur</i>	<i>mm</i>	2870
<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	900
<i>Hauteur</i>	<i>mm</i>	1510
<i>Poids</i>	<i>kg</i>	1200
Modèle	Bativap 2006	