






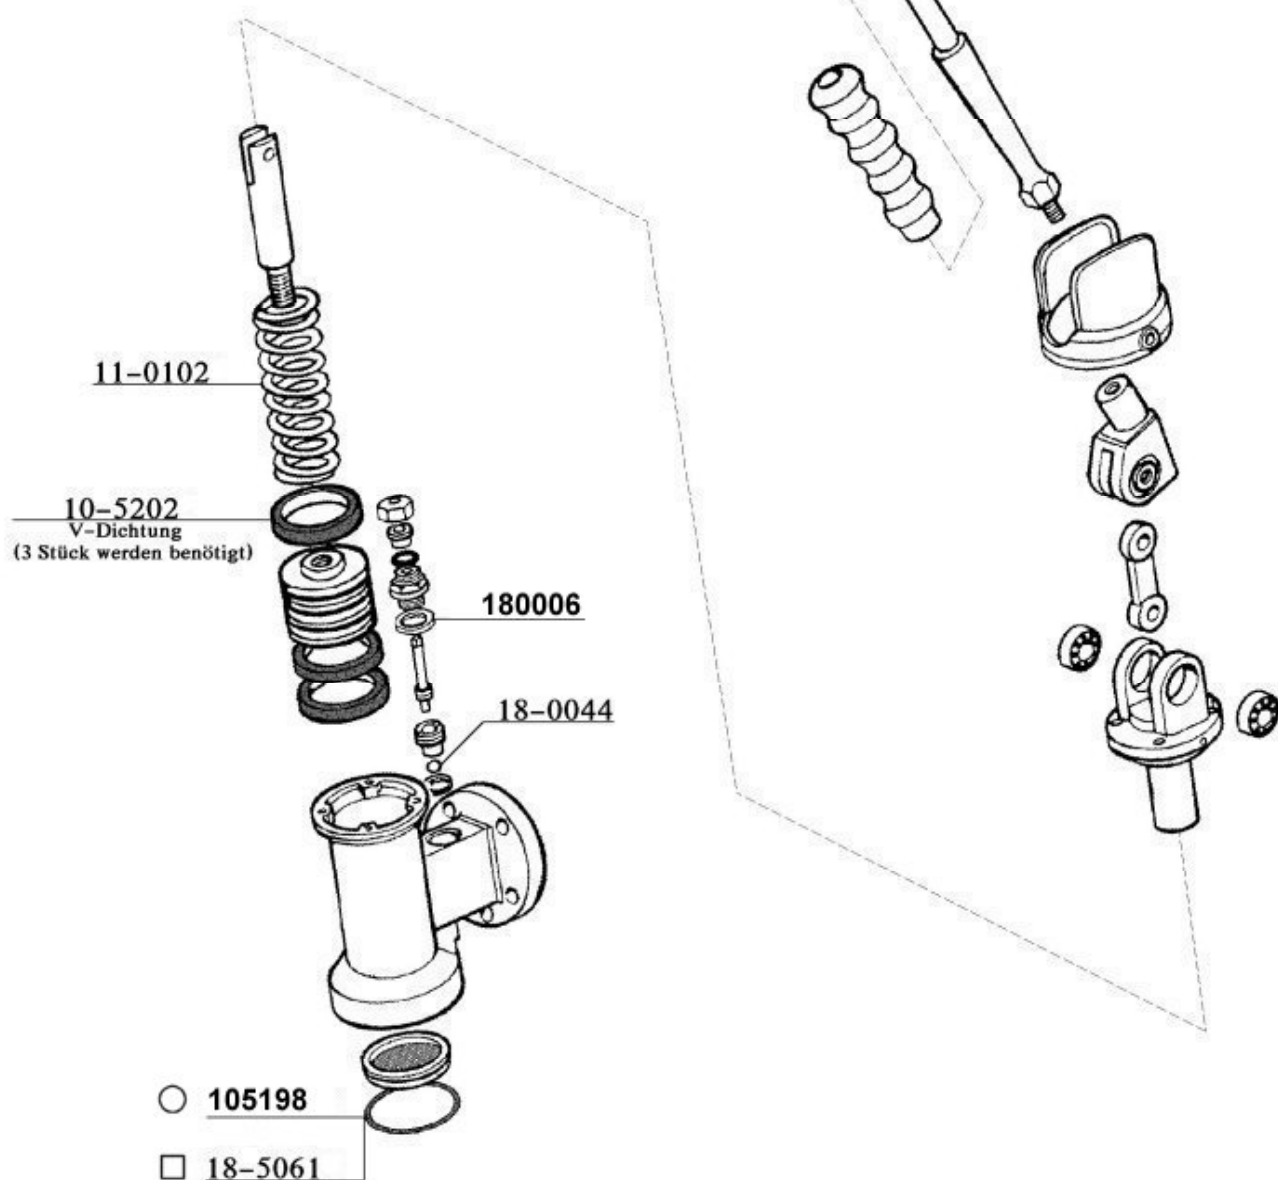

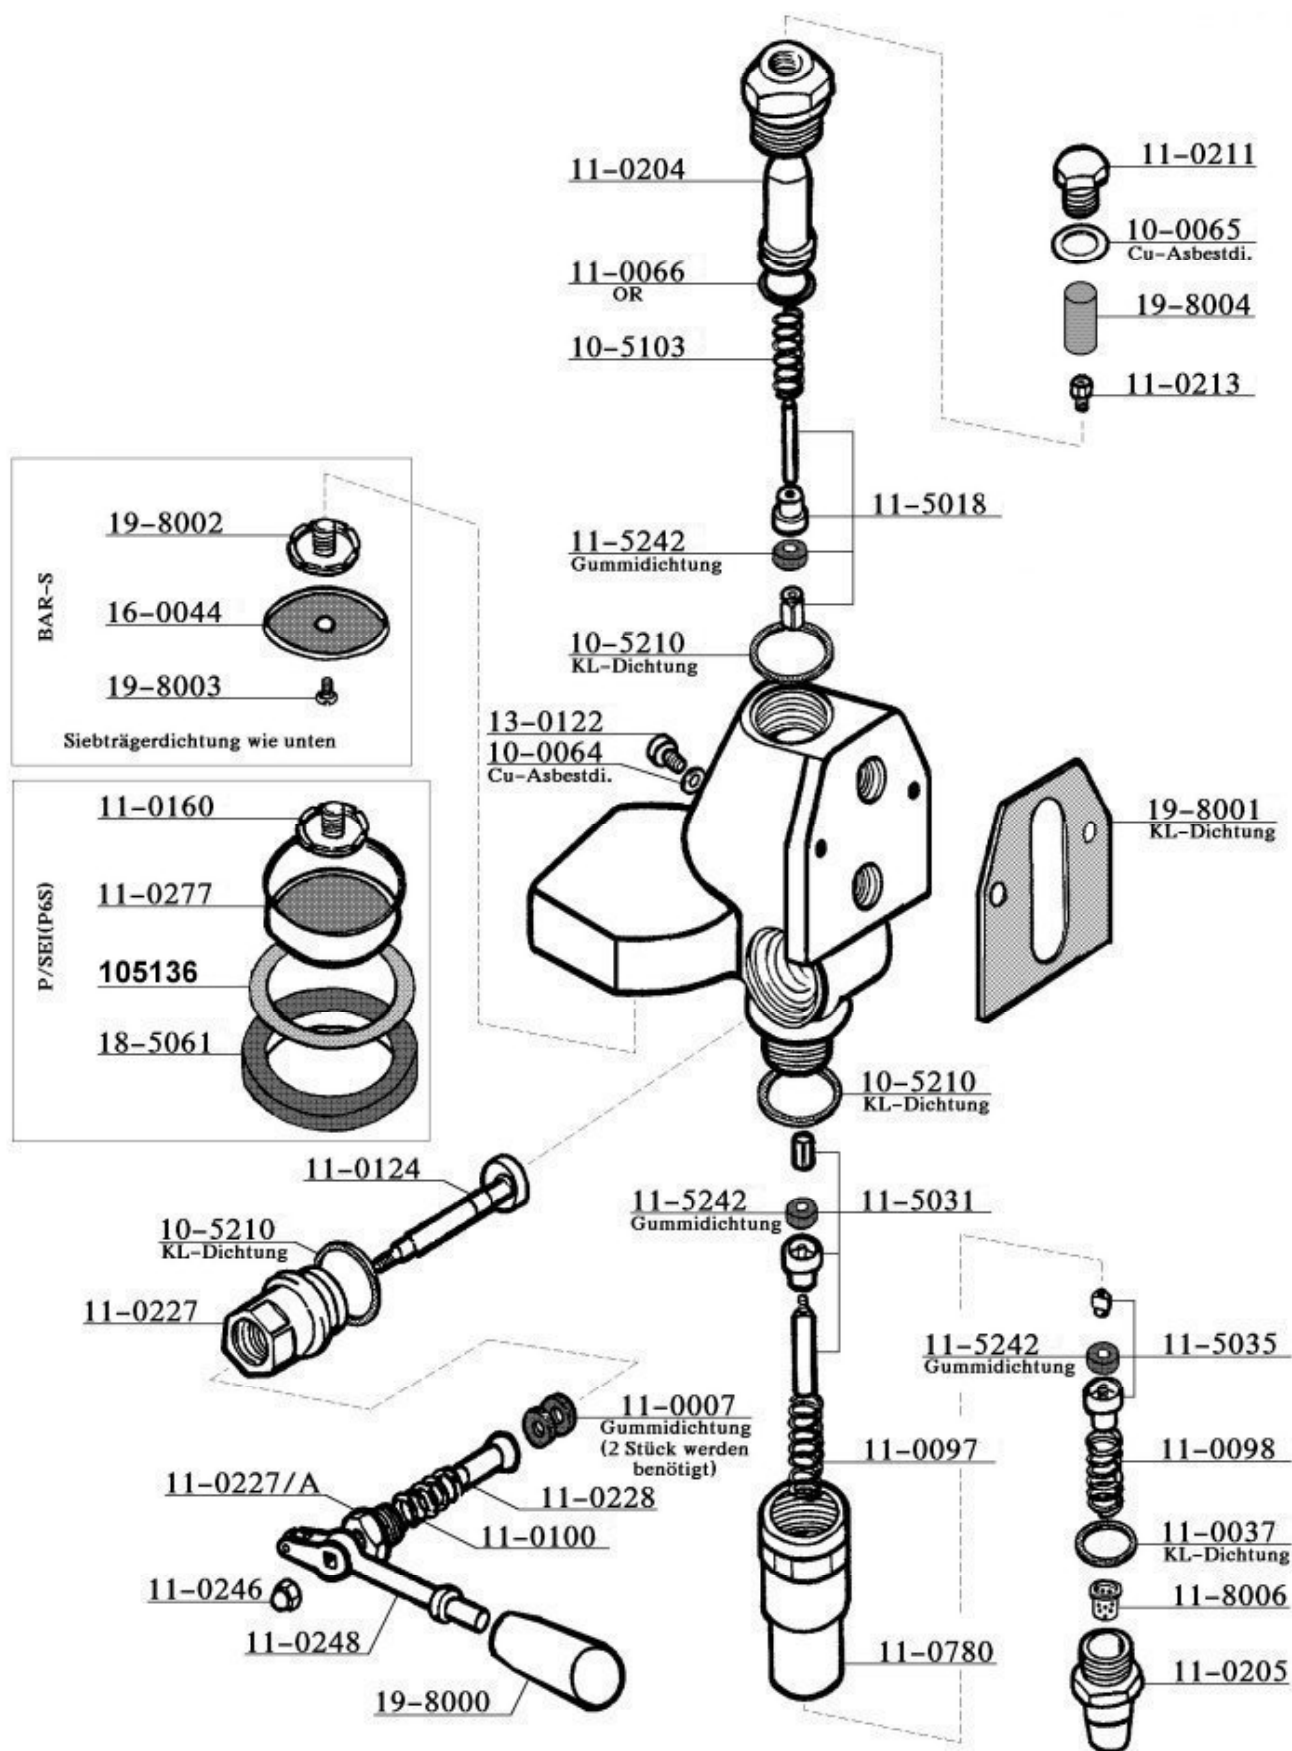

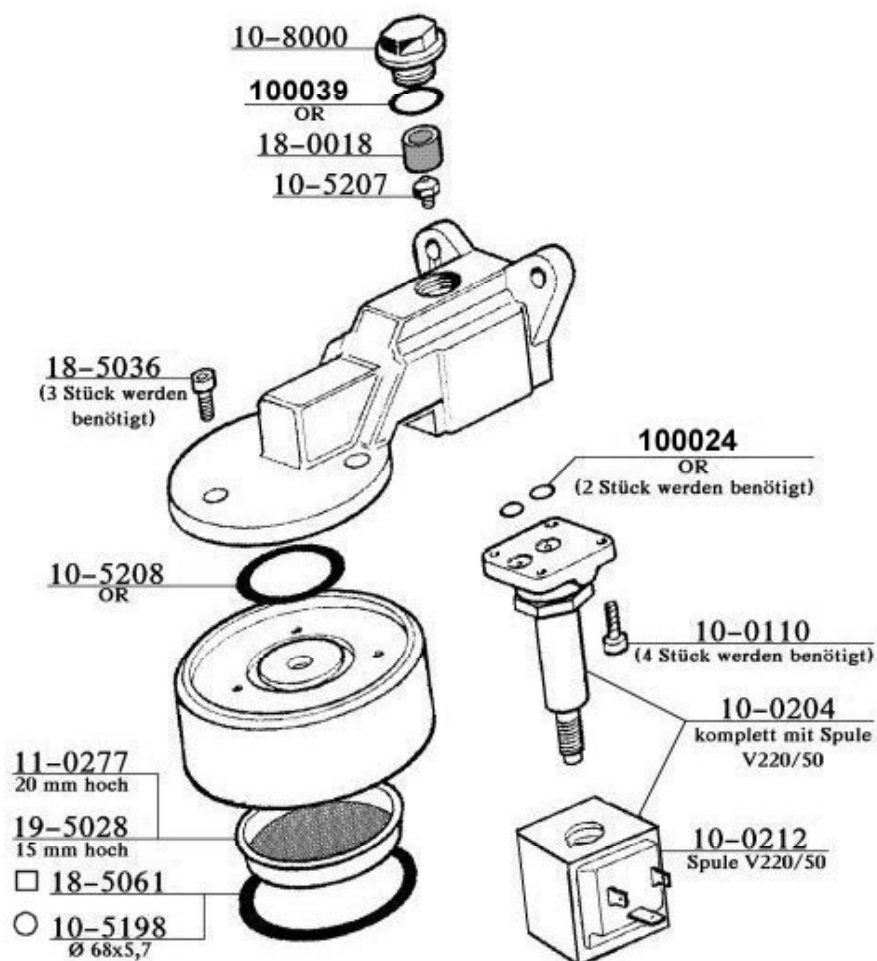


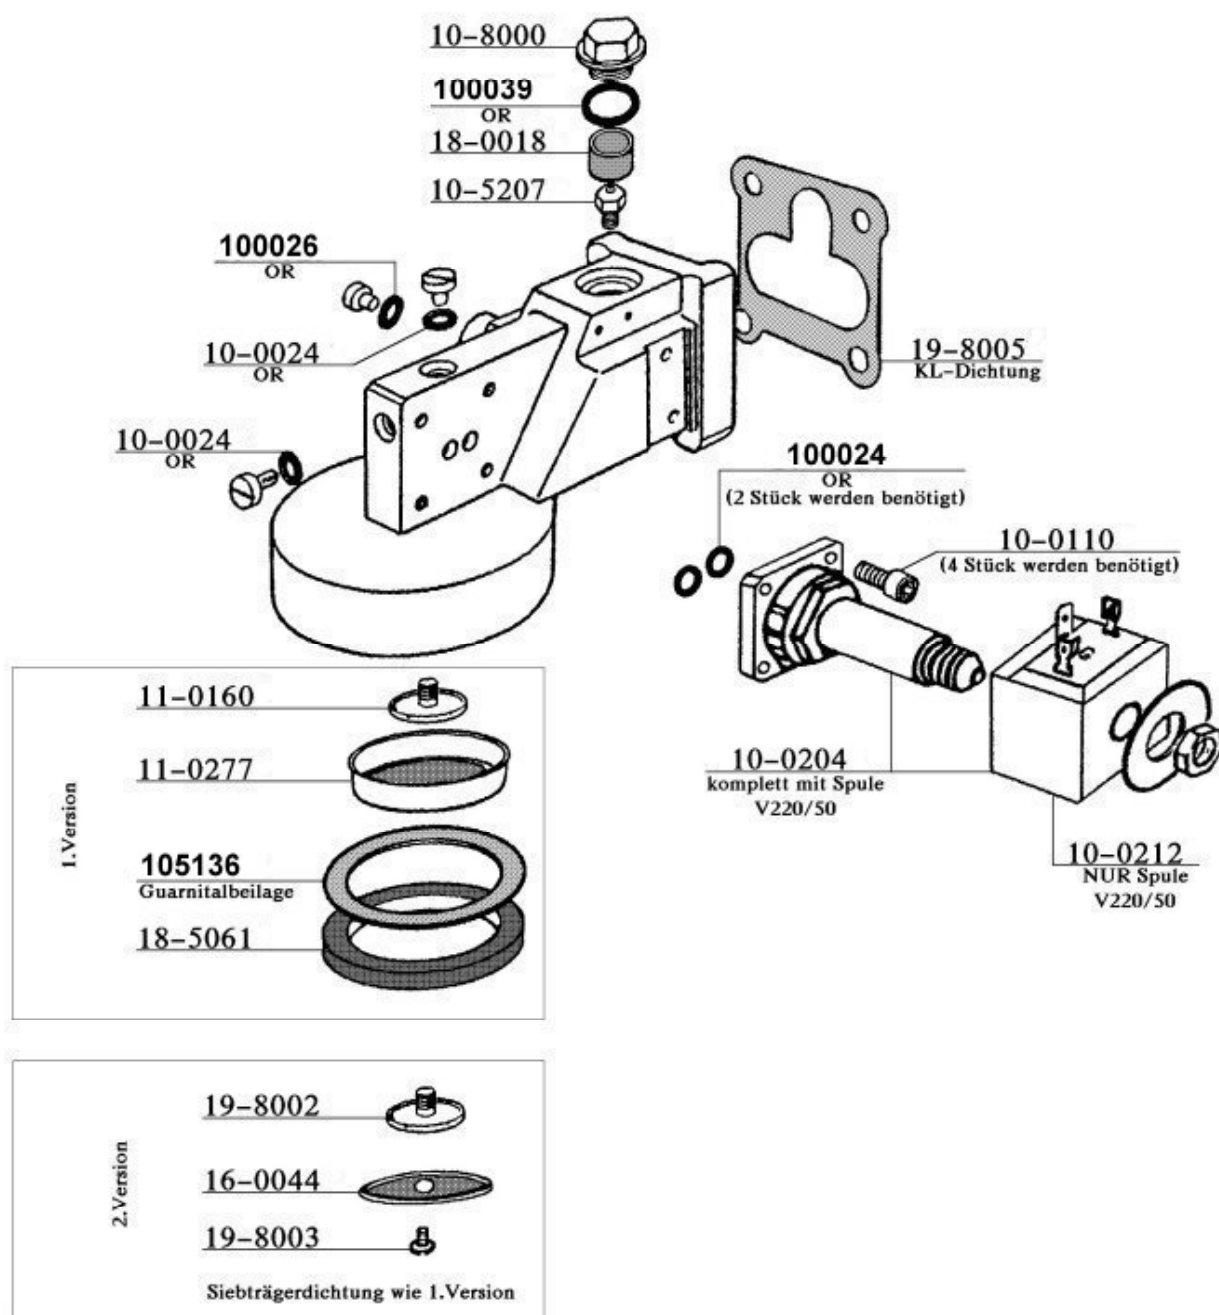

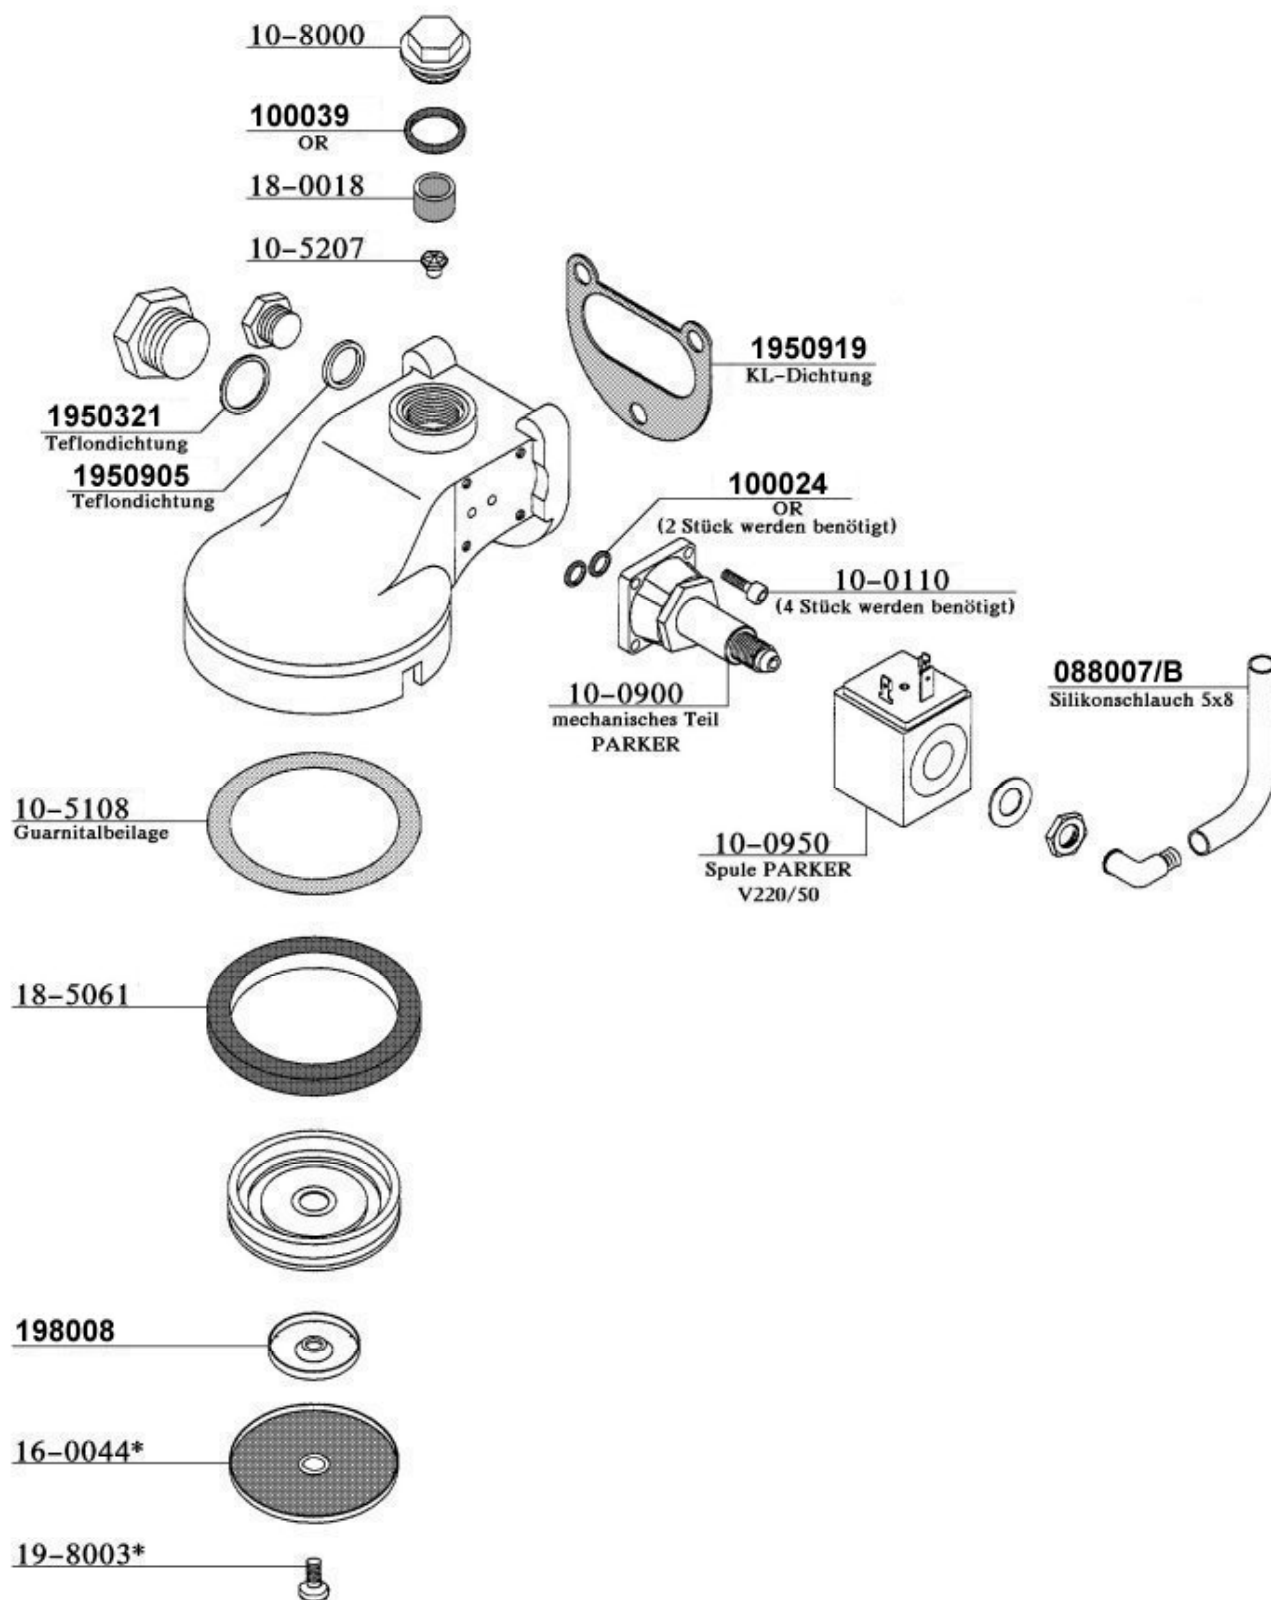



125040
6 Gramm



125098
12 Gramm




100300
Gummeinsatz
(ersetzt Blindsieb)



125237
7 Gramm




125238
14 Gramm

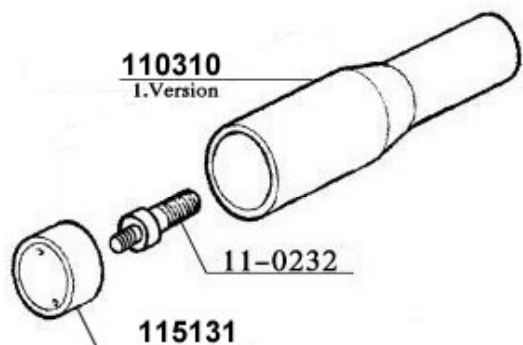

110310
1. Version

11-0232


115131

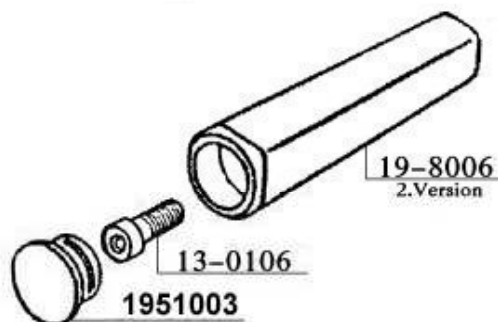


19-8006
2. Version

13-0106


1951003



10-5126

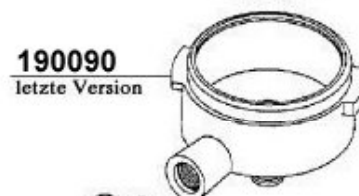

190090
letzte Version

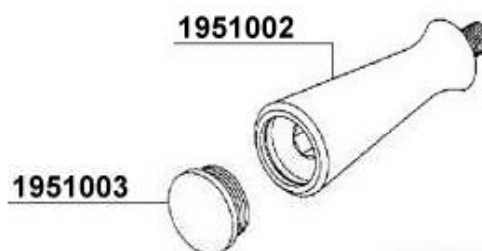

1951002

1951003



100120/NO
3/8"



100123/A
3/8" - kurz



10-0125
3/8



10-0123
3/8



10-0124
3/8



10-0122
3/8




100126 3/8"
verstellbar




100120/N
3/8"





10-0121
3/8

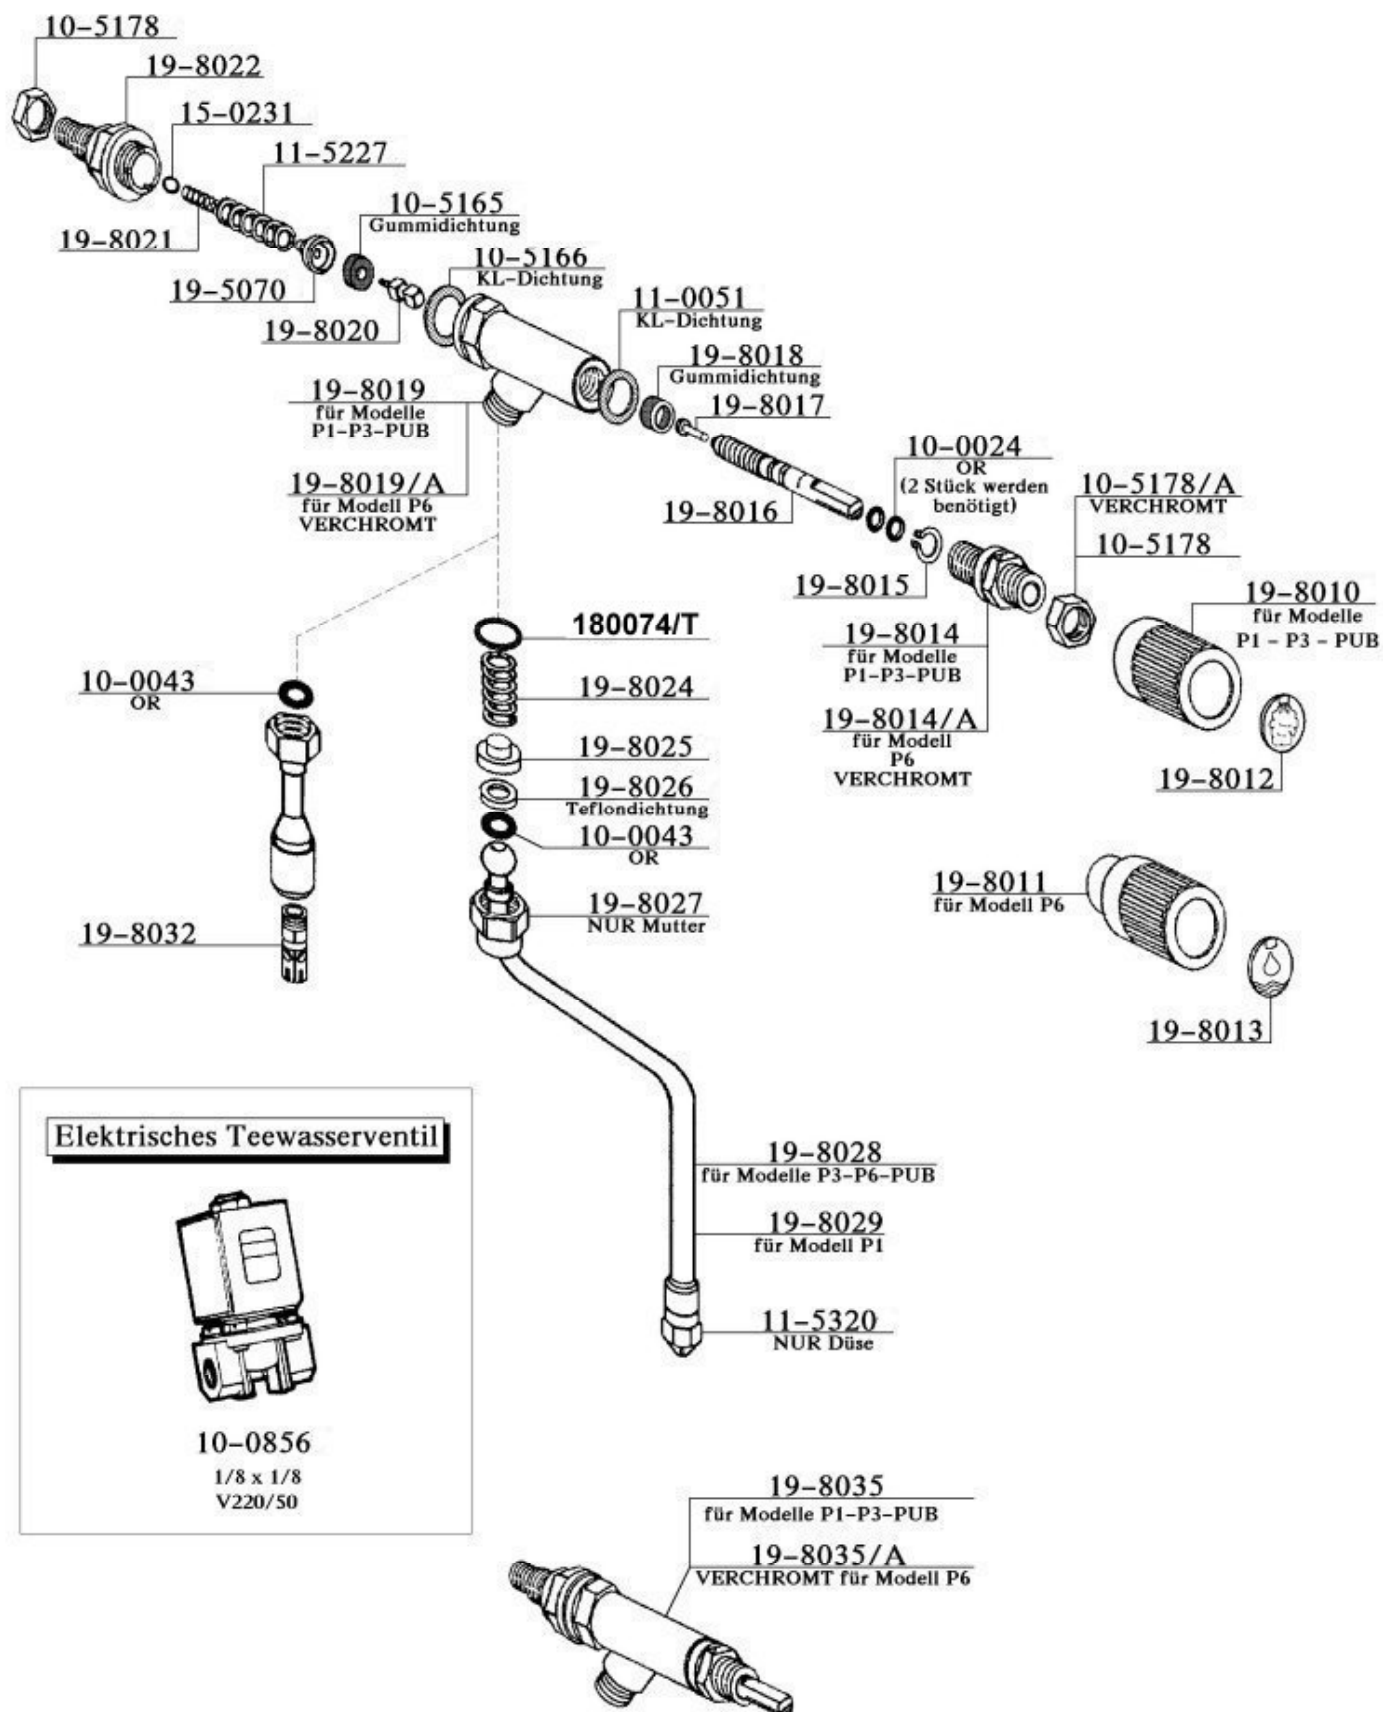

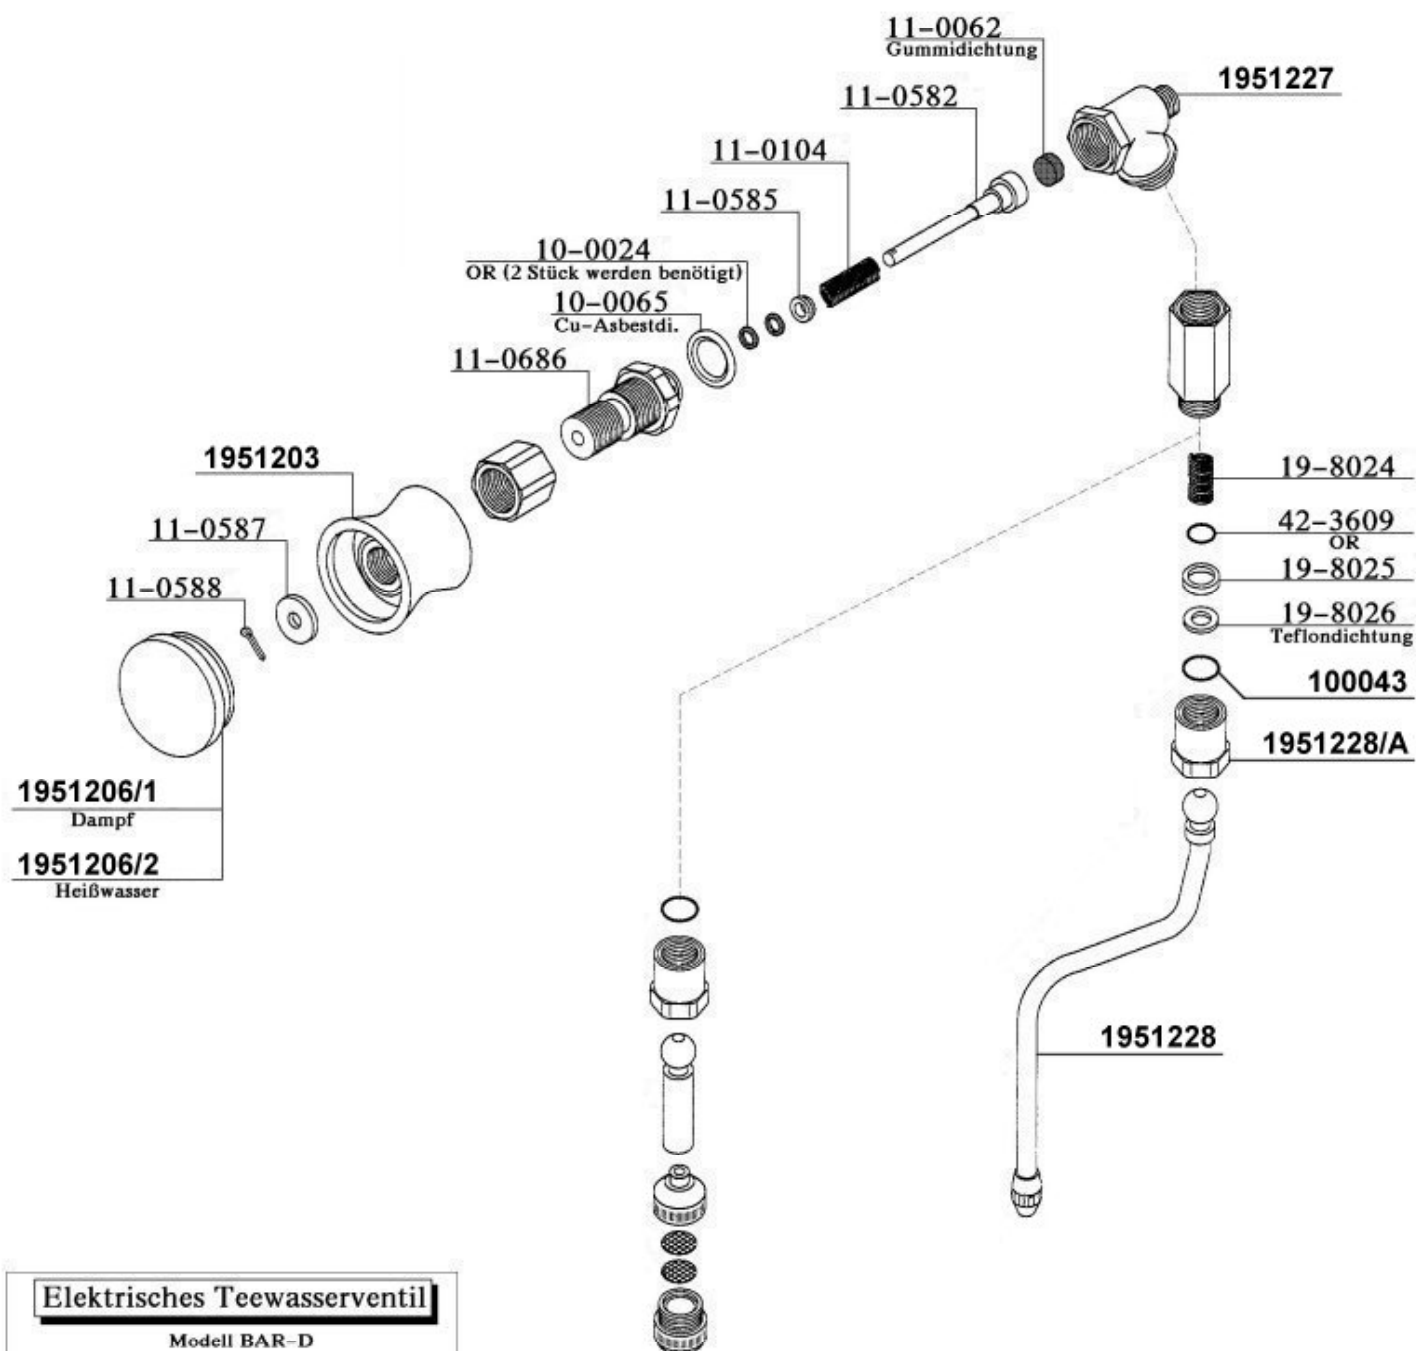
**Elektrisches Teewasserventil**

Modell BAR-D

**10-0856**1/8 x 1/8
V220/50

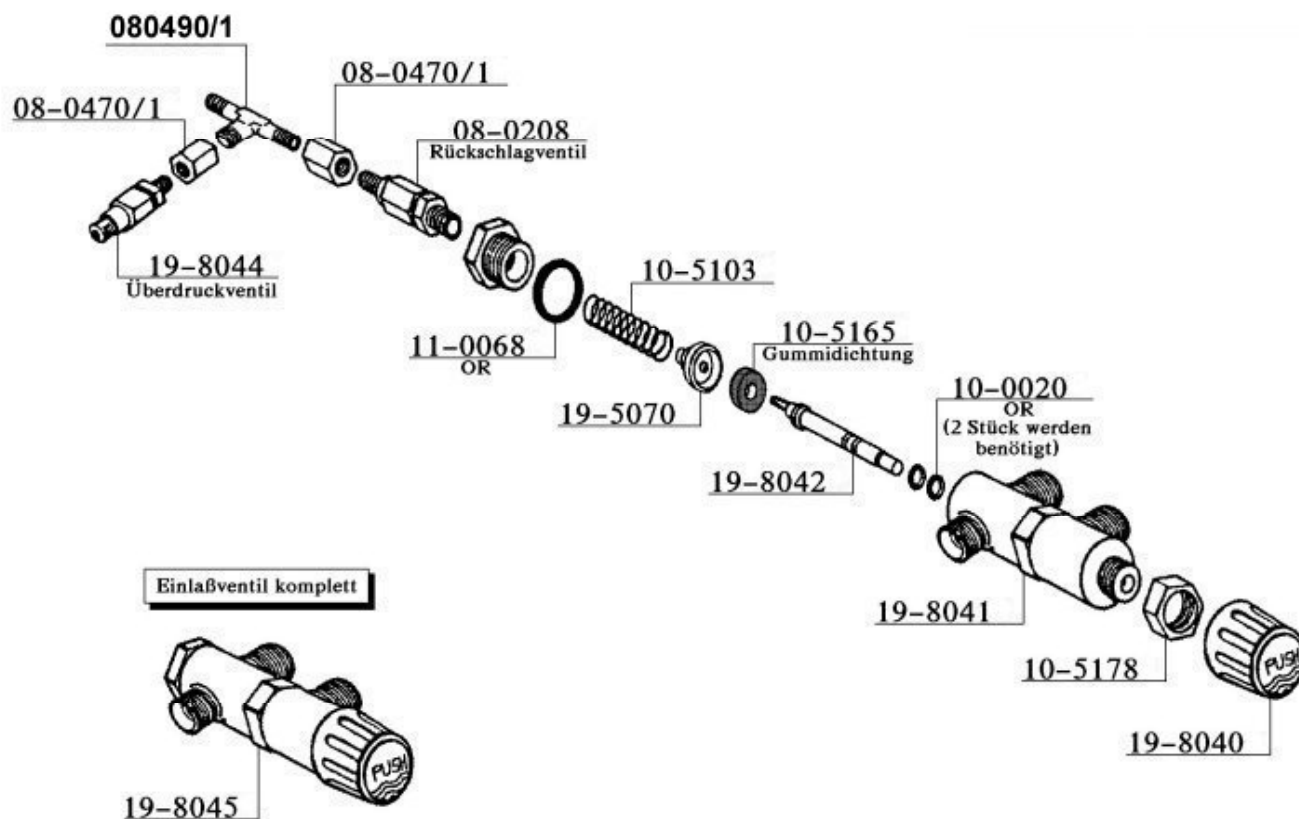

Elektrisches Einlaßventil

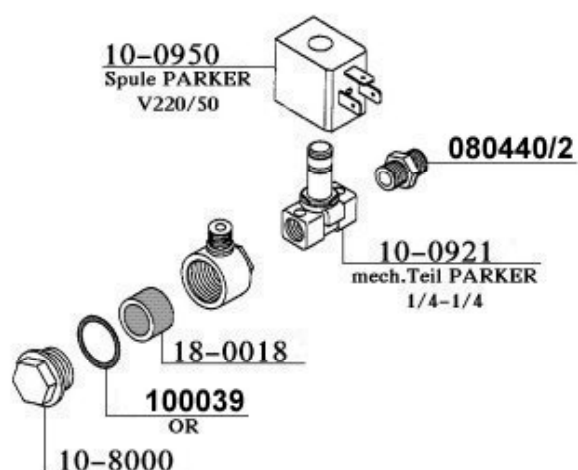

Milchaufschäumer EDELSTAHL




109991


Milchaufschäumer EDELSTAHL



109992

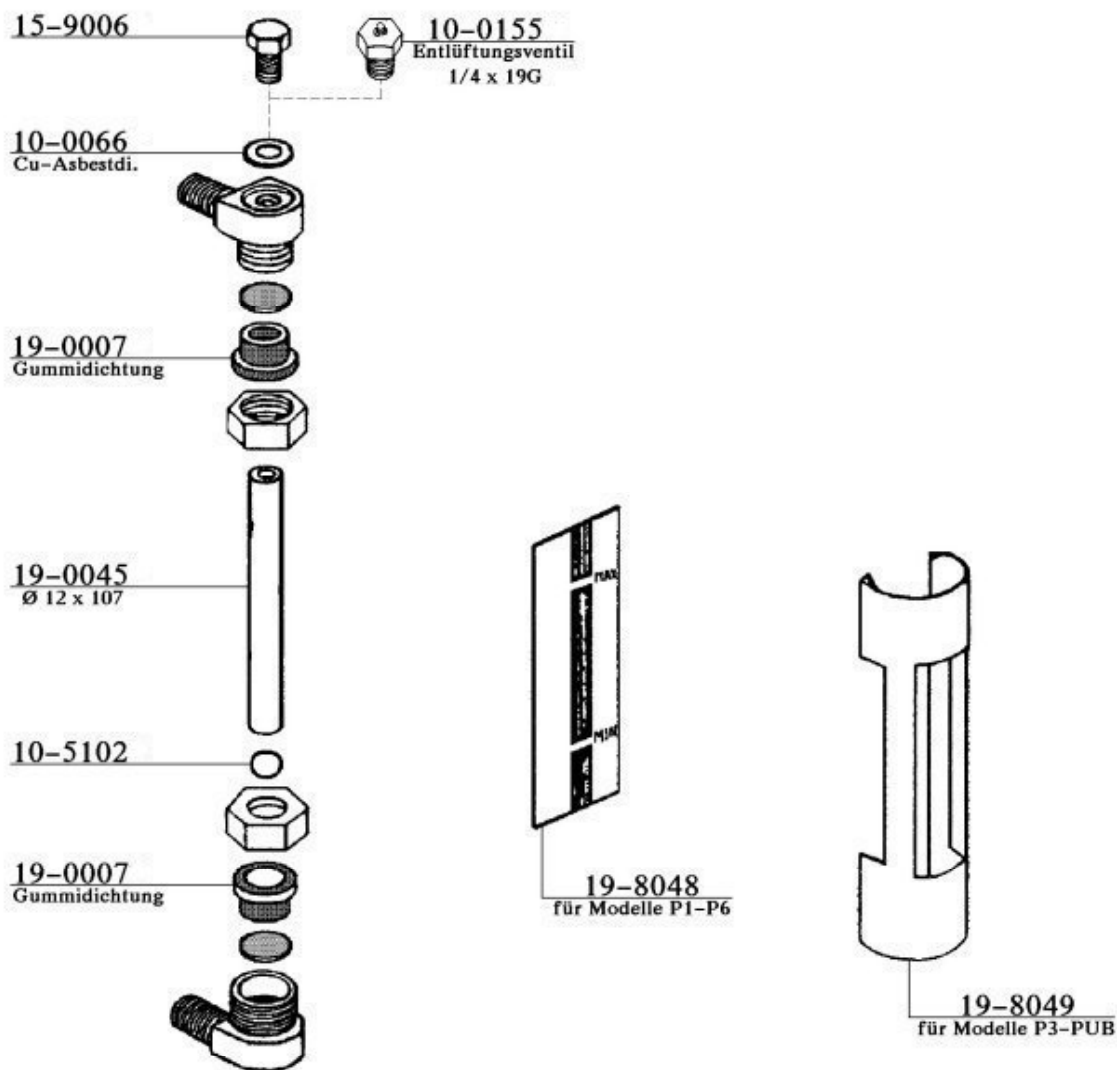

P/UNO, P/TRE, P/SEI, PUB

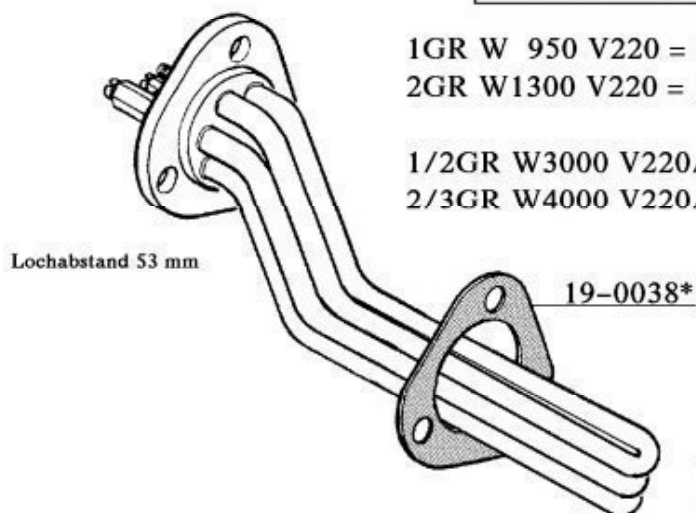

1GR W 950 V220 = 19-5037 Länge 230 mm

2GR W1300 V220 = 19-5039 Länge 340 mm


1/2GR W3000 V220/380 = 19-5054 Länge 250 mm

2/3GR W4000 V220/380 = 19-5055 Länge 330 mm

Für Modelle
BAR-L/S/M/V/D

1/2GR W3000 V220/380 = 19-5054 Länge 250 mm

2/3GR W4000 V220/380 = 19-5055 Länge 280 mm

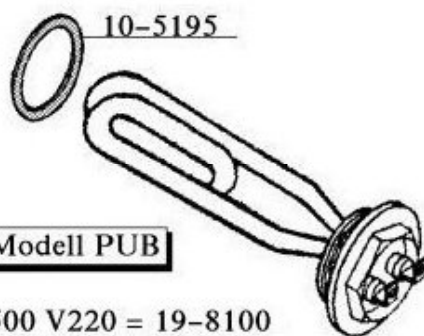

für Modell PUB

W1500 V220 = 19-8100


Gewindedurchmesser 41,6 mm

Länge 130 mm



W1300 V230 = 198101

Eintauchtiefe = 105 mm

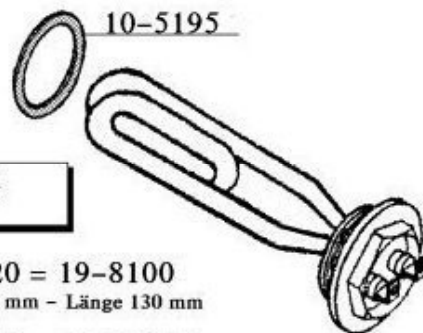Für Modell
PUB-M/V

1GR W1500 V220 = 19-8100

Gewindedurchmesser 41,6 mm - Länge 130 mm

2GR W3000 V220 = 1970405

Gewindedurchmesser 41,6 mm - Länge 235 mm

Für Modell
BAR-T

2GR W4500 V220 = 1950310

Gewindedurchmesser 41,6 mm - Länge 290 mm

Entlüftungsventil

100155



100066

Dichtung



188155



100066

Dichtung




080070

19-5019
257 x 200 x 2 - 10 Loch

1960314

184 x 170 x 1,5
OHNE LochFür Modelle
BAR-L/S/M/V/D


19-8105

Gewinde
Ø 22 mm x 19G

1950321


Teflondichtung

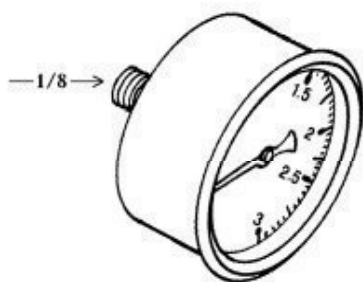

**19-0051**

3 bar


Gehäusedurchmesser 60 mm

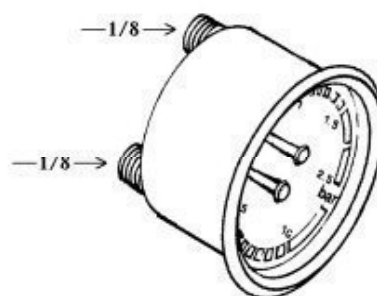**10-5204**

2,5/16 bar


Gehäusedurchmesser 59 mm

Für Modellreihen PUB und BAR

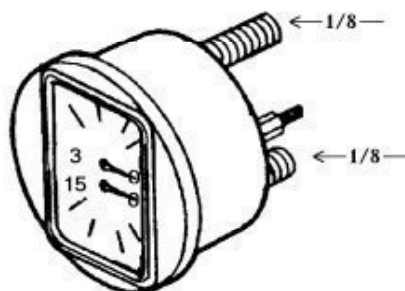**1950221**

Gehäusedurchmesser 63 mm

08-8015
Manometer 20 bar
mit Gummischutz


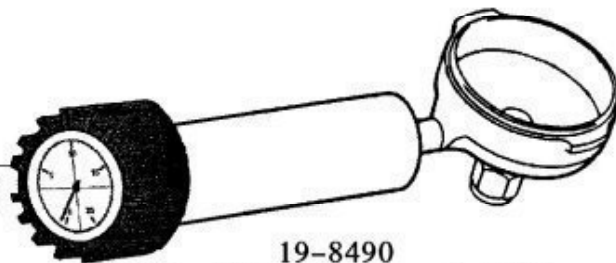
**19-8490**

Siebträger mit eingebautem Manometer bis 20 bar
zur Druckprüfung direkt an der Gruppe



Manometer für Siebträger

mit 3/8" Gewinde
zur Druckprüfung an der Gruppe


**08-9900**

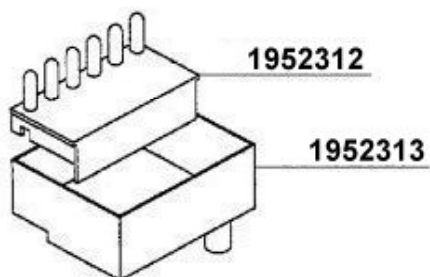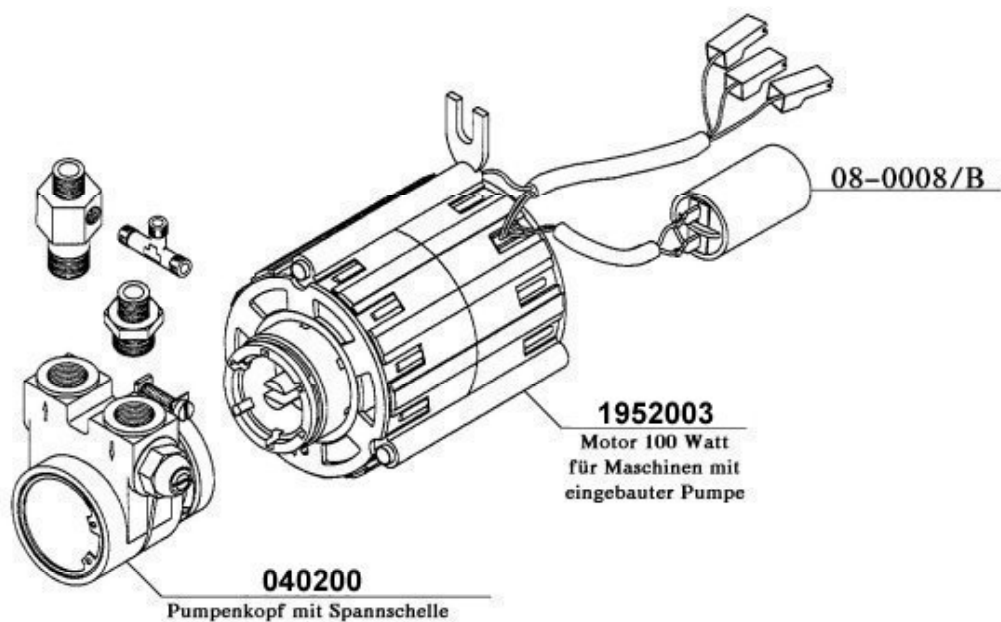

Für Modellserie P/UNO, P/TRE, P/SEI, PUB

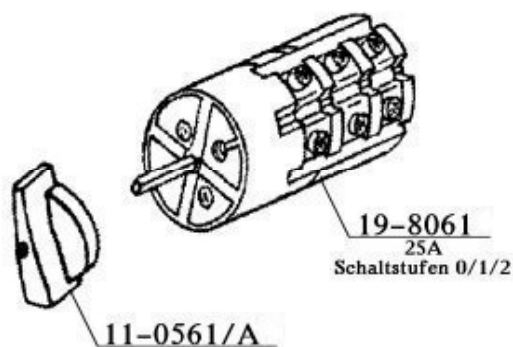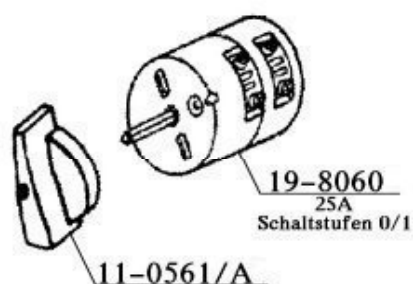


Für Modell P/SEI




Für Modell PUB


0504006
Kippschalter
2 polig




Für Modellserie PUB und BAR

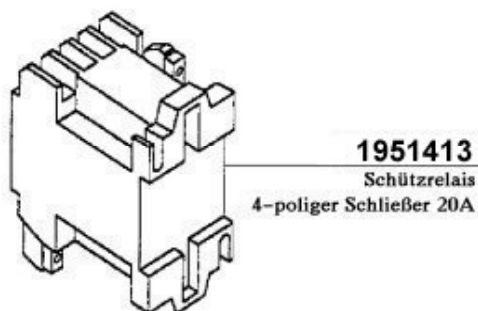


1951415
Kippschalter grün
2-pol. 10A
mit Heizschlangensymbol
und Schutzkappe




1951416
Kippschalter grün
2-pol. 10A
mit Blitzsymbol
(Hauptschalter)
und Schutzkappe



150241
Kippschalter gelb
2-pol. 10A
mit 0-1 Symbol
(Gruppenschalter)
OHNE Schutzkappe



Niveauregelelektronik

RL 1E-2C/F

02-0013

010310
Länge 150 mmTastenstreifen (selbstklebend)
mit oder ohne Symbole

MIT Symbole = 01-0115

Durchflußmengenähler (DMZ)

010306



010301




010302



010303



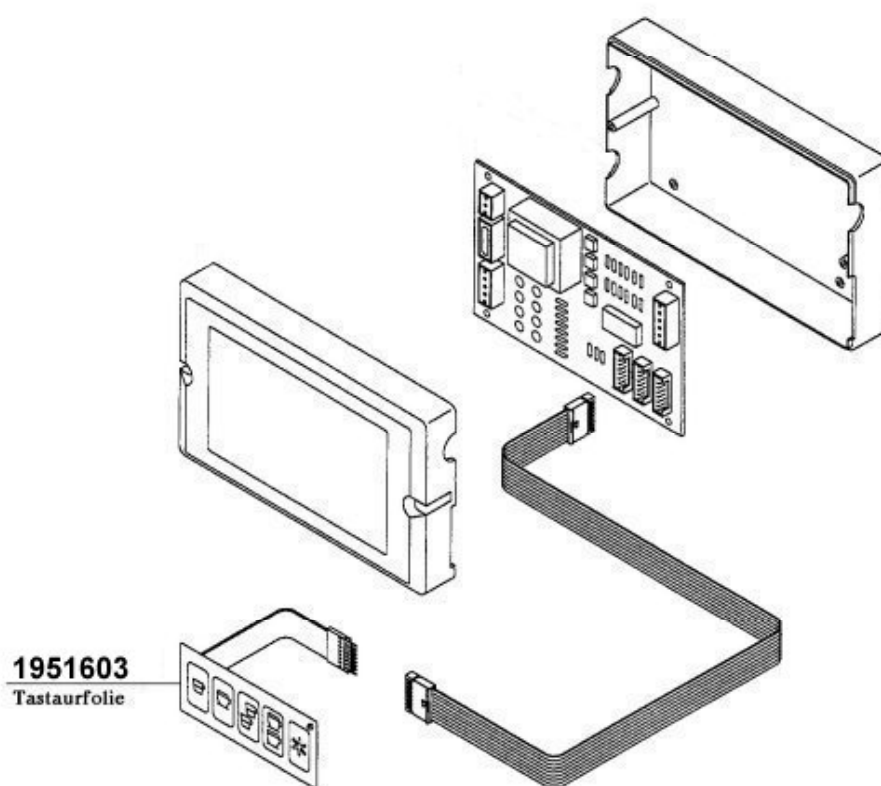

Durchflußmengenähler (DMZ)

