



Štedilniki in pečice





KOGAST



KOGAST je priznana blagovna znamka za gostinsko opremo, ki jo proizvaja podjetje Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d., Grosuplje. Pod to blagovno znamko podjetje nudi široko paletu profesionalne gostinske opreme, ki obsega tako tipske izdelke kot izdelavo gostinske opreme po naročilu.



Zanesljivo delovanje



Ergonomski oblike



Priprava zdrave hrane



Enostavno zagotavljanje higiene



Energijsko varčni aparati

Odlike opreme

Gostinska oprema blagovne znamke KOGAST se odlikuje po zanesljivem in vzdržljivem obratovanju, energijski varčnosti in ergonomskih oblikah. Uporabniku prijazni izdelki omogočajo kuharjem enostavno uporabo, lahko čiščenje in zdrave ter ustrezne delovne pogoje v kuhinji. Osnovni material, iz katerega so narejeni izdelki, je nerjavno jeklo AiSi304. Pri projektih, kjer je oprema izpostavljena zahtevnejšim oz. bolj agresivnim okoljskim vplivom, pa se uporablja nerjavno jeklo AiSi316L.

Energetska učinkovitost

Kuhinjski aparati se lahko priključijo na elektriko ali zemeljski plin oz. utekočinjen naftni plin, kuhinjski kotli pa tudi na paro ali vroče olje. Aparati, ki vsebujejo posebej varčne rešitve so označeni s posebnim znakom zelene učinkovitosti.

Tehnološko napredna oprema in celovite rešitve

Lastni razvoj in sodobna proizvodnja omogočata trženje tehnološko napredne gostinske opreme skladno s svetovnimi razvojnimi trendi na področju profesionalnih kuhinj.

Poleg proizvodnje in prodaje gostinske opreme podjetje ponuja tudi celovite rešitve kuhinjske tehnologije v restavracijah, hotelih, šolah, bolnicah, domovih starejših občanov in drugih objektih, ki se lahko skladno z načeli sistema HACCP nadgradijo z enotnim računalniškim nadzorom kuhinjskih aparatov in naprav.

Kazalo vsebine

| | | |
|-------------|---|----|
| 1. | Termična oprema | 04 |
| 1.1 | Indukcijski štedilniki in voki | 06 |
| 1.2 | Električni štedilniki | 08 |
| 1.3 | Električne pečice | 12 |
| 1.4 | Električni štedilniki z električnimi pečicami | 15 |
| 1.5 | Plinski štedilniki | 18 |
| 1.6 | Plinski štedilniki s plinsko pečico | 22 |
| 1.7 | Plinski štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico | 26 |
| 1.8 | Kombinirani štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico | 30 |
| 1.9 | Električni štedilniki s steklokeramično ploščo | 33 |
| 1.10 | Električni štedilniki z digitalnimi gumbi | 36 |

1. Termična oprema



1. Termična oprema

Spajanje elementov


Povečana togost

Povečana togost elementov s pomočjo notranjih vgrajenih nosilcev zagotavlja dodatno robustnost opreme.

Elementi se medsebojno spajajo z dvojno vijačno zvezo – v notranjosti za stikalno ploščo in zadaj.

Zadnji zavihi

Možno prekrivanje zadnjih zavihov na elementih z U-profilom.

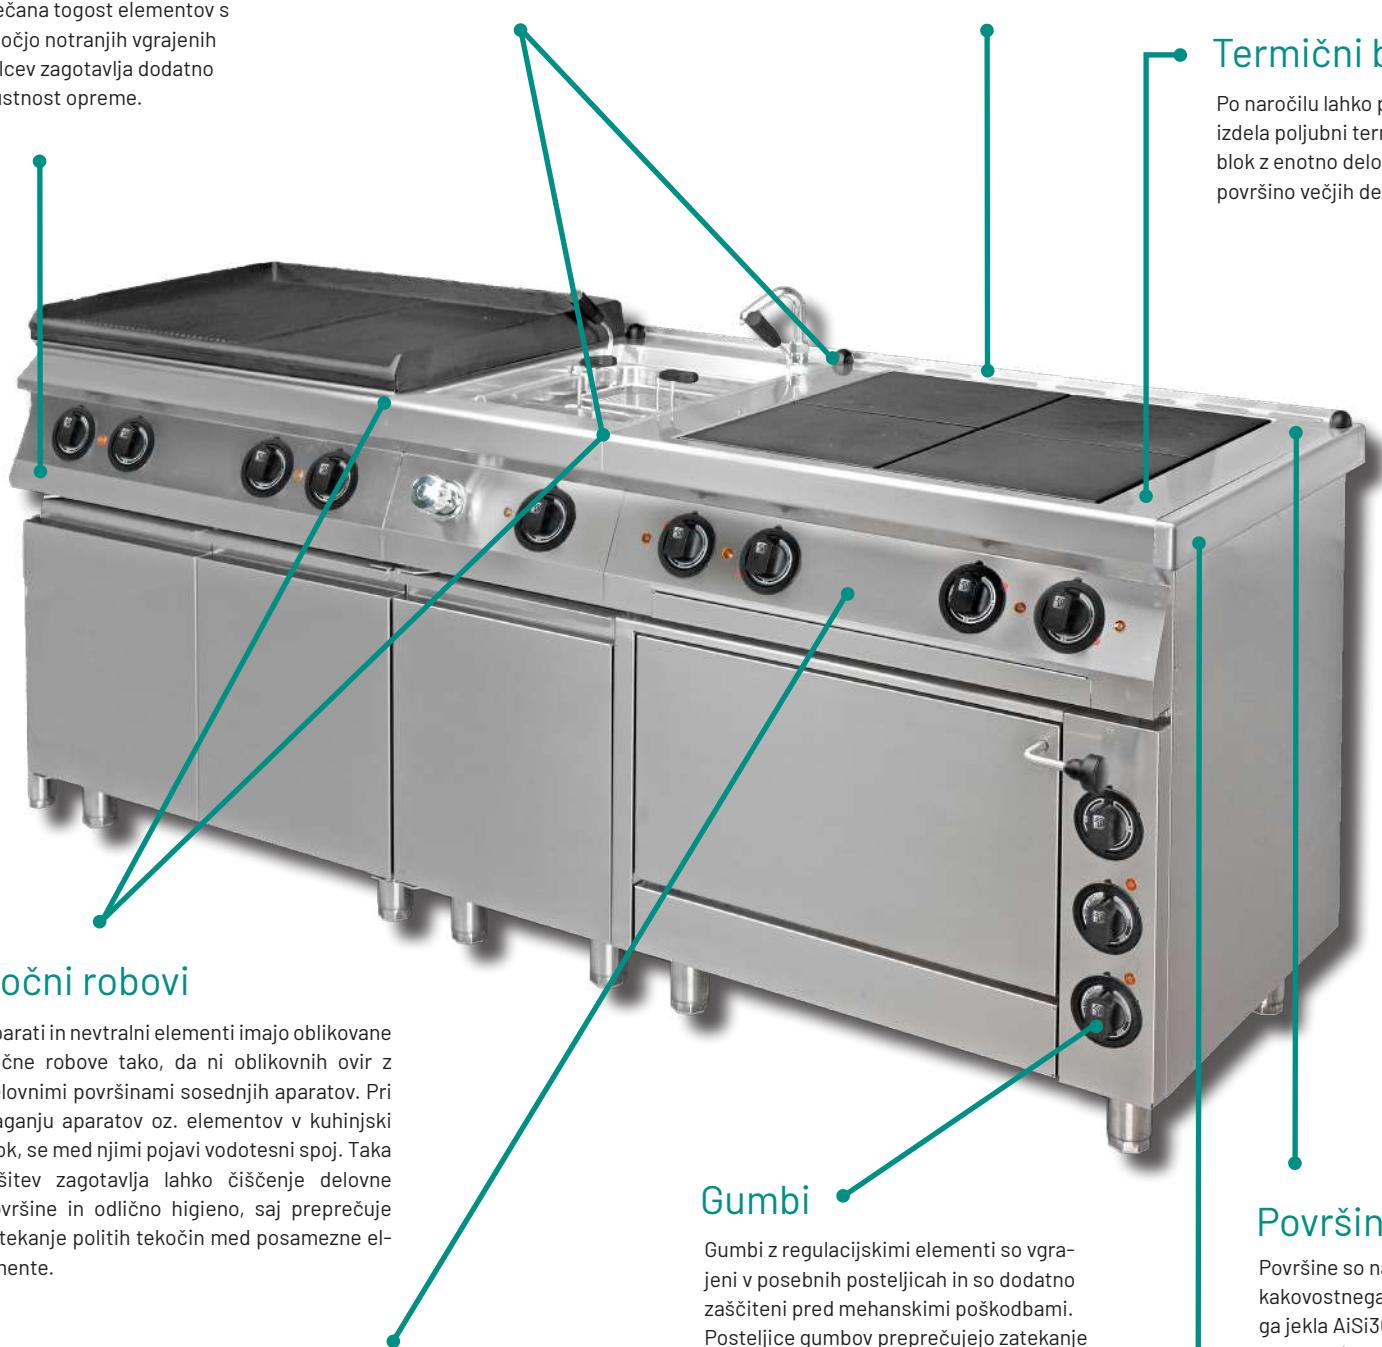

Stikalna plošča

Kontrolna oz. stikalna plošča Embedded ima enakomerno razvrščene gume in je umaknjena pod zgornjo površino. Če se polije voda po zgornji površini, steče mimo kontrolne plošče.

Ergonomsko oblikovana stikalna plošča zagotavlja dobro preglednost pri upravljanju kuhinjskih aparatov.

Gumbi

Gumbi z regulacijskimi elementi so vgrajeni v posebnih posteljicah in so dodatno zaščiteni pred mehanskimi poškodbami. Posteljice gumbov preprečujejo zatekanje tekočin v notranjost aparata in zagotavlja boljšo higieno.

Zaključek linij

Zaključevanje linij z zaključnimi letvami.

Površine


Površine so narejene iz kakovostnega nerjavnega jekla AiSi304 (WSt. Nr.1.4301).




Zelena
učinkovitost

1.1 Indukcijski štedilniki

| | |
|-------------|-------|
| ESI-T27/PBA | 59718 |
| ESI-T29/PBA | 59720 |




| | |
|--------------|--------|
| ESI-TOP27/BA | 670058 |
|--------------|--------|



| | |
|-------------|-------|
| ESI-T47/PBA | 59719 |
| ESI-T49/PBA | 59721 |



| | |
|--------------|--------|
| ESI-TOP47/BA | 670086 |
|--------------|--------|



Energetska učinkovitost

- Visokozmogljivo delovanje elektronike omogoča kuharju enostavno in varno delo z induksijskim štedilnikom ali vokom.
- Elektronska zaščita induksijskega generatorja pred pregrevanjem.
- Visokoučinkoviti in hiter prenos toplote na jed.
- Skoraj celotna steklokeramična zgornja površina se lahko uporablja za kuhanje ali pečenje jedi.
- Majhna emisija toplote v kuhinjo.

Prednosti

- Ohišja štedilnikov in voka ter zgornje površine so narejeni iz nerjavnega jekla AISI304 in imajo zaobljene robove.
- Zelo trdna in robustna konstrukcija aparativ.
- Indukcijski generatorji nemškega proizvajalca Berner.
- Med induksijskimi štedilniki in drugimi sosednjimi aparati v liniji ni rez. Tako ne prihaja do zatekanja tekočin po bočnih stranicah aparativ.
- Enostavno čiščenje štedilnikov in vokov zaradi ravnih in zaobljenih površin.

Možnosti

- Indukcijski štedilnik se lahko po naročilu vgradi v termični blok ali pult.
- Možna varianta induksijskega štedilnika za kuhanje in ogrevanje jedi na določeni temperaturi (prigraden ITC modul).

Opozorila!

- Vgradnja pečice pod induksijsko ploščo ni možna.
- Indukcijska plošča mora imeti za hlajenje induksijskih generatorjev zagotovljen zadosten pretok svežega zraka.
- Čeprav je debelina steklokeramične plošče 6 mm, uporabnike prosimo, da počasi in z občutkom postavljajo posodo na ploščo. Pri grobem rokovjanju steklo lahko poči.
- Uporabniki z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom in drugimi elektronskimi napravami se morajo pred uporabo induksijskih aparativ posvetovati s svojim zdravnikom.

Opozorilna lučka

Opozorilna lučka prikazuje stopnjo moči kuhalnega polja ali opozarja na vročo površino.

Stik med površinami

Stik med stekлом in nerjavno pločevino je zatesnjen s temperaturno obstojnim kitom.

Grelna polja

Pod steklokeramično površino so vgrajena kuhalna grelna polja z močjo 5,0 kW.

Steklokeramična površina

Steklokeramična površina ima ravno in gladko steklo površino brez robov, kjer bi se lahko zadrževala nesnaga. Zato je čiščenje enostavno.



ESI-T49/PBA

Regulacijska nogica

Regulacijska nogica omogoča, da postavimo aparativ v vodoravni položaj in na ergonomsko višino h=900mm.

Kontrolna lučka

Kontrolna lučka prikazuje delovanje oz. stanje pripravljenosti kuhalnega polja.

Regulacija moći

Z gumbom regulatorja moči se kuhalno grelno polje vključi in nastavi na ustrezno moč.

1.1 Indukcijski štedilniki

| LINIJA | TIP | ŠIFRE | MERE (mm) | MOČ | | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | JAKOST TOKA |
|-------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------------------|----------------|
| | | | | Kuhalna zona | Skupaj | | |
| | | | | 5kW | Σ kW | | |
| KOGAST 700 TOP | ESI-TOP27/BA | 67058 | 400x700x340 | 2 x Ø 230 | 10 | 400V 3N AC | 14,5 |
| | ESI-TOP47/BA | 67086 | 800x700x340 | 4 x Ø 230 | 20 | 400V 3N AC | 29,5 |
| | ESI-T27/PBA | 59718 | 400x700x900 | 2 x Ø 230 | 10 | 400V 3N AC | 14,5 |
| | ESI-T47/PBA | 59719 | 800x700x900 | 4 x Ø 230 | 20 | 400V 3N AC | 29,5 |
| | ESI-T29/PBA | 59720 | 400x900x900 | 2 x Ø 270 | 10 | 400V 3N AC | 14,5 |
| | ESI-T49/PBA | 59721 | 800x900x900 | 4 x Ø 270 | 20 | 400V 3N AC | 29,5 |


PRIKLJUČEK:

⚡ Električni priključek


Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



ESI-T29/PBA

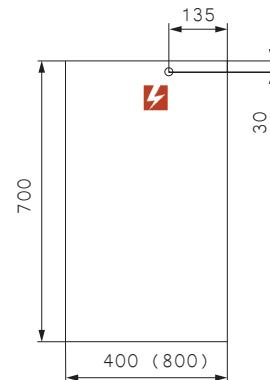

ESI-T27/BA
ESI-T47/BA

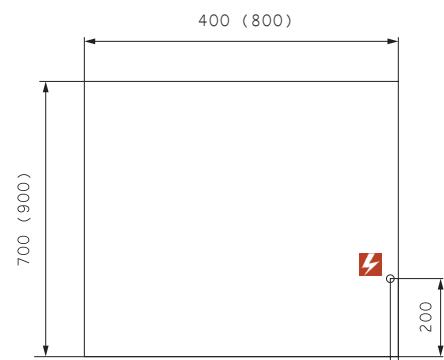


ESI-T27/BA
ESI-T47/PA
ESI-T29/PBA
ESI-T49/PBA

1.2 Električni štedilniki

Linija Kogast 600


ES-T40

53424





ES-T60

53425



ES-T80

53426

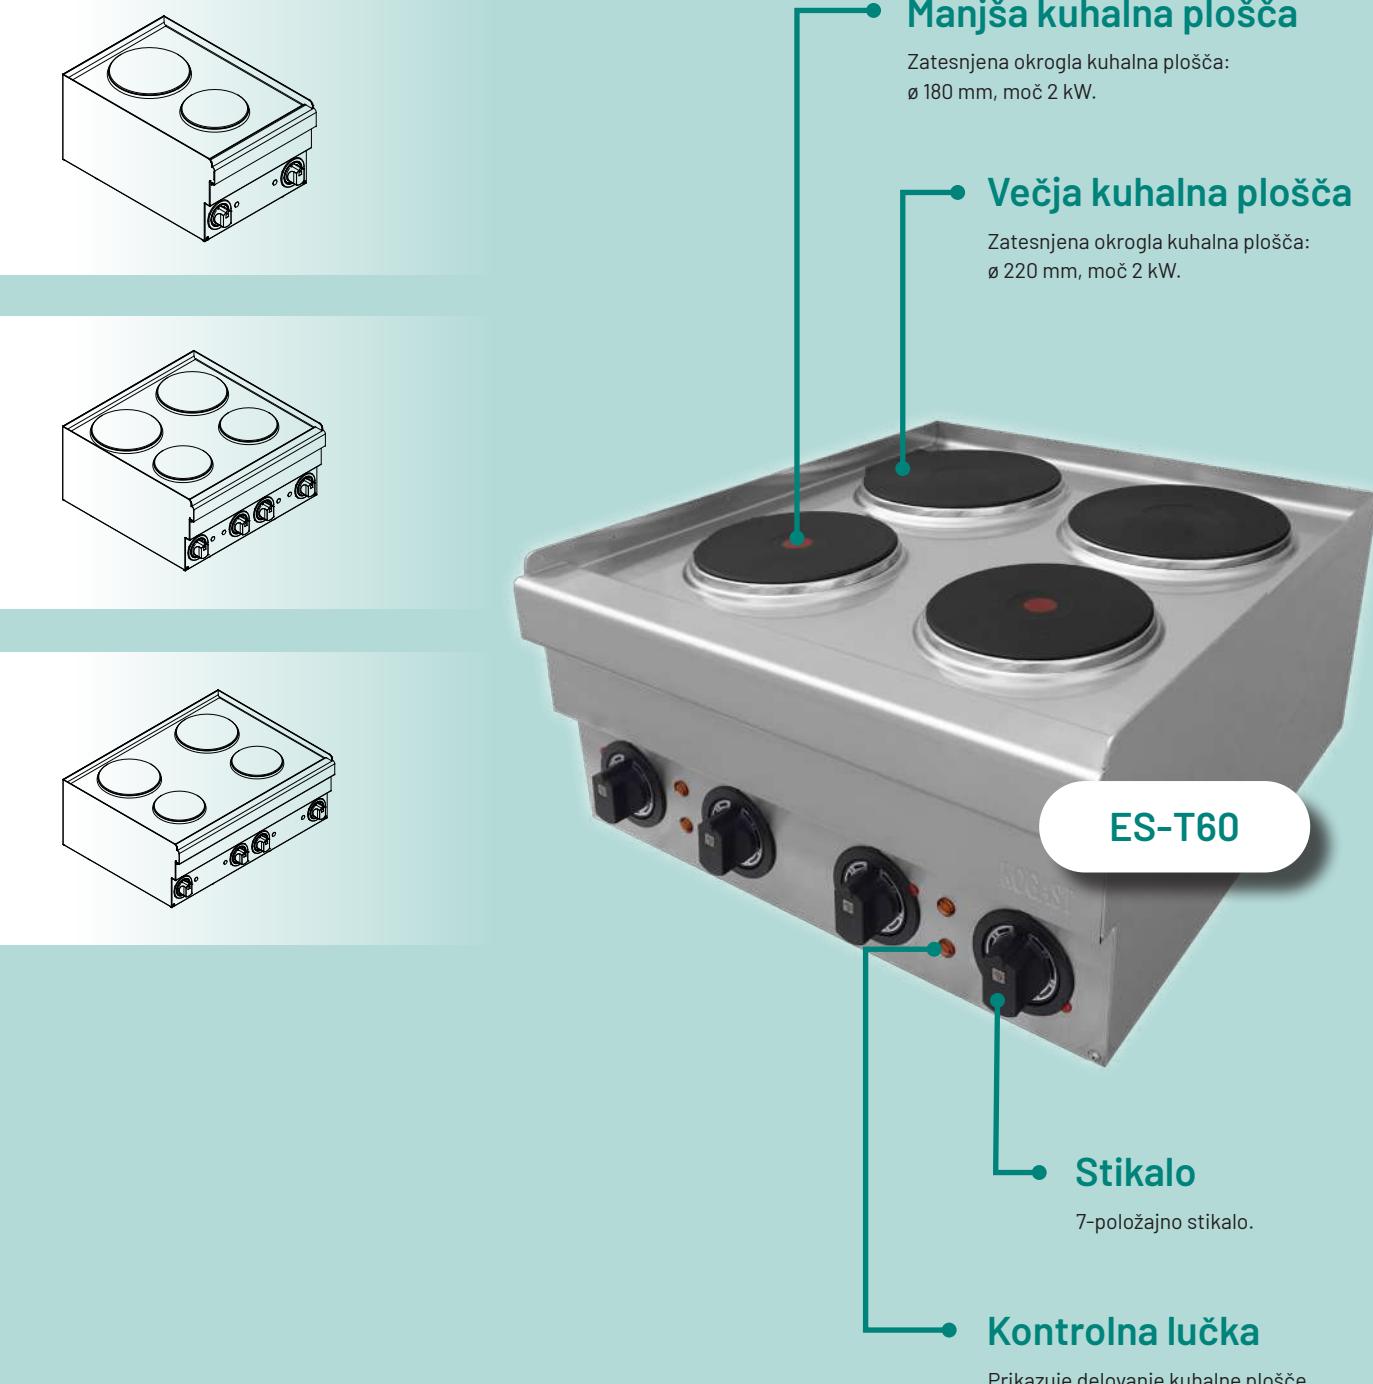

Manjša kuhalna plošča

Zatesnjena okrogla kuhalna plošča:
ø 180 mm, moč 2 kW.

Večja kuhalna plošča

Zatesnjena okrogla kuhalna plošča:
ø 220 mm, moč 2 kW.

ES-T60

Stikalo

7-položajno stikalo.


Kontrolna lučka

Prikazuje delovanje kuhalne plošče.


1.2 Električni štedilniki

Linija Kogast 700 TOP


ES-TOP27
54011




ES-TOP47
54013



ESK-TOP27
54012



ESK-TOP47
54014



1.2 Električni štedilniki

Liniji Kogast 700 in 900

ES-T27/P
55822

ES-T29/P
54341

ES-T47/P
55824

ES-T49/P
56482

ES-T67/P
55833





ES-T69/P
55889

ESK-T27/P
55823

ESK-T29/P
55881

ESK-T47/P
55825

ESK-T49/P
55882



Kontrolna lučka

Prikazuje delovanje kuhalne plošče.

Kuhalna plošča

Kvadratna kuhalna plošča moči 2,5 kW.
Mere plošče: 300 x 300 mm

Stikalo

4-položajno stikalo.

Pladenj

Pladenj za zbiranje prelitih tekočin.

ES-T47/P

Regulacijska nogica

Regulacijska nogica omogoča, da postavimo aparat v vodoravni položaj in na ergonomsko višino h=900mm.

Kuhalna plošča

Zatesnjena kvadratna kuhalna plošča 2 kW (v liniji 700) in zatesnjena kuhalna plošča 2,7 kW ali 4 kW (v liniji 900).
Mere plošče: 220 x 220 mm Linija 700
300 x 300 mm Linija 900

Zgornja površina

Zgornja površina je poglobljena.

Stikalo

7-položajno stikalo.

Regulacijska nogica

Kontrolna lučka


Prikazuje delovanje kuhalne plošče.

Dodatki:

- Krilna vrata - sestav

KV-T400

51656




1.2 Električni štedilniki

| LINIJA | TIP | ŠIFRA | MERE (mm) | MOČ | | | | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | JAKOST TOKA | |
|----------------|-----------|-------|--------------|----------------------|------|--------|------|--------------------------|----------------|--|
| | | | | Kuhalna plošča | | | | | | |
| | | | | Aparat | 2 kW | 2,5 kW | 4 kW | Skupaj | | |
| | | | | Σ kW | | | | A | | |
| KOGAST 600 | ES-T40 | 53424 | 400x600x310 | 1 x Ø220 1 x Ø180 | - | - | 4 | 230V AC | 17,4 | |
| | ES-T60 | 53425 | 600x600x310 | 2 x Ø220 2 x Ø180 | - | - | 8 | 400V 3N AC | 17,4 | |
| | ES-T80 | 53426 | 800x600x310 | 2 x Ø220 2 x Ø180 | - | - | 8 | 400V 3N AC | 17,4 | |
| KOGAST TOP 700 | ES-TOP27 | 54011 | 400x700x340 | - | 2 | - | 5 | 400V 2N AC | 10,9 A | |
| | ESK-TOP27 | 54012 | 400x700x340 | 2 | - | - | 4 | 400V 2N AC | 8,7 A | |
| | ES-TOP47 | 54013 | 800x700x340 | - | 4 | - | 10 | 400V 3N AC | 21,7 A | |
| | ESK-TOP47 | 54014 | 800x700x340 | 4 | - | - | 8 | 400V 3N AC | 17,4 A | |
| KOGAST 700 | ES-T27/P | 55822 | 400x700x900 | - | 2 | - | 5 | 400V 2N AC | 10,9 | |
| | ES-T47/P | 55824 | 800x700x900 | - | 4 | - | 10 | 400V 3N AC | 21,7 | |
| | ES-T67/P | 55833 | 1200x700x900 | - | 6 | - | 15 | 400V 3N AC | 21,7 | |
| | ESK-T27/P | 55823 | 400x700x900 | 2 | - | - | 4 | 400V 2N AC | 8,7 | |
| | ESK-T47/P | 55825 | 800x700x900 | 4 | - | - | 8 | 400V 3N AC | 17,4 | |
| KOGAST 900 | ES-T29/P | 54341 | 400x900x900 | | 2 | - | 5 | 400V 2N AC | 10,9 | |
| | ES-T49/P | 56482 | 800x900x900 | - | 4 | - | 10 | 400V 3N AC | 21,7 | |
| | ES-T69/P | 55889 | 1200x900x900 | - | 6 | - | 15 | 400V 3N AC | 21,7 | |
| | ESK-T29/P | 55881 | 400x900x900 | - | 1 | 1 | 6,5 | 400V 2N AC | 17,4 | |
| | ESK-T49/P | 55882 | 800x900x900 | - | 2 | 2 | 13 | 400V 3N AC | 21,7 | |

PRIKLJUČEK:

⚡ Električni priključek

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

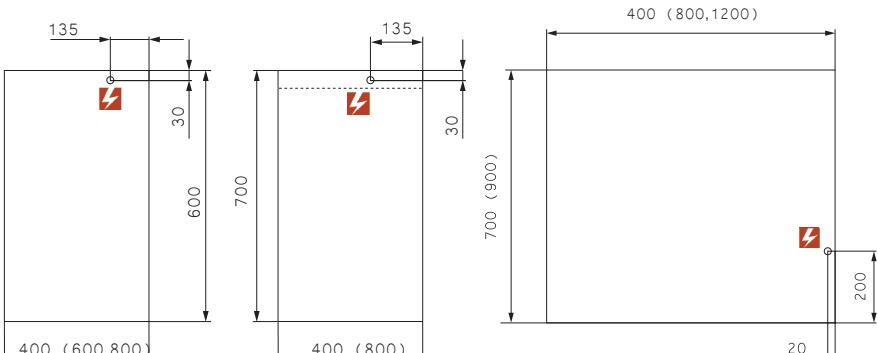

Prednosti

- Modeli ESK - imajo zatesnjeno zgornjo površino.
- Modeli ES - imajo popolnoma ravno površino. Če se montirajo zaporedno, se lahko premika lonce iz enega na drugi štedilnik.

Možnosti

- Električni štedilniki se lahko vgradijo v termični blok.
- V liniji Kogast 700 in 900 se lahko pod kuhalnišči prigradijo krilna vrata.
- V liniji Kogast 900 imajo lahko vse kuhalne plošče moč 4,0 kW.
- Izdelava štedilnikov s polno električno ploščo (enotna kuhalna površina).

ES-T40

ES-T60

ES-T80

ES-TOP27

ES-TOP47

ESK-TOP27

ESK-TOP47

ES-T27/P

ES-T47/P

ES-T67/P

ES-T29/P

ES-T49/P

ES-T69/P

ESK-T27/P

ESK-T47/P

ESK-T29/P


ESK-T49/P

1.3 Električne pečice

Linija Kogast 600

Električna pečica se v liniji Kogast 600 uporablja kot podstavek.

EP-T80
53446




Dodatki:

- Pladnji

PL-80

24422


dim. 534 x 400 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-30

24423

dim. 534 x 400 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina



- Rešetka

R-6

19416

dim. 536 x 430 mm
kromirana

Značilnosti

- Maksimalna nastavljena temperatura v pečici je 300 °C.
- Vodila v pečici omogočajo, da se pladnji oz. rešetke lahko namestijo v treh nivojih.

Prednosti

- Vodila za pladnje se lahko snamejo in operejo v pomivalnem stroju. Potem se lažje očistijo tudi stene pečice.
- V vsaki pečici sta vstavljeni plitvi pladnji in rešetka.

Možnosti

- Dodatno se lahko naročijo plitvi pladnji, globoki pladnji ali rešetka.

Opozorilo!

- Pri čiščenju notranjosti pečice pazimo, da ne poškodujemo temperturnih tipal.

Izoliran ročaj

Glavno stikalo

EP-T80

Zgornji Gumb

Gumb za nastavitev temperature v zgornjem delu pečice (do 300 °C).

Spodnji Gumb

Gumb za nastavitev temperature v spodnjem delu pečice (do 300 °C).

Zgornja kontrolna lučka

Prikazuje delovanje zgornjega grelnika.

Spodnja kontrolna lučka

Prikazuje delovanje spodnjega grelnika.

Snemljiva vodila

EP-T80



1.3 Električne pečice

Liniji Kogast 700 in 900

Značilnosti

- Električne pečice so lahko klasične ali konvekcijske.
- **Klasične** - imajo grelnika zgoraj in spodaj. Temperaturo lahko nastavljamo ločeno za zgornji in spodnji del pečice.
- **Konvekcijske** - imajo 3 grelnike: zgoraj, spodaj in zadaj. Na zadnji steni je pri grelniku vgrajen tudi ventilator.

Konvekcijska pečica omogoča tri načine pečenja:

- a. Delujejo vsi trije grelniki in ventilatorji.
- b. Delujeta le zgornji in spodnji grelnik. Zadnji grelnik in ventilator sta izklopljena (delovanje kot klasična pečica, vendar z golj z enim termostatom).
- c. Delujeta le zadnji grelnik in ventilator (za odtaljevanje živil).

Možnosti

- V vrata pečice se lahko vgradi steklo, v pečico pa razsvetjava.



1.3 Električne pečice

Liniji Kogast 700 in 900


Dodatki - Kogast 700

- Pladenj za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

PL-7/T80

52289

dim. 530 x 480 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-7/T30

56419


dim. 530 x 480 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Rešetka za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

R-7

56406

dim. 536 x 480 x 14 mm
kromirana



Konvekcijska pećica

• Grelnik z ventilatorjem




Dodatki - Kogast 900

- Pladenj za električne in plinske pečice 900

PL-9/T80

52290

dim. 530 x 650 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PLI-30

27838


dim. 530 x 650 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Pladenj za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

PL-7/T80

52289

dim. 530 x 480 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-7/T30

56419


dim. 530 x 480 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Rešetka za električne in plinske pečice

R-T9

50409

dim. 536 x 630 x 14 mm
kromirana




- Rešetka za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

R-7

56406

dim. 536 x 480 x 14 mm
kromirana




1.4 Električni štedilniki z električnimi pečicami


Liniji Kogast 700 in 900

Električni štedilniki s klasičnimi pečicami


ES-T47/1
55827



ES-T67/1-0
55834




ESK-T47/1
55828




ES-T49/1
56483




ES-T69/1-0
55890



ESK-T49/1
55884




ESK-T69/1-0
55887




Električni štedilniki s konvekcijskimi pečicami


ES-T47/1K
55830




ES-T67/1K-0
55835




ESK-T47/1K
55831




ES-T49/1K
56484



ES-T69/1K-0
56485



ESK-T49/1K
55886



1.4 Električni štedilniki z električnimi pečicami

Liniji Kogast 700 in 900

Električni štedilnik s klasično pečico



Električni štedilnik s konvekcijsko pečico

Nevtralna omarica Toplotno izoliran ročaj



1.4 Električni štedilniki z električnimi pečicami

| LINIJA | TIP | VRSTA PEĆICE | ŠIFRA | MERE (mm) | | MOĆ Kuhalna plošča | | | | | | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | JAKOST TOKA | |
|------------|-------------|--------------|-------|-----------|--------------|----------------------|--------|------|--------|------|--------|-----------------------|-------------|------|
| | | | | | | Aparat | Pećica | 2 kW | 2,5 kW | 4 kW | Pećica | Skupaj | | |
| | | | | | | | | kW | | | kW | Σ kW | | |
| KOGAST 600 | EP-T80 | ⚡ | K | 53446 | 800X560X590 | 534x400x30 | - | - | - | - | 3,15 | 3,15 | 230V AC | 13,7 |
| KOGAST 700 | ES-T47/1 | ⚡ | K | 55827 | 800x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | - | 4 | - | 4,5 | 14,5 | 400V 3N AC | 21,7 | |
| | ES-T47/1K | ⚡ | ⓧ | 55830 | 800x700x900 | 540x480x300 | - | 4 | - | 6,7 | 16,7 | 400V 3N AC | 28,3 | |
| | ES-T67/1-0 | ⚡ | K | 55834 | 1200x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | - | 6 | - | 4,5 | 19,5 | 400V 3N AC | 32,6 | |
| | ES-T67/1K-0 | ⚡ | ⓧ | 55835 | 1200x700x900 | 540x480x300 | - | 6 | - | 6,7 | 21,7 | 400V 3N AC | 32,6 | |
| | ESK-T47/1 | ⚡ | K | 55828 | 800x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | 4 | - | - | 4,5 | 12,5 | 400V 3N AC | 19,6 | |
| | ESK-T47/1K | ⚡ | ⓧ | 55831 | 800x700x900 | 540x480x300 | 4 | - | - | 6,7 | 14,7 | 400V 3N AC | 23,9 | |
| KOGAST 900 | ES-T49/1 | ⚡ | K | 56483 | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | 4 | - | 5,9 | 15,9 | 400V 3N AC | 25,6 | |
| | ES-T49/1K | ⚡ | ⓧ | 56484 | 800x900x900 | 540x680x300 | - | 4 | - | 6,6 | 16,6 | 400V 3N AC | 28,3 | |
| | ES-T69/1-0 | ⚡ | K | 55890 | 1200x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | 6 | - | 5,9 | 20,9 | 400V 3N AC | 32,6 | |
| | ES-T69/1K-0 | ⚡ | ⓧ | 56485 | 1200x900x900 | 540x680x300 | - | 6 | - | 6,6 | 21,6 | 400V 3N AC | 32,6 | |
| | ESK-T49/1 | ⚡ | K | 55884 | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | 2 | 2 | 5,9 | 18,9 | 400V 3N AC | 28,3 | |
| | ESK-T49/1K | ⚡ | ⓧ | 55886 | 800x900x900 | 540x680x300 | - | 2 | 2 | 6,6 | 19,6 | 400V 3N AC | 28,7 | |
| | ESK-T69/1-0 | ⚡ | K | 55887 | 1200x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | - | 6 | 5,9 | 29,9 | 400V 3N AC | 49,5 | |

PRIKLJUČEK:

⚡ Električni priključek

VRSTA PEĆICE:


K Klasična pećica
ⓧ Konvekcijska pećica

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Električni štedilnik z zatesnjjenimi kuhalnimi ploščami in klasično pećico



ESK-T49/1

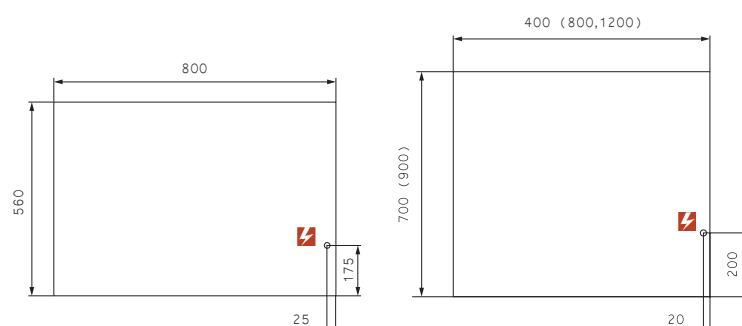

EP-T80

ES-T47/1

ES-T47/1K

ES-T67/1-0

ES-T67/1K-0

ES-T49/1

ES-T49/1K

ES-T69/1-0

ES-T69/1K-0

ESK-T47/1

ES-T47/1K

ESK-T49/1


ESK-T49/1K

ESK-T69/1-0


1.5 Plinski štedilniki

Linija Kogast 600

PS-T40-2
53447



PS-T80-4
53448



Plinski gorilnik

3,5 kW

Plinski gorilnik

3,5 kW

Litoželezna
rešetka




PS-T40-2

Gumb za nastavitev gorenja:
prižigalni plamen •
maks.- min. plamen •




Linija Kogast 700 TOP

PS-TOP27
54036



PS-TOP47
53492



Plinski gorilnik

7,0 kW

Plinski gorilnik

3,5 kW

Plinski gorilnik

5,5 kW




PS-TOP47

Regulacijska
nogica

Gumb

Gumb za nastavitev gorenja:
• prižigalni plamen
• maks.- min. plamen



1.5 Plinski štedilniki


Liniji Kogast 700 in 900

PS-T27/P

55836

PS-T29/P

55891



PS-T47/P


55750

PS-T49/P

55892

ES-T49/PM

52139



PS-T67/P


55838

PS-T69/P

55893

ES-T69/PM

52141




Plinski gorilnik

3,5 kW

Plinski gorilnik

7,0 kW

PS-T47/P



Gumb

Gumb za nastavitev gorenja:
• prižigalni plamen
• maks.- min. plamen

Regulacijska nogica

1.5 Plinski štedilniki

Značilnosti

- Rešetke kuhalnič so narejene iz glazirane sive litine. V liniji 700 ena rešetka prekriva dve plinski kuhalniči, v liniji 900 pa eno kuhalnič.
- Energetsko optimizirani litoželezni gorilniki z visokim izkoristkom moči 3,5 kW, 5,5 kW in 7 kW imajo vertikalno nameščena telo ter pokrov.
- Najmočnejši gorilnik ima dvojno krono.
- Zunanje površine pokrovov gorilnikov so emajlirane.
- Moč kuhalnič reguliramo s plinskimi pipami, gorilnike pa prižigamo s prižigalnim plamenom.
- Prižigalni (pilotni) plamen na plinskem gorilniku prižigamo z ročnim piezo- prižigalnikom.

Prednosti

- Posebne vložne posode z zaokroženimi vogali pod kuhalniči omogočajo zbiranje politih tekočin. Čiščenje teh posod je enostavno, ker jih lahko izvlečemo iz delovne površine ter operemo v pomivalnem stroju.
- V liniji 900 obstaja družina plinskih štedilnikov Maxpower (tipi-M), kjer imajo vsi odprti gorilniki dvojno krono in moč 7 kW.
- Vsak štedilnik je opremljen z enim vstavkom za male posode, s t.i.m. »Spiderjem«.

Možnosti


- a. Plinski štedilniki se lahko vgradijo v termični blok.
- b. Moči in lege gorilnikov se lahko spremenijo po željah uporabnika (dražja izdelava po naročilu).

Razporeditev plinskih gorilnikov na plinskih štedilnikih


PS-T40/2



PS-T80/4



PS-TOP27



PS-TOP47




PS-T27/P



PS-T47/P



PS-T67/P

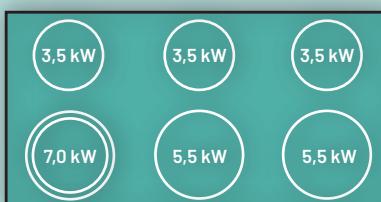

PS-T29/P



PS-T49/P




PS-T69/P



PS-T29/PM



PST-49/PM



PS-T69/PM




Dodatki:

- Krilna vrata - sestav

KV-T400

51656



- Nastavek rešetke za plinsko kuhalnič - Spider

NR-SP-7

66922




dim. 380 x 283,5 x 47 mm

za plin. štedilnike v liniji Kogast 700

NR-SP-9

66946




dim. 385 x 378 x 47 mm

za plin. štedilnike v liniji Kogast 900

1.5 Plinski štedilniki


| LINIJA | TIP | ŠIFRA | MERE (mm) | MOĆ | | | | PORABA PLINA | | PRIKLJUČEK PLINA |
|----------------|-----------|-------|--------------|--------|---------------------------|--------|------------------|---------------------------------------|------|------------------|
| | | | | Aparat | Gorilnik / Kuhalna plošča | Skupaj | U.N.P. (kg/h) | Zemeljski plin (m ³ /h) | | |
| | | | | | 3,5 kW | 5,5 kW | 7,0 kW | Σ kW | | |
| KOGAST 600 | PS-T40-2 | 53447 | 400x600x310 | 2 | - | - | 7 | 0,55 | 0,74 | R 1/2" |
| | PS-T80-4 | 53448 | 800x600x310 | 4 | - | - | 14 | 1,10 | 1,48 | R 1/2" |
| KOGAST 700 TOP | PS-TOP27 | 54036 | 400x700x340 | 1 | 1 | - | 9 | 0,71 | 0,95 | R 1/2" |
| | PS-TOP47 | 53492 | 800x700x340 | 2 | 1 | 1 | 19,5 | 1,54 | 2,06 | R 1/2" |
| KOGAST 700 | PS-T27/P | 55836 | 400x700x900 | 1 | 1 | - | 9 | 0,71 | 0,95 | R 3/4" |
| | PS-T47/P | 55750 | 800x700x900 | 2 | 1 | 1 | 19,5 | 1,54 | 2,06 | R 3/4" |
| KOGAST 900 | PS-T67/P | 55838 | 1200x700x900 | 3 | 2 | 1 | 28,5 | 2,25 | 3,01 | R 3/4" |
| | PS-T29/P | 55891 | 400x900x900 | 1 | - | 1 | 10,5 | 0,83 | 1,11 | R 3/4" |
| KOGAST 900 | PS-T49/P | 55892 | 800x900x900 | 1 | 2 | 1 | 21,5 | 1,70 | 2,27 | R 3/4" |
| | PS-T49/PM | 52139 | 800x900x900 | - | - | 4 | 28 | 2,21 | 2,96 | R 3/4" |
| KOGAST 900 | PS-T69/P | 55893 | 1200x900x900 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2,52 | 3,39 | R 3/4" |
| | PS-T69/PM | 52141 | 1200x900x900 | - | - | 6 | 42 | 3,31 | 4,45 | R 3/4" |

PRIKLJUČEK:



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Razstavljanje plinskega štedilnika

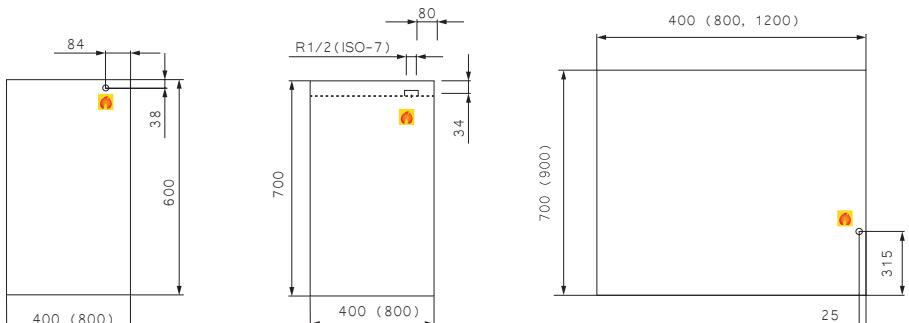

PS-T40-2

PS-T80-4

PS-TOP27

PS-TOP47

PS-T27/P

PS-T47/P

PS-T29/P

PS-T49/P

PS-T49/PM

PS-T67/P

PS-T69/P

PS-T69/PM



Prižigalni plamen


Maksimalni plamen

Minimalni plamen


1.6 Plinski štedilniki s plinsko pečico

Liniji Kogast 700 in 900


PS-T47/
55837
PS-T49/
55894
PS-T49/1M
52140




PS-T67/1-0
55839
PS-T69/1-0
55895
PS-T69/1-0M
52142




PS-T69/1A
55896
PS-T69/1AM
52361




PS-T1/1
55897



PS-T2+1/1-0
55898



Vrata pećice

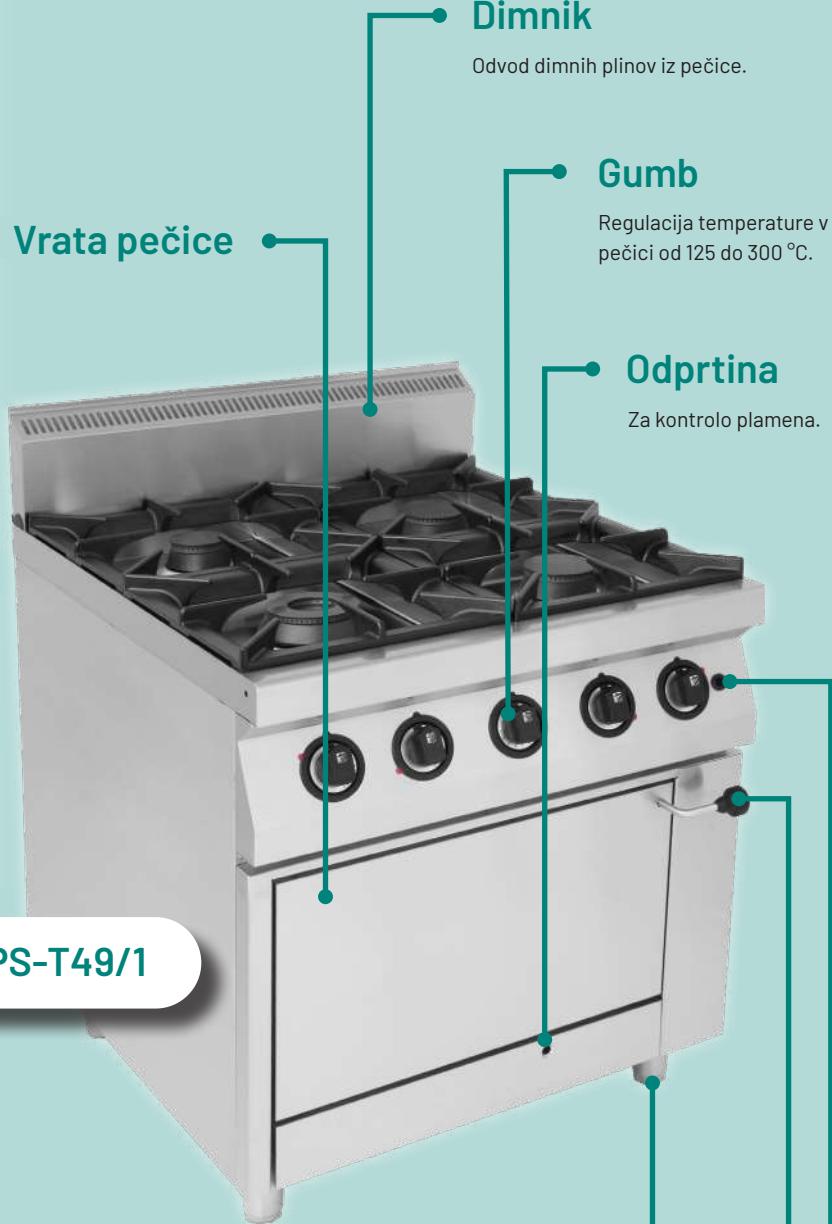

PS-T49/1



Regulacijska nogica

Regulacijska nogica omogoča, da postavimo aparat v vodoravni položaj in na ergonomsko višino h=900mm.

Toplotno izoliran ročaj

Piezo prižigalnik

Za prižiganje plamena v pečici.

1.6 Plinski štedilniki s plinsko pečico

Dodatki - Krilna vrata, Spider

- Nastavek rešetke za plinsko kuhališče - Spider

NR-SP-7

66922


dim. 380 x 283,5 x 47 mm
za plin. štedilnike v liniji Kogast 700



NR-SP-9

66946

dim. 385 x 378 x 47 mm
za plin. štedilnike v liniji Kogast 900




Dodatki - Kogast 700

- Pladenj za plinske pečice 700

PL-7/T80

52289

dim. 530 x 480 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-7/T30

56419


dim. 530 x 480 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Rešetka za plinske pečice 700

R-7

56406

dim. 536 x 480 x 14 mm
kromirana




Dodatki - Kogast 900

- Pladenj za plinske pečice 900

PL-9/T80

52290

dim. 530 x 650 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PLI-30

27838


dim. 530 x 650 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Rešetka za plinske pečice 900

R-T9

50409


dim. 536 x 630 x 14 mm
kromirana



- Krilna vrata - sestav

KV-T400

51696



Plinski štedilnik s plinsko pečico in nevtralno omarico



PS-T67/1-0


1.6 Plinski štedilniki s plinsko pečico

Značilnosti

- Delovanje grelnika regulira termostatska plinska pipa. Njen gumb je nameščen na sredini stikalne plošče.

Prednosti

- Vrata pečice so oblikovana tako, da je tudi v primeru najvišje delovne temperature v pečici omogočeno normalno odpiranje in zapiranje vrat.

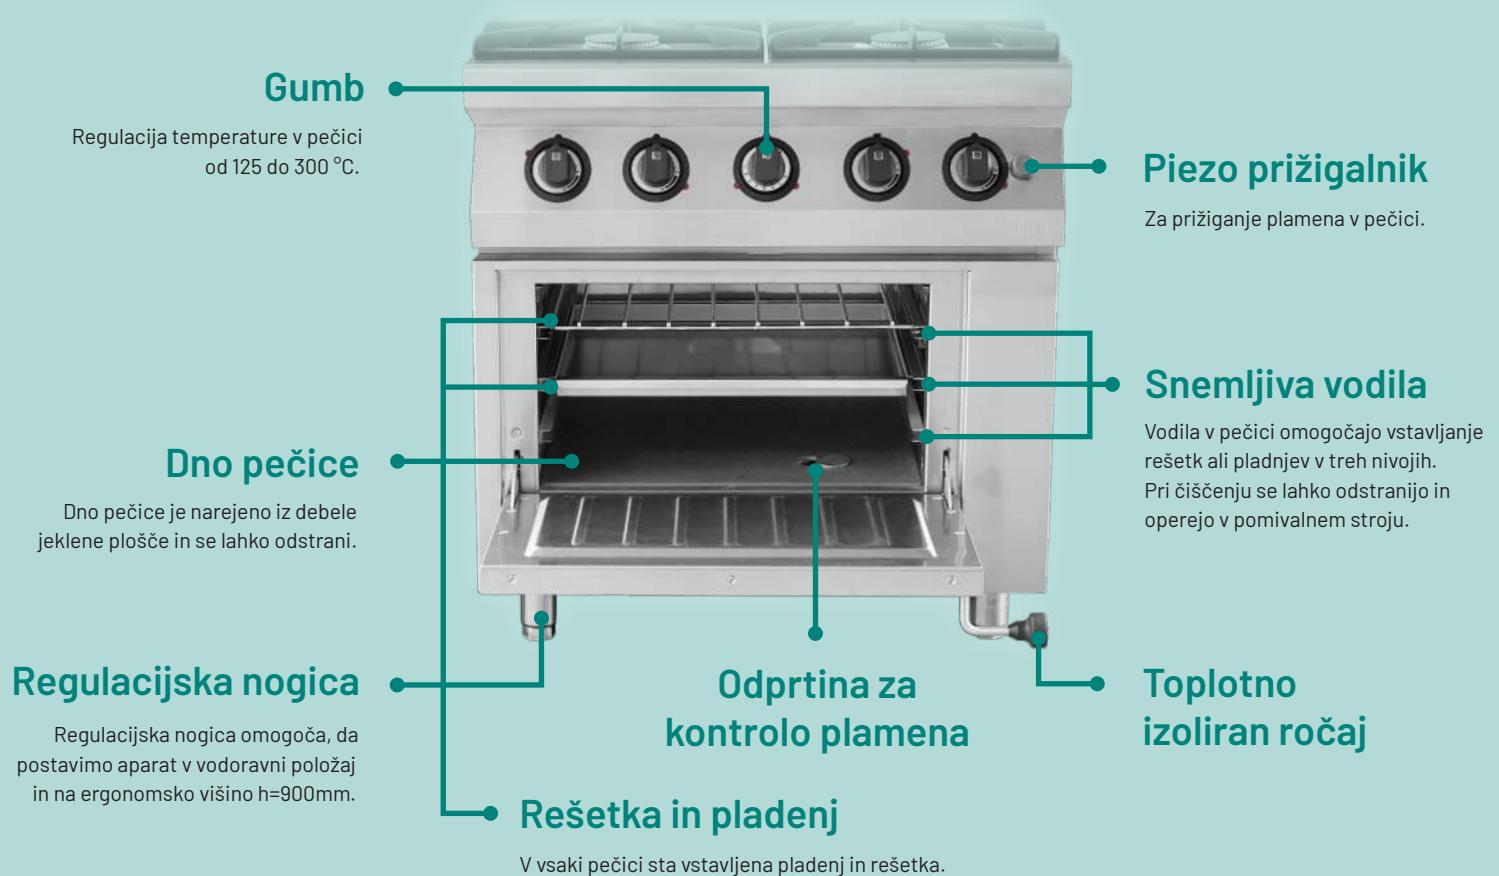

1.6 Plinski štedilniki s plinsko pečico

| LINIJA | TIP | ŠIFRA | MERE (mm) | MOČ | | | | | | | | PORABA PLINA | PRIKLJUČEK PLINA |
|------------|-------------|-------|--------------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------------------|--|
| | | | | Gorilnik / Kuhalna plošča | | | | Pečica | Skupaj | | | | |
| | | | | Aparat | Pečica/Pladenj | 3,5 kW | 5,5 kW | 7,0 kW | 12 kW | kW | Σ kW | U.N.P. (kg/h) | Zemeljski plin (m ³ /h) |
| KOGAST 700 | PS-T47/1 | 55837 | 800x700x900 | 540x570x300 GN 1 1/2 | 2 | 1 | 1 | - | 6,5 | 26 | 2,05 | 2,75 | R 3/4" |
| | PS-T67/1-0 | 55839 | 1200x700x900 | 540x570x300 GN 1 1/2 | 3 | 2 | 1 | - | 6,5 | 35 | 2,76 | 3,70 | R 3/4" |
| | PS-T49/1 | 55894 | 800x900x900 | 540x680x300 GN 2/1 | 1 | 2 | 1 | - | 9,0 | 30,5 | 2,41 | 3,23 | R 3/4" |
| | PS-T49/1M | 52140 | 800x900x900 | 540x680x300 GN 2/1 | - | - | 4 | - | 9,0 | 37,0 | 2,92 | 3,92 | R 3/4" |
| | PS-T69/1-0 | 55895 | 1200x900x900 | 540x680x300 GN 2/1 | 2 | 2 | 2 | - | 9,0 | 41,0 | 3,23 | 4,34 | R 3/4" |
| | PS-T69/1-0M | 52142 | 1200x900x900 | 540x680x300 GN 2/1 | - | - | 6 | - | 9,0 | 51,0 | 4,02 | 5,40 | R 3/4" |
| | PS-T69/1A | 55896 | 1200x900x900 | 940x670x300 | 2 | 2 | 2 | - | 10,0 | 42,0 | 3,31 | 4,44 | R 3/4" |
| | PS-T69/1AM | 52361 | 1200x900x900 | 940x670x300 | - | - | 6 | - | 10,0 | 52,0 | 4,10 | 5,50 | R 3/4" |
| | PS-T1/1 | 55897 | 800x900x900 | 540x680x300 GN 2/1 | - | - | - | 1 | 9,0 | 21,0 | 1,84 | 2,47 | R 3/4" |
| | PS-T2+1/1-0 | 55898 | 1200x900x900 | 540x680x300 GN 2/1 | 1 | - | 1 | 1 | 9,0 | 31,5 | 2,59 | 3,47 | R 3/4" |


PRIKLJUČEK:

Plinski priključek

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Kogast 900

Plinski štedilnik z veliko plinsko pečico

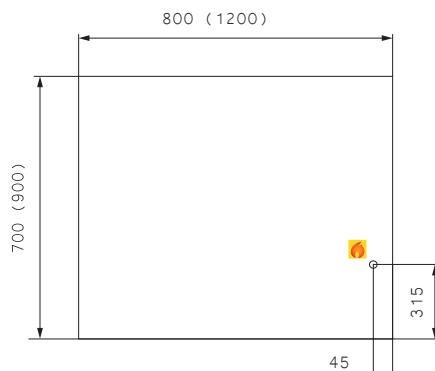


PS-T69/1A

- PS-T47/1
- PS-T67/1-0
- PS-T49/1
- PS-T49/1M
- PS-T69/1-0
- PS-T69/1-0M
- PS-T69/1A
- PS-T69/1AM
- PS-T1/1
- PS-T2+1/1-0


1.7 Plinski štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico

Liniji Kogast 700 in 900


KS-T47/1
55840
KS-T49/1
55900
KS-T49/1M
52135





KS-T67/1-0
55845
KS-T69/1-0
55904
KS-T69/1-0M
52136



KS-T47/1K
55841
KS-T49/1K
55899
KS-T49/1KM
52137



KS-T67/1K-0
55846
KS-T69/1K-0
55905
KS-T69/1K-0M
52138

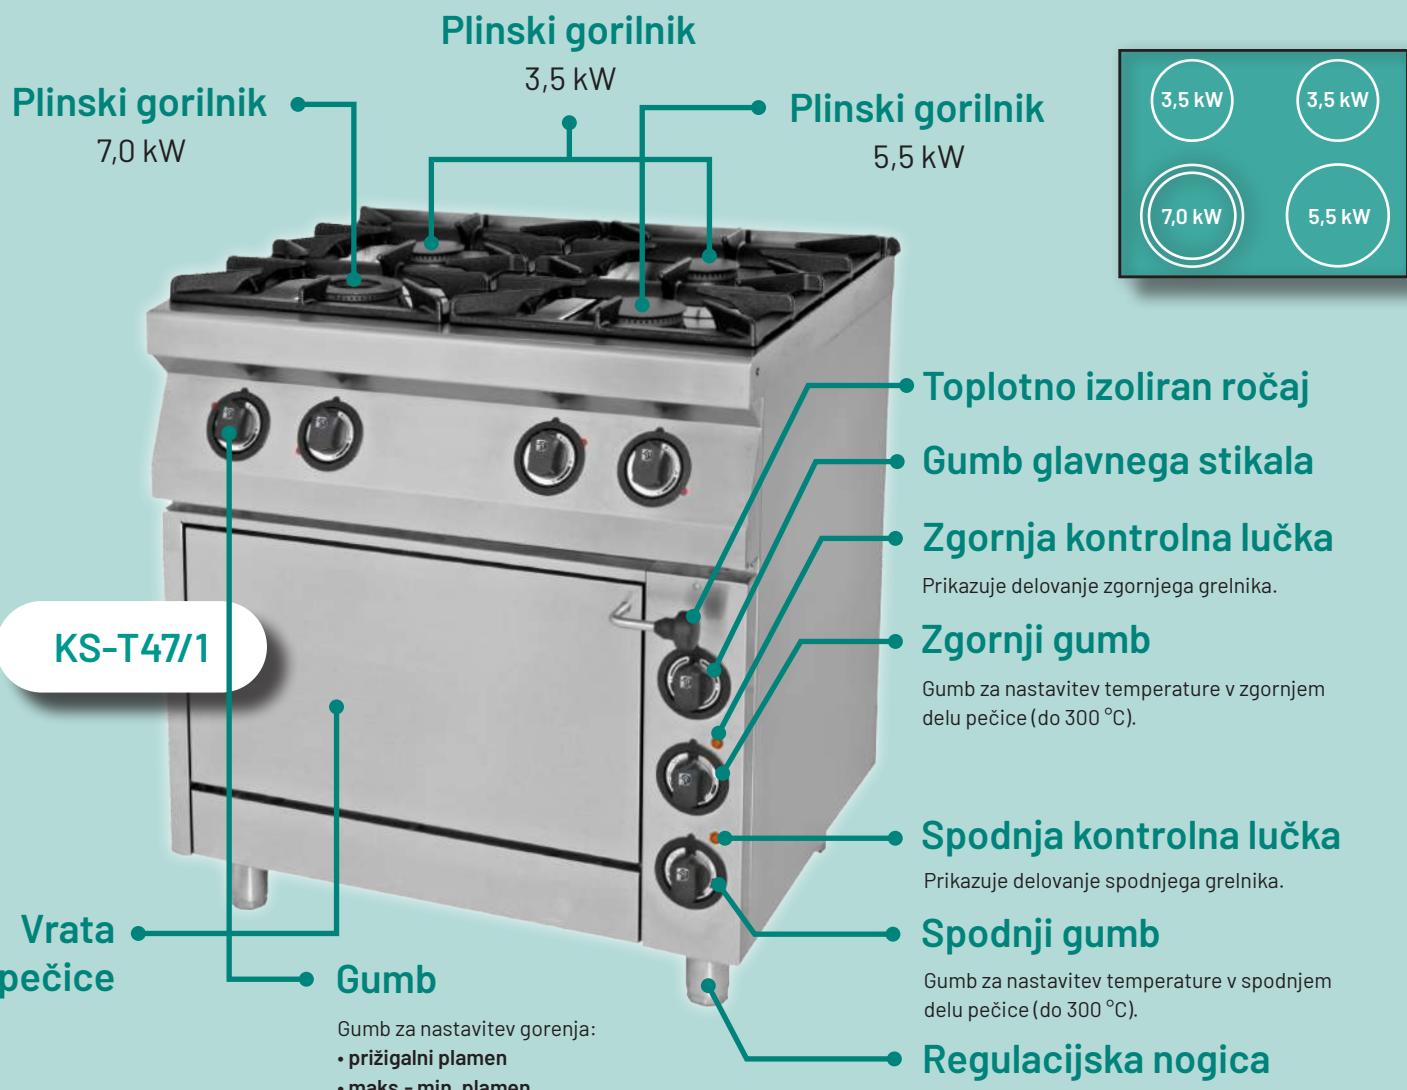

1.7 Plinski štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico

Plinska kuhalšča

Značilnosti

- Rešetke kuhalšč so narejene iz glazirane sive litine. V liniji 700 ena rešetka prekriva dve plinski kuhalšči, v liniji 900 pa eno kuhalšče.
- Energetsko optimizirani litoželezni gorilniki z visokim izkoristkom moči 3,5 kW, 5,5 kW in 7 kW imajo vertikalno nameščena telo ter pokrov.
- Najmočnejši gorilnik ima dvojno krono.
- Zunanje površine pokrovov gorilnikov so emajlirane.
- Moč kuhalšč reguliramo s plinskimi pipami, gorilnike pa prižigamo s prižigalnim plamenom.
- Prižigalni (pilotni) plamen na plinskem gorilniku prižigamo z ročnim piezo- prižigalkom.



Prednosti

- Posebne vložne posode z zaokroženimi vogali pod kuhalšči omogočajo zbiranje politih tekočin. Čiščenje teh posod je enostavno, ker jih lahko izvlečemo iz delovne površine ter operemo v pomivalnem stroju.
- V liniji 900 obstaja družina plinskih štedilnikov Maxpower (tipi-M), kjer imajo vsi odprti gorilniki dvojno krono in moč 7 kW.
- Vsak štedilnik je opremljen z enim vstavkom za male posode, s t.i.m. »Spiderjem«.



Možnosti

- a. Plinski štedilniki se lahko vgradijo v termični blok.
- b. Moči in lege gorilnikov se lahko spremenijo po željah uporabnika (dražja izdelava po naročilu).


Dodatki - Plinska kuhalšča

- Nastavek rešetke za plinsko kuhalšče - Spider

NR-SP-7

66922




dim. 380 x 283,5 x 47 mm
za plin. štedilnike v liniji Kogast 700



NR-SP-9

66946

dim. 385 x 378 x 47 mm
za plin. štedilnike v liniji Kogast 900

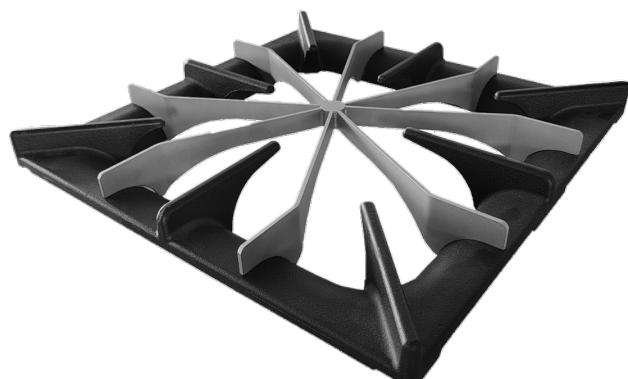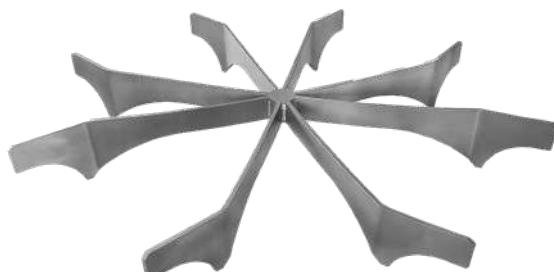

1.7 Plinski štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico

Pečice

Značilnosti

- Električne pečice so lahko klasične ali konvekcijske.
- **Klasične** - imajo grelnika zgoraj in spodaj. Temperaturo lahko nastavljamo ločeno za zgornji in spodnji del pečice.
- **Konvekcijske** - imajo 3 grelnike: zgoraj, spodaj in zadaj. Na zadnji steni je pri grelniku vgrajen tudi ventilator.
Konvekcijska pečica omogoča tri načine pečenja:
 - a. Delujejo vsi trije grelniki in ventilatorji.
 - b. Delujeta le zgornji in spodnji grelnik. Zadnji grelnik in ventilator sta izklopljena (delovanje kot klasična pečica, vendar z golj z enim termostatom).
 - c. Delujeta le zadnji grelnik in ventilator (za odtaljevanje živil).

Možnosti

- V vrata pečice se lahko vgradi steklo, v pečico pa razsvetljava.


Dodatki - Kogast 700

- Pladenj za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

PL-7/T80

52289

dim. 530 x 480 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-7/T30

56419


dim. 530 x 480 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Rešetka za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

R-7

56406

dim. 536 x 480 x 14 mm
kromirana




Dodatki - Kogast 900

- Rešetka za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

R-7

56406

dim. 536 x 480 x 14 mm
kromirana




Dodatki - Kogast 900

- Pladenj za električne in plinske pečice 900

PL-9/T80

52290

dim. 530 x 650 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PLI-30

27838


dim. 530 x 650 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Pladenj za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

PL-7/T80

52289

dim. 530 x 480 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-7/T30

56419


dim. 530 x 480 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Rešetka za električne in plinske pečice

R-T9

50409

dim. 536 x 630 x 14 mm
kromirana



1.7 Plinski štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico

| LINIJA | TIP | ŠIFRA | VRSTA PEČICE | MERE (mm) | MOČ | | | | | | | | PRIKLJUČEK PLINA | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | JAKOST TOKA | | |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------|--|
| | | | | | Gorilnik / Kuhalna plošča | | | Pečica | | Skupaj | | PORABA PLINA | | | | | |
| | | | | | Aparat | Pečica/Pladenj | Plin 3,5 kW | Plin 5,5 kW | Plin 7,0 kW | Ei. kW | Plin Σ kW | Ei. Σ kW | U.N.P. (kg/h) | Zemeljski plin (m ³ /h) | | | |
| KOGAST 700 | KS-T47/1 | 55840 | K | 800x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | 19,5 | 4,5 | 1,54 | 2,06 | R 3/4" | 400V 2N AC | 13A | |
| | KS-T47/1K | 55841 | Y | 800x700x900 | 540x480x300 | 2 | 1 | 1 | 6,7 | 19,5 | 6,7 | 1,54 | 2,06 | R 3/4" | 400V 3N AC | 13A | |
| | KS-T67/1-0 | 55845 | K | 1200x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | 3 | 2 | 1 | 4,5 | 28,5 | 4,5 | 2,25 | 3,01 | R 3/4" | 400V 2N AC | 13A | |
| | KS-T67/1K-0 | 55846 | Y | 1200x700x900 | 540x480x300 | 3 | 2 | 1 | 6,7 | 28,5 | 6,7 | 2,25 | 3,01 | R 3/4" | 400V 3N AC | 13A | |
| KOGAST 900 | KS-T49/1 | 55900 | K | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | 1 | 2 | 1 | 5,9 | 21,5 | 5,9 | 1,70 | 2,27 | R 3/4" | 400V 2N AC | 14,8A | |
| | KS-T49/1M | 52135 | K | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | - | 4 | 5,9 | 28,0 | 5,9 | 2,21 | 2,96 | R 3/4" | 400V 2N AC | 14,8A | |
| | KS-T49/1K | 55899 | Y | 800x900x900 | 540x680x300 | 1 | 2 | 1 | 6,6 | 21,5 | 6,6 | 1,70 | 2,27 | R 3/4" | 400V 3N AC | 14,8A | |
| | KS-T49/1KM | 52137 | Y | 800x900x900 | 540x680x300 | - | - | 4 | 6,6 | 28,0 | 6,6 | 2,21 | 2,96 | R 3/4" | 400V 3N AC | 14,8A | |
| | KS-T69/1-0 | 55904 | K | 1200x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | 2 | 2 | 2 | 5,9 | 32 | 5,9 | 2,52 | 3,39 | R 3/4" | 400V 2N AC | 14,8A | |
| | KS-T69/1-0M | 52136 | K | 1200x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | - | 6 | 5,9 | 42 | 5,9 | 3,31 | 4,45 | R 3/4" | 400V 2N AC | 14,8A | |
| | KS-T69/1K-0 | 55905 | Y | 1200x900x900 | 540x680x300 | 2 | 2 | 2 | 6,6 | 32 | 6,6 | 2,52 | 3,39 | R 3/4" | 400V 3N AC | 14,8A | |
| | KS-T69/1K-0M | 52138 | Y | 1200x900x900 | 540x680x300 | - | - | 6 | 6,6 | 42 | 6,6 | 3,31 | 4,45 | R 3/4" | 400V 3N AC | 14,8A | |

PRIKLJUČEK:


Električni priključek
 Plinski priključek

VRSTA PEČICE:

K Klasična pečica
Y Konvekcijska pečica

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Dodatki - Pladenj in rešetka

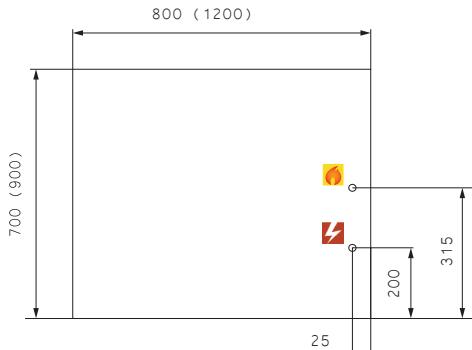

KS-T47/1

KS-T47/1K

KS-T49/1

KS-T49/1K

KS-T49/1M

KS-T49/1KM

KS-T67/1-0

KS-T67/1K-0

KS-T69/1-0

KS-T69/1K-0

KS-T69/1-0M

KS-T69/1K-0M

Spodnji grelnik v pečici




1.8 Kombinirani štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico

Liniji Kogast 700 in 900



- Na sliki je kombinirani štedilnik z dvema električnima, zatesnjenima kuhalnima ploščama in dvemi plinski kuhalisci.
- Spodaj je vgrajena klasična pečica.



Značilnosti

- Kombinirani štedilniki se običajno instalirajo in uporabljajo v manjših kuhinjah (npr. manjše šole in vrtci).
- Lahko se priključijo tudi na plinsko jeklenko 10kg.

KS-T(2+2)7/P
KS-T(2+2)7/1
KS-T(2+2)7/1K

KS-T(2+2)9/P
KS-T(2+2)9/1
KS-T(2+2)9/1K

1.8 Kombinirani štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico

| LINIJA | TIP | ŠIFRA | VRSTA PEČICE | MERE (mm) | MOČ | | | | | | | | | | PRIKLJUČEK PLINA | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | JAKOST TOKA | |
|------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------------|--|-------------|-------|
| | | | | | Gorilnik / Kuhalna plošča | | | | | Pečica | | Skupaj | | PORABA PLINA | | | | |
| | | | | | Aparat | Pečica/ Pladenj | Plin 3,5 kW | Plin 5,5 kW | Plin 7,0 kW | El. 2 kW | El. 2,5 kW | El. kW | Plin Σ kW | El. Σ kW | U.N.P. (kg/h) | Zemeljski plin (m ³ /h) | | |
| KOGAST 700 | KS-T(2+2)7/P | 55842 | - | 800x700x900 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 4 | 0,71 | 0,95 | R 3/4" | 400V 2N AC | 8,7A |
| | KS-T(2+2)7/1 | 55843 | K | 800x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4,5 | 9 | 8,5 | 0,71 | 0,95 | R 3/4" | 400V 3N AC | 15,2A |
| | KS-T(2+2)7/1K | 55844 | Y | 800x700x900 | 540x480x300 | 1 | 1 | - | 2 | - | 6,7 | 9 | 10,7 | 0,71 | 0,95 | R 3/4" | 400V 3N AC | 19,2A |
| KOGAST 900 | KS-T(2+2)9/P | 55901 | - | 800x900x900 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 10,5 | 5 | 0,82 | 1,11 | R 3/4" | 400V 2N AC | 10,9A |
| | KS-T(2+2)9/1 | 55902 | K | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5,9 | 10,5 | 10,9 | 0,82 | 1,11 | R 3/4" | 400V 3N AC | 21,8A |
| | KS-T(2+2)9/1K | 55903 | Y | 800x900x900 | 540x680x300 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6,6 | 10,5 | 11,6 | 0,82 | 1,11 | R 3/4" | 400V 3N AC | 20,4A |

PRIKLJUČEK:

Električni priključek
 Plinski priključek



VRSTA PEČICE:

K Klasična pečica
 Y Konvekcijska pečica

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Komb. štedilniki brez pečice


KS-T(2+2)7/P
55842
KS-T(2+2)9/P
55901

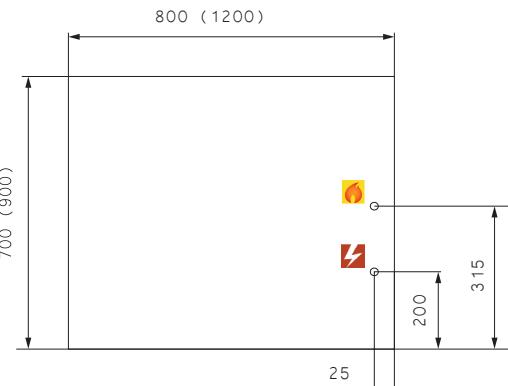

KS-T(2+2)7/P
KS-T(2+2)7/1
KS-T(2+2)7/1K
KS-T(2+2)9/P
KS-T(2+2)9/1
KS-T(2+2)7/1K


Komb. štedilniki s klasično pečico

KS-T(2+2)7/1
55843
KS-T(2+2)9/1
55902



Komb. štedilniki s konvekcijsko pečico

KS-T(2+2)7/1K
55844
KS-T(2+2)9/1K
55903



1.8 Kombinirani štedilniki z električno oz. konvekcijsko pečico


Dodatki - Kogast 700

- Pladenj za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

PL-7/T80

52289


dim. 530 x 480 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-7/T30

56419

dim. 530 x 480 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina



- Rešetka za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

R-7

56406


dim. 536 x 480 x 14 mm
kromirana

Dodatki - Kogast 700 in 900

- Krilna vrata - sestav

KV-T400

51656




- Nastavek rešetke za plinsko kuhalische - Spider

NR-SP-7

66922


dim. 380 x 283,5 x 47 mm
za plin. štedilnike v liniji Kogast 700



NR-SP-9

66946

dim. 385 x 378 x 47 mm
za plin. štedilnike v liniji Kogast 900




Dodatki - Kogast 900

- Pladenj za električne in plinske pečice 900

PL-9/T80

52290

dim. 530 x 650 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PLI-30

27838


dim. 530 x 650 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Pladenj za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

PL-7/T80

52289

dim. 530 x 480 x 80 mm
globoki - nerjavna pločevina



PL-7/T30

56419


dim. 530 x 480 x 30 mm
plitvi - nerjavna pločevina

- Rešetka za električne in plinske pečice

R-T9

50409

dim. 536 x 630 x 14 mm
kromirana




- Rešetka za pečice 700 in električne konvekcijske pečice 900 v štedilnikih

R-7

56406

dim. 536 x 480 x 14 mm
kromirana



1.9 Električni štedilniki s steklokeramično ploščo

Linija Kogast 700



Prednost

- Enostavno čiščenje štedilnikov zaradi ravnih in zaobljenih površin.


Opozorilo!

- Uporabnike prosimo, da počasi in z občutkom postavljajo posodo na steklokeramično površino. Pri grobem rokovjanju steklo lahko poči.

1.9 Električni štedilniki s steklokeramično ploščo


Linija Kogast 600

ESC-T60
58154




Linija Kogast 700 TOP

ESC-TOP27
54016




ESC-TOP47
54017




Liniji Kogast 700 in 900


ESC-T27/P
58214
ESC-T29/P
58215




ESC-T47/P
55826
ESC-T49/P
55883



ESC-T47/1
55829
ESC-T49/1
55885



ESC-T47/1K
55832
ESC-T49/1K
55888




1.9 Električni štedilniki s steklokeramično ploščo

| LINIJA | TIP | ŠIFRA | VRSTA PEĆICE | MERE (mm) | | MOČ | | | | | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | JAKOST TOKA | |
|----------------|------------|-------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|------------|------|-----------------------|-------------|---|
| | | | | | | KUHALNA PLOŠČA | | | | | | | |
| | | | | Aparat | Pećica/Pladenj | Steklokeramična pl. | Pećica | Skupaj | | kW | Kw | Σ kW | |
| | | | | | | | | | | | | | A |
| KOGAST 600 | ESC-T60 | 58154 | - | 600x600x310 | - | 2x1,8+2x2,5(1,0) | - | 8,6 | 400V 3N AC | 15,6 | | | |
| KOGAST TOP 700 | ESC-TOP27 | 54016 | - | 400x700x340 | - | 2x2,5 (1,1) | - | 5 | 400V 2N AC | 10,9 | | | |
| | ESC-TOP47 | 54017 | - | 800x700x340 | - | 4x2,5 (1,1) | - | 10 | 400V 3N AC | 21,7 | | | |
| KOGAST 700 | ESC-T27/P | 58214 | - | 400x700x900 | - | 2x2,5 (1,1) | - | 5 | 400V 2N AC | 10,9 | | | |
| | ESC-T47/P | 55826 | - | 800x700x900 | - | 4x2,5 (1,1) | - | 10 | 400V 3N AC | 21,7 | | | |
| | ESC-T47/1 | 55829 | K | 800x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | 4x2,5 (1,1) | 4,5 | 14,5 | 400V 3N AC | 21,7 | | | |
| | ESC-T47/1K | 55832 | Ø | 800x700x900 | 540x480x300 | 4x2,5 (1,1) | 6,7 | 16,7 | 400V 3N AC | 28,3 | | | |
| KOGAST 900 | ESC-T29/P | 58215 | - | 400x900x900 | - | 2 x 3,4 (1,5) | - | 6,8 | 400V 2N AC | 14,8 | | | |
| | ESC-T49/P | 55883 | - | 800x900x900 | - | 4 x 3,4 (1,5) | - | 13,6 | 400V 3N AC | 29,5 | | | |
| | ESC-T49/1 | 55885 | K | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | 4 x 3,4 (1,5) | 5,9 | 19,5 | 400V 3N AC | 29,6 | | | |
| | ESC-T49/1K | 55888 | Ø | 800x900x900 | 540x680x300 | 4 x 3,4 (1,5) | 6,6 | 20,2 | 400V 3N AC | 29,6 | | | |


PRIKLJUČEK:
 Električni priključek

VRSTA PEĆICE:
 K Klasična pećica
 Ø Konvekcijska pećica


Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

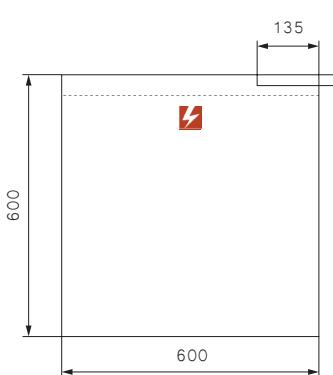

ESC-T60

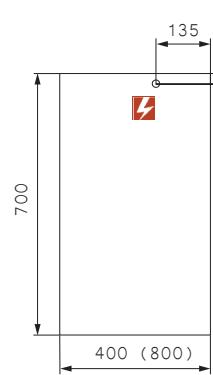

ESC-TOP27
ESC-TOP47

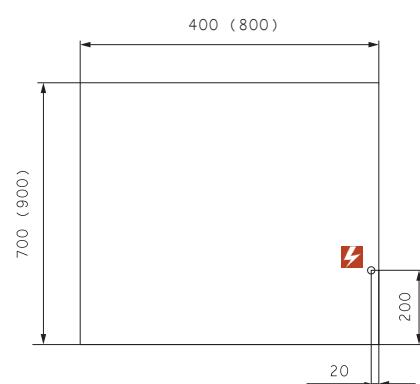

ESC-T27/P
ESC-T47/P
ESC-T47/1
ESC-T47/1K
ESC-T29/P
ESC-T49/P
ESC-T49/1
ESC-T49/1K

1.10 Električni štedilniki z digitalnimi gumbi



1.10 Električni štedilniki z digitalnimi gumbi

| LINJA | TIP | ŠIFRA | VRSTA PEĆICE | MERE (mm) | MOČ | | | | | | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | JAKOST TOKA A |
|------------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------------|----------------|------|--------|--------|------|-----------------------|---------------|
| | | | | | Kuhalna plošča | | | Pećica | Skupaj | | | |
| | | | | | Aparat | Pećica/Pladenj | 2 kW | 2,5 kW | 4 kW | kW | Σ kW | |
| KOGAST 700 | ES-T27/P-DG | 59770 | - | 400x700x900 | - | - | 2 | - | - | 5 | 400V 2N AC | 10,9 |
| | ES-T47/P-DG | 59771 | - | 800x700x900 | - | - | 4 | - | - | 10 | 400V 3N AC | 21,7 |
| | ES-T47/1-DG | 59772 | K | 800x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | - | 4 | - | 4,5 | 14,5 | 400V 3N AC | 21,7 |
| | ES-T67/P-DG | 59774 | - | 1200x700x900 | - | - | 6 | - | - | 15 | 400V 3N AC | 21,7 |
| | ES-T67/1-0-DG | 59775 | K | 1200x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | - | 6 | - | 4,5 | 19,5 | 400V 3N AC | 32,6 |
| | ESK-T27/P-DG | 59777 | - | 400x700x900 | - | 2 | - | - | - | 4 | 400V 2N AC | 8,7 |
| | ESK-T47/P-DG | 59778 | - | 800x700x900 | - | 4 | - | - | - | 8 | 400V 3N AC | 17,4 |
| | ESK-T47/1-DG | 59779 | K | 800x700x900 | 540x530x300 GN 1 1/2 | 4 | - | - | 4,5 | 12,5 | 400V 3N AC | 19,6 |
| KOGAST 900 | ES-T29/P-DG | 59781 | - | 400x900x900 | - | - | 2 | - | - | 5 | 400V 2N AC | 10,9 |
| | ES-T49/P-DG | 59782 | - | 800x900x900 | - | - | 4 | - | - | 10 | 400V 3N AC | 21,7 |
| | ES-T49/1-DG | 59783 | K | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | 4 | - | 5,9 | 15,9 | 400V 3N AC | 25,6 |
| | ES-T69/P-DG | 59785 | - | 1200x900x900 | - | - | 6 | - | - | 15 | 400V 3N AC | 21,7 |
| | ES-T69/1-0-DG | 59786 | K | 1200x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | 6 | - | 5,9 | 20,9 | 400V 3N AC | 32,6 |
| | ESK-T29/P-DG | 59788 | - | 400x900x900 | - | - | 1 | 1 | - | 6,5 | 400V 2N AC | 17,4 |
| | ESK-T49/P-DG | 59789 | - | 800x900x900 | - | - | 2 | 2 | - | 13 | 400V 3N AC | 21,7 |
| | ESK-T49/1-DG | 59790 | K | 800x900x900 | 540x730x300 GN 2/1 | - | 2 | 2 | 5,9 | 18,9 | 400V 3N AC | 28,3 |

PRIKLJUČEK:

Električni priključek

VRSTA PEĆICE:

Klasična pećica

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Digitalni gumbi – štedilnik in pećica

Dig. gumb štedilnika




Prikazuje odstotek polne moči kuhalne plošče.

Dig. gumb pećice



Prikazuje temperaturo v pečici.

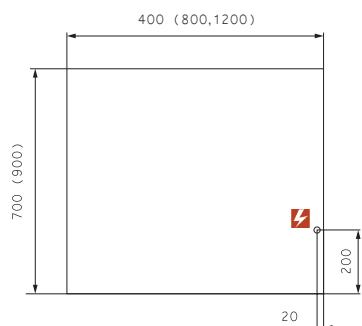


- | | |
|---------------|---------------|
| ES-T27/P-DG | ES-T29/P-DG |
| ES-T47/P-DG | ES-T49/P-DG |
| ES-T67/P-DG | ES-T69/P-DG |
| ES-T47/1-DG | ES-T49/1-DG |
| ES-T67/1-0-DG | ES-T69/1-0-DG |
| ESK-T27/P-DG | ESK-T29/P-DG |
| ESK-T47/P-DG | ESK-T49/P-DG |
| ESK-T47/1-DG | ESK-T49/1-DG |


1.10 Električni štedilniki z digitalnimi gumbi

Digitalni in računalniško krmiljeni aparati 700 in 900


ES-T27/P-DG
59770
ES-T29/P-DG
59781




ES-T47/P-DG
59771
ES-T49/P-DG
59781




ES-T67/P-DG
59774
ES-T69/P-DG
59785




ES-T47/1-DG
59772
ES-T49/1-DG
59783




ES-T67/1-0-DG
59775
ES-T69/1-0-DG
59786




ESK-T27/P-DG
59777
ESK-T29/P-DG
59788



ESK-T47/P-DG
59778
ESK-T49/P-DG
59789



ESK-T47/1-DG
59779
ESK-T49/1-DG
59790





Projektiramo, razvijamo in izdelujemo ZA VAS!


KOGAST GROSUPLJE d.d.

Adamičeva c. 36, 1290 Grosuplje, Slovenija

T: +386(0)1 78 66 300

E: info@kogast.si

www.kogast.si

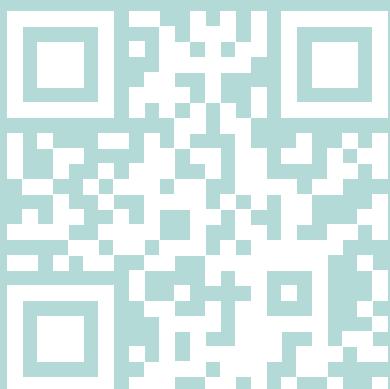

Skenirajte kodo in obiščite našo spletno stran!

Katalog 2024
Termična oprema - Štedilniki in pečice