

Poslovna raba 2025/2026

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





Najvišja natančnost in zanesljivost

Nova generacija aparatov od specialistov za profesionalne rešitve hlajenja v komercialni uporabi.

Ne glede na to, ali delate v gastronomiji, hotelirstvu ali živilski maloprodaji; ne glede na to, ali želite ohladiti pijačo, temperirati vino, zamrzniti sladoled ali ohraniti sveže občutljive surovine sveže; ne glede na to, ali gre za pekarno, kuhinjo menze, prodajni prostor ali pult: za vas imamo pravo rešitev hlajenja.

Kot specialist za hlajenje in zamrzovanje v komercialnem sektorju vam ponujamo obsežen asortiman inovativnih, trajnostnih in energetsko učinkovitih profesionalnih aparatov. Njihova izjemno zanesljiva in natančna zmogljivost hlajenja vas podpira pri vaši profesionalni vrhunski zmogljivosti in zagotavlja, da so vaša živila varno in sveže shranjena.

Poleg edinstvene kakovosti sta brezčasna zasnova in visoka raven udobja uporabnikov izraz dolgoletnih izkušenj pri izdelavi profesionalnih hladilnih aparatov. Prepričajte se sami.

Kazalo

Skupina Liebherr	6
Blagovna znamka in kakovost	8
Trajnost	10
Strokovnjak za sisteme	12
Trajnost in ekonomska učinkovitost	14
Zmogljivost hlajenja in stabilnost temperature	15
Varnost in alarmi	16
Higiena in enostavno čiščenje	17
SmartMonitoring – Pregled	18
Ravnanje in oprema	20
Serije	21

Gastronomija, hotelirstvo in mesarstvo	22
Serije	24
Hladilniki in zamrzovalniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla	26
Hladilniki in zamrzovalniki s plastičnimi notranjimi posodami	
in dinamičnim hlajenjem	36
in statičnim hlajenjem	44
Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom	46
Podpultni zamrzovalniki	48
Pribor	52

Pekarstvo in slaščičarstvo	56
Serije	58
Hladilniki in zamrzovalniki za pekarske pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla	60
plastičnimi notranjimi posodami	68
Pribor	72

Zaradi boljše čitljivosti uporabljamo le moško obliko besede – brez namena diskriminacije. Ta je reprezentativna za spolno nevtralno oznako. V bistvu so mišljene vse spolne identitete.



Pijače	74
Serije	80
Predstavitveni hladilniki z dinamičnim hlajenjem	82
Hladilniki z dinamičnim hlajenjem	88
Hladilniki za prireditve z dinamičnim hlajenjem	102
Pultni hladilnik za spodbujanje prodaje	106
Podpultni hladilniki	108
Hladilne skrinje s statičnim hlajenjem	114
Pribor	118




Vino	122
Skupine modelov	124
Pregled ponudbe	125
Vitrine za serviranje vina	126
Vinske klimatske vitrine	132
Vitrine za shranjevanje vina	142
Kompaktne vitrine	152
Pribor	156



Industrija sladoleda in zamrznjenih živil	158
Zamrzovalne skrinje	162
Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje	178
Pribor	182



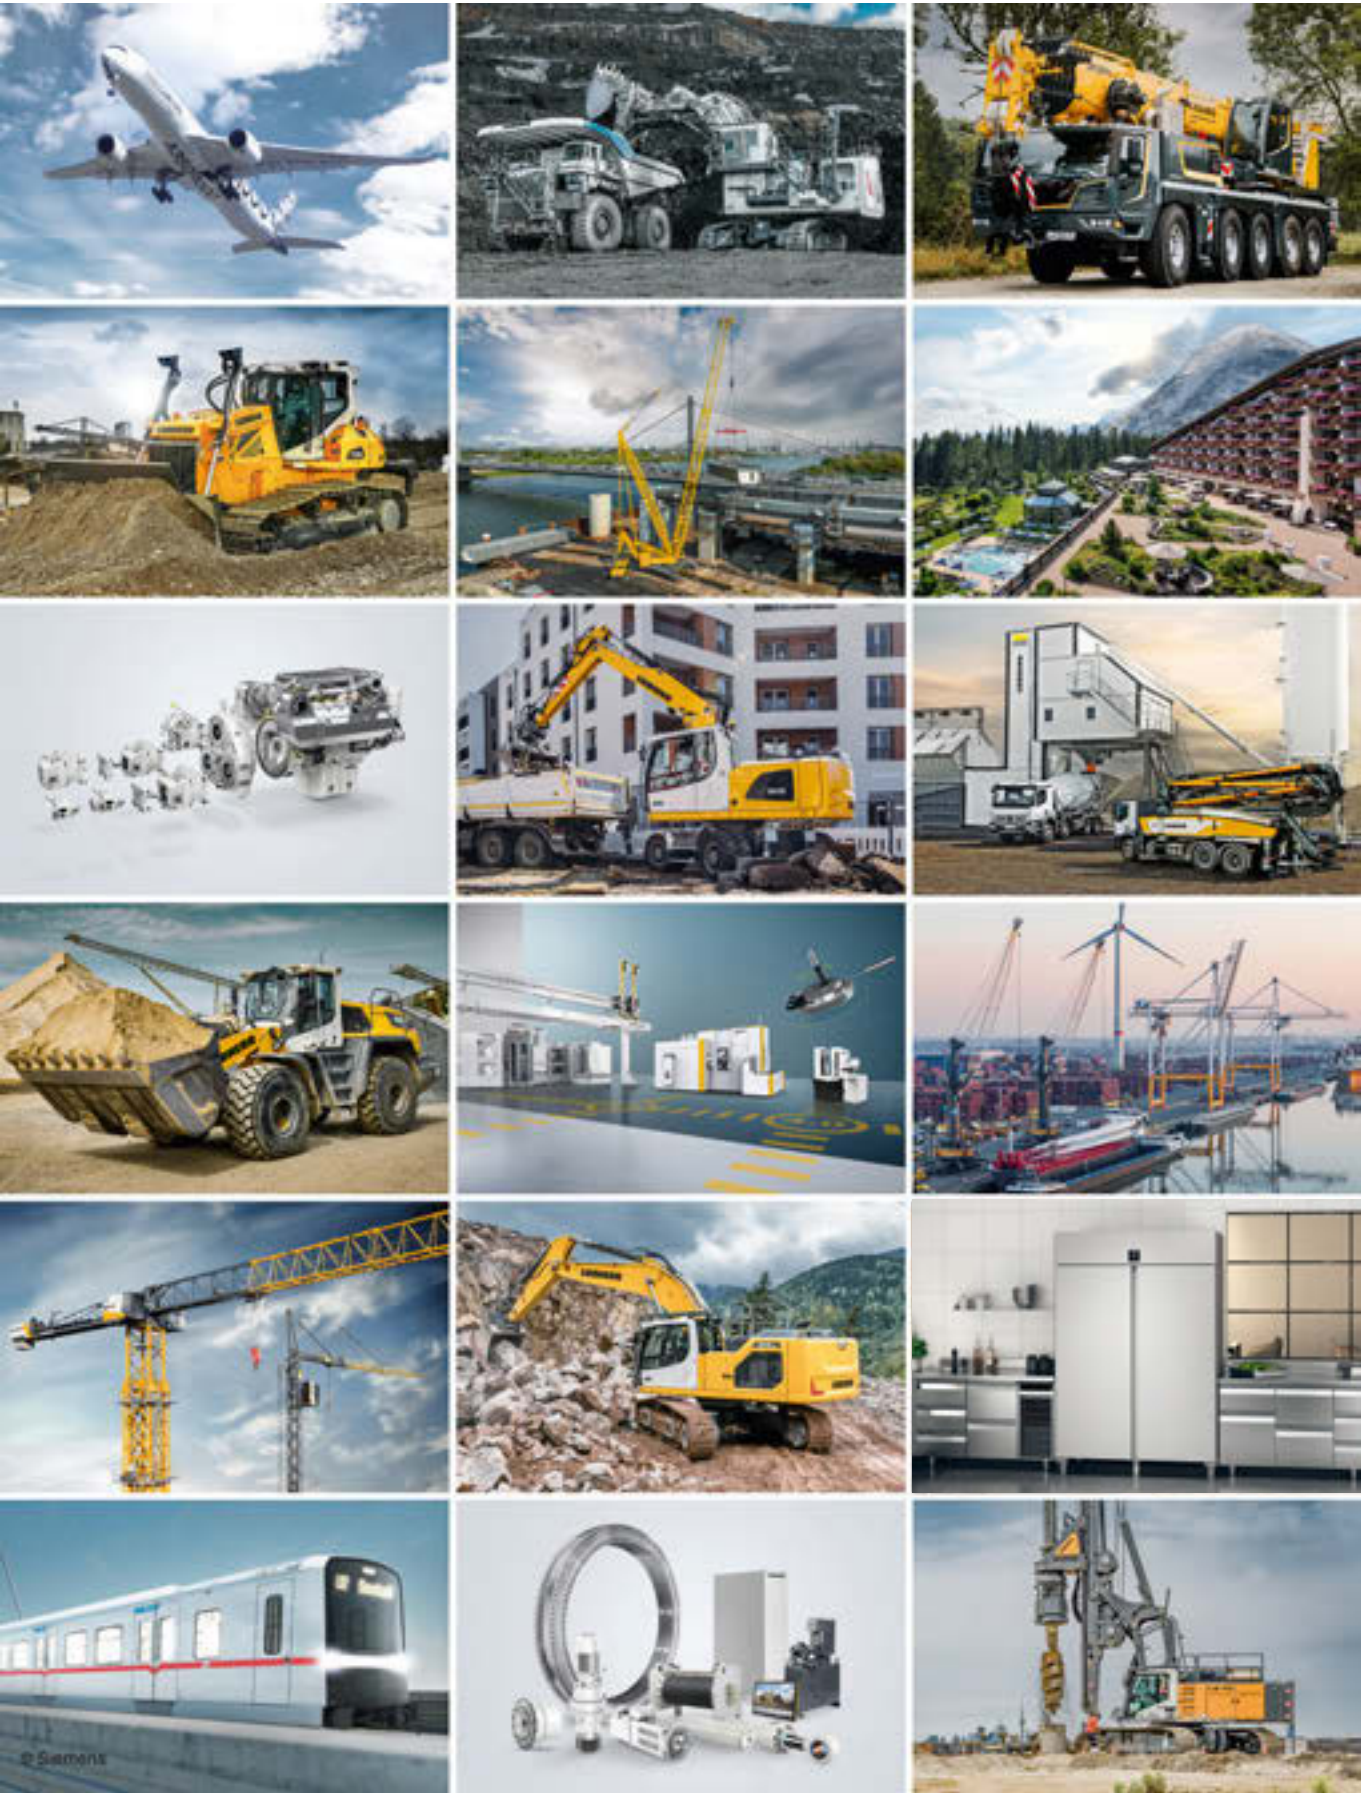

Skupina Liebherr

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH je že sedem desetletij specializiran proizvajalec inovativnih hladilnikov in zamrzovalnikov. Podjetje po vsem svetu zaposluje več kot 6.800 zaposlenih ter razvija in proizvaja široko ponudbo hladilnikov in zamrzovalnikov za zasebno in profesionalno uporabo. Zahvaljujoč njihovi tehnologiji za ohranjanje svežine in visokokakovostnim materialom potrošniški aparati vrhunskega proizvajalca navdušijo z energetsko učinkovitostjo, elegantnim dizajnom in dolgo življenjsko dobo. Profesionalni hladilniki in zamrzovalniki podjetja Liebherr pomenijo največjo varnosti s pametnimi funkcijami in izjemno kakovostjo. Z letno proizvodnjo več kot 2 milijona aparatov je podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH eden vodilnih evropskih proizvajalcev v najvišjem razredu ter združuje kakovost, dizajn in inovativnost.

Globalni in neodvisni: več kot 75 let uspehov

Podjetje Liebherr je bilo ustanovljeno leta 1949, ko je Hans Liebherr z razvojem prvega stolpnega žerjava na svetu položil temelje družinskemu podjetju, ki zdaj zaposluje več kot 50.000 ljudi v 150 podjetjih na vseh celinah. Holding skupine je Liebherr-International AG s sedežem v Bullu v Švici, njegove delnice pa so v celoti v rokah družine Liebherr.

Vodilna vloga na tehnološkem področju in oranje ledine

Liebherr orje ledino in s svojim v prihodnost usmerjenim pristopom pomaga pisati zgodovino tehnologije v širokem naboru panog. Zaposleni po vsem svetu ohranjajo drznost ustanovitelja podjetja in si z njim delijo strast do proizvodnje inovativnih izdelkov ter so odločeni zagotavljati vrhunsko opremo in stroje.



Diverzificiran proizvodni program

Liebherr, ki je eden od največjih proizvajalcev gradbene mehanizacije v svetovnem merilu, nudi visokokakovostne izdelke in storitve po meri uporabnika. Njegov proizvodni program vključuje mehanizacijo za zemeljska dela, tehniko za ravnanje z materialom, stroje za globoko temeljenje, rudarsko mehanizacijo, mobilne žerjave in žerjave goseničarje, stolpne žerjave, tehniko za betoniranje, morske žerjave, letalske in transportne sisteme, zobniško tehniko in sisteme za avtomatizacijo, hladilnike in zamrzovalnike, komponente in hotele.

Rešitve po meri in največja vrednost za stranke



Rešitve skupine Liebherr odlikujejo natančnost, dovršena izvedba in dolga življenjska doba. Podjetje je zavezano tehnološki odličnosti in strankam nudi rešitve, ki povsem ustrezajo njihovim potrebam. Predanost strankam se v skupini Liebherr ne konča z dobavo izdelka, temveč se nadaljuje s celostnim naborom poprodajnih in podpornih storitev.

Kakovost je v naši DNK.

Gonilna sila našega dela so visoke zahteve naših strank po vsem svetu. Liebherr že več kot 70 let ponuja visokokakovostne aparate za zasebni in komercialni sektor, ki izpolnjujejo te zahteve in so se dolgoročno izkazali ter se obrestujejo.

Specialist za hlajenje in zamrzovanje

Z izjemno kakovostjo, pionirskimi tehnologijami in estetskim, a uporabniku prijaznim dizajnom Liebherr postavlja nove standarde. Kako nam to uspe? Tako, da smo se specializirali na to, kar počnemo: razvoj in proizvodnja izjemnih hladilnikov in zamrzovalnikov. Še posebej za profesionalno uporabo. Te naprave, ki jih večinoma proizvajamo v Avstriji, so izrecno zasnovane za posebne zahteve na tem področju – z jasnim poslanstvom: Olajšati vaše zahtevno delo z največjo natančnostjo in varnostjo.

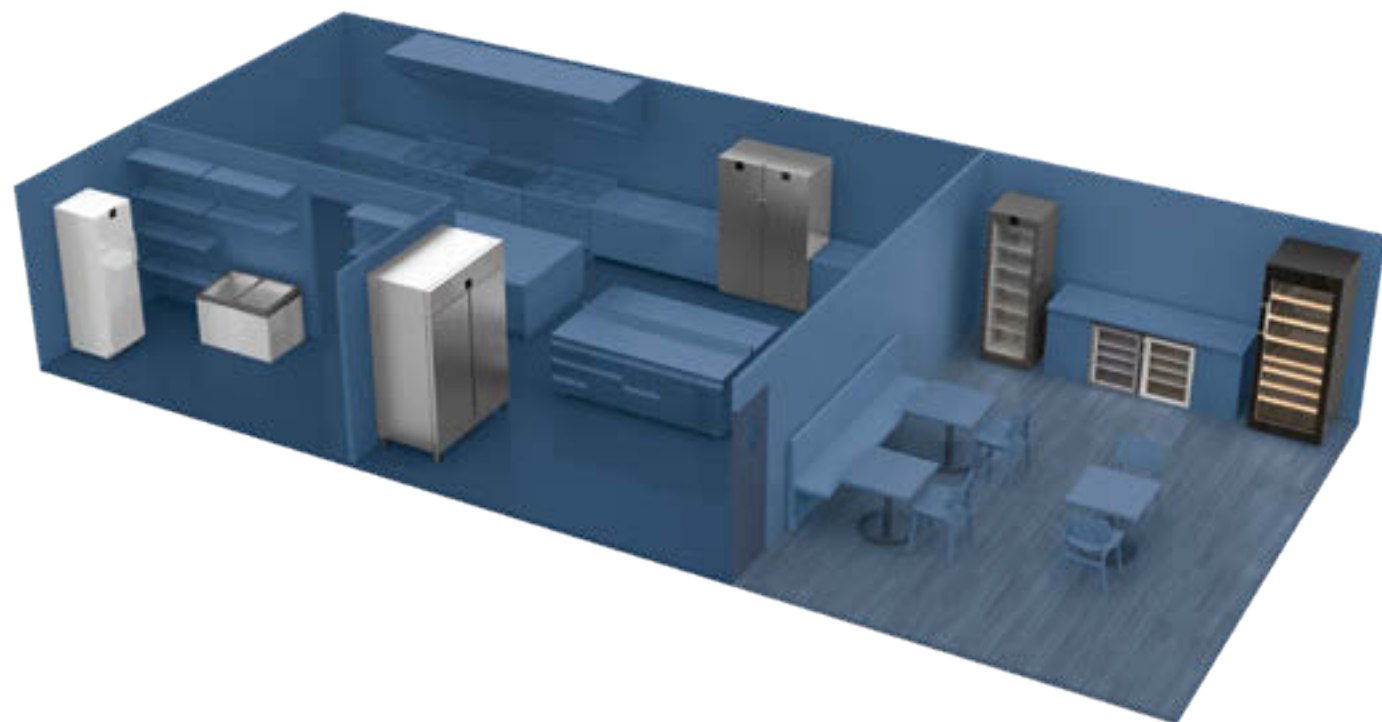

Vrhunska moč za vaš posel

Če želite ponuditi popolnost, se zanesite na popolnost: Naši profesionalni hladilniki in zamrzovalniki, posebej razviti za sektor hrane in pijače, izpolnjujejo najvišje zahteve z dodatno mero robustnosti, stroškovne učinkovitosti in enostavnega čiščenja. Živila in pijače so shranjene zanesljivo in varno tudi pri temperaturah okolja do +43 °C in številnih ciklih odpiranja vrat ter so optimalno predstavljena in na privlačen način.



Faktor Liebherr:

Profesionalni hladilniki in zamrzovalniki

- Posebej razvit za sektor Food and Beverage
- Varni za shranjevanje živil
- Popolna predstavitev izdelkov
- Vrhunska kakovost zahvaljujoč kompleksnim postopkom testiranja

Testirano do najmanjše podrobnosti. In še več.

Od koncepta prek razvoja in proizvodnje do trženja se popolnoma osredotočamo na ponudbo inovativnih izdelkov vrhunske kakovosti. Vse hladilne, mehanske in elektronske komponente že v razvojni fazi preverjamo za njihovo zanesljivo delovanje. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo ti opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja. Na to se lahko zanesete: Vaš aparat Liebherr vam kot profesionalni parter stoji ob strani – 24 ur na dan, 365 dni na leto.

Celovita odgovornost

Odgovorno ravnanje z našimi viri je naša zahteva in dodatno neprekinjeno izboljševanje in dolgoročni cilj v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Zato nenehno razvijamo okolju prijaznejše metode za proizvodnjo bolj trajnostnih izdelkov – v običajni visoki kakovosti Liebherr. Pri tem so ob visoki energetske učinkovitosti v središču še dolga življenjska doba ter dolga dobavljivost nadomestnih delov za Izdelke v fokusu.

Zavesten razvoj

Pri oblikovanju naših izdelkov stavimo na celovit pogled trajnosti . Naša odgovornost za izdelek se torej začne z razvojem aparata in nadaljuje z odgovornim načrtovanjem proizvodne in dobavne verige. Pomembna parametra sta torej pravilna izbira materiala z vidika možnosti recikliranja in čim bolj varčna proizvodnja. V fazi uporabe naši aparati skoraj ne zahtevajo vzdrževanja, odlikuje jih zelo nizka poraba energije in nizki skupni obratovalni stroški.

Naravno hlajenje

Bili smo prvi, ki smo pri celotni liniji hladilnih aparatov opravili spremembo na hladilna sredstva in pogonska sredstva brez CFC. Danes uporabljamo le naravni hladilni sredstvi R600 in R290. Ta so posebej zasnovana za visoko učinkovite kompresorje in zagotavljajo nizko porabo energije in nizke stroške električne energije.



Certificirano po vsej Evropi

Vsi naši evropski proizvodni obrati imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti (ISO 9001), za ravnanje z okoljem (ISO 14001) in upravljanje z energijo (ISO 50001).



Izjemna učinkovitost: tako varčen je Liebherr.

Kako učinkoviti so naši aparati, prikazuje spletno orodje projektov Label2020 in BELT, ki jih financira EU. Na tej strani si lahko ogledate in primerjate porabo električne energije kot tudi številne druge podatke električnih aparatov. Pri tem bo računalnik upošteval lokalne cene električne energije in pokazal stroške v celotnem obdobju uporabe. Primerjava kaže: Liebherr se splača!

Za preverjanje učinkovitosti: tool.label2020.eu

Odgovorna izdelava

Pri proizvodnji naših aparatov odgovorno ravnamo z viri in uporabljamo obnovljive vire energije. Energijo, ki se sprosti med proizvodnjo, na primer ponovno uporabimo za ogrevanje stavb. Tudi vodo po proizvodnem procesu očistimo, da zagotovimo, da je brez škodljivih snovi. Poleg tega nenehno zmanjšujemo količino odpadkov z doslednim ločevanjem odpadkov in recikliranjem proizvodnih materialov, kjer je to mogoče.

Naša pot je prihodnost:

- krožna zasnova aparata
- čisto ločevanje materialov
- Ponovna uporaba materialov



- več obnovljivih materialov
- več recikliranih materialov
- manj surovin, ki onesnažujejo okolje

- nižja poraba energije
- več obnovljivih virov energije
- manj odpadkov

- največja energijska učinkovitost
- največja življenjska doba
- preprosta popravila
- optimalni pogoji shranjevanja

Faktor Liebherr:

Okoljsko ozaveščen razvoj in izdelava:

- aparati z zelo nizko porabo energije
- naravna hladilna sredstva
- proizvodni procesi, ki varčujejo z viri
- Evropske lokacije so v celoti certificirane

Odločite se za profesionalno hlajenje in zamrzovanje.

Ne glede na to, ali gre za gastronomijo, pekarno ali maloprodajo živil, pijače, zamrznjene hrane ali sladoleda: Kdor želi izpolniti pričakovanja svojih strank in gostov glede svežine in kakovosti, se zanaša na hlajenje, ki ustreza najvišjim zahtevam. S posebej razvitimi profesionalnimi aparati našim poslovnim strankam ponujamo prvovrstne rešitve za zahtevno vsakodnevno delo – in dobre argumente za izbiro specialista za sisteme.

Izjemna zmogljivost z razlogi.
Pri nas celo pet.

Vrhunska zmogljivost Liebherr temelji na petih stebrih:



Vzdržljivost in varčnost

Naše hladilnike in zamrzovalnike odlikuje izjemna učinkovitost ter zelo nizki energijski in skupni obratovalni stroški. Robustni materiali, visokokakovostni hladilni deli in kakovostna izdelava zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Preprosta nega in nenazadnje tudi dejstvo, da aparati ne potrebujejo vzdrževanja, prispeva tudi k izjemnemu TCO (Total Cost of Ownership).



Hladilna zmogljivost in temperaturna stabilnost

Popolna zmogljivost hlajenja, tudi pri visokih temperaturah okolja (do +43 °C): Na visoko temperaturno obstojnost naših profesionalnih aparatov se lahko zanesete. Tudi pogosto odpiranje vrat ne more škoditi vašemu blagu: Najsodobnejše komponente, zmogljiva in okolju prijazna hladilna sredstva ter natančni krmilniki so usklajeni tako, da se kakovost in svežina izdelkov vedno ohranjata brez zmanjšanja ekonomske učinkovitosti aparatov.



Varnost in alarmi

Številne varnostne funkcije v naših profesionalnih aparatih zagotavljajo, da so vaša živila vedno primerno ohlajena in ne pride do izgube kakovosti. Različni alarmni sistemi na primer takoj opozorijo na temperaturna odstopanja, ključavnice vrat pa varujejo pred nepooblaščenim dostopom.



Higiena in enostavno čiščenje

Pri shranjevanju živil je nujna brezkompromisna higiena. Zato so naši aparati še posebej enostavni za čiščenje. Na primer, imajo brezšivne notranje posode, ki jih je mogoče enostavno in temeljito obrisati. Sprednje strani, predelki in rešetke so vedno oblikovani tako, da jih lahko preprosto očistite.



Ravnanje in oprema

V napornem vsakodnevem delu mora vse teči gladko. Zahvaljujoč premišljenim podrobnostim, inteligentnim funkcijam in odlični kakovosti materiala vam naši profesionalni aparati nudijo maksimalno udobje pri delovanju in tako zagotavljajo lahkotne poteke dela.

Popolnoma učinkoviti

V času naraščajočih cen električne energije in izjemnih nihanj povpraševanja se profesionalni aparat Liebherr še toliko bolj splača: visokokakovostne komponente, popolna zmogljivost hlajenja in nizka poraba energije zagotavljajo optimalen TCO (skupni stroški obratovanja)



Zadovoljstvo, ki traja: izjemna življenjska doba

Aparati Liebherr so zasnovani za 15-letni servisni cikel. Izjemno robustno izdelani, vzdržijo zahteve za vsakodnevno uporabo. Kakovost, ki se obrestuje – za mnoga leta.

Original Liebherr: 15 let razpoložljivosti nadomestnih delov

Podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH je življenjsko dobo svojih visokokakovostnih aparatov za svoje stranke popeljalo še korak dlje: Razpoložljivost nadomestnih delov bo podaljšana na 15 let od konca proizvodnje zadevnega modela. To velja za vse funkcionalne dele in skladiščene dele opreme. Podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH to storitev zagotavlja tudi retroaktivno za vse aparate, proizvedene od 1. januarja 2021.

Dobro za ljudi in okolje: izjemna učinkovitost

Energijsko učinkoviti hladilniki in zamrzovalniki pomagajo pri vedno višjih cenah električne energije. Podjetje Liebherr izkorišča možnost prihranka pri vseh komponentah, in sicer od kompresorja do tesnila, do osvetlitve in elektronike. Izjemno učinkoviti aparati serije Perfection dokazujejo, kakšen vpliv ima to na vaše skupne obratovalne stroške.

prihrani stroške in čas. Ne zahtevajo vzdrževanja.

Profesionalni prostostoječi aparati Liebherr delujejo brez filtrov ali drugih komponent in delov, ki zahtevajo redno menjavo. Brez dodatnih zahtev za čiščenje.

Žični cevni kondenzator

Naši trpežni žični cevni kondenzatorji preprečujejo nabiranje umazanije, ne zahtevajo vzdrževanja ter zagotavljajo odlično hlajenje in učinkovitost za mnoga leta. Znižajo obratovalne stroške vašega hladilnika.

Dosledna zmogljivost hlajenja, stalna temperatura

Aparati Liebherr ponujajo optimalno zanesljivost hlajenja in zamrzovanja: živila hitro in nežno ohladi, kar zmanjša temperaturna nihanja na minimum. Tako bodo vaša živila še dlje sveža.

Konstantno hlajenje v skladu s standardom DIN EN 16825:2015

Živila ohranijo svojo kakovost le pri minimalnih temperaturnih nihanjih. Hladilniki Liebherr imajo osupljivo stabilno temperaturo v razponu med $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega blaga in sestavin.

Konstantno zamrzovanje v skladu s standardom DIN EN 16825:2015

Občutljiva živila ne smejo biti izpostavljena velikim odstopanjem od nastavljene temperature shranjevanja. Zamrzovalniki Liebherr zagotavljajo stabilno temperaturo med $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. To vam omogoča daljše shranjevanje živil in ohranja kakovost vaših zamrznjenih izdelkov.

Hitro ohlajeno s SuperCool

Za optimalno temperaturo tudi pri nakupovanju na s soncem ogreti tržnici: Ko je aktivirana, vaš Liebherr poveča svojo zmogljivost, dokler sveža živila niso tako hladna kot ostala vsebina. Funkcija SuperCool se nato samodejno izklopi – po največ 12 urah.

Brez odtaljevanja zahvaljujoč NoFrost

Tehnologija NoFrost ledu ne daje možnosti. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Hitro zamrznjeno s SuperFrost

Samodejna funkcija SuperFrost hitro zniža temperaturo v vašem profesionalnem zamrzovalniku na najhladnejšo raven, in tako ustvarja rezerve hladu za zamrzovanje, ki ohranja vitamine. Takoj, ko je postopek zamrzovanja končan, ali po največ 65 urah, SuperFrost preklopi nazaj na normalno delovanje, s čimer preprečuje nepotrebno porabo energije.

Idealna zračna vlaga s HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. S programom HumidityControl lahko vlažnost prilagodite zahtevam shranjene hrane v treh fazah in tako zagotovite dodatno dolgo svežino.



Varnost kot standard

Kdor prodaja živila, mora zagotoviti zanesljivo zaščito blaga: pred motnjami v procesu hlajenja in temperaturnimi nihanji, pa tudi pred nepooblaščenim dostopom. Z našimi profesionalnimi hladilniki in zamrzovalniki oboje zlahka preprečite.

LightAlarm Vključena osvetlitev, zaprta vrata

V primeru nenadzorovanega dviga temperature, če so bila vrata odprta ali so se pojavile druge težave, bo notranja osvetlitev aparata začela utripati. V primeru aparatov s steklenimi vrati, se tako hitro pokaže potreba po ukrepanju. Pri aparatih z polnimi vrati utripajoča notranjost opozarja, da morate vrata takoj zapreti, tako ohranite kakovost shranjevanja.



Informacije o izpadu napajanja: vedeli boste, kaj se je dogajalo

Če je bila oskrba z električno energijo prekinjena zaradi napake, se ob ponovni vzpostavitvi električne energije prikažejo podatki o vrednostih na zaslonu. Te navajajo, da je bil aparat začasno brez napajanja, in najvišjo temperaturo, ki je bila v tem času dosežena. To vam omogoča, da ocenite, ali lahko pričakujete izgubo kakovosti.

Mehanska ključavnica: ključ za popoln nadzor

Vsi profesionalni aparati Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so opremljeni z mehansko ključavnico z dvema ključema. Tako ste lahko prepričani, da nobena nepooblaščen oseba ne mora dostopati do vašega shranjenega blaga.

Elektronska ključavnica: vedno varni

Vse aparate Liebherr lahko zaklenete in odklenete z elektronsko ključavnico z individualno kodo PIN. To omogoča poljubnemu številu uporabnikov, da zaklenejo in odklenejo aparat prek uporabniškega vmesnika, ne da bi morali deliti ključ.



Vgrajena čistoča

Popolna higiena igra pomembno vlogo pri profesionalni obdelavi živil. Naši profesionalni aparati imajo zato funkcije, ki že na začetku zmanjšajo umazanijo in olajšajo čiščenje.

Varna notranjost za nepakirana živila

Vsi materiali v aparatih Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil.

Brezšivna notranjost za preprečevanje umazanije

Plastična notranja posoda je izdelana iz polistirena: robustne plastike brez vonja, ki jo je mogoče v celoti reciklirati. Brezhibno izdelana notranjost iz enega kosa, nima skritih pasti za umazanijo, zaokrožene vogale pa lahko hitro in enostavno očistite. Popolna kombinacija trajnosti in higiene.

Talni odtok za hitro čiščenje

Preprosto doseganje visoke stopnje higiene: Vgrajen talni odtok v aparatu za gostinsko industrijo Liebherr omogoča udobno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je hitro znova čist.



SmartMonitoring: za maksimalno varnost in razbremenitev

SmartMonitoring naredi zanesljive aparate Liebherr še varnejše in gre še korak dlje, ko gre za zaščito vaše dragocene vsebine. Digitalna rešitev v oblaku samodejno prevzame stalni nadzor in dokumentiranje temperature shranjevanja namesto vas – in s tem vsakodnevna opravila, ki zahtevajo veliko časa in pozornosti.

Stalni nadzor

SmartMonitoring nenehno in natančno spremlja konstantnost temperature – tudi izven rednega delovnega časa, ob vikendih ali dela prostih dnevih. In celo na različnih lokacijah za več aparatov.

Brezhibna dokumentacija

SmartMonitoring neprekinjeno dokumentira temperaturo in vse pomembne parametre hlajenja vaših shranjenih snovi.

Takojšnje alarmiranje v primeru odstopanj

Če temperatura shranjevanja odstopa, boste o tem takoj obveščeni z e-pošto, SMS-om ali glasovnim klicem. Tako se lahko odzovete, preden se pojavijo težave.

Enostaven zagon

Nova generacija aparatov za raziskave, laboratorije in medicino je privzeto opremljena z modulom SmartModule, lahko pa ga vgradite naknadno in ga takoj povežete s SmartMonitoring. Prejšnje modele je mogoče preprosto povezati v omrežje prek zunanjih zapisovalnikov podatkov. Informirajte se, v kolikšni meri vam lahko naša storitev Liebherr pomaga pri prvih korakih k največji varnosti.





Pridobite licenco za sprostitvev.

Z licenco po meri lahko v celoti izkoristite profesionalno rešitev SmartMonitoring podjetja Liebherr. Vključene so vse osnovne funkcije, kot so nadzor, dokumentiranje in alarmiranje preko elektronske pošte.

- 36 mesecev od aktivacije
- brez samodejnega podaljšanja
- ena licenca na merilno mesto (hladilnik/zmrzovalnik)
- avtorizacija dostopa za poljubno število uporabnikov
- upravljanje uporabnikov in aparatov (na podlagi vlog)
- možnost razširitve z dodatnimi alarmi prek SMS-a in glasovnega klica

Registrirajte svoj aparat in si zagotovite 6-mesečno brezplačno poskusno licenco.



SmartModule

SmartModule povezuje aparate Liebherr serije Performance s SmartMonitoring ali obstoječe nadzorne sisteme. Majhna enota z integriranim LAN/WiFi je pripravljena za zagon takoj po namestitvi na zadnjo stran aparata.



Lokalni vmesnik

Aparati Liebherr omogočajo tudi uporabo obstoječih rešitev nadzora. SmartModule deluje kot lokalni vmesnik za prenos merilnih podatkov v vaš obstoječi sistem nadzora.



Zapisovalnik podatkov, temperatura

Standardni spletni zapisovalnik podatkov zanesljivo beleži podatke o temperaturi in jih prek povezave WLAN prenaša neposredno v sistem SmartMonitoring.



Zapisovalnik podatkov, 3-kanalni

Poleg standardnega temperaturnega senzorja ima trikanalni zapisovalnik podatkov tudi dodatni temperaturni senzor, s katerim je mogoče dodatno spremljati temperaturo občutljivih izdelkov, in senzor stika vrat.



Razpoložljivost SmartMonitoring se razlikuje od države do države.

Ali na spletu na home.liebherr.com/smartmonitoring

Preprosto nezapleteno

Kjer se uporabljajo živila, so procesi pogosto hektični. Naši profesionalni hladilniki in zamrzovalniki imajo zaradi tega veliko funkcij in pametnih podrobnosti, ki vam olajšajo vsakodnevno delo.

Priročno odpiranje: 90° omejevalnik vrat

Če so vrata odprta za več kot 90°, ostanejo samodejno odprta. To vam zagotavlja svobodo gibanja, da aparat napolnite z obema rokama, ali razvrstite ali odstranite blago. Olajša tudi čiščenje. Pod kotom 90° se vrata samodejno zaprejo, tako da temperatura ostane stabilna in se ohrani kakovost shranjenega blaga.

Za vsak slučaj: omejevalo izvleka

Zahvaljujoč omejevalniku izvleka na sredini rešetke je vaše blago varno shranjeno: Tudi če postane nekoliko hektično, rešetke ni mogoče nenamerno izvleči. Pri polnjenju in praznjenju zanesljivo ostane v fiksnem položaju – in vas obvaruje pred manjšimi ali večjimi nezgodami.



Stopalka

Tudi kadar imate polne roke, lahko aparat preprosto odprete s stopalko, ki je na voljo kot dodatna oprema. Zlasti v profesionalnem okolju ta funkcija bistveno olajša uporabo hladilnikov in zamrzovalnikov, saj lahko tudi s polnimi rokami preprosto odprete vrata in ne izgubljate časa.

Prihranek truda: ergonomski ročaj

Prihranite energijo za pomembnejše stvari: Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.

Udobje na dosegu roke

Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.

Serija Performance

Naša serija Performance se osredotoča na bistvene elemente: Aparati v tem razredu izpolnjujejo vse zahteve za varno, temperaturno stabilno shranjevanje. Vsi aparati Performance so izdelani iz belega jekla, na voljo so kot modeli s polnimi vrati in so opremljeni s funkcijo SmartFrost pri izvedbi z zamrzovalnikom.



energijsko učinkovit



Zamrzovalnik SmartFrost



HumidityControl

Serija Perfection

Aparati serije Perfection ponujajo vse, da zadovoljijo najvišje zahteve in potrebe vašega vsakodnevnega dela. Izdelani so iz nerjavnega jekla, na voljo s polnimi ali steklenimi vrati in navdušijo z optimalno osvetlitvijo. Njihov hladilni razpon sega od -2 °C do +15 °C: zamrzovalniki imajo funkciji SmartFrost in NoFrost.



Osvetlitev



Zamrzovalnik NoFrost in SmartFrost
Hladilnik s steklenimi vrati



Ohišje iz nerjavnega jekla

Hladilniki in zamrzovalniki za hotele in restavracije – za profesionalce priporočajo profesionalci

Visoke temperature, malo prostora, veliko vrveža – v profesionalnih kuhinjah morajo biti hladilno-zamrzovalni aparati kos marsičemu in vedno delovati s polno zmogljivostjo. Prav zato je Liebherr razvil svoj asortiman za hotele in restavracije:

Aparati zanesljivo shranjujejo živila s konstantno zmogljivostjo hlajenja tudi pri temperaturah okolja do +40 °C. So izjemno robustni, trpežni, enostavni za čiščenje in posebej trajnostni, ne le zaradi naravnega hladilnega sredstva. Istočasno izpolnjujejo vse veljavne smernice, standarde in normative, tudi glede higiene, HACCP koncepta ali GN posod. Učinkovit hladilni sistem ne zagotavlja samo nizkih stroškov energije in skupnih obratovalnih stroškov, temveč vam zagotavlja tudi brezskrbnost, da je vaše blago varno shranjeno. Na to se lahko zanesete – navsezadnje je tudi naš cilj, da smo popolni od prvega do zadnjega tečaja.



Hladilniki in zamrzovalniki

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Serija Performance



Serija Perfection

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastike



Serija Performanc Serija Perfection

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

Serija Performance

	FRPSvg/FFPSvg
Okoljski pogoji*	Temperature okolice +10 °C do +40 °C
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: +1 °C do +15 °C/-2 °C do +15 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja Samozapiralna vrata < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja) Zamrzovalne skrinje: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami
	Hladilniki: LED stropna osvetlitev
	Zamrzovalniki: LED stropna osvetlitev
	letev ročaja
	Notranjost in zunanost iz krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304)
	Povezljivost kot nadgradnja
Poraba energije	UltraEfficient Direktiva EU 2015/1094
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastike

Serija Performance

	FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh
	Temperature okolice +10 °C do +40 °C
EN 16825	
Hladilniki: +1 °C do +15 °C/-2 °C do +15 °C	
Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C	
Hladilniki: Razred M1	
Zamrzovalniki: Razred L1	
Hladilniki: s 3 območji vlažnosti	
Zamrzovalniki: z NoFrost	
Vizualni in zvočni alarmi	
Alarm ob izpadu omrežja	
Samozapiralna vrata < 90°	
Mehanska ključavnica	
2,4"-Barvni zaslon na dotik, Touch & Swipe	
Hladilniki: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja)	
Zamrzovalne skrinje: GN 2/1, 530 × 650 mm (vzdolžna vgradnja)	
Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen	
Kolesa kot dodatna oprema (razen FRPSvh 1412) / standardno z nastavljivimi nogicami	
	Hladilniki: pokončna LED osvetlitev
	Zamrzovalniki: pokončna LED osvetlitev
	letev ročaja
	Notranjost in zunanost iz krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304)
	Povezljivost
UltraEfficient	
Direktiva EU 2015/1094	
Direktiva o varnosti strojev – EN 60335	

	FRFvg/FFFsg/FCFvg
	Temperature okolice +10 °C do +40 °C
EN 16825	
Hladilniki: +1 °C do +15 °C	
Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C	
Hladilniki: Razred M1	
Zamrzovalniki: Razred L1	
Hladilniki: s 3 območji vlažnosti	
Zamrzovalniki: s SmartFrost	
Vizualni in zvočni alarmi	
Alarm ob izpadu omrežja	
vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90°	
Mehanska ključavnica	
enobarvni zaslon s tipkami na dotik	
Hladilniki: širina 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (prečna vgradnja)	
Zamrzovalniki: širina 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja)	
Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen	
Kolesa/nastavljive noge kot dodatna oprema aparati širine 75 cm s serijsko nameščenimi kolesi	
	LED stropna osvetlitev pri FCFvg modelih
	Aluminijast paličasti ročaj
	Notranjost: plastični material Zunanost: kovina - prašno barvana
	Povezljivost kot nadgradnja
SuperEfficient	
Direktiva EU 2015/1094 FFFsg / FCFvg brez oznake	
Direktiva o varnosti strojev – EN 60335	

Serija Perfection

	FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg
	Temperature okolice +10 °C do +40 °C
EN 16825	
Hladilniki: +1 °C do +15 °C/-2 °C do +15 °C	
Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C	
Hladilniki: Razred M1	
Zamrzovalniki: Razred L1	
Hladilniki: s 3 območji vlažnosti	
Zamrzovalniki: s SmartFrost in NoFrost	
Vizualni in zvočni alarmi	
Alarm ob izpadu omrežja	
vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90°	
Mehanska ključavnica	
enobarvni zaslon s tipkami na dotik	
Hladilniki: širina 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (prečna vgradnja)	
Zamrzovalniki: širina 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja)	
Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen	
Kolesa/nastavljive noge kot dodatna oprema aparati širine 75 cm s serijsko nameščenimi kolesi	
	Pokrov uparjalnika (zaščita proti zamrzovanju) samo pri modelih s steklenimi vrati, dodatna oprema pri modelih z izoliranimi vrati
	Hladilniki: Modeli s polnimi ali steklenimi vrati s stropno osvetlitvijo, stranska osvetlitev pri modelu FCFCvg
	Zamrzovalniki: LED osvetlitev v sprednjem ohišju
	Aluminijast paličasti ročaj
	Notranjost: plastični material Zunanost: nerjaveča pločevina
	Povezljivost kot nadgradnja
SuperEfficient	
Direktiva EU 2015/1094 FFFCsg / FCFCvg brez oznake	
Direktiva o varnosti strojev – EN 60335	

* Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati. Zgoraj omenjena oprema v seriji se lahko od modela do modela razlikuje. Podrobnostih poiščite v opisu modelov.

Pregled prednosti

Posebna zapirala

Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebju. (na voljo kot dodatna oprema)

Podatki o izpadu električne energije

Informacije o izpadu električne energije navajajo, kdaj je bil aparat začasno brez električne energije in kakšna je bila najvišja temperatura. To vam omogoča, da bolje ocenite morebitno izgubo kakovosti.

Temperaturna stabilnost izpolnjuje zahteve DIN EN 16825:2015

Da bi ohranili kakovost živil, so lahko izpostavljena le manjšim temperaturnim nihanjem. S stabilnimi vrednostmi med -1 °C in +5 °C aparati Liebherr zagotavljajo idealne pogoje.

SuperCool

Z namenom, da vaš Liebherr ohranja idealno temperaturo, tudi ko dodajate neohlajene izdelke, SuperCool začasno poveča moč. Po največ 12 urah se samodejno izklopi.

HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.

Rešetke

Rešetke s prevleko iz umetne mase omogočajo vsestransko uporabo notranjosti in imajo nosilnost do 60 kg, kar pomeni, da je mogoče varno shraniti tudi zelo težko blago.



Združljivo s standardnimi posodami

Hladilniki Liebherr za gostinstvo so na splošno zasnovani za uporabo z gastronomskimi posodami po standardu Euro. To pomeni, da se bo prilegala vsaka standardna posoda, ki ste jo uporabljali do zdaj.



Enostavno dostopne hladilne komponente

Hladilne komponente so zlahka dostopne v zgornjem delu strojnice, kar znatno poveča uporabno prostornino notranjosti. Sprednja stran se preprosto za enostavno čiščenje ali kakršna koli servisna dela preprosto preklopi navzgor. Lahko ga popolnoma odstranite nad kotom odpiranja 45°.

Energijska nalepka v skladu z EU direktivo 2015/1094

Hiter pregled energijske nalepke dokazuje, kako varčni so profesionalni aparati Liebherr. Ta nizka poraba energije pomeni tudi nizke skupne obratovalne stroške.

Uparjalnik s kataforetnim premazom

Uparjalnik s kataforezno prevleko nudi zaščito pred agresivne snovi, ki lahko povzročajo korozijo, kot so soli ali fruktoza.

Skladnost z DIN EN 60335 za varnost aparata

Za najboljšo možno varnost izdelkov, poleg zakonsko zahtevane oznake UKCA/CE, vsa področja, povezana z varnostjo, testira neodvisni laboratorij.

Vrata s samodejnim zapiranjem

Da bi vam olajšali polnjenje in praznjenje ter čiščenje, ostanejo vrata aparata odprta od kota odpiranja večjega od 90° , pod manjšim kotom se zaradi varnosti zaprejo sama.



Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vstavljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.

Notranjost in zunanost iz nerjavečega jekla

V prostorih, kjer shranjujete živila, je higiena najpomembnejši dejavnik. Notranja posoda Gastronorm 2/1 iz nerjavečega jekla je narejena iz higiennega nerjavečega jekla in izključuje funkcionalne dele, ki jih je težko čistiti. Prav tako lahko preprosto očistite tudi stranske stene zunanjega ohišja, ki so narejene iz nerjavečega jekla in imajo plast izolacije. Hladilniki in zamrzovalniki iz nerjavečega jekla GN 2/1 v skladu s standardom IPX5so vodoodpornitako znotraj kot tudi zunaj.

Talni odtok

Integriran talni odtok v aparatu Liebherr omogoča priročno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je ponovno higiensko čist.

Naše hladilnike in zamrzovalnike GN 2/1 iz nerjavečega jekla smo razvili, da so kos tudi najzahtevnejšim nalogam. Zmogljive hladilne komponente zagotavljajo hitro hlajenje živil pri nizki porabi energije. Elektronika, skladna s HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), omogoča na stopinjo natančno nastavitve temperature, ki ostaja stabilna, za popolno varnost shranjevanja tudi pri visokih temperaturah okolice. Višinsko nastavljive rešetke in notranjost brez motečih elementov omogočajo najboljšo možno prilagodljivost shranjevanja in enostavno čiščenje.

Elektronika z integriranim prikazom temperature

Lahko upravljiv zaslon na dotik nadzoruje energetske varčne funkcije odtaljevanja glede na dejanske potrebe. Preko vmesnika SmartMonitoring lahko naprave povežete z zunanjim nadzornim sistemom v oblaku. Vgrajeni podatkovni beležnik beleži in shranjuje minimalne in maksimalne notranje temperature za HACCP skladno dokumentacijo. Ob odstopanjih temperature ali drugih težavah elektronika sproži optično in zvočno opozorilo, ter tako ščiti vaše blago.



Kakovost na vseh ravneh




LightAlarm

V primeru nenadzorovanega dviga temperature, če so bila vrata odprta ali so se pojavile druge težave, bo notranja osvetlitev aparata začela utripati. V primeru aparatov s steklenimi vrati, se tako hitro pokaže potreba po ukrepanju. Pri aparatih z polnimi vrati utripajoča notranjost opozarja, da morate vrata takoj zapreti, tako ohranite kakovost shranjevanja.



Stabilna globoka notranja posoda

Globoka notranja posoda iz nerjavečega jekla ima vgrajena rebra za naležne površine. Razen tega je odporna proti koroziji, higienska in še posebej enostavna za čiščenje. Mreže imajo nosilnost do 60 kg – tako tudi težko blago ne predstavlja težav. Posode, v skladu s standardom za gastronomijo 2/1 lahko potisnete neposredno na rebra za shranjevanje.



Razširjeno temperaturno območje -2 °C/+15 °C

Hladilniki Liebherr imajo razširjen temperaturni razpon od -2 °C do +15 °C – tako tudi meso ostane dlje sveže in okusno.



LED-osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED-osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. Optimalni pregled pomeni, da je želeni izdelek takoj pri roki, vrata lahko znova hitro zaprete in notranja temperatura ostane stabilna. Tako se izognete nepotrebni iskanju – predvsem pa prihranite pri stroških energije. Integrirana LED-osvetlitev zagotavlja lažje čiščenje.



Integriran vmesnik WiFi/LAN

Vmesnik WiFi/LAN omogoča, da aparate preprosto povežete s sistemom Liebherr SmartMonitoring ali obstoječimi lokalnimi sistemi.



Izolacijska steklena vrata z razširjenim vidnim poljem

Pregled živil, ki jih imate v hladilniku – izjemno pomembno v hektičnem času v dnevu. Vrata iz polnega stekla z razširjenim vidnim poljem zagotavljajo največji vpogled v notranjost aparata. Tako lažje organizirate svoja živila, da boste hitro našli želeni izdelek in tako prihranili čas.



FRPSvh 1412

Perfection

Bruto / neto prostornina	1414 / 1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	1239 / 650 / 1512
C	
Energijska učinkovitost ¹	1134 kWh
Poraba energije v 365 dneh	4
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 320 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	650 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	+1 °C do +15 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Gastronorm	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	

Material / barva vrat

Material notranje posode
Vrsta krmljenja
Prikaz temperature
Alarm v primeru napake
Notranja osvetlitev
Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje
Vmesnik
Nastavljive odlagalne površine
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Višina nastavljivih nog
Ročaj
Vrsta ključavnice
Vrata z samodejnim zapiranjem
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a

Pribor
Rešetka, nerjavno jeklo / sive
Kolesca Ø 100 mm
Pedal za odpiranje
Komplet za aparate Side-by-Side siva



FRPSvh 1402

Perfection

1360 / 1096 l
1427 / 867 / 2115
1014 / 650 / 1512
B
807 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 320 W
520 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-2 °C do +15 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-svetilni steber
SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
8
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
115-175 mm
letev ročaja
mehanska
da
levo fiksno / desno fiksno
225 / 200 kg
FRPSrh 1402

7112622 / 7112606
9597965
9597649
9597778



FRPSvh 6511

Perfection

Bruto / neto prostornina	625 / 486 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	509 / 650 / 1512
B	
Energijska učinkovitost ¹	412 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 220 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	365 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	+1 °C do +15 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Gastronorm	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	

Material / barva vrat

Material notranje posode
Vrsta krmljenja
Prikaz temperature
Alarm v primeru napake
Notranja osvetlitev
Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje
Vmesnik
Nastavljive odlagalne površine
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Višina nastavljivih nog
Ročaj
Vrsta ključavnice
Vrata z samodejnim zapiranjem
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a

Pribor
Rešetka, nerjavno jeklo / sive
Kolesca Ø 100 mm
Pedal za odpiranje
Komplet za aparate Side-by-Side siva

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



FRPSvh 6501

Perfection

597 / 486 l
697 / 867 / 2115
509 / 650 / 1512
A
302 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 220 W
305 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-2 °C do +15 °C
GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-svetilni steber, levo
SmartModule
Integrirano, odstranljivo
WLAN/LAN
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
115-175 mm
letev ročaja
mehanska
da
desno zamenljivo
134 / 117 kg
FRPSrh 6501

7112622 / 7112606
9597828
9597617
9597778



FRPSvg 1402

Performance

Bruto / neto prostornina	1360 / 1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	1239 / 650 / 1512
	B
Energijska učinkovitost ¹	807 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A
Priključna moč	320 W
Nazivna poraba v vatih	520 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	-2 °C do +15 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Gastronorm	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Vrsta krmljenja	zunaj digitalno
Prikaz temperature	optični in zvočni
Alarm v primeru napake	LED-osvetlitev stropa
Notranja osvetlitev	SmartModule
Vrsta povezovanja v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Rešitev za povezovanje v omrežje	WLAN/LAN (izbirno)
Vmesnik	6
Nastavljive odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Material odlagalnih površin	60 kg
Nosilnost odlagalne površine	115-175 mm
Višina nastavljivih nog	letev ročaja
Ročaj	mehanska
Vrsta ključavnice	da
Vrata z samodejnim zapiranjem	levo fiksno / desno fiksno
Odpiranje vrat	210 / 187 kg
Bruto / neto teža	
Pribor	7112622 / 7112606
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	9597965
Kolesca Ø 100 mm	9597649
Pedal za odpiranje	9597778
Komplet za aparate Side-by-Side siva	6145269
SmartModule	



FRPSvg 6511

Performance

Bruto / neto prostornina	625 / 486 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	509 / 650 / 1512
	B
Energijska učinkovitost ¹	412 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 220 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	365 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	+1 °C do +15 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Gastronorm	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	Izolacijska steklena vrata s krom-nikelj jeklenim okvirjem (1.4301 / AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta krmljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	151 / 138 kg
Pribor	7112622 / 7112606
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	9597828
Kolesca Ø 100 mm	9597617
Pedal za odpiranje	9597778
Komplet za aparate Side-by-Side siva	6145269
SmartModule	



FRPSvg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	597 / 486 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	509 / 650 / 1512
	A
Energijska učinkovitost ¹	302 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 220 W
Priključna moč	305 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem	-2 °C do +15 °C
Postopek odtajanja	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Temperaturno območje	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Gastronorm	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material / barva ohišja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material / barva vrat	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Material notranje posode	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Vrsta krmljenja	zunaj digitalno
Prikaz temperature	optični in zvočni
Alarm v primeru napake	LED-osvetlitev stropa
Notranja osvetlitev	SmartModule
Vrsta povezovanja v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Rešitev za povezovanje v omrežje	WLAN/LAN (izbirno)
Vmesnik	3
Nastavljive odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Material odlagalnih površin	60 kg
Nosilnost odlagalne površine	115-175 mm
Višina nastavljivih nog	letev ročaja
Ročaj	mehanska
Vrsta ključavnice	da
Vrata z samodejnim zapiranjem	desno zamenljivo
Odpiranje vrat	139 / 114 kg
Bruto / neto teža	
Pribor	7112622 / 7112606
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	9597828
Kolesca Ø 100 mm	9597617
Pedal za odpiranje	9597778
Komplet za aparate Side-by-Side siva	6145269
SmartModule	

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



FFPSvh 1402

Perfection

Bruto / neto prostornina	1360 / 1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	507 / 650 / 1512
◀ B ▶	
Energijska učinkovitost ¹	2208 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	L1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 580 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	1485 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	-9 °C do -26 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Gastronorm	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Prikaz temperature	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	optični in zvočni
Vrsta povezovanja v omrežje	LED-svetilni steber
Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule
Vmesnik	Integrirano, odstranljivo
Nastavljive odlagalne površine	WLAN/LAN
Material odlagalnih površin	8
Nosilnost odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Višina nastavljivih nog	60 kg
Ročaj	115-175 mm
Vrsta ključavnice	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska
Odpiranje vrat	da
Bruto / neto teža	levo fiksno / desno fiksno
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	225 / 200 kg
FFPSrh 1402	
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7112622 / 7112606
Kolesca Ø 100 mm	9597965
Pedal za odpiranje	9597649
Komplet za aparate Side-by-Side siva	9597778



FFPSvh 6501

Perfection

597 / 486 l	
697 / 867 / 2115	
509 / 650 / 1512	
◀ B ▶	
1054 kWh	
5	
L1	
+10 °C do +40 °C	
R 290	
60 dB(A)	
220 - 240V~ / 50 Hz	
4,0 A / 610 W	
975 kJ/h	
dinamičen	
avtomatsko	
-9 °C do -26 °C	
GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)	
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo	
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo	
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)	
2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe	
zunaj digitalno	
optični in zvočni	
LED-svetilni steber, levo	
SmartModule	
Integrirano, odstranljivo	
WLAN/LAN	
4	
rešetke z oblogo iz umetne snovi	
60 kg	
115-175 mm	
letev ročaja	
mehanska	
da	
desno zamenljivo	
144 / 127 kg	
FFPSrh 6501	
7112622 / 7112606	
9597828	
9597617	
9597778	



FFPSvg 1402

Performance

Bruto / neto prostornina	1360 / 1096 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1427 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	1239 / 650 / 1512
◀ B ▶	
Energijska učinkovitost ¹	2208 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	L1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 580 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	1420 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	-9 °C do -26 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Gastronorm	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Alarm v primeru napake	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	optični in zvočni
Vrsta povezovanja v omrežje	LED-osvetlitev stropa
Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule
Vmesnik	Možno kot dodatna oprema
Nastavljive odlagalne površine	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	6
Nosilnost odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Višina nastavljivih nog	60 kg
Ročaj	115-175 mm
Vrsta ključavnice	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska
Odpiranje vrat	da
Bruto / neto teža	levo fiksno / desno fiksno
7112622 / 7112606	
9597965	
9597649	
9597778	
6145269	



FFPSvg 6501

Performance

597 / 486 l	
697 / 867 / 2115	
509 / 650 / 1512	
◀ B ▶	
1180 kWh	
5	
L1	
+10 °C do +40 °C	
R 290	
60 dB(A)	
220 - 240V~ / 50 Hz	
4,0 A / 610 W	
975 kJ/h	
dinamičen	
avtomatsko	
-9 °C do -26 °C	
GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)	
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo	
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo	
Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)	
enobarvni zaslon s tipkami na dotik	
zunaj digitalno	
optični in zvočni	
LED-osvetlitev stropa	
SmartModule	
Možno kot dodatna oprema	
WLAN/LAN (izbirno)	
3	
rešetke z oblogo iz umetne snovi	
60 kg	
115-175 mm	
letev ročaja	
mehanska	
da	
desno zamenljivo	
141 / 123 kg	
7112622 / 7112606	
9597828	
9597617	
9597778	
6145269	

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Dinamični sistem hlajenja

Zmogljiv dinamični hladilni sistem za stabilne in enakomerno porazdeljene notranje temperature. Kontaktno stikalo ventilatorja/vrat zmanjša izgubo hladnega zraka pri odpiranju vrat. Zahvaljujoč uparjalniku sistem praktično ne zahteva vzdrževanja.



Združljivo s standardnimi posodami

Hladilniki Liebherr za gostinstvo so na splošno zasnovani za uporabo z gastronomskimi posodami po standardu Euro. To pomeni, da se bo prilegala vsaka standardna posoda, ki ste jo uporabljali do zdaj.

Rešetke

Rešetke s prevleko iz umetne mase omogočajo vsestransko uporabo notranjosti in imajo nosilnost do 60 kg, kar pomeni, da je mogoče varno shraniti tudi zelo težko blago.

Brezšivna notranja obloga

V komercialnih aparatih so notranje obloge izdelane iz polistirena, varnega za živila. So brez vonja, zelo robustne, obstojne in enostavne za čiščenje, zahvaljujoč velikim radijem vogalov ter tako zelo higienske.

Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla

Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla z enodelnimi stranskimi stenami je zasnovano brez rež in je zato zelo higiensko in enostavno za čiščenje.



Talni odtok

Vgrajen talni odtok v aparatu za gostinsko industrijo Liebherr omogoča udobno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je hitro znova higiensko čist.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

V primeru nenadzorovanega dviga temperature ali drugih težav začne notranja lučka aparata utripati. Tako hitro veste, da morate ukrepati.



LED osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED stropna osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. To ne le prihrani čas pri iskanju zelenega, ampak predvsem zniža stroške energije.

Smart Frost

SmartFrost močno zmanjša nabiranje ledu v notranjosti in povečuje varno hrambo. Odtaljevanje je potrebno redkeje, saj uparjalnik, izoliran s peno, zagotavlja enakomerno in energijsko učinkovito hlajenje.

No Frost

S profesionalnimi aparati Liebherr, odtaljevanje ni več potrebno. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Udobje na doseg roke

Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.



Razširjeno temperaturno območje -2 °C/+15 °C

Hladilniki Liebherr imajo razširjen temperaturni razpon od -2 °C do +15 °C – tako tudi meso ostane dlje sveže in okusno.



FRFCvg 6511

Perfection

Bruto / neto prostornina	688 / 478 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1642
	D
Energijska učinkovitost ¹	984 kWh
Poraba energije v 365 dneh	4
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 600a
Hladilno sredstvo	49 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	2,0 A / 250 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	658 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	+1 °C do +15 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Gastronorm	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	umetna snov, srebrna
Material notranje posode	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Vrsta krmljenja	zunaj digitalno
Prikaz temperature	optični in zvočni
Alarm v primeru napake	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Notranja osvetlitev	SmartModule
Vrsta povezovanja v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Rešitev za povezovanje v omrežje	WLAN/LAN (izbirno)
Vmesnik	5
Nastavljive odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Material odlagalnih površin	60 kg
Nosilnost odlagalne površine	150 - 180 mm
Višina nastavljivih nog	Aluminijast ročaj
Ročaj	mehanska
Vrsta ključavnice	da
Vrata z samodejnim zapiranjem	desno zamenljivo
Odpiranje vrat	117 / 109 kg
Bruto / neto teža	
Pribor	7112570 / 7112568 / 7112566
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	9086926
Kolesca Ø 80 mm	9080023
Kolesca Ø 100 mm	na zahtevo
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	9006973 / -
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	6145269
SmartModule	



FRFCvg 6501

Perfection

655 / 479 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660
C
635 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
408 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-2 °C do +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-osvetlitev stropa
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
5
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
92 / 83 kg
7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
na zahtevo
9006973 / -
6145269



FRFvg 6501

Performance

655 / 479 l
747 / 769 / 2018
620 / 531 / 1660
C
603 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
408 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
+1 °C do +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
5
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
93 / 84 kg
7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
na zahtevo
- / 9006786
6145269



FRFCvg 5511

Perfection

Bruto / neto prostornina	600 / 418 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1442
E	
Energijska učinkovitost ¹	1041 kWh
Poraba energije v 365 dneh	4
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 600a
Hladilno sredstvo	49 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	2,0 A / 250 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	592 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	+1 °C do +15 °C
Temperaturno območje	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Gastronorm	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	umetna snov, srebrna
Material notranje posode	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Vrsta krmljenja	zunaj digitalno
Prikaz temperature	optični in zvočni
Alarm v primeru napake	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Notranja osvetlitev	SmartModule / Možno kot dodatna oprema
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	WLAN/LAN (izbirno)
Vmesnik	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	60 kg
Nosilnost odlagalne površine	150 - 180 mm
Višina nastavljivih nog	Aluminijast ročaj
Ročaj	mehanska
Vrsta ključavnice	da / desno zamenljivo
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	106 / 98 kg
Bruto / neto teža	
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela / črna	9017742 / - / -
SmartModule	6145269

FRFCvg 5501

Perfection

571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442
C
620 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-osvetlitev stropa
SmartModule / Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
86 / 77 kg
7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
na zahtevo
9017742 / - / -
6145269



FRFBvg 5501

Perfection

571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1442
C
620 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
BlackSteel / BlackSteel
BlackSteel / BlackSteel
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-osvetlitev stropa
SmartModule / Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
86 / 77 kg
7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
na zahtevo
- / - / 9017743
6145269



FRFvg 5501

Performance

571 / 419 l
747 / 769 / 1818
620 / 531 / 1460
C
576 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 250 W
358 kJ/h
dinamičen / avtomatsko
+1 °C do +15 °C
GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
SmartModule / Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
86 / 78 kg
7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
na zahtevo
- / 9017739 / -
6145269



FRFCvg 4001

Perfection

420 / 289 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1642
C
540 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
321 kJ/h
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +15 °C
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-osvetlitev stropa
SmartModule / Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
70 / 65 kg
7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924
na zahtevo
9006973 / - / -
6145269



FRFvg 4001


Performance

420 / 289 l
597 / 654 / 1884
460 / 423 / 1660
C
514 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
321 kJ/h
dinamičen / avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
SmartModule / Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
70 / 64 kg
7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924
na zahtevo
- / 9006786 / -
6145269

BlackSteel
Črno nerjaveče jeklo osupljivo poudarja preprosto lepoto materiala. Površina BlackSteel osupne z edinstvenim navpičnim brušenjem in prefinjenim končnim videzom, kar materialu zagotavlja značilno ostrino, zaradi česar je neobčutljiv na praske in prstne odtise. Tako bo vaš aparat vedno pritegnil pozornost.



Zagon ročnega odtaljevanja
Odprta vrata ali izhlapevajoče snovi lahko povzročijo led na izparilniku, kar ima za posledico temperaturna nihanja in večjo porabo energije. Če želite odstraniti led v aparatu, lahko samodejno odtaljevanje zaženete tudi ročno, s čimer ponovno vzpostavite optimalne pogoje shranjevanja in zmanjšate porabo energije.

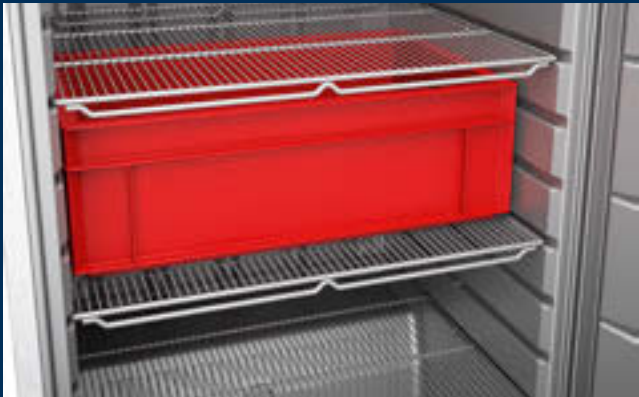

Primerno za posode Gastronorm
Profesionalni aparati za gostinsko industrijo so posebej zasnovani za potrebe kuhinj in pekarn, zato so primerni za uporabo z posodami gastronorm.

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Energijska učinkovitost ¹
Poraba energije v 365 dneh
Klimatski razred (Energetska smernica)
Temperaturni razred (Energetska smernica)
Temperature okolice ²
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih
Oddajanje toplote
Hladilni sistem
Postopek odtajanja
Temperaturno območje
Gastronorm
Material / barva ohišja
Material / barva vrat
Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Prikaz temperature
Alarm v primeru napake
Notranja osvetlitev
Vrsta povezovanja v omrežje
Rešitev za povezovanje v omrežje
Vmesnik
Nastavljive odlagalne površine
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Višina nastavljivih nog
Ročaj
Vrsta ključavnice
Vrata z samodejnim zapiranjem
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža

Pribor
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm
Nastavljive noge, 90–120 mm / 150–180 mm
Posebna zapiranja (do 5 kosov)
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna
SmartModule



FFFCvg 6501
Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
5
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 – 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
109 / 106 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

na zahtevo
9006973 / –
6145269



FFFCvg 5501
Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
721 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 – 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
100 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

na zahtevo
9017742 / –
6145269



FFFBvg 5501
Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
721 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
BlackSteel/ BlackSteel
BlackSteel/ BlackSteel
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 – 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
101 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023

na zahtevo
– / 9017743
6145269



FFFCvg 4001
Perfection

273 / 210 l
597 / 654 / 1884
420 / 400 / 1400
B
698 kWh
5
L1
+10 °C do +40 °C
R 600a
46 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 130 W
483 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
-9 °C do -26 °C
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
6
rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
79 / 73 kg

7113420 / 7113418 / 7113416
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926 / 9080023
9080022 / 9086924

na zahtevo
9006973 / –
6145269



FFFsg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	573 / 332 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	580 / 523 / 1609
Poraba energije v 365 dneh	1170 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	2,0 A / 280 W
Oddajanje toplote	813 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odтаяnjanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	jeklo / belo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Število košar	12
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	118 / 109 kg

Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112584 / 7112578 / 7112576
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	9141005 / 9141006
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	9141791 / 9141004
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90–120 mm	
Nastavljive noge, 150–180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 5501

Perfection

499 / 289 l
747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388
1234 kWh
7
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
713 kJ/h
statičen / ročno
-9 °C do -26 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
10
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
106 / 97 kg

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926
9080023
na zahtevo
9017742 / -
6145269



FFFsg 5501

Performance

499 / 289 l
747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388
1234 kWh
7
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
713 kJ/h
statičen / ročno
-9 °C do -26 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
10
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
rešetke z oblogo iz umetne snovi
60 kg
150 - 180 mm
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
107 / 98 kg

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926
9080023
na zahtevo
- / 9017739
6145269



FFFCsg 4001

Perfection

316 / 237 l
597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588
976 kWh
7
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
613 kJ/h
statičen / ročno
-9 °C do -26 °C
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
81 / 74 kg

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926
9080023
9080022
9086924
na zahtevo
9006973 / -
6145269



FFFsg 4001

Performance

316 / 237 l
597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588
976 kWh
7
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 240 W
613 kJ/h
statičen / ročno
-9 °C do -26 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da / desno zamenljivo
81 / 75 kg

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926
9080023
9080022
9086924
na zahtevo
- / 9006786
6145269

Kakovost na vseh ravneh

Naša kombinacija hladilnika in zamrzovalnika za komercialno uporabo ima dva ločeno krmiljena hladilna kroga z enim neodvisnim kompresorjem. Temperaturo v hladilnem predelu (od +1 °C do +15 °C) in zamrzovalniku (od –9 °C do –26 °C) lahko nastavite ločeno. Hkrati praktično ne potrebujejo vzdrževanja. S funkcijo NoFrost vam aparatov iz serije Perfection sploh ni več treba odtaljevati.

No Frost

S profesionalnimi aparati Liebherr, odtaljevanje ni več potrebno. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Udobje na dosegu roke

Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.

Bruto / neto prostornina	Hladilni del
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del
Zunanje mere v mm (š / g / v)	
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del
Poraba energije v 365 dneh	
Klimatski razred (Energetska smernica)	
Temperaturni razred (Energetska smernica)	
Temperature okolice ¹	
Hladilno sredstvo	
Moč zvoka hrupa	
Napetost / frekvenca	
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	
Oddajanje toplote	
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del
Postopek odtajanja	Hladilni del / zamrzovalni del
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del
Material / barva ohišja	
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmiljenja	
Prikaz temperature	
Alarm v primeru napake	
Notranja osvetlitev	Hladilni del / zamrzovalni del
Predali	
Vrsta povezovanja v omrežje	
Rešitev za povezovanje v omrežje	
Vmesnik	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del
Ročaj	
Vrsta ključavnice	
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	
Ogrevanje sprednje plošče	
Bruto / neto teža	

Pribor
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela
Talna rešetka, siva / bela
Perforirana polica, siva
Ključavnica
Komplet za aparate Side-by-Side siva
Komplet za aparate Side-by-Side bela
SmartModule



FCFCvg 4032

Perfection

279 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
819 kWh
4
L1/M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 160 W
430 kJ/h
dinamičen / dinamičen
avtomatsko / avtomatsko
+1 °C do +15 °C / –9 °C do –26 °C
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
izolirna steklena vrata / nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom / LED
3
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
3
rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg / 40 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
da
93 / 87 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
na zahtevo
9027389
6145269



FCFCvg 4002

Perfection

267 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
457 kWh
5
L1/M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 140 W
290 kJ/h
dinamičen / dinamičen
avtomatsko / avtomatsko
+1 °C do +15 °C / –9 °C do –26 °C
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-svetilni steber, levo / LED
3
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
3
rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg / 40 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
da
84 / 78 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
na zahtevo
9027389
6145269



FCFvg 4002

Performance

267 / 187 l
110 / 45 l
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
525 kWh
5
L1/M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 170 W
280 kJ/h
dinamičen / statičen
avtomatsko / ročno
+1 °C do +15 °C / –9 °C do –26 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-osvetlitev stropa / –
3
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
3
rešetke z oblogo iz umetne snovi
45 kg / 40 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
da
85 / 79 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
na zahtevo
9027388
6145269

¹ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Možna podpultna vgradnja

Modeli GGU z višino 83 cm se enostavno namestijo pod delovno ploščo in so prostorsko varčna ter popolna rešitev, še posebej, ko je prostor omejen.

Vizualni in zvočni alarm

Optični in zvočni alarmi opozorita na nenadzorovan dvig temperature, izgubo mraza in odprta vrata.

Okolju prijazno hlad. sredstvo

Okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a je močno in energijsko učinkovito v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji.

Globoka notranja posoda

Enodelna globoka notranja posoda iz polistirena omogoča preprosto čiščenje in je brez vonja. Brez motečih vogalov in z velikimi polmeri je čiščenje olajšano, kar omogoča popolno higieno.

Visokokakovostne hladilne komponente

Visokokakovostne hladilne komponente, optimizirana izolacija in dobro premišljena zasnova zagotavljajo maksimalno energetske učinkovitost in nizke obratovalne stroške.



Stabilne ključavnice

Stabilne ključavnice preprečujejo neželen dostop.

Robusten paličasti ročaj

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.




Stabilne košare

Stabilne košare lahko preprosto odstranite, zagotavljajo vam dober in hiter pregled blaga in poskrbijo za prilagodljivo razporeditev v notranjosti.

Zamenljiva smer odpiranja vrat

Odpiranje vrat lahko spremenite brez dodatnih sestavnih delov in omogoča prilagajanje aparatov na mestu postavitve.

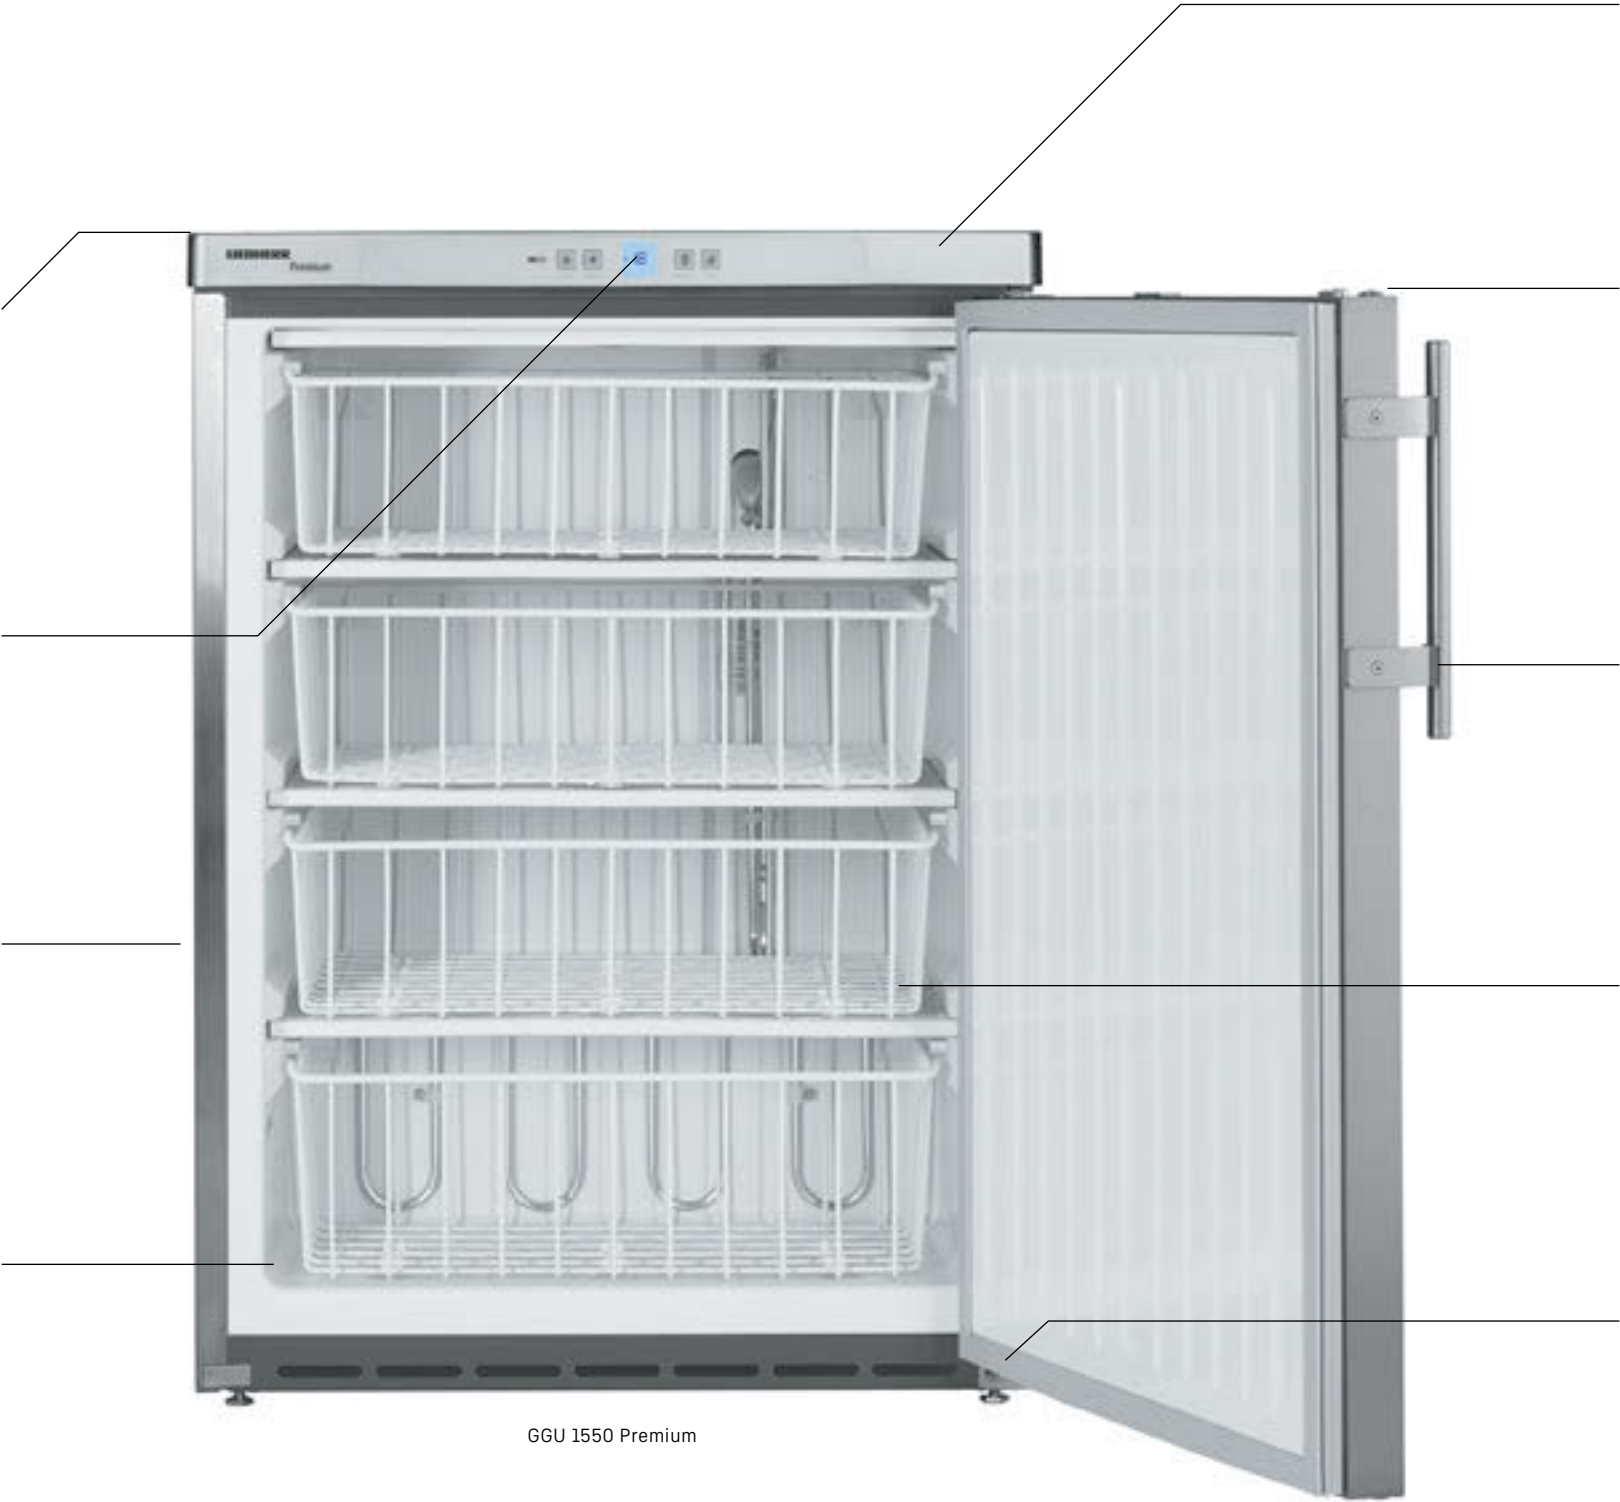

GGU 1550 Premium

Kakovost na vseh ravneh

Podpultni zamrzovalniki Liebherr so prostorski prihranijo prostor. Saj če je na voljo malo prostora, je prosto površino treba še posebej učinkovito izkoristiti – brez kompromisov pri zmogljivosti hlajenja ali svežini živil. Blago je v teh kompaktnih modelih vedno shranjeno v najboljših hladilnih pogojih, aparati pa so zelo energijsko učinkoviti in varčni.



Možna podpultna vgradnja – in preprosta integracija

Aparate je mogoče vgraditi pod delovno ploščo. V tem primeru je za prezračevanje in zračenje na zadnji strani aparata potrebna reža za prezračevanje v delovnem pultu velikosti najmanj 200 cm². Brez prezračevalne rešetke morajo niše biti vsaj 3 cm višje od višine aparata. Aparati so z višino 83 cm zasnovani za posebne delovne višine v gostinstvu.



Energijsko učinkoviti z R 600a

Aparati Liebherr so optimizirani glede na najboljšo možno energijsko učinkovitost in nizke obratovalne stroške. Uporablja se samo naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a. V povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji je izjemno zmogljivo in z nizkim potencialom globalnega segrevanja zagotavlja varno prihodnost.



Praktične košare

Košare, ki jih preprosto odstranite, zagotavljajo dober in hiter pregled blaga, ter poskrbijo za izjemno urejenost notranjosti.



GGU 1550 Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	250 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperature okolice ¹	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	0,6 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	količinsko krmljen
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	0
Število košar	4
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	42 / 39 kg
Dobavljivo v beli barvi	

Pribor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	7777647
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	
Kratka košara	
Predal	9790331
Ključavnica	



GGU 1500 Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	250 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperature okolice ¹	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	0,6 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	jeklo / belo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	količinsko krmljen
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	3
Število košar	1
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	41 / 38 kg
Dobavljivo v beli barvi	

Pribor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	7777647
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	9876641
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	9141699
Kratka košara	9141697
Predal	9790331
Ključavnica	na zahtevo

Hladilniki in zamrzovalniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanjest iz nerjavnega jekla



Side-by-Side-Set

Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo postavitvev tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitvev preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.



Rešetka iz nerjavnega jekla

Dodatne rešetke zagotavljajo več prostora za shranjevanje in preglednost v vašem hladilniku ali zamrzovalniku. Police izdelana iz nerjavečega jekla, vam ne koristijo le kot dodaten prostor za shranjevanje, ampak zagotavljajo tudi visoko kakovost in vzdržljivost.



Rešetka, siva

Dodaten prostor za shranjevanje, ki vas bo dolgo razveseljeval: Rešetka z fleksibilno nastavitvijo vam nudi več prostora in pregled v vašem aparatu. Zahvaljujoč trpežnemu premazu je dodatna rešetka tudi zelo robustna in enostavna za nego.



Kolesa Ø 100 mm

Stabilna kolesa olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Pedal za odpiranje

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.



SmartModule

SmartModule povezuje hladilnike in zamrzovalnike s funkcijo Liebherr SmartMonitoring in vam omogoča uporabo zunanjega digitalnega nadzora in dokumentiranja. Poleg tega je mogoče naprave integrirati v strankin obstoječi nadzorni sistem prek lokalnega API-ja. Majhna elektronska enota z integriranim LAN/WLAN je pripravljena za zagon takoj po namestitvi na zadnjo stran aparata.

Hladilniki in zamrzovalniki z dinamičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami / Zamrzovalniki z statičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami / Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom



Talna rešetka iz nerjavnega jekla

Stabilna talna rešetka omogoča tudi optimalen izkoristek dna aparata. Izdelana iz nerjavnega jekla, ščiti notranjo posodo pred praskami in drugimi poškodbami.



Talna rešetka, siva / bela

Stabilna talna rešetka omogoča tudi optimalen izkoristek dna aparata. Rešetka ima oblogo proti obrabi in notranjo posodo ščiti pred praskami in drugimi poškodbami.



Kolesa Ø 100 mm / Kolesa Ø 80 mm

Stabilna kolesa (Ø 100 / 80 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Rešetka iz nerjavnega jekla

Dodatne rešetke zagotavljajo več prostora za shranjevanje in preglednost v vašem hladilniku ali zamrzovalniku. Police izdelana iz nerjavečega jekla, vam ne koristijo le kot dodaten prostor za shranjevanje, ampak zagotavljajo tudi visoko kakovost in vzdržljivost.



Rešetka siva / bela

Dodaten prostor za shranjevanje, ki vas bo dolgo razveseljeval: Rešetka z fleksibilno nastavitvijo vam nudi več prostora in pregled v vašem aparatu. Zahvaljujoč trpežnemu premazu je dodatna rešetka tudi zelo robustna in enostavna za nego



Dolga košara siva / bela

Prostorna prevlečena kovinska žična košara je popolno mesto za veliko pakirano blago. Z drsniki na tleh jo preprosto postavite in premikate po rešetkah ali steklenih policah. Za veliko prostora in boljši pregled shranjenega blaga.

Hladilniki in zamrzovalniki z dinamičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami / Zamrzovalniki z statičnim hlajenjem in plastičnimi notranjimi posodami / Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom



Kratka košara siva / bela

S plastiko prevlečena žična košara je izjemno robustna, omogoča dober pregled blaga in s 30 l kapacitete poskrbi za optimalno uporabo notranjosti.




Po višini nastavljive noge, 90-120 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavlji vo višino od 90 do 120 mm odlično izravnavajo morebitne neravnine na tleh.



Po višini nastavljive noge, 150 – 180 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavlji vo višino od 150 do 180 mm odlično izravnavajo morebitne neravnine na tleh.

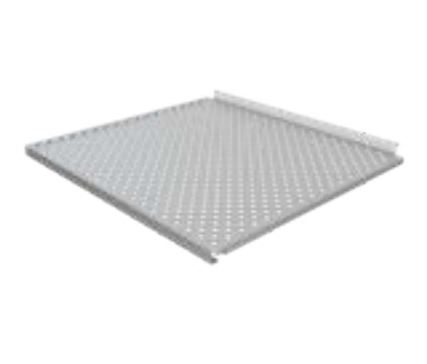

Perforirana polica

Da bi tudi v hladilnikih zagotovili varno shranjevanje majhnih predmetov, je Liebherr posebej za ta namen razvil ploske perforirane police. Izdelane so iz prevlečene kovine in zasnovane za maksimalno obremenitev do 45 kg. Perforacija zagotavlja neovirano kroženje zraka po celotnem prostoru shranjevanja.



Set za montažo »Side-by-Side«

S kompletom za aparate Side-by-Side lahko dva aparata postavite drug ob drugega. Ohranja se potrebna razdalja med napravami, ki so lepo povezane s prekrivno letvijo. To zagotavlja brezhibno namestitve in preprečuje morebitno kondenzacijo med aparati.



SmartModule

SmartModule povezuje hladilnike in zamrzovalnike s funkcijo Liebherr SmartMonitoring in vam omogoča uporabo zunanega digitalnega nadzora in dokumentiranja. Poleg tega je mogoče naprave integrirati v strankin obstoječi nadzorni sistem prek lokalnega API-ja. Majhna elektronska enota z integriranim LAN/WLAN je pripravljena za zagon takoj po namestitvi na zadnjo stran aparata.

Na zahtevo

Posebna zapirala

Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebju.

Podpultni zamrzovalniki



Ključavnica

Aparati so opremljeni s standardnimi enotnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo so tudi dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.



Povezovalni okvir

Če je na voljo majhen prostor, lahko na primer kombinirate hladilnike s povezovalnim okvirjem. Tako dosežete ločevanje vonjev in temperature. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti vodil ni dovoljeno namestiti na aparate, ki so postavljeni s povezovalnim okvirjem. To je dovoljeno samo pri enojnih aparatih.



Vodila

Stabilna kolesa (premera 30 mm) poskrbijo za preprost transport pri menjavi prostora aparata. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno le pri posamičnih aparatih.



Dolga / kratka košara

Žičnate košare z oblogo iz umetne snovi omogočajo dober pregled nad izdelki in poskrbijo za dobro izkoriščanje notranjosti.



Predal

Povsem zaprti predali so izvedeni posebej stabilno in so idealni za shranjevanje manjših izdelkov za zamrzovanje.



Hladilniki in zamrzovalniki Liebherr za pekarnice – hladijo tudi ko je vroče.

Občutljive surovine in testo, visoke temperature okolja, moka v zraku: Pekarski vsakdan je težak – ne le za peke in slaščičarje, ampak tudi za njihove hladilnike. Delovati morajo zanesljivo in biti robustni, priročni za uporabo in enostavni za čiščenje. Aparati Liebherr za pekarnice so natančno prilagojeni tem zahtevam. Nežno hladijo občutljivo blago pri temperaturah, ki jih je mogoče nastaviti do stopinje natančno in vlažnost, ki jih je mogoče regulirati. Zahtevni okoljski pogoji v pekarni ne morejo škoditi konstantni hladilni sposobnosti in temperaturni stabilnosti. In kljub tej moči so izjemno učinkoviti. Zmogljivi kompresorji v kombinaciji z inovativno tehnologijo brez vzdrževanja zagotavljajo nizke stroške energije in skupne obratovalne stroške. Razlog za veselje pa so tudi dobro premišljene funkcije, ki vsak dan olajšajo roko-
vanje v pekarni.

Hladilniki in zamrzovalniki

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Serija Performance

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Serija Perfection

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastičnih materialov



Serija Performance

Hladilniki in zamrzovalniki z notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

Serija Performance

	BRPvg/BFPvg
Okoljski pogoji*	Temperature okolice +10 °C do +40 °C
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: -5 °C do +14 °C Zamrzovalniki: -9 °C do -35 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja min./maks. Zapisovanje temperature vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami Notranjost: krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304) Zunanost: kovina - prašno barvana Hladilniki in zamrzovalniki: LED stropna osvetlitev letev ročaja Filter za moko in prah (izbirno) Povezljivost kot nadgradnja
Poraba energije	UltraEfficient Direktiva EU 2015/1094
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Hladilniki in zamrzovalniki z notranja posoda iz plastike

Serija Performance

	BRFvg/BFFsg
Temperature okolice +10 °C do +40 °C	Temperature okolice +10 °C do +40 °C
EN 16825	EN 16825
Hladilniki: -5 °C do +14 °C	Hladilniki: +1 °C do +15 °C
Zamrzovalniki: -9 °C do -35 °C	Zamrzovalniki: -9 °C do -26 °C
Hladilniki: Razred M1	Hladilniki: Razred M1
Zamrzovalniki: Razred L1	Zamrzovalniki: Razred L1
Hladilniki: s 3 območji vlažnosti	Hladilniki: s 3 območji vlažnosti
Zamrzovalniki: z NoFrost	Zamrzovalniki: z SmartFrost
Vizualni in zvočni alarmi	Vizualni in zvočni alarmi
Alarm ob izpadu omrežja	Alarm ob izpadu omrežja
min./maks. Zapisovanje temperature	min./maks. Zapisovanje temperature
vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90°	vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90°
Mehanska ključavnica	Mehanska ključavnica
	prozorno steklo (BRFvg 5511)
2,4"-Barvni zaslon na dotik, Touch & Swipe	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Hladilniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja)	Hladilniki: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja)
Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) Euronorm 400 × 600 mm (prečna vgradnja)	Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja)
Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen	Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen individuell einstellbar
Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami	Kolesca / nastavljive noge kot dodatna oprema
Notranjost in zunanost iz krom-nikelj jekla (1.4301 / AISI 304)	Pokrov uparjalnika (zaščita proti zamrzovanju) samo pri modelih s steklenimi vrati, dodatna oprema pri modelih z izoliranimi vrati
Hladilniki in zamrzovalniki: pokončna LED osvetlitev	Modeli s steklenimi vrati s stropno osvetlitvijo
letev ročaja	Aluminijast paličasti ročaj
Filter za moko in prah (izbirno)	
Povezljivost	
UltraEfficient	SuperEfficient
Direktiva EU 2015/1094	Direktiva EU 2015/1094
Direktiva o varnosti strojev – EN 60335	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

* Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati. Zgoraj omenjena oprema v seriji se lahko od modela do modela razlikuje. Podrobnostih poiščite v opisu modelov.

Pregled prednosti



Enostavno dostopne hladilne komponente
Hladilne komponente so zlahka dostopne v zgornjem delu strojnice, kar znatno poveča uporabno prostornino notranjosti. Sprednja stran se preprosto za enostavno čiščenje ali kakršna koli servisna dela preprosto preklopi navzgor. Lahko ga popolnoma odstranite nad kotom odpiranja 45°.

Mehanska ključavnica

Vsi profesionalni aparati Liebherr za gastronomijo in pekarnice so opremljeni z mehansko ključavnico in dvema ključema. Tako ste lahko prepričani, da nepooblaščen osebe nimajo dostopa do vašega blaga.

Intuitivna navigacija po meniju

Stanje aparata lahko preprosto preverite na upravljeni plošči, vgrajeni v vrata. Krmarjenje po meniju je razumljivo in se upravlja s tremi gumbi na dotik.



Primerno za pekače Euronorm
Popolno prileganje: Pekače Euronorm lahko popolnoma namestiti na robustna vodila za police v obliki črke L in jih enostavno odstranite. Navsezadnje je vsak aparat za pekarnice Liebherr izrecno zasnovan za uporabo standardiziranih pekačev.

Notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla

Prav tako lahko preprosto očistite tudi globoko notranjo oblogo iz higienskega nerjavnega jekla in stranske stene zunanjega ohišja, ki so narejene iz nerjavnega jekla in imajo plast izolacije.

Zmogljiva izolacija

Do 83 mm debela izolacija s ciklopentansko peno brez CFC zmanjšuje izgubo mraza in podpira dobro energetsko učinkovitost aparata.



Vroče odtaljevanje

Energijsko učinkovito odtaljevanje z vročim plinom, ki se izvaja po potrebi, poskrbi za hitro in popolnoma samodejno odtaljevanje v pribl. 10 minutah. To zmanjšuje temperaturna nihanja in blago je skladiščeno v konstantnih pogojih.

Žični cevni kondenzator

Žični cevni kondenzator z odstranljivim filtrom je popolnoma zasnovan za pogoje v pekarnah in slaščičarnah. To ohranja zmogljivost ohlajanja ob minimalnem vzdrževanju za mnoga leta.

Podatki o izpadu električne energije

Informacije o izpadu električne energije navajajo, kdaj je bil aparat začasno brez električne energije in kakšna je bila najvišja temperatura. To vam omogoča, da bolje ocenite morebitno izgubo kakovosti.

Filter za moko in prah

Filter za moko in prah, ki ga preprosto očistite, ščiti funkcijske dele pred nalaganjem moke in prahu, ter podaljša življenjsko dobo aparatov (na voljo kot dodatna oprema).



Vrata s samodejnim zapiranjem

Da bi vam olajšali polnjenje in praznjenje ter čiščenje, ostanejo vrata aparata odprta od kota odpiranja večjega od 90° , pod manjšim kotom se zaradi varnosti zaprejo sama.

Integriran ročaj

Robusten ročaj, vgrajen v vrata, za udobno upravljanje ter prijetno in enostavno odpiranje vrat.

Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vstavlljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.

Ventil za izravnavo podtlaka

Pri hladilnikih in zamrzovalnikih ase ob odpiranju vrat ustvari podtlak, ki oteži ponovno odpiranje. Ventil za izravnavo tlaka hitro izenači podtlak.

Kakovost na vseh ravneh

Naši hladilniki za pekarnice in slaščičarne so natančno zasnovani, da izpolnijo posebne zahteve v vročih pekarnah. Zaradi temperaturne stabilnosti zagotavljajo največjo varnost shranjevanja. Na stabilna oporna vodila v L-obliki lahko preprosto vstavite in odstranite standardizirane pekače (60 cm x 40 cm ali 60 cm x 80 cm). Poudarki, kot so filter za moko in prah, ki ga lahko preprosto očistite, ali trije izbirni razponi vlažnosti, omogočajo, da so aparati glavna sestavina za svežega peciva.



Elektronika z integriranim prikazom temperature

Lahko upravljate zaslon na dotik nadzoruje energetske varčne funkcije oddaljevanja glede na dejanske potrebe. Preko vmesnika SmartMonitoring lahko naprave povežete z zunanjim nadzornim sistemom v oblaku. Vgrajeni podatkovni beležnik beleži in shranjuje minimalne in maksimalne notranje temperature za HACCP skladno dokumentacijo. Ob odstopanjih temperature ali drugih težavah elektronika sproži optično in zvočno opozorilo, ter tako ščiti vaše blago.



LED-osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED-osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. Optimalni pregled pomeni, da je želeni izdelek takoj pri roki, vrata lahko znova hitro zaprete in notranja temperatura ostane stabilna. Tako se izognete nepotrebni iskanju – predvsem pa prihranite pri stroških energije. Integrirana LED-osvetlitev zagotavlja lažje čiščenje.



Integriran vmesnik WiFi/LAN

Vmesnik WiFi/LAN omogoča, da aparate preprosto povežete s sistemom Liebherr SmartMonitoring ali obstoječimi lokalnimi sistemi.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.



Odstranljivi trakovi

Ni možnosti za moko in prah: Trakove je mogoče preprosto in brez orodja odstraniti ter ponovno namestiti. Tako je čiščenje trakov in gladke notranje posode še posebej preprosto, hkrati pa preprečuje nabiranje na stikih.



Priročno ravnanje – praktična oprema

Za priročno uporabo ostanejo vrata odprta pod kotom odpiranja 90°. To pomeni, da je večje količine blaga mogoče priročno naložiti ali odstraniti. Zahvaljujoč magnetnemu tesnilu se vrata zanesljivo zaprejo pod kotom odpiranja 60° – to preprečuje nepotrebno izgubo mraza. Stabilni pedal, ki je na voljo kot dodatna oprema, olajša polnjenje, ko imate polne roke. Globoka notranja posoda iz kromiranega jekla je optimalno zasnovana za vstavljanje pekarskih pladnjev. Odvisno od velikosti aparata lahko na nastavljiva oporna vodila v L-obliki priročno vstavite pladnje velikosti 60 x 40 cm ali 60 x 80 cm.



Optimalna zmogljivost hlajenja – povsod

Zasnovani so posebej za visoke zunanje temperature od +10 °C do +40 °C. Zaradi tega so idealni za uporabo v vročih pekarnah ali v poslovalnicah - vedno zagotavljajo optimalno zmogljivost hlajenja. Da so lahko kos številnim ciklom odpiranja vrat zahtevnim praktičnim zahtevam, so hladilni sistem in sestavni deli optimalno usklajeni.



Filter za moko in prah

Filter za moko in prah, ki ga preprosto očistite, ščiti funkcijske dele pred nalaganjem moke in prahu, ter podaljša življenjsko dobo aparatov (na voljo kot dodatna oprema).



BRPSvh 8401

Perfection

Bruto / neto prostornina	854 / 700 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	787 / 1017 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	607 / 800 / 1504
A	
Energijska učinkovitost ¹	371 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 220 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	350 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-5 °C do +14 °C
Temperaturno območje	600 × 800 mm (600 mm širina)
Pekarski standard	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule / Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	25
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	162 / 144 kg

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745106
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745104
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 8401

Performance

Bruto / neto prostornina	854 / 700 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	787 / 1017 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	607 / 800 / 1504
A	
Energijska učinkovitost ¹	371 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 220 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	350 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-5 °C do +14 °C
Temperaturno območje	600 × 800 mm (600 mm širina)
Pekarski standard	jeklo / belo
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule / Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	20
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	159 / 141 kg

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745106
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745104
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9597677
SmartModule	6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Bruto / neto prostornina	602 / 380 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	407 / 650 / 1504
B	
Energijska učinkovitost ¹	355 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 220 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	305 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-5 °C do +14 °C
Temperaturno območje	400 × 600 mm (400 mm širina)
Pekarski standard	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Prikaz temperature	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	optični in zvočni
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	SmartModule / Integrirano, odstranljivo
Nastavljive odlagalne površine	WLAN/LAN
Material odlagalnih površin	20
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Ročaj	60 kg
Vrsta ključavnice	115-175 mm
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	letev ročaja
Bruto / neto teža	mehanska
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	da / desno zamenljivo
Prikaz temperature	144 / 126 kg
Alarm v primeru napake	
Notranja osvetlitev	
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	
Vmesnik	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	
Bruto / neto teža	

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745102
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745100
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	602 / 380 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	407 / 650 / 1504
B	
Energijska učinkovitost ¹	355 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	M1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 220 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	305 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-5 °C do +14 °C
Temperaturno območje	400 × 600 mm (400 mm širina)
Pekarski standard	jeklo / belo
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	jeklo / belo
Prikaz temperature	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Alarm v primeru napake	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Notranja osvetlitev	zunaj digitalno
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	optični in zvočni
Vmesnik	LED-osvetlitev stropa
Nastavljive odlagalne površine	SmartModule / Možno kot dodatna oprema
Material odlagalnih površin	WLAN/LAN (izbirno)
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	20
Ročaj	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Vrsta ključavnice	60 kg
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	115-175 mm
Bruto / neto teža	letev ročaja
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	mehanska
Prikaz temperature	da / desno zamenljivo
Alarm v primeru napake	143 / 126 kg
Notranja osvetlitev	
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	
Vmesnik	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	
Bruto / neto teža	

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745102
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745100
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9597677
SmartModule	6145269

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



BFPSh 8401

Perfection

Bruto / neto prostornina	854 / 700 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	787 / 1017 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	607 / 800 / 1504
A	
Energijska učinkovitost ¹	1209 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	L1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 610 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	1110 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-9 °C do -35 °C
Temperaturno območje	600 × 800 mm (600 mm širina)
Pekarski standard	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule / Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	25
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	165 / 155 kg

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745106
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745104
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 8401

Performance

Bruto / neto prostornina	854 / 700 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	787 / 1017 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	607 / 800 / 1504
B	
Energijska učinkovitost ¹	1302 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	L1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 610 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	1110 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-9 °C do -35 °C
Temperaturno območje	600 × 800 mm (600 mm širina)
Pekarski standard	jeklo / belo
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule / Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	20
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	168 / 150 kg

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745106
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745104
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9597677
SmartModule	6145269



BFPSh 6501

Perfection

Bruto / neto prostornina	602 / 380 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	407 / 650 / 1504
B	
Energijska učinkovitost ¹	1150 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	L1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 610 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	975 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-9 °C do -35 °C
Temperaturno območje	400 × 600 mm (400 mm širina)
Pekarski standard	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Prikaz temperature	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	optični in zvočni
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	LED-svetilni steber, levo
Vmesnik	SmartModule / Integrirano, odstranljivo
Nastavljive odlagalne površine	WLAN/LAN
Material odlagalnih površin	20
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Ročaj	60 kg
Vrsta ključavnice	115-175 mm
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	letev ročaja
Bruto / neto teža	mehanska
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	da / desno zamenljivo
Prikaz temperature	150 / 133 kg
Alarm v primeru napake	
Notranja osvetlitev	
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	
Vmesnik	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	
Bruto / neto teža	

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745102
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745100
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	602 / 380 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	697 / 867 / 2115
Notranje mere v mm (š / g / v)	407 / 650 / 1504
C	
Energijska učinkovitost ¹	1209 kWh
Poraba energije v 365 dneh	5
Klimatski razred (Energetska smernica)	L1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ²	R 290
Hladilno sredstvo	60 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	4,0 A / 610 W
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	975 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-9 °C do -35 °C
Temperaturno območje	400 × 600 mm (400 mm širina)
Pekarski standard	jeklo / belo
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	jeklo / belo
Prikaz temperature	Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Alarm v primeru napake	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Notranja osvetlitev	zunaj digitalno
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	optični in zvočni
Vmesnik	LED-osvetlitev stropa
Nastavljive odlagalne površine	SmartModule / Možno kot dodatna oprema
Material odlagalnih površin	WLAN/LAN (izbirno)
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Ročaj	60 kg
Vrsta ključavnice	115-175 mm
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	letev ročaja
Bruto / neto teža	mehanska
Material / barva vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	da / desno zamenljivo
Prikaz temperature	156 / 137 kg
Alarm v primeru napake	
Notranja osvetlitev	
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	
Vmesnik	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	
Nosilnost odlagalne površine	
Višina nastavljivih nog	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	
Bruto / neto teža	

Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	7745102
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	7745100
Kolesca Ø 100 mm	9597828
Pedal za odpiranje	9597617
Filter za moko in prah	9596984
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9597677
SmartModule	6145269

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Jasne informacije o aparatu

Vse informacije o aparatu, kot je oznaka modela ali serijska in servisna številka, je mogoče prebrati na zaslonu. To vam prihrani čas pri iskanju ali celo praznjenju notranjosti, da bi našli oznako.

LED stropna osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED stropna osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. To ne le prihrani čas pri iskanju zelenega, ampak predvsem zniža stroške energije.

Temperaturno območje +1 °C/+15 °C

Aparati Liebherr za pekarnice in gostinsko industrijo imajo osupljivo stabilno temperaturno območje od +1 °C do +15 °C – kar zagotavlja, da živila dlje ostanejo sveža in okusna.



Vrata s samodejnim zapiranjem

Za lažje polnjenje, praznjenje in čiščenje ostanejo vrata aparata odprta, če jih odprete za več kot 90°. Če je kot odpiranja manjši od 90°, se samodejno zaprejo.

Temperaturna stabilnost izpolnjuje zahteve DIN EN 16825:2015/Zamrzovanje

Hladilniki Liebherr imajo osupljivo stabilno temperaturo v razponu med -1 °C in 5 °C. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega blaga in sestavin.

Notranjost, varna za živila

Vsi materiali v aparatih Liebherr za pekarnice in gostinsko industrijo so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil

Podatki o izpadu električne energije

Informacije o izpadu električne energije navajajo, kdaj je bil aparat začasno brez električne energije in kakšna je bila najvišja temperatura. To vam omogoča, da bolje ocenite morebitno izgubo kakovosti.

Zamenljiv tečaj vrat

Tečaj vrat je nameščen na desni strani, vendar ga je mogoče enostavno zamenjati na levo brez dodatnih delov. To vam omogoča maksimalno svobodo pri izbiri mesta postavitve.



Mehanska ključavnica

Vsi profesionalni aparati Liebherr za gastronomijo in pekarnice so opremljeni z mehansko ključavnico in dvema ključema. Tako ste lahko prepričani, da nepooblaščen osebe nimajo dostopa do vašega blaga.

Ergonomski ozek ročaj vrat

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.

Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vstavljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.

Smart Frost

SmartFrost močno zmanjša nabiranje ledu v notranjosti in povečuje varno hrambo. Odtaljevanje je potrebno redkeje, saj uparjalnik, izoliran s peno, zagotavlja enakomerno in energijsko učinkovito hlajenje.



Primerno za pekače Euronorm

Popolno prilaganje: Pekače Euronorm lahko popolnoma namestite na robustna vodila za police v obliki črke L in jih enostavno odstranite. Navsezadnje je vsak aparat za pekarnice Liebherr izrecno zasnovan za uporabo standardiziranih pekačev.



Uporabniški vmesnik Liebherr & pripravljeni za povezljivost

Udobje na doseg roke: Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik. Naknadno vgradljiv vmesnik WiFi/LAN povezuje aparate z zunanjimi sistemi.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.

BRFvg 5511 Performance

Hladilniki za pekarske pladnje s plastičnimi notranjimi posodami



BRFvg 5511

Performance

Bruto / neto prostornina	533 / 360 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	606 / 468 / 1371
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	881 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	2,0 A / 250 W
Oddajanje toplote	504 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Pekarski standard	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	Izolirana steklena vrata s plastičnim okvirjem / bela
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	103 / 96 kg
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	9006231
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	9006229
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90–120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150–180 mm	9086924
Posebna zapiranje (do 5 kosov)	na zahtevo
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9017739
SmartModule	6145269

Zamrzovalniki za pekarske pladnje s plastičnimi notranjimi posodami



BRFvg 5501

Performance

496 / 361 l
747 / 769 / 1684
606 / 468 / 1388
C
443 kWh
5
M1
+10 °C do +40 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 230 W
196 kJ/h
dinamičen
avtomatsko
+1 °C do +15 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
60 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
86 / 79 kg
9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
na zahtevo
9017739
6145269



BFFsg 5501

Performance

496 / 402 l
747 / 769 / 1683
606 / 468 / 1388
1241 kWh
7
L1
+10 °C do +40 °C
R 290
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 260 W
767 kJ/h
statičen
ročno
-9 °C do -26 °C
600 × 400 mm (600 mm širina)
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
zunaj digitalno
optični in zvočni
SmartModule
Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
60 kg
Aluminijast ročaj
mehanska
da
desno zamenljivo
93 / 87 kg
9006231
9006229
9086926
9080023
9080022
9086924
na zahtevo
9017739
6145269

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Hladilniki in zamrzovalniki za pekarske pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Vodila za pladnje v obliki črke L
Na voljo so tudi dodatna vodila za pladnje v obliki črke L (60 cm x 40 cm).



Kolesa Ø 100 mm
Stabilna kolesa olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Pedal za odpiranje
Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.



Filter za moko in prah
Filter za moko in prah ščiti hladilne komponente pred nabiranjem prahu, na primer s testa, potresenega z moko, ter tako preprečuje drage servisne posege. Po postavitvi je mogoče vgrajeno kovinsko podlogo filtra odstraniti in jo očistiti brez uporabe orodja. Možno je tudi pranje v pomivalnem stroju pri 50 °C.



Side-by-Side-Set
Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo postavitve tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitve preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.



SmartModule
SmartModule povezuje hladilnike in zamrzovalnike s funkcijo Liebherr SmartMonitoring in vam omogoča uporabo zunanjega digitalnega nadzora in dokumentiranja. Poleg tega je mogoče naprave integrirati v strankin obstoječi nadzorni sistem prek lokalnega API-ja. Majhna elektronska enota z integriranim LAN/WLAN je pripravljena za zagon takoj po namestitvi na zadnjo stran aparata.

Hladilniki in zamrzovalniki za pekarske pladnje s plastičnimi notranjimi posodami



Vodila za pladnje v obliki črke L
Na voljo so tudi dodatna vodila za pladnje v obliki črke L (60 cm x 40 cm).



Kolesa Ø 100 mm / Kolesa Ø 80 mm
Stabilna kolesa (Ø 100 / 80 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Po višini nastavljive noge, 150 – 180 mm
Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 150 do 180 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Po višini nastavljive noge, 90-120 mm
Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 90 do 120 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Side-by-Side-Set
S kompletom za aparate Side-by-Side lahko dva aparata postavite drug ob drugega. Ohranja se potrebna razdalja med napravami, ki so lepo povezane s prekrivno letvijo. To zagotavlja brezhibno namestitev in preprečuje morebitno kondenzacijo med aparati.

Na zahtevo

Posebna zapirala
Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebju.



Hladilniki za pijačo Liebherr – potešijo žejo.

Hladne pijače so vedno v trendu, zato je še toliko bolj pomembno, da jih ne ohranimo le popolnoma ohlajene, ampak jih tudi predstavimo na najboljši način. Hladilniki pijač Liebherr so zasnovani posebej za to. Velike steklene sprednje strani in LED-osvetlitvijo, ki napolni prostor, ustvarjajo popolno predstavitev za steklenice in pločevinke, ki spodbujajo željo po osvežitvi. Enostavno in prilagodljivo po višini nastavljive mreže omogočajo izrabo vsakega centimetra aparata.

Blagovne znamke in blago je mogoče predstaviti na privlačen način z individualnimi blagovnimi znamkami in možnostmi opreme. Visoka energijska učinkovitost in izjemna dolga življenjska doba aparatov in njihovih posameznih komponent se dolgoročno obrestujejo v skupnih obratovalnih stroških. Še en plus, ko gre za trajnost: uporaba okolju prijaznih hladilnih sredstev.

Povečajte Prepoznavnost blagovne znamke.

Naj gre za individualno oblikovan videz blagovne znamke ali posebne lastnosti opreme: aparati Liebherr izpolnijo skoraj vse zahteve. Široka izbira modelov in vsestranska paleta dodatne opreme omogoča odkrivanje idealne rešitve za vsako uporabo.

Digitalni neposredni tisk:
Tako boste stranke navdušili
s svojo blagovno znamko.

Raznolike možnosti: z digitalnim neposrednim tiskom se oglasno sporočilo ali motiv izbirno natisne neposredno na ohišje. Ne glede na to, ali gre za fotografsko realistično predstavitev izdelkov, umetniški motiv ali popolnoma uprizorjen logotip podjetja – tako svoje podjetje ali blagovne znamke uspešno postavite v sceno. Za vas individualno izdelujemo tudi majhne količine. Pri tem uporabljamo barvni prostor CMYK, ki je trenutni veljavni proizvodni standard.



Zaprta zadnja stena

Zahvaljujoč opcijsko razpoložljivi zaprti zadnji plošči (odvisno od različice) je naprava še posebej primerna za prostostoječo uporabo. Na mestu namestitve se bolj usklajeno prilega okolju in vam omogoča, da oglaševalska sporočila namestite na celotno površino naprave.

360° predstavitev

Ne glede na to, ali je fotorealistična predstavitev vašega izdelka, umetniški motiv ali popolnoma uprizorjen logotip podjetja – zahvaljujoč možnostim oblikovanja v obsegu 360° na celotni površini aparata posredujete kreativna in učinkovita sporočila.

Vse prednosti na enem mestu:

- optično oplemeniteni aparati z bleščečimi barvami, visoko ločljivostjo, globoko ostrino in plastičnim prikazom
- individualno in prilagodljivo oblikovanje z močnimi oglaševalskimi sporočili
- povečana ozaveščenost o blagovnih znamkah in povečanje prodaje
- 180° prikaz blagovne znamke: Zasnova je natisnjena neposredno na površino z natančnim prileganjem in po celotni površini ter vodena čez robove aparata
- Enostavno čiščenje, odporno na praske in UV-svetlobo
- Možna izdelava majhnih količin
- Močna povezava z blagovno znamko. Nenamerna ali namerna odstranitev ni mogoča
- Zaščita dizajna: dostava aparata s folijo

Vaša blagovna znamka predstavljena v pravi luči



Individualni barvni dizajn

Oblikujte svoj aparat, tako kot želite! Izjemne možnosti predstavitve blagovne znamke pri neposrednem digitalnem tiskanju lahko aparate v različici stranke opremimo s posebnimi zahtevami že v proizvodnji. Pri tem izpolnjujemo skoraj vse zahteve in vsak način uporabe.



Nalepke

Pri tej zelo razširjeni in najpogostejše uporabljeni tehniki se želeni objekt natisne na ustrezno nalepko (običajno PVC folijo), odvisno od števila kosov in motiva. Ta se nato natančno namesti na penasto ohišje skrinje ali omare.



LED osvetlitev integrirana v steklena vrata

V steklena vrata je lahko vgraviran individualen motiv, ki je nato osvetljen. Pri tem je osvetljen le motiv, ki je tako izjemno poudarjen. Graviranje je med obema izoliranimi stekloma (na voljo pri FKv 50 in FKv 30).



Brendirano steklo

Steklena vrata je mogoče polepiti z individualnimi nalepkami. Te so na voljo tudi kot nalepke "non-permanent", ki jih lahko kadarkoli brez težav odstranite brez ostankov. Kot alternativo temu omogoča postopek sitotiska možnost, da motiv nanesete na notranjo stran stekla - med dvema steklenima ploščama. To ne zagotavlja le dolge obstojnosti tiska, temveč tudi izvajanje drobnih podrobnosti motivov in visoko kakovost za večje količine.



Lentikularni postopek



3D učinek

3D prikaz blagovne znamke

3D prikazi blagovne znamke dajejo aparatu izjemno privlačnost in odpirajo popolnoma nove možnosti za kreativno uporabo slik. Poseben postopek omogoča proizvodnjo visokokakovostnih nalepk s 3D-tiskom (lentikularni postopek). Poleg tega uporabljamo različne ravni in plasti folije na steklu, ki skupaj s pravilno osvetlitvijo od zadaj ustvarjajo 3D-učinek. Tako se vsak aparat spremeni v individualno pašo za oči in spodbuja nakupe.




Hladilniki



Premium/PremiumPlus



Serija Performance

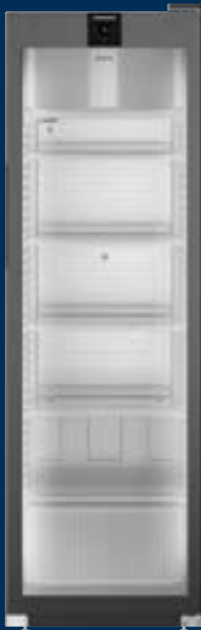

Serija Perfection

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

Okoljski pogoji
Temperaturna stabilnost
Varnost shranjevanja
Oprema
Poraba energije
Skladnost

Serija Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec

CC2
EN 16902
+1 °C do +15 °C / +2 °C do +12°C
Razred K4
Vrata s samodejnim zapiranjem (razen FKv)
Mehanska ključavnica (razen FKDv 4513)
analogni termometer/digitalni termometer/el. upravljanje s 7-segmentnim zaslonom
analogni krmilnik
Aparati s steklenimi vrati: LED-osvetlitev
Paličasti ročaj (razen FKv)
SuperEfficient
Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za steklenice
Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Serija Perfection

MRFvg

Aparati z polnimi vrati: CC3
Aparat s steklenimi vrati: CC2
EN 16902
+2 °C do +9 °C / +1 °C do +15 °C
Razred K4
Vizualni in zvočni alarmi
Samozapiralna vrata < 90°
Mehanska ključavnica (razen MRFec modeli)
analogni termometer/digitalni termometer
analogni krmilnik
Kolesca/nastavljive noge kot dodatna oprema
Aparati s steklenimi vrati: LED-osvetlitev
MRFvd enote z vrati s peno: LED-osvetlitev stropa
Ročaj
SuperEfficient
Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za steklenice
Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Aparati z polnimi vrati: CC3
Aparat s steklenimi vrati: CC2
EN 16902
-2 °C do +15 °C
Razred K4
Vizualni in zvočni alarmi
Samozapiralna vrata < 90°
Elektronskaključavnica
enobarvni zaslon s tipkami na dotik
elektronsko krmiljenje
Sistem upravljanja z energijo
Kolesca/nastavljive noge kot dodatna oprema
Aparati s steklenimi vrati: dvostransko navpično LED-osvetlitev
Aparati z vrati s peno: LED-osvetlitev stropa
Ročaj
SuperEfficient
Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za steklenice
Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Zgoraj omenjena oprema v seriji se lahko od modela do modela razlikuje. Podrobnostih poiščite v opisu modelov.

Pregled prednosti

Dinamični sistem hlajenja

Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjene pijače v zelo kratkem času na pravo temperaturo in poskrbi za konstantno temperaturo v notranjosti.

Globoka notranja posoda iz termoformirane plastike

Globoka plastična notranja posoda je brez vonja, zelo robustna, ima dolgo življenjsko dobo in nudi popolno higieno z velikimi, kotnimi polmeri, ki olajšajo preprosto čiščenje.

Ohišje iz prašno barvane pločevine

Ohišje iz pločevine s praškasto prevleko je zasnovano brez vrzeli, zato je robustno in odporno na praske in udarce. Dvignjene stranske stene lahko prilagodite in uporabite za namene predstavitve blagovne znamke.

Skladnost z RoHS in WEEE


Skladnost z RoHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja.

Hladilna sredstva brez HFC

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC-ja je okolju prijazno in skupaj z izredno učinkovitimi kompresorji zelo energijsko varčno.

Zmogljiva izolacija

Zmogljiva izolacija aparata zmanjšuje porabo energije in zagotavlja stalno temperaturo v notranjosti.

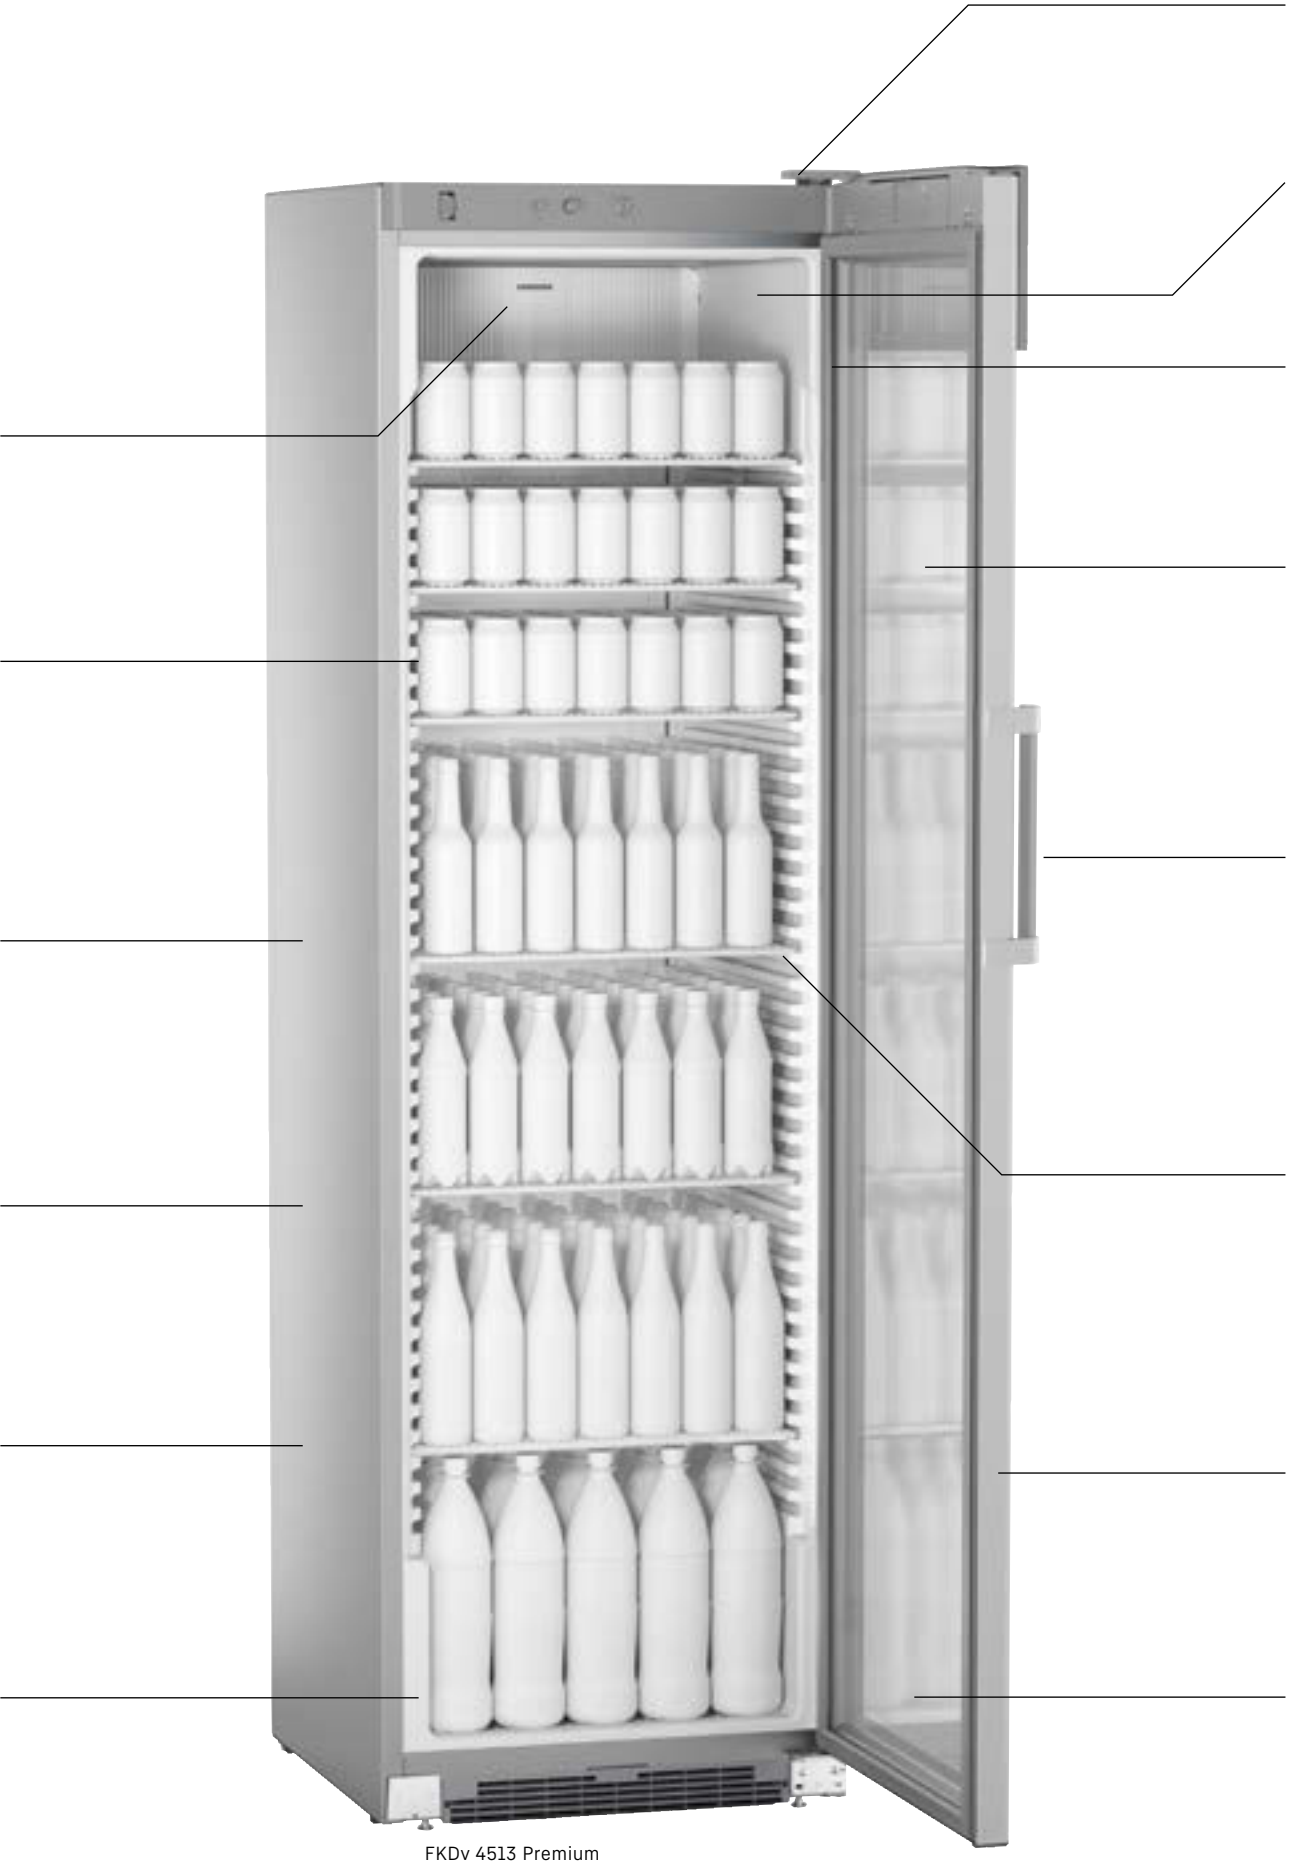

FKDv 4513 Premium

Zamenjava smeri odpiranja vrat

Zamenjava smeri odpiranja vrat omogoča prilagajanje na mestu postavitve.

Prilagodljivo temperaturno območje


Spremenljivo temperaturno območje omogoča individualno uravnavanje temperature.

Zamenljivo magnetno tesnilo

Vrata imajo magnetno tesnilo, ki ga preprosto zamenjate.

Funkcija zaustavljanja ventilatorja

Pri odpiranju vrat funkcija samodejnega zaustavljanja ventilatorja zmanjša uhajanje hladnega zraka.



Robusten ročaj

Robusten ročaj omogoča hiter dostop in zagotavlja stabilnost, tudi pri pogostem odpiranju vrat.

Stabilne rešetke z omejevalom izvleka

Stabilne rešetke lahko preprosto nastavite in omogočajo izjemno prilagodljivost notranjosti. Za optimalno uporabo ga lahko prilagodite različnim zabojem ali steklenicam različnih velikosti. Zahvaljujoč blokadi izvleka na sredini rešetke je vaše blago varno – nenamerna odstranitev ni mogoča. Razen tega ojačitveni drog na rešetki varuje blago in označuje mesto postavitve.

Dizajn in funkcionalnost

Odlična kombinacija dizajna in funkcionalnosti: Dizajn HardLine s stranskimi osvetljenimi robovi izpolnjuje najvišje zahteve na področju elegance.

Izolirna steklena vrata

Izolirna steklena vrata nudijo popoln pogled, zagotavljajo optimalno energijsko učinkovitost in podpirajo učinkovito predstavitev izdelka.

Kakovost na vseh ravneh

Predstavitveni hladilniki Liebherr ponujajo idealne pogoje za učinkovito predstavitev blaga, ki spodbuja prodajo. Od LED prikazovalnika do ločeno aktivirane LED notranje osvetlitve do spremenljive notranjosti imajo ti aparati številne možnosti za popolno predstavitev shranjenih izdelkov. Prikazovalnik lahko individualno oblikujete z atraktivnimi prikazi blagovne znamke. Višinsko nastavljive rešetke omogočajo prilagodljivo prilagajanje različnim velikostim steklenic in zabojev. Dinamični hladilni sistem prispeva k hitremu hlajenju – in s tem k hitri prodaji.



Atraktiven svetlobni prikaz

Liebherr ponuja atraktivne možnosti, s katerimi boste vzbudili pozornost aparatov, blaga in svoje blagovne znamke. Po potrebi lahko prikazovalnik prilagodimo pri stranki. Pri tem vam pomagajo štiri individualne različice prikazovalnika:


Transparentni zaslon LightGuide (FKDv 4523), nameščen na notranji strani vrat, je lahko delno osvetljen. To omogoča dober pogled na blago, hkrati pa posveča veliko pozornosti vaši blagovni znamki.

Popolnoma osvetljen »LightGuide« prikazovalnik (FKDv 4513), pritrjen na zunanji strani vrat, postavlja vašo blagovno znamko v ospredje in pritegne pozornost. Za razsvetljavo ni potrebno ločeno napajanje.



Nalepko na notranji strani vrat (FKDv 4503) učinkovito poudari stropna razsvetljava.

LED osvetljen zaslon (FKDv 4203/4211/4213) pritegne veliko pozornosti za vašo blagovno znamko.

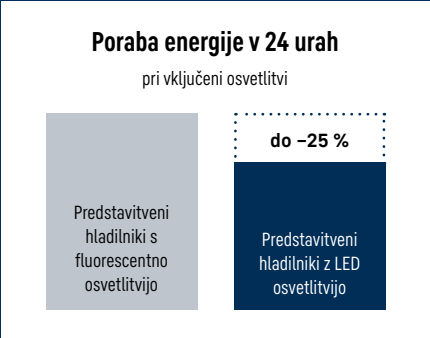

Najboljša energijska učinkovitost, nizki obratovalni stroški

Vsi predstavitveni hladilniki imajo inovativno LED osvetlitev. Zahvaljujoč visoki učinkovitosti LED osvetlitve se skupna poraba energije ob vklopu osvetlitve zmanjša za med 13 in 25 odstotki v primerjavi s primerljivimi modeli s fluorescenčnimi cevmi. Operativni stroški se bistveno zmanjšajo – in višja nabavna cena hladilnih aparatov zaslona z LED osvetlitvijo se povrne v zelo kratkem času.

notranja LED osvetlitev

Ločeno preklopljiva notranja LED-osvetlitev je energijsko učinkovita in se osredotoča na izdelke za optimalno predstavitev blaga. Pregled naših različic:



Dvostranska LED vzdolžna osvetlitev postavlja izdelke popolnoma na sceno s svetlobnimi poudarki z dveh strani. Osvetlitev notranjosti poudarja ekskluzivnost vašega blaga (FKDv 4523).




Posebna dodatna oprema pri različicah strank: Krmilnik EMS

Standardno krmiljenje EMS modela FKDv 4523 (na voljo kot dodatna oprema za druge hladilne enote zaslona) je priročna tehnologija za večjo energijsko učinkovitost. Na primer krmilni sistem zazna cikle odpiranja vrat, na katere hladilna tehnologija reagira s potrebnim hlajenjem. V kombinaciji z izklopom luči to zagotovi znatne prihranke energije.



Enostranska vzdolžna LED osvetlitev omogoča popolno predstavitev izdelka (FKDv 4211/4213/4503/4513).

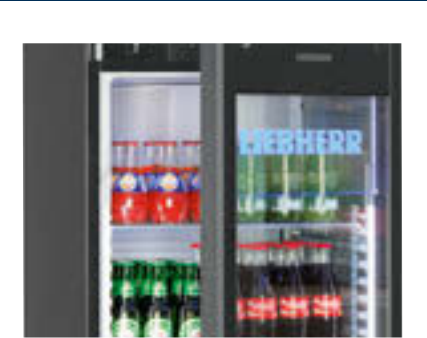

Optimalen pogled v notranjost

Dvignjena izolacijska steklena vrata omogočajo dober vpogled v aparat in optimalno predstavitev izdelka. Poleg tega je na voljo bistveno več uporabnega prostora. Posebno steklo zagotavlja dobro izolacijo in podpira nizko porabo energije (FKDv 4503/4513/4523).



Vgrajena stropna LED-osvetlitev, ki varčuje s prostorom, zagotavlja poudarjeno osvetlitev notranjosti od zgoraj (FKDv 4203/4503).

Predstavitveni hladilniki z dinamičnim hlajenjem



FKDv 4523
PremiumPlus

Bruto / neto prostornina	441 / 422 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 696 / 2027
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1804
Energijska učinkovitost ¹	D A G
Poraba energije v 365 dneh ²	687 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Oddajanje toplote	742 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odтаяnja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material / barva vrat	Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / črna
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	znotraj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	304 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	608 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ogromen aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	93 / 85,6 kg
Na voljo tudi v črni barvi	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drсна polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčka za dodatno varovanje	7790671 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	
Side-by-Side set	9902462



FKDv 4523 raz. 875
PremiumPlus

441 / 422 l	600 / 696 / 2027	456 / 516 / 1804
D A G	680 kWh	CC2
K4	+10 °C do +40 °C	R 600a
52 dB(A)	52 dB(A)	220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A	742 kJ/h	dinamičen / avtomatsko
+2 °C do +12 °C	jeklo / črna	Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / črna
umetna snov, srebrna	Vrtljivi gumb	znotraj analogno
LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom	6	rešetke z oblogo iz umetne snovi
304 / 7	608 / 7	45 kg
ogromen aluminijast ročaj	mehanska	da
desno zamenljivo	91 / 84 kg	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113243 / 7113239 / 7113312	7114000
9029023	7435208	9007659
9007045	7790671 / 7790761	
9902462		



FKDv 4513
Premium

441 / 422 l	600 / 696 / 2027	456 / 516 / 1804
C A G	580 kWh	CC2
K4	+10 °C do +40 °C	R 600a
52 dB(A)	220 - 240V~ / 50 Hz	1,5 A
742 kJ/h	dinamičen / avtomatsko	+2 °C do +12 °C
jeklo / siva	Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / siva	umetna snov, bela
Vrtljivi gumb	znotraj analogno	Vzdolžna LED-osvetlitev, desno z ločenim preklopom
6	rešetke z oblogo iz umetne snovi	304 / 7
608 / 7	45 kg	ogromen aluminijast ročaj
mehanska, možna kot dodatna oprema	da	desno zamenljivo
92 / 86 kg		

7113221 / 7113235 / 7113308	7113243 / 7113239 / 7113312	7114000
9029023	7435208	9007659
9007045	7790671 / 7790761	9590067



FKDv 4503
Premium

441 / 422 l	600 / 694 / 2027	456 / 440 / 1800
C A G	614 kWh	CC2
K4	+10 °C do +40 °C	R 600a
52 dB(A)	220 - 240V~ / 50 Hz	1,5 A
742 kJ/h	dinamičen / avtomatsko	+2 °C do +12 °C
jeklo / siva	Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / siva	umetna snov, bela
Vrtljivi gumb	znotraj analogno	stropna in vzdolžna LED osvetlitev
6	rešetke z oblogo iz umetne snovi	304 / 7
608 / 7	45 kg	ogromen aluminijast ročaj
mehanska	da	desno zamenljivo
91 / 86 kg		

7113221 / 7113235 / 7113308	7113243 / 7113239 / 7113312	7114000
9029023	7435208	9007659
9007045	7790671 / 7790761	



FKDv 4213
Comfort

403 / 385 l	600 / 687 / 2010	456 / 516 / 1660
C A G	547 kWh	CC2
K4	+10 °C do +40 °C	R 600a
52 dB(A)	220 - 240V~ / 50 Hz	1,5 A
634 kJ/h	dinamičen / avtomatsko	+2 °C do +12 °C
jeklo / belo	Izolirana steklena vrata s plastičnim okvirjem / bela	umetna snov, bela
Vrtljivi gumb	znotraj analogno	Vzdolžna LED-osvetlitev, desno z ločenim preklopom
5	rešetke z oblogo iz umetne snovi	256 / 7
512 / 7	45 kg	ergonomičen paličasti ročaj
mehanska	da	desno zamenljivo
85 / 79 kg	FKDv 4213 različica 744	

7113221 / 7113235 / 7113308	7113243 / 7113239 / 7113312	7114000
9029023	7435208	9007659
9007045	7790603 / 7790761	na zahtevo
9902275		



FKDv 4211
Comfort

387 / 385 l	600 / 687 / 2010	456 / 516 / 1660
C A G	472 kWh	CC2
K4	+10 °C do +40 °C	R 600a
52 dB(A)	220 - 240V~ / 50 Hz	1,5 A
488 kJ/h	dinamičen / avtomatsko	+2 °C do +12 °C
jeklo / belo	Izolirana steklena vrata s plastičnim okvirjem / bela	umetna snov, bela
Vrtljivi gumb	znotraj analogno	Vzdolžna LED-osvetlitev, desno z ločenim preklopom
5	rešetke z oblogo iz umetne snovi	256 / 7
512 / 7	45 kg	ergonomičen paličasti ročaj
mehanska	da	desno zamenljivo
73 / 68 kg		

7113221 / 7113235 / 7113308	7113243 / 7113239 / 7113312	7114000
9029023	7435208	9007659
9007045	7790603 / 7790761	na zahtevo
9902275		



FKDv 4203
Comfort

403 / 385 l	600 / 687 / 2010	456 / 516 / 1660
C A G	527 kWh	CC2
K4	+10 °C do +40 °C	R 600a
52 dB(A)	220 - 240V~ / 50 Hz	1,5 A
634 kJ/h	dinamičen / avtomatsko	+2 °C do +12 °C
jeklo / belo	Izolirana steklena vrata s plastičnim okvirjem / bela	umetna snov, bela
Vrtljivi gumb	znotraj analogno	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
5	rešetke z oblogo iz umetne snovi	256 / 7
512 / 7	45 kg	ergonomičen paličasti ročaj
mehanska	da	desno zamenljivo
85 / 78 kg		

7113221 / 7113235 / 7113308	7113243 / 7113239 / 7113312	7114000
9029023	7435208	9007659
9007045	7790603 / 7790761	na zahtevo
9902275		

1 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
2 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
3 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti



Elektronsko krmiljenje
Elektronsko krmiljenje, plosko vgrajeno v vrata, zagotavlja natančne podatke o notranji temperaturi. Enostavno in natančno odčitajte nastavljeno temperaturo na digitalnem prikazovalniku temperature – brez menjave baterije.

Dinamični sistem hlajenja
Dinamični hladilni sistem z ventilatorjem ohladi blago v zelo kratkem času in poskrbi za skoraj konstantno temperaturo v notranjosti.



LED svetilni stebri
Stransko nameščeni LED-svetilni stebri imajo možnost zatemnitve in prijetno osvetlijo zgornje in spodnje območje notranjosti.

Notranja posoda brez robov
Gladko, notranjo posodo brez robov z velikimi kotnimi polmeri je še posebej preprosto očistiti. To ohranja notranjost brez vonja.

Zaprta zadnja stena
Zahvaljujoč izbirni zaprti zadnji steni lahko aparat uporabljate tudi kot prostostoječ aparat – popolno za oglaševanje blagovne znamke v 360°.

Individualno oblikovanje
Ohišje lahko individualno oblikujete po svojih željah. Robustno, odporno na udarce in enostavno za čiščenje.

Nastavljive noge in kolesa
Po višini nastavljive noge in kolesa je mogoče hitro namestiti za transport. Hkrati pa omogočajo enostavno čiščenje tal pod aparatom.



MRFvg 4011 Perfection

Hladilno sredstvo R 600a
Naravno in učinkovito: Hladilno sredstvo R 600a je v kombinaciji z visoko učinkovitimi kompresorji in nizkim potencialom globalnega segrevanja izjemno zmogljivo in pripravljeno za prihodnost.

Elektronska ključavnica
Elektronsko ključavnico lahko odprete ali zaprete z daljinskim upravljalnikom. Tudi za več aparatov istočasno.

Odpiranje vrat
Zaradi zamenljive smeri odpiranja vrat, lahko aparat povsod preprosto napolnite ali izpraznite.

Razširjeno temperaturno območje
Zahvaljujoč razširjenemu temperaturnemu območju od -2 °C do +15 °C je mogoče nastaviti optimalno temperaturo za vsako pijačo.

Način Eco
Najboljša energijska učinkovitost. Način Eco-Mode znatno zmanjša porabo energije in tako ohranja nizke stroške električne energije.

Ročaj
Vrata lahko zelo enostavno odprete in zaprete z vdolbino ob strani vrat. Brez izbočenih delov. Resnična prednost na najmanjšem prostoru.

Rešetke z omejevalom izvleka
Rešetke so nastavljive po višini in imajo izredno visoko zmogljivost obremenitve. Še več varnosti zagotavlja omejevalo izvleka, ki preprečuje nenamerno odstranitev.

Kaljeno enojno varnostno steklo
Vrata iz kaljenega enojnega varnostnega stekla so izjemno varna pred zlomom. Zaradi manj aluminijastih profilov v okvirju je predstavitveni prostor zelo radodaren.

Natična tesnila za vrata
Prihranite čas in denar. Vtična tesnila vrat lahko hitro in preprosto zamenjate sami. Brez orodja ali termina pri serviserju.

Vrata se zaprejo pri kotu manjšem od 90°
Vrata se samodejno zaprejo od < 90° in preprečujejo izgubo hladu. Nad kotom 90° ostanejo vrata odprta, tako da lahko aparat priročno napolnite in izpraznite.

Pijače

Pijače se bolje prodajajo, če niso le okusne, ampak tudi dobro izgledajo. Novi hladilnik za pijače Liebherr s svojim visokokakovostnim dizajnom in elegantno LED osvetlitvijo v notranjosti prebudi željo po osvežitvi. Navdušujemo z učinkovito in okolju prijazno tehnologijo hlajenja ter nizkimi stroški. Vrata iz kaljenega enojnega varnostnega stekla nudijo vašim strankam najboljši pogled na blago in so tudi zelo odporna na udarce. Na višinsko nastavljive rešetke postavite svoje blago točno tam, kjer ga vaše stranke najbolje vidijo.



Kakovost na vseh ravneh



Varnost na daljavo

Priročno upravljajte elektronsko ključavnico vrat z daljinskim upravljalnikom. Na primer, če želite odpreti aparat in jo znova varno zakleniti, ko ste na blagajni. Ker to deluje tudi z več aparati hkrati, prihranite veliko časa. V nujnih primerih lahko seveda vsaka vrata odprete tudi neposredno na aparatu.




Vidno spodbujanje prodaje

Vstavite pijače in jih postavite v soj žarometov: Dva navpična svetilna stebra prijetno osvetlita notranjost aparata. To daje vašim strankam najboljši vpogled v blago – in poveča njihov apetit za vašo ponudbo.



Pametno povezan

Povezano z največjo varnostjo: SmartMonitoring družbe Liebherr nenehno beleži temperaturo v vašem aparatu in vas opozori na morebitna odstopanja. Rešitev digitalnega spremljanja se lahko uporablja kot opcija in jo je mogoče naknadno vgraditi v starejše aparate.

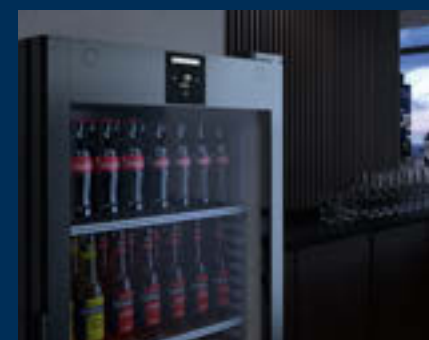

Prihrani vire in denar

Način Eco-Mode zmanjša porabo energije in zniža stroške. V ta namen vaš aparat poviša temperaturo, ko ga ne uporabljate, na primer ponoči. Izbirate lahko med dvema stopnjama: V načinu "Eco" lučka v hladilniku ostane vključena, v načinu »EcoPlus« pa se izklopi.



Udobje na doseg roke

Odčitajte stanje aparata brez odpiranja vrat – zelo preprosto na uporabniškem vmesniku, ki je plosko integriran v vrata. Krmarjenje po meniju je razumljivo in se upravlja s tremi gumbi na dotik. Hladilno enoto lahko povežete tudi z rešitvijo SmartMonitoring prek izbirnega vmesnika LAN/WLAN.



Vrata s samodejnim zapiranjem

Vrata aparata, ki olajšajo vaše delovne procese, in se do kota odpiranja 90° samodejno zaprejo, tako da hladilnik ali zamrzovalnik ne ostaneta pomotoma odprta. To ohranja stabilno notranjo temperaturo in nespremenjeno kakovost shranjenega blaga. Vrata nad kotom odpiranja 90° ostanejo odprta in aparat lahko enostavno polnite ali praznite.

Hladilniki z dinamičnim hlajenjem



MRFvg 4011
Perfection

Bruto / neto prostornina	400 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
C A G	
Energijska učinkovitost ¹	433 kWh
Poraba energije v 365 dneh ²	CC2
Klimatski razred (Energetska smernica)	K4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ³	R 600a
Hladilno sredstvo	50 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Napetost / frekvenca / Priključna moč	346 kJ/h
Oddajanje toplote	dinamičen / avtomatsko
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	-2 °C do +15 °C
Temperaturno območje	jeklo / črna
Material / barva ohišja	Material / barva vrat
Material / barva vrat	Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / črna
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule / Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	87 / 81 kg
Na voljo tudi kot	MRFvg 4011 različica 003 Half Reload

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
SmartModule	6145269
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	
Zaščitni lok / Kolečka za dodatno varovanje	7790512 / 7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511
Perfection

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
390 kWh
CC2
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
323 kJ/h
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +15 °C
jeklo / črna
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / črna
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
optični in zvočni
LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom in zatemnitvijo
SmartModule / Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
207 / 7
414 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
da / desno zamenljivo
79 / 74 kg
MRFvg 3511 različica 003 Half Reload

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
6145269
9086958
6123395
9086926 / 9086924
7790505 / 7790761
9017742 / 9017743 / 9017739

Hladilniki z dinamičnim hlajenjem



MRFvg 4001
Perfection

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
C A G	
Energijska učinkovitost ¹	374 kWh
Poraba energije v 365 dneh ²	CC3
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca / Priključna moč	220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
Oddajanje toplote	346 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material / barva vrat	jeklo / črna
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vrsta povezovanja v omrežje / Rešitev za povezovanje v omrežje	SmartModule / Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	69 / 64 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
SmartModule	6145269
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	9086926 / 9086924
Zaščitni lok	7790512
Kolečka za dodatno varovanje	7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3501
Perfection

327 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C A G
352 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz / 2,0 A
323 kJ/h
dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +15 °C
jeklo / črna
jeklo / črna
umetna snov, srebrna
enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
optični in zvočni
Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
SmartModule / Možno kot dodatna oprema
WLAN/LAN (izbirno)
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
207 / 7
414 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
elektronsko, z daljinskim upravljanjem
da / desno zamenljivo
63 / 58 kg


7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
6145269
9086958
6123395
9086926 / 9086924
7790505
7790761
9017742 / 9017743 / 9017739

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Kakovost na vseh ravneh



Naši standardi visoke kakovosti veljajo tudi za najmanjše podrobnosti. Zaradi tega med izdelavo našega novega prodajnega hladilnika zelo natančno preučimo vse komponente. In vi lahko to izkoristite med vsakodnevno uporabo aparatov. Poleg optimiziranega hladilnega sistema izboljšana osvetlitev, stabilne rešetke ali povečana steklena površina vrat zagotavljajo energijsko učinkovito hlajenje, vzdržljivost, ergonomsko upravljanje in izjemno predstavitev vaših izdelkov.

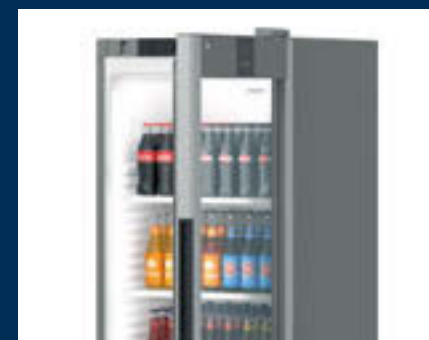

Predstavitev blaga

Izjemna uprizoritev: Zdaj imate boljši pregled nad hladnimi pijačami, saj je zahvaljujoč povečani stekleni površini v dizajnu vrat blago strankam predstavljeno na privlačen način. V kombinaciji z energijsko varčno LED-tehnologijo osvetlitve je notranjost optimalno osvetljena, zato je idealna za predstavitev steklenic in zabojev. Tako boste z veseljem posegli po njih.



Dinamični sistem hlajenja

Učinkovito. Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjeno blago v zelo kratkem času in poskrbi za skoraj konstantno temperaturo v notranjosti. Pri odpiranju vrat zmanjša funkcija samodejnega zaustavljanja ventilatorja iztekanje hladnega zraka, ter tako pomaga pri varčevanju.



Osvetlitev

Prepoznavno: Novi sistem razsvetljave z varčno LED stropno lučjo ali navpičnim LED-stebrom (po želji tudi dva svetlobna stebra levo in desno) optimalno osvetli notranjost, tako da je vaše blago predstavljeno v najboljši možni luči.



Ergonomija

Zelo praktično: Vrata se lahko odprejo zelo enostavno z ergonomsko oblikovanim ročajem. Z višinsko nastavljivimi policami lahko enostavno prilagodimo notranjost, glede na velikost steklenice ali zaboja. To stranke vabi k hitremu dostopu in spodbuja prodajo. Za ergonomsko upravljanje imajo vrata tudi mehанизem za samodejno zapiranje, ki podpira energijsko učinkovito delovanje.



Izboljšane rešetke

Nerjaveče rešetke iz prevlečenega jekla zagotavljajo varno postavitve, stalno kroženje zraka in s tem dobro temperaturno stabilnost. Zaščita pred izvlekom preprečuje nehoten izvek.



Vrata s samodejnim zapiranjem/ročaj/varnostno steklo

Da bi vam olajšali polnjenje in praznjenje ter čiščenje, ostanejo vrata aparata odprta od kota odpiranja večjega od 90°, pod manjšim kotom se zaradi varnosti zaprejo sama. Varnost in stabilnost zagotavlja vstavljeno ojačano in nezlomljivo enojno varnostno steklo.

Hladilniki s steklenimi vrati in dinamičnim hlajenjem




MRFvd 5511

Performance

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Energijska učinkovitost ¹
Poraba energije v 365 dneh ²
Klimatski razred (Energetska smernica)
Temperaturni razred (Energetska smernica)
Temperature okolice ³
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč
Hladilni sistem / Postopek oddajanja
Temperaturno območje
Material / barva ohišja
Material / barva vrat
Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Prikaz temperature
Notranja osvetlitev
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l
Nosilnost odlagalne površine
Ročaj
Vrsta ključavnice
Vrata z samodejnim zapiranjem
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža
Na voljo tudi kot

Pribor
Rešetka siva / črna / bela
Talna rešetka, siva / črna / bela
Drsnik za steklenice / pločevinke
Prilagodljiva tirnica za cenovke
Lesena rešetka
Perforirana polica, siva
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice
Zaščitni lok
Koleščka za dodatno varovanje
Ključavnica
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela

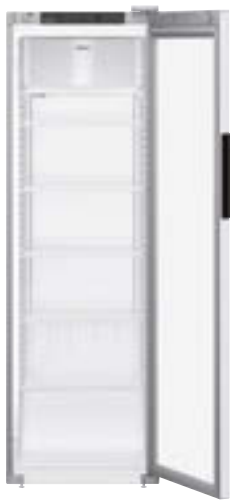

MRFvd 4011

Performance

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659

566 kWh
CC2
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen / avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / siva
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / srebrno
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom zunaj digitalno
LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
253 / 7
506 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
84 / 78 kg
MRFvd 4011 različica 003 Half Reload

7113221/7113235/7113308
7113243/7113239/7113312
9007659/9007045
7435208
7114000
9029023

7790512
7790761
na zahtevo
9006973/-/-



MRFvd 4011 raz. 744

Performance

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659

566 kWh
CC2
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen / avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / črna
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / črna
umetna snov, srebrna
Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom zunaj digitalno
LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
253 / 7
506 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
85 / 79 kg

7113221/7113235/7113308
7113243/7113239/7113312
9007659/9007045
7435208
7114000
9029023

7790512
7790761
na zahtevo
-/9017744/-



MRFvd 4011 raz. l54

Performance

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659

566 kWh
CC2
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen / avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / belo
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / bela
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom zunaj digitalno
LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
253 / 7
506 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
84 / 78 kg

7113221/7113235/7113308
7113243/7113239/7113312
9007659/9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
na zahtevo
-/-/9006786



MRFvd 3511

Performance

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459

532 kWh
CC2
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen / avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / siva
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / srebrno
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom zunaj digitalno
LED-svetilnik steber, levo z ločenim preklopom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
207 / 7
414 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
77 / 72 kg
MRFvd 3511 različica 003 Half Reload

7113221/7113235/7113308
7113243/7113239/7113312
9007659/9007045
7435208
7114000
9029023
9086926/9086924
7790505
7790761
na zahtevo
9017742/-/-



MRFvd 3511 raz. 744

Performance

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459

532 kWh
CC2
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen / avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / črna
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / črna
umetna snov, srebrna
Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom zunaj digitalno
LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
207 / 7
414 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
77 / 72 kg

7113221/7113235/7113308
7113243/7113239/7113312
9007659/9007045
7435208
7114000
9029023
9086926/9086924
7790505
7790761
na zahtevo
-/9017743/-



MRFvc 5511
Performance



MRFvc 4011
Performance

Bruto / neto prostornina	569 / 432 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	625 / 539 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh ²	536 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	Izolirana steklena vrata s plastičnim okvirjem / bela
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	354 / 9
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	708 / 9
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	97 / 91 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113278 / 7113236 / 7113310
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113280 / 7113240 / 7113314
Drsnik za steklenice / pločevinke	
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435210
Lesena rešetka	
Perforirana polica, siva	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790513
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9017739

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
na zahtevo
9006786



MRFvc 3511
Performance



MRFvc 3511 raz. 876
Performance

Bruto / neto prostornina	347 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh ²	538 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	Izolirana steklena vrata s plastičnim okvirjem / bela
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	75 / 70 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	- / 9017739

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
na zahtevo
9017742 / -

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



MRFvd 5501

Performance

Bruto / neto prostornina	544 / 432 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	625 / 536 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	388 kWh
Poraba energije v 365 dneh ²	CC3
Klimatski razred (Energetska smernica)	K4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ³	R 600a
Hladilno sredstvo	50 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	2,0 A
Priključna moč	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	+1 °C do +15 °C
Temperaturno območje	jeklo / siva
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material / barva vrat	umetna snov, bela
Material notranje posode	Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
Vrsta krmljenja	zunaj digitalno
Prikaz temperature	LED-osvetlitev stropa
Notranja osvetlitev	4
Nastavljive odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Material odlagalnih površin	354 / 9
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	708 / 9
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	60 kg
Nosilnost odlagalne površine	prijemna vdolbina
Ročaj	mehanska
Vrsta ključavnice	da
Vrata z samodejnim zapiranjem	desno zamenljivo
Odpiranje vrat	81 / 74 kg
Bruto / neto teža	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113278 / 7113236 / 7113310
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113280 / 7113240 / 7113314
Drsnik za steklenice / pločevinke	
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435210
Lesena rešetka	
Perforirana polica, siva	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790513
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo
Komplet za aparate Side-by-Side siva / bela	9017742 / -

MRFvd 4001

Performance

377 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
396 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen
avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / siva
jeklo / siva
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
zunaj digitalno
LED-osvetlitev stropa
5
rešetke z oblogo iz umetne snovi
253 / 7
506 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
68 / 60 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
na zahtevo
9006973 / -



MRFvd 3501

Performance

327 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
373 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen
avtomatsko
+1 °C do +15 °C
jeklo / siva
jeklo / siva
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
zunaj digitalno
LED-osvetlitev stropa
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
207 / 7
414 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
63 / 58 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
na zahtevo
9017742 / -



MRFvc 5501

Performance

544 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 539 / 1459
383 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen
avtomatsko
+2 °C do +9 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb
znotraj analogno
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
354 / 9
708 / 9
60 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
80 / 73 kg

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
na zahtevo
- / 9017739



MRFvc 4001

Performance

377 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
390 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen
avtomatsko
+2 °C do +9 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb
znotraj analogno
5
rešetke z oblogo iz umetne snovi
253 / 7
506 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
67 / 61 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
na zahtevo
- / 9006786



MRFvc 3501

Performance

327 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
367 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen
avtomatsko
+2 °C do +9 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
Vrtljivi gumb
znotraj analogno
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
207 / 7
414 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
61 / 56 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
na zahtevo
- / 9017739

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



Kakovost na vseh ravneh

Po zabavi ali pred zabavo – zraven sodi tudi pospravljanje in čiščenje. Naš aparat za prireditve vam bo pomagal skrajšati čas čiščenja. Notranjost je zasnovana tako, da jo morate le na kratko oprati s cevjo. Poleg tega aparat preprosto transportirate in ga vrnete v skladišče. Tako boste imeli več časa – da boste lahko hitro začeli z načrtovanjem nove zabave. In to poskrbi za dobro voljo!

Vrata s samodejnim zapiranjem/ročaj

Učinkovito in varno: Če je kot odpiranja manjši od 90°, se vrata zahvaljujoč samozapiralnemu mehanizmu zaprejo in tako prispevajo k energijsko učinkovitemu delovanju aparata. Če je kot odpiranja večji od 90°, ostanejo vrata odprta. Tako lahko na primer priročno vstavljate novo blago. Poleg tega imajo vrata stranski ročaj za lažje odpiranje. Nenamerno ujetje v ročaj je tako nemogoče.

Hladilniki za prireditve s polnimi vrati in dinamičnim hlajenjem



Preprosto in hitro čiščenje

Skrbi za dobro voljo, tudi po zabavi! Želite aparat očistiti po dogodku in ga shraniti do naslednje zabave? Vodotesno notranjost z ventilatorjem, ki je zaščiten pred vodo, lahko z vseh strani hitro in enostavno očistite s tekočo vodo. Nato le obrišete s krpo in aparat je pripravljen na shranjevanje.



Zaščitni loki in kolesa

Trpežen lok pri prevozu ščiti napravo na stranskih robovih pred poškodbami in tako dolgoročno zagotavlja stabilnost ogrodja naprave. Za hiter prevoz od A do B lahko v samo nekaj korakih pritrdite dve stabilni kolesi (na voljo kot dodatna oprema) neposredno na zaščitni lok na zadnji strani. Tako lahko aparat preprosto transportirate na mesto postavitve.



Dinamični sistem hlajenja

Učinkovito. Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjeno blago v zelo kratkem času in poskrbi za enakomerno temperaturo v notranjosti.



MRFec 4001
Performance

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 650 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
C A G	
Energijska učinkovitost ¹	390 kWh
Poraba energije v 365 dneh ²	CC3
Klimatski razred (Energetska smernica)	K4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ³	R 600a
Hladilno sredstvo	50 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	2,0 A
Priključna moč	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	+2 °C do +9 °C
Temperaturno območje	jeklo / belo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	umetna snov, bela
Material notranje posode	da
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	Vrtljivi gumb
Vrsta krmljenja	5
Nastavljive odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Material odlagalnih površin	253 / 7
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	506 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	45 kg
Nosilnost odlagalne površine	prijemna vdolbina
Ročaj	da
Vrata z samodejnim zapiranjem	desno zamenljivo
Odpiranje vrat	66 / 61 kg
Bruto / neto teža	možno kot dodatna oprema
Zaščitni lok	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drсна polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9006786



MRFec 4001 raz. I47
Performance

377 / 286 l
608 / 710 / 1908
475 / 423 / 1659
C A G
390 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen
avtomatsko
+2 °C do +9 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
da
Vrtljivi gumb
5
rešetke z oblogo iz umetne snovi
253 / 7
506 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
da
desno zamenljivo
77 / 69,5 kg
vgrajeno

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659
9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790761
9006786



MRFec 3501
Performance

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
C A G	
Energijska učinkovitost ¹	367 kWh
Poraba energije v 365 dneh ²	CC3
Klimatski razred (Energetska smernica)	K4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +40 °C
Temperature okolice ³	R 600a
Hladilno sredstvo	50 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 - 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	2,0 A
Priključna moč	dinamičen
Hladilni sistem	avtomatsko
Postopek odtajanja	+2 °C do +9 °C
Temperaturno območje	jeklo / belo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material / barva vrat	umetna snov, bela
Material notranje posode	da
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	Vrtljivi gumb
Vrsta krmljenja	4
Nastavljive odlagalne površine	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Material odlagalnih površin	207 / 7
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	414 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	45 kg
Nosilnost odlagalne površine	prijemna vdolbina
Ročaj	da
Vrata z samodejnim zapiranjem	desno zamenljivo
Odpiranje vrat	62 / 57 kg
Bruto / neto teža	možno kot dodatna oprema
Zaščitni lok	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drсна polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Komplet za aparate Side-by-Side bela	9017739



MRFec 3501 raz. I47
Performance

327 / 250 l
608 / 710 / 1708
475 / 423 / 1459
C A G
367 kWh
CC3
K4
+10 °C do +40 °C
R 600a
50 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
dinamičen
avtomatsko
+2 °C do +9 °C
jeklo / belo
jeklo / belo
umetna snov, bela
da
Vrtljivi gumb
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
207 / 7
414 / 7
45 kg
prijemna vdolbina
da
desno zamenljivo
71 / 64 kg
vgrajeno

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659
9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790761
9017739

1 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
2 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
3 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Kakovost na vseh ravneh

Tako je vaše blago vedno v središču pozornosti: proжайne hladilne vitrine Liebherr spodbujajo prodajo in učinkovito hladilno enoto v enem. Zahvaljujoč dinamičnemu hladilnemu sistemu se pijače hitro ohladijo do optimalne temperature za pitje, in v celotni notranjosti ohranja konstantna temperatura. Po višini nastavljive rešetke omogočajo individualno prilagajanje različnim velikostim steklenic in zabojev. Steklena vrata z izjemno izolacijo ponujajo dober pogled na izdelke, kar spodbuja nakupe.



Steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

Aparat iz nerjavnega jekla FKv 503 je opremljen s steklenimi vrati z okvirjem iz nerjavnega jekla – kombinacija materiala z izjemno kakovostnim učinkom.



Navpična notranja LED-osvetlitev

Idealno za privlačno predstavitev blaga: LED svetlobni steber je v notranjosti BCv 1103 nameščen na stran in zagotavlja dobro osvetlitev. Tako je poudarek vedno na blagu.



MilkCooler FKv 503 razl. H48

Ustrezno ohlajeno mleko za aparat za kavo v restavraciji, pisarni ali menzi: »MilkCooler« vedno poskrbi za sveže, popolnoma ohlajeno mleko, pripravljeno za sproščeno uživanje ob kavi. Tako vam ni treba vsakič v hladilnik. Prelijte mleko v Tetra Pak ali steklenico aparata Liebherr MilkCooler in s cevjo za mleko aparat za kavo neposredno povežite z aparatom. MilkCooler ima v stranski steni dve posebni vdolbini za lažji prehod cevi. Zahvaljujoč nastavljivemu temperaturnemu razponu od +2 °C do +12 °C mleko ostane vedno sveže. Tako lahko s pritiskom na gumb kadarkoli uživate ob prijetni skodelici kave.



FKv 503

Premium

Bruto / neto prostornina	44 / 42 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 450 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	338 / 270 / 516

Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh ²	284 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	39 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla / nerjavno jeklo

Material notranje posode	
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa, z ločenim preklopom in brezstopenjsko zatemnitvijo

Nastavljive odlagalne površine	2
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	27 / 5
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	60 / 5
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
MilkCooler	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Bruto / neto teža	34 / 30 kg
Na voljo tudi v črni barvi	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	
Letvica za odčitavanje cen	
Komplet povezovalnih elementov za levo stran	
Komplet povezovalnih elementov za desno stran	
Stojalo Action-Area-Rack, belo	



FKv 503 razl. H48

Premium

44 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516

C A G
284 kWh
CC2
K4
+10 °C do +35 °C
R 600a
39 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,0 A
dinamičen
avtomatsko
+2 °C do +12 °C
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla / nerjavno jeklo
umetna snov, antracitno siva
Vrtljivi gumb
LED-osvetlitev stropa, z ločenim preklopom in brezstopenjsko zatemnitvijo

1
prozorne-prevlečene žične police
27 / 5
60 / 5
30 kg
da

mehanska
desno nezamenljivo
34 / 30 kg



BCv 1103

Premium

106 / 75 l
497 / 549 / 830
417 / 391 / 649

C A G
312 kWh
CC2
K4
+10 °C do +30 °C
R 600a
49 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,0 A
dinamičen
avtomatsko
+2 °C do +12 °C
jeklo / srebrno
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / srebrno
jeklo
Vrtljivi gumb
Vzdolžna LED osvetlitev, desno, z zatemnitvijo

2
rešetke z oblogo iz umetne snovi
51 / 6
138 / 6
30 kg

prijemna vdolbina
mehanska
da
desno zamenljivo
43,2 / 40,7 kg

BCv 1103 različica 744

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Samodejno odtaljevanje

Sodobna in učinkovita elektronika zagotavlja, da se aparat samodejno odtaja, ko je kompresor v prostem teku. Ročno odtaljevanje tako več ni potrebno.

Vizualni in zvočni alarm

Optični in zvočni alarmi opozorita na nenadzorovan dvig temperature, izgubo mraza in odprta vrata.

Stabilne kovinske rešetke

Stabilne kovinske rešetke imajo nosilnost do 45 kg, s čemer je blago vedno optimalno shranjeno in zaščiteno. Njihova nastavljivost po višini omogoča prilagodljivo razporeditev in uporabo notranjosti.

Visokokakovostne hladilne komponente

Visokokakovostne hladilne komponente, optimizirana izolacija in dobro premišljena zasnova zagotavljajo maksimalno energetske učinkovitost in nizke obratovalne stroške.

Vrata s samodejnim zapiranjem in zamenljivo magnetno tesnilo

Vrata s samodejnim zapiranjem s preprosto zamenljivim magnetnim tesnilom. Za priročno upravljanje in preprečevanje izgube energije vgrajen mehanizem zagotavlja, da se vrata samodejno zaprejo ob vsakem odpiranju.

Globoko notranja posoda

Enodelna globoka notranja posoda iz polistirena omogoča preprosto čiščenje in je brez vonja. Brez motečih vogalov in z velikimi polmeri je čiščenje olajšano, kar omogoča popolno higieno.



LED-osvetlitev in steklena vrata

Steklena vrata omogočajo dober pregled in predstavitev blaga. Enodelni, optično kakovosten okvir vrat je zelo robusten. Energijsko učinkovite LED diode enakomerno osvetlijo notranjost in izdelke. Zahvaljujoč zmanjšanimu nastajanju toplote kakovost blaga ni prizadeta.



Vranostne ključavnice

Stabilne ključavnice preprečujejo neželen dostop.



FKUv 1663 Premium

Zamenljiva smer odpiranja vrat

Odpiranje vrat lahko spremenite brez dodatnih sestavnih delov in omogoča prilagajanje aparatov na mestu postavitve.

Robusten paličasti ročaj

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.



Možna podpultna vgradnja – in preprosta integracija

Aparate je mogoče vgraditi pod delovno ploščo. V tem primeru je za prezračevanje in zračenje na zadnji strani aparata potrebna reža za prezračevanje v delovnem pultu velikosti najmanj 200 cm². Brez prezračevalne rešetke morajo niše biti vsaj 3 cm višje od višine aparata. Aparati so z višino 83 cm zasnovani za posebne delovne višine v gostinstvu.



Najmodernejša elektronika

Modeli imajo visokokakovostno elektronsko krmiljenje z velikim prikazom temperature in številne praktične funkcije. Upravljanje je vgrajeno v mizo – temperaturo lahko nastavite do stopinje natančno. V primeru nenadzorovanega dviga temperature ali odprtih vrat opozorijo optični in zvočni alarm za vrata in temperature. Pri seriji FKUv funkcija brezstičnega samodejnega zaustavljanja ventilatorja zmanjša izgubo mraza ob odpiranju vrat in prispeva k stalni temperaturi. Prefinjen nadzor odtajanja zagotavlja brezskrbno delovanje brez motenj tudi v ekstremnih pogojih in ob pogostem odpiranju vrat. Funkcija izbire delovanja ventilatorja omogoča, da se klima za shranjevanje popolnoma prilagodi različnim izdelkom.



Bruto / neto prostornina	148 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh ²	353 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+16 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material / barva vrat	izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla / nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	46 / 44 kg
Na voljo tudi v črni barvi	

Pribor	
Rešetka, bela	
Kovinska rešetka	7112321
Bel povezovalni okvir	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	7777647
Valjčne tirnice	9086607
Ključavnica	

FKUv 1660	
Premium	
134 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
225 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C do +40 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 - 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
dinamičen	
avtomatsko	
+1 °C do +15 °C	
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo	
nerjavno jeklo / nerjavno jeklo	

umetna snov, srebrna	
7-segmentni LED prikaz s tipkami	
zunaj digitalno	
optični in zvočni	
3	
prozorne-prevlečene žične police	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
paličasti ročaj iz nerjavnega jekla	
mehanska	
da	
desno zamenljivo	
39 / 36 kg	

7112321	
7777647	
9086607	



FKUv 1613	
Premium	
148 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
353 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C do +35 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 - 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
dinamičen	
avtomatsko	
+1 °C do +15 °C	
jeklo / belo	
Sklené izolačné dvere s ocelovým rámom / bela	

umetna snov, bela	
7-segmentni LED prikaz s tipkami	
zunaj digitalno	
optični in zvočni	
LED z ločenim preklopom	
3	
rešetke z oblogo iz umetne snovi	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
ergonomičen paličasti ročaj	
mehanska	
da	
desno zamenljivo	
45 / 43 kg	

7113333	
7112321	
9876641	
9086607	
na zahtevo	

FKUv 1613 raz. 744	
Premium	
148 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
353 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C do +35 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 - 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
dinamičen	
avtomatsko	
+1 °C do +15 °C	
jeklo / črna	
Sklené izolačné dvere s ocelovým rámom / črna	

umetna snov, srebrna	
7-segmentni LED prikaz s tipkami	
zunaj digitalno	
optični in zvočni	
LED z ločenim preklopom	
3	
prozorne-prevlečene žične police	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
ergonomičen paličasti ročaj	
mehanska	
da	
desno zamenljivo	
45 / 42 kg	

7112321	
9086607	
na zahtevo	

FKUv 1610	
Premium	
134 / 130 l	
600 / 615 / 830	
440 / 435 / 670	
C A G	
225 kWh	
CC2	
K4	
+16 °C do +40 °C	
R 600a	
45 dB(A)	
220 - 240V~ / 50 Hz	
1,0 A	
dinamičen	
avtomatsko	
+1 °C do +15 °C	
jeklo / belo	
jeklo / belo	

umetna snov, bela	
7-segmentni LED prikaz s tipkami	
zunaj digitalno	
optični in zvočni	
3	
rešetke z oblogo iz umetne snovi	
92 / 7	
163 / 6	
45 kg	
ergonomičen paličasti ročaj	
mehanska	
da	
desno zamenljivo	
39 / 36 kg	

FKUv 1610 različica 744	
7113333	
7112321	
9876641	
9086607	
na zahtevo	

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



	FKU 1805 Premium	FKU 1800 Premium	FKU 1800 raz. 737 Premium
Bruto / neto prostornina	175 / 160 l	175 / 160 l	175 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹			
Poraba energije v 365 dneh ²	204 kWh	204 kWh	204 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC1	CC1	CC1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4	K4	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C	+10 °C do +30 °C	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 600a	R 600a	R 600a
Moč zvoka hrupa	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Hladilni sistem	statičen	statičen	statičen
Postopek odtajanja	avtomatsko	avtomatsko	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +10 °C	+2 °C do +10 °C	+2 °C do +10 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo	jeklo / belo	jeklo / antracit
Material / barva vrat	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo	jeklo / belo	jeklo / antracit
Material notranje posode	umetna snov, bela	umetna snov, bela	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb	Vrtljivi gumb	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno	zunaj digitalno	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED	LED	LED
Nastavljive odlagalne površine	3	3	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi	rešetke z oblogo iz umetne snovi	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	118 / 7	118 / 7	118 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	221 / 7	221 / 7	221 / 7
Nosilnost odlagalne površine	50 kg	50 kg	50 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj	ergonomičen paličasti ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska	mehanska	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo	desno zamenljivo	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	36 / 33 kg	36 / 33 kg	36 / 34 kg
Pribor			
Okrasni okvir barve aluminija		9910831	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967	9086967	9086967
Rešetka, bela	7112064	7112064	7112064



	FKvesf 1805 Premium	FKvesf 1803 Premium	FKv 1800 Premium
Bruto / neto prostornina	171 / 160 l	171 / 136 l	171 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹			
Poraba energije v 365 dneh ²	309 kWh	406 kWh	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2	CC2	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4	K4	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C	+10 °C do +40 °C	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a	R 600a	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko	dinamičen / avtomatsko	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C	+1 °C do +15 °C	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno	jeklo / srebrno	jeklo / belo
Material / barva vrat	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo	Sklené izolačné dvere s oceľovým rámom / srebrno	jeklo / belo
Material notranje posode	umetna snov, bela	umetna snov, bela	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb	Vrtljivi gumb	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno	znotraj analogno	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED	LED z ločenim preklopom	LED
Nastavljive odlagalne površine	3	3	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi	rešetke z oblogo iz umetne snovi	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	115 / 7	115 / 7	115 / -
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	217 / 7	217 / 7	217 / -
Nosilnost odlagalne površine	45 kg	45 kg	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj	ergonomičen paličasti ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska	mehanska	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo	desno zamenljivo	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	37 / 34 kg	46 / 43 kg	37 / 34 kg
Pribor			
Okrasni okvir barve aluminija	9910831		9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967	9086967	9086967
Rešetka, bela	7112064	7112064	7112064

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Tanek in robusten prekrivni okvir
Zahvaljujoč tankemu, a robustnemu prekrivnemu okvirju dosežemo največjo možno površino za pregled blaga.

Večdelni okvir
Večdelni okvir v privlačnem in modernem dizajnu z zaobljenimi vogali zagotavlja stabilnost in boljšo higieno ter zaščito med odstranjevanjem blaga.

Prikaz posameznih blagovnih znamk
Individualna predstavitev blagovne znamke poveča pozornost na prisotnost podjetja in izdelkov.



Stabilna kolesa
Če morate skrinje pogosto prestavljati, predstavljajo kolesa praktičen pripomoček za olajšanje premikanja. Modeli MRHsc so opremljeni z zelo kakovostnimi gumiranimi 50 mm kolesi.

Analogni prikaz temperature
Analogni prikazovalnik temperature obvešča uporabnika o nastavljeni točni temperaturi.

Ojačano enojno varnostno steklo
Ojačano enojno varnostno steklo zagotavlja stabilnost v zgornjem delu skrinje.

Enostavno odpiranje in zapiranje
Enostavno odpiranje in zapiranje pokrova skrinje zahvaljujoč posebnemu drsnemu sloju v tesnilnih profilih.

Izjemno učinkovita izolacija
Izjemno zmogljiva izolacija zmanjša porabo energije in zagotavlja konstantne temperature.

Hladilno sredstvo R 600a brez CFC
Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC-ja je okolju prijazno in skupaj z izredno učinkovitimi kompresorji zelo energijsko varčno.

Skladnost z ROHS in WEEE
Skladnost z RoHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja.



MRHsc 2862

Kakovost na vseh ravneh

Hladilne skrinje za pijače Liebherr so optimalno opremljene za profesionalno neprekinjeno uporabo. Za zanesljivo zmogljivost in učinkovitost poskrbijo tihi kompresorji z dolgo življenjsko dobo in zelo kakovostna izolacija. Stabilni drsni stekleni pokrovi se samodejno tesno zaprejo tudi pri intenzivni uporabi, preprečujejo izgubo temperature in omogočajo dober pregled blaga. Brezstopenjski regulator temperature lahko ohranja konstantno temperaturo med +2 °C in +15 °C. Ohišje iz jeklene pločevine in aluminijaste nerjaveče notranje posode zagotovijo, da so hladilne skrinje odporne proti udarcem in omogočajo preprosto čiščenje.



Stabilni drsni stekleni pokrov

Stabilni drsni stekleni pokrov omogoča dober pogled na izdelke in učinkovito in prepričljivo predstavitev blaga. Izbirno je na voljo tudi ključavnica za pokrov.



Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack

Želite na isti površini predstaviti več blaga? Z našim novim stojalom Action-Area-Rack je to možno. S tem izjemno stabilnim in prenosnim dodatkom lahko naše hladilnike in zamrzovalnike zložite v poljubne kombinacije. To pomeni do 65 % več prostornine, ne da bi zavzeli niti milimeter dodatnega prostora. Na ta način lahko ponudite bistveno več izdelkov – v višini oči strank, da jih ne bodo mogle spregledati. S stojalom Action-Area-Rack dosežete vpadno spodbujanje prodaje, na primer na blagajni ali na območju kampanje. Učinkoviteje izkoristite razpoložljivi prostor, tudi na tesnih mestih. Ali pa prebudite željo kupcev po nakupu s privlačnim sezonskim blagom. Želite poleti ponuditi ohlajene pijače nad skrinjo za led? Veganski polpeti ali sezona za žar? Nič lažjega, in pozimi lahko vse znova prerazporedite.



MRHsc 2862



MRHsc 2852

Bruto / neto prostornina	294 / 222 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 523
Energijska učinkovitost ¹	B A G
Poraba energije v 365 dneh ²	153 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	+2 °C do +15 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	aluminij
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Bruto / neto teža	58,7 / 51,3 kg

Pribor	
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7043660
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7111081
Velika košara (270 mm)	7111079
Majhna košara (210 mm)	
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196

Bruto / neto prostornina	296 / 252 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 523
Energijska učinkovitost ¹	A A G
Poraba energije v 365 dneh ²	134 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	+2 °C do +15 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	aluminij
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Bruto / neto teža	55,6 / 48,1 kg

Pribor	
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7111081
Velika košara (270 mm)	7111079
Majhna košara (210 mm)	
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Predstavitveni hladilniki



Side-by-Side set
Side-by-Side set omogoča preprosto pretvorbo dveh predstavitvenih hladilnikov v hladilnik z zamrzovalnikom širine 60 cm. Široki zaslon na obeh napravah zagotavlja popolno predstavitev blagovne znamke ali izdelka.



Spodnje rešetke
Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez težav in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Rešetka
Nosilne rešetke imajo oblogo iz umetne snovi, odporne na praske, in jih je mogoče obremeniti z do 45 kg (pri aparatih širine 60 cm) oz. 60 kg (pri aparatih širine 75 cm). Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez problemov in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Zaščitni lok
Zaščitni lok dodatno zaščiti osvetljen reklamni zaslon. Po postavitvi aparata je zaščitno zaslona mogoče preprosto preklopiti nazaj. Tako zaščitnega loka v primeru pogostih transportov ni treba vedno demontirati.



Kolesa za zaščitni lok
Za lažji transport aparatov je mogoče neposredno na zaščitnem loku na zadnji strani namestiti dve stabilni kolesi. Tako je aparat mogoče preprosto premikati podobno kot s samokolnico.




Letvica za odčitavanje cen
Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene. Letvica za odčitavanje cen preprosto vstavite na sprednjo stran rešetk!



Lesena rešetka
Trdna in stabilna lesena rešetka iz lesa rdečelistne bukve je optimalno zasnovana za varno shranjevanje steklenic. Notranjosti aparata daje videz vrhunske kakovosti in poleg preglednosti omogoča tudi enostaven dostop do steklenic.



Drsna polica za steklenice
Na praktični drsni polici s steklenicami so steklenice s 0,5 l vedno na voljo v sprednjem predelu. Za polnjenje je drsno polico mogoče izvleči na teleskopskih vodilih.

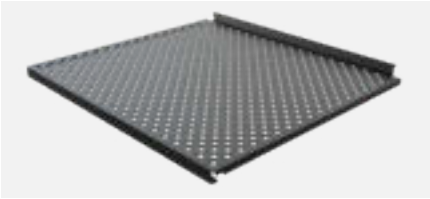


Perforirana polica
Da bi tudi v hladilnikih zagotovili varno shranjevanje majhnih predmetov, je Liebherr posebej za ta namen razvil ploske perforirane police. Izdelane so iz prevlečene kovine in zasnovane za maksimalno obremenitev do 45 kg. Perforacija zagotavlja neovirano kroženje zraka po celotnem prostoru shranjevanja.

Ključavnica
Serijsko so naprave opremljene z enotnimi standardnimi ključavnicami (razen FKDv 4513). Pri tem je z enim ključem je mogoče istočasno zakleniti več aparatov. Na voljo so posebna zapiranja z do deset ključavnicami in ključi za modele FKDv 42... Model FKDv 4513 ne vsebuje ključavnice serijsko, lahko jo naročite kot dodatna oprema.

Hladilniki aparati s steklenimi in polnimi vrati



Lesena rešetka
Trdna in stabilna lesena rešetka iz lesa rdečelistne bukve je optimalno zasnovana za varno shranjevanje steklenic. Notranjosti aparata daje videz vrhunske kakovosti in poleg preglednosti omogoča tudi enostaven dostop do steklenic.

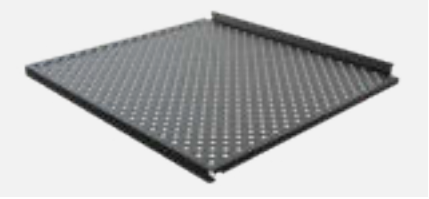

Perforirana polica
Da bi tudi v hladilnikih zagotovili varno shranjevanje majhnih predmetov, je Liebherr posebej za ta namen razvil ploske perforirane police. Izdelane so iz prevlečene kovine in zasnovane za maksimalno obremenitev do 45 kg. Perforacija zagotavlja neovirano kroženje zraka po celotnem prostoru shranjevanja.



Drsna polica za steklenice, drsna polica za pločevinke
Na drsni polici za pločevinke so pločevinke vedno na doseg roke. Za polnjenje lahko drsno polico izvlečete na teleskopskih izvlečnih vodilih.



Rešetke / Spodnje rešetke
Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke lahko obremenite z do 45 kg. Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez problemov in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Po višini nastavljive noge in kolesa
Z višino 150–180 mm po višini nastavljive noge zagotavljajo zadostno oddaljenost od tal in zagotavljajo enostavno čiščenje pod aparatom. Preprosta pritrditev na štirih montažnih točkah. Komplet po višini nastavljivih nog vključuje štiri kose. Kolesa olajšajo premikanje in omogočajo hitro čiščenje tal tudi pod aparatom. Komplet koles vsebuje štiri kolesa, dve kolesi imata zavoro.



Letvica za odčitavanje cen
Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene. Letvica za odčitavanje cen preprosto vstavite na sprednjo stran rešetk!



Zaščitni lok s in brez koles
Idealno za prevoz aparata: Trpežen zaščitni lok optimalno ščiti zadnji del naprave in spodnjo stran pred udarci. Za lažji transport aparata je mogoče dve stabilni kolesi namestiti neposredno na zaščitni lok na zadnji strani. Tako lahko aparat priročno prevažate kot na vozičku.



Side-by-Side-Set
Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo postavitve tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitve preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.



Digitalni vhod za elektronsko ključavnico
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico omogoča vključevanje aparatov Liebherr v obstoječe zunanje časovne in odpiralne sisteme. Ko napetostni signal sproži daljinsko omarico, se elektronska ključavnica odpre in omogoči dostop do aparata. Primeri aplikacij za povezovanje s sistemi za dostop ali integracija v aplikacije za upravljanje blaga.

Mehanska ključavnica z različnimi ključi (10 kosov)
Mehanska ključavnica varuje vaše shranjeno blago pred nepooblaščenim dostopom. Če uporabljate več aparatov, je na voljo do deset posebnih ključavnic z različnimi ključi.

Podpultni hladilniki



Oporna rešetka

Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke lahko obremenite z do 45 kg.



Okrasni okvir iz aluminija

Okrasni okvir omogoča optično integracijo hladilnika Liebherr v kuhinjsko pročelje. Ustrezno ploščo fronte lahko z okrasnim okvirjem pritrdite na vrata aparata.



Komplet dodatne opreme, kolesa

Komplet dodatnih koles za fiksno montažo olajša premikanje aparata. V obsegu dostave so med drugim štiri kolesa skupaj s pripomočki za montažo.



Valjčne tirnice

Stabilna kolesa (premera 30 mm) poskrbijo za preprost transport pri menjavi prostora aparata. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno le pri posamičnih aparatih.



Komplet povezovalnih elementov

Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi elementi postavite enega na drugega.



Ključavnica

Aparati so opremljeni s standardnimi enotnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo so tudi dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.

Hladilne skrinje



Action-Area-Rack

Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack je dodatek, s katerim lahko hladilnike in zamrzovalnike ter skrinje za led in hladilnike pijač Liebherr prilagodljivo in modularno razporedite enega na drugega.



Vtična ključavnica za navadne pokrove

Za zavarovanje vsebine skrinj je mogoče pri vseh hladilnih skrinjah namestiti vtično ključavnico. Vtična ključavnica za navadne pokrove je primerna za modele MRHsc 2852.




Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Za zavarovanje vsebine skrinj je mogoče pri vseh hladilnih skrinjah namestiti vtično ključavnico. Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove ustreza modelom MRHsc 2862.



Viseče košare

Viseče košare omogočajo pregledno predstavitev blaga.

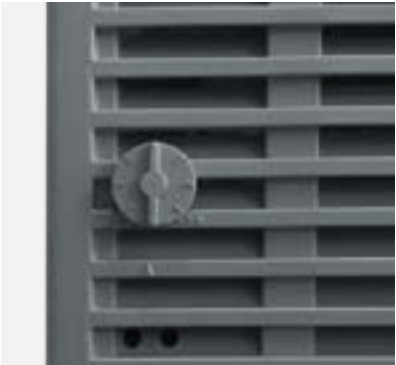

Zunanji krmilni gumb

Na MRHsc hladilnih vitrinah omogoča zunanji krmilni gumb enostavnejši dostop do termostata in prilagajanja temperature. Na voljo je v šestih različnih barvah.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene.



WFbli 5241 Perfection

Vinske vitrine Liebherr – za pravi užitek

Ne glede na to, ali so shranjeni za končno zorenje, shranjeni pri popolni temperaturi za serviranje ali predstavljeni privlačno in pripravljeni za postrežbo – vinske vitrine Liebherr zagotavljajo dobrim vinom primeren prostor in klimo, ki si jo zaslužijo.

Stalne temperature ohranjajo značaj vina, ustrezna vlažnost zagotavlja prožne zamaške. Vaša dragocena vsebina je zaščiten pred tujimi vonjavami in s tem pred spremembami okusa. Zahvaljujoč visoki UV zaščiti tudi pred neželenimi procesi staranja. Nenazadnje je mlajšim vinom omogočeno zorenje brez tresljajev.

Vsaka vinska vitrina Liebherr je polna užitka. Tudi za uporabnika. To zagotavljajo trpežni, visokokakovostni materiali ter številne varnostne funkcije in udobno rokovanje.

Temperaturno območje

+5 °C do +20 °C



1
Zone

Temperaturna območja

+5 °C do +20 °C



2
Zones

+5 °C do +20 °C

3
Zones


+5 °C do +20 °C

Temperaturno območje

+5 °C do +20 °C



1
Zone

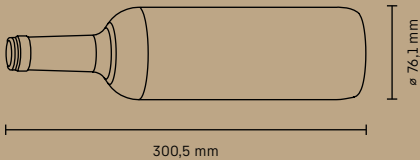

Vitrine za serviranje vina so zasnovane za posebne zahteve gastronomije in družbe ter tako za posebej intenzivno uporabo in nemoteno oskrbo strank. Zaradi podrobnosti glede varnosti, higiene, robustnosti in atraktivne osvetlitve so te vitrine zanesljiv partner izjemnega videza pri prodaji in strežbi.

Z dvema ali tremi temperaturnimi območji, ki jih je mogoče nastaviti do stopinje natančno od + 5 °C do + 20 °C, naše **vinske klimatske vitrine** ponujajo največjo prilagodljivost pri uporabi. Na ta način lahko rdeča vina, bela vina in šampanjec shranjujete v aparatu s tremi temperaturnimi območji pri optimalni temperaturi za serviranje. Toda te vitrine ponujajo tudi idealne klimatske pogoje za dolgotrajno shranjevanje vin. Zaradi različnih velikosti temperaturnih območij in popolnoma prilagodljive nastavitve temperature se te vitrine prilegajo vsakemu posameznemu sortimentu vina.

Vitrine za shranjevanje vina ponujajo pogoje, ki so enaki pogojem v vinski kleti. V teh vitrinah je po vsej notranjosti stalna temperatura. To lahko po potrebi nastavite od +5 °C do +20 °C. Vitrine za shranjevanje vina so posebej zasnovane za veliko prostornino steklenic ter za shranjevanje in staranje, vendar lahko vanje shranite tudi večjo zalogo vina pri temperaturi za pitje.

Kompaktne vitrine – Liebherr kot specialist za hlajenje, shranjevanje in nadzor temperature ponuja prostorske čudeže za vsako priložnost. Učinkovite kompaktne vitrine za sveže ideje s popolno postavitvijo. Kompaktna vitrina za shranjevanje vina je ravno prave velikosti za majhno zalogo vina. Dragocene cigare pod optimalnimi pogoji shranjevanja lahko shranite v humidorju.

Velikost steklenice vina **Bordeaux (0,75 l)**
Vse navedbe o prostornini steklenic temeljijo na teh dimenzijah.

Vinske vitrine 2024

Perfection							
Vinidor Selection							
Vinidor							
GrandCru Selection							
GrandCru							
		← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →
		201	200	185	165	145	125
							82
Vitrine za serviranje vina		Glass door					
Black	1 Zone	■	WFbli 7741		WFbli 5241	WFbli 5041	

Vinske klimatske vitrine		Glass door					
GlassBlack	3 Zones	■		WPgbi 7483	WPgbi 5283		
		■		WPgbi 7473	WPgbi 5273		
	2 Zones	■		WPgbi 7472	WPgbi 5272		
BlackSteel	2 Zones	■			WPbsi 5252	WPbsi 5052	
					WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■			WPsd 5252	WPsd 4652	

Vitrine za shranjevanje vina		Glass door					
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031		
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031		
		■			WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
					WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

Kompaktne vitrine		Glass door		← 43 →
Vitrine za shranjevanje vina	1 Zone	■	WKes 653	
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	61

Pregled prednosti

SmartDevice
Integrirana naprava SmartDevice vam omogoča upravljanje aparata in uporabo dodatnih storitev preko računalnika ali mobilnih telefonov.

HumiditySelect
S HumiditySelect lahko vlažnost prilagodite na dveh stopnjah: standardno ali visoko.

Največja prostornina za shranjevanje
Odvisno od modela, shranjevanje vratu-na-vrat na trdnih kovinskih policah omogoča varno shranjevanje 158 do 284 steklenic in enostaven dostop.

1 območje
S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljava od +5 °C do +20 °C.

VibrateSafe
Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Po višini nastavljive kovinske police
Robustne in enostavne za čiščenje, s privlačno leseno sprednjo stranjo, nastavljivo po višini na gladkih vodilih.

FreshAir
Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.

TempProtect Plus
Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*

eDoorLock
Elektronska ključavnica vrat preprečuje nepooblaščen uporabo in odklene vinsko vitrino šele po vnosu pravilne kode PIN.*

Varnost
Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

PowerChill
Na novo vstavljene steklenice se zelo hitro in samodejno ohladijo na idealno temperaturo serviranja.

Ergonomski ozek ročaj vrat
Popoln za pogosto uporabo z integriranim mehanizmom odpiranja.

UVProtect Plus
Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakumsko nanešene kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

Predstavitvena osvetlitev
Učinkovito prikazuje vinsko zbirko tudi, ko so steklena vrata zaprta. Osvetlitev lahko zatemnite na zaslonu.*

EasyFill
Pomoč pri vstavljanju steklenic za enostavno polnjenje vinske vitrine. Pod kotom večjim od 90° ostanejo vrata odprta.

Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
Vrata vinske vitrine se samodejno gladko zaprejo, ko so odprta za manj kot 90°.

WFBli 7741 Perfection

* tudi prek aplikacije SmartDevice



Košara EasyServe
Za pregledno urejeno shranjevanje in enostaven dostop v baru je košara za steklenice EasyServe pritrjena na delovni višini in nežno zdrsne po vodilih.



LightColumn
Neprekinjen LED svetlobni steber na obeh straneh enakomerno osvetljuje notranjost vitrine za postrežbo vina, ko so vrata odprta.



Zaslon na dotik
Zaslon na dotik, ki je natančno vstavljen v vrata, poudarja visok standard izdelave. tudi njegovo delovanje je tipično za Liebherr: intuitivno in enostavno z dotikom ali drsenjem.

	Serije
	Perfection
Kakovost	Stalno vzdrževanje temperature
	Nastavljivo temperaturno v enem območju: +5 °C do +20 °C
	Konstantni prikaz trenutne temperature
	Trojna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje brez tresljajev/VibrateSafe
	Shranjevanje vrat ob vratu za največjo prostornino za steklenice
	Zamenljivo tesnilo vrat
	2 po višini nastavljivi nogi
Popolna klima	Nastavljiva vlažnost s HumiditySelect
	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo
	Nastavitev temperature v korakih po 1 °C
Udobje in prilagodljivost	Košara EasyServe
	PowerChill
	Pripomoček za polnjenje EasyFill
	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
	Po višini nastavljive kovinske police z leseno sprednjo ploščo
	Zaslon z izbiro 12 jezikov (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
Oblikovanje in življenjski slog	Osvetlitev: Obojestranski svetlobni steber
	Plošča zadnje stene: nerjavno jeklo
	Zaslon na dotik
	Predstavitvena osvetlitev
	Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje brušen aluminij
Varnost	Nizka raven hrupa
	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad napajanja
	Alarm je zaznan tako slišno kot vizualno na zaslonu, z utripajočo osvetlitvijo in potisnim sporočilom s tehnologijo SmartDevice*
	Zaklep zaslona
	eDoorLock
	SmartDevice (naprava SmartDevice priložena)
	Predstavitvena osvetlitev*
Povezljivost*	Nastavitev temperature v korakih po 1 °C*
	Prikaz in nadzor ustreznih funkcij aparata*
	Poudarjene so značilnosti te serije.

WFbli 5041



F

A

G

165**

← 60 →

Najv.:  158

WFbli 5241



F

A

G

185**

← 60 →

Najv.:  188

WFbli 7741



E

A

G

201**

← 75 →

Najv.:  284

Kakovost na vseh ravneh



Kovinske police
Trpežne kovinske police s sprednjo stranjo iz bukovega lesa lahko premikate po potrebi, za prilagodljivo razporeditev steklenic. Oporniki zagotavljajo varen oprijem, prevlečena kovina pa je enostavna za čiščenje.



eDoorLock
Nepooblaščeno uporabo preprečuje eDoorLock. Ključavnico vrat lahko odklenete z vnosom kode PIN. In za še večjo varnost, vam aplikacija SmartDevice pove, kadarkoli in kjerkoli, ali so vrata odprta ali zaprta.



Obojestranski LightColumn
LED luči na obeh straneh enakomerno osvetljujejo notranjost in prikazujejo izbor vina v najboljši luči. Poseben poudarek je na predstavitveni osvetlitvi z možnostjo zatemnitve, ki postavlja privlačen oder za vina.



Ergonomičen ročaj
Ergonomski ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje je izpopolnjen za pogosto uporabo in omogoča hitro in enostavno upravljanje vrat – tudi pri večkratnem zaporednem odpiranju.



Košara EasyServe
Za izjemno storitev je pomemben vsak gib. To pomeni, da morajo biti vina jasno urejena in lahko dostopna, kot v naši košari za steklenice EasyServe. Nameščena na delovni višini, gladko drsi po vodilih.



PowerChill
PowerChill samodejno posebej hitro ohladi novo shranjene steklenice. Tudi v napornih dneh, ko se vrata nenehno odpirajo, aparat samostojno ustvari idealno temperaturo za serviranje in samodejno preklopi nazaj v običajni način varčevanja z energijo.



WFbli 7741

Perfection

Prostornina	642 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	284
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 763 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)	642 / 573 / 1830
	E A G
Energijska učinkovitost ²	121 kWh
Poraba energije v 365 dneh ³	SN-ST
Klimatski razred	+10 °C do +38 °C
Temperature okolice ⁴	R 600a
Hladilno sredstvo	38 dB(A) / C
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Napetost / frekvenca / Priključna moč	229 kJ/h
Oddajanje toplote	da / da
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Upravljanje zračne vlage z	1 / 1
Temperaturne cone / Ločeno nastavljiv hladilni krog	+5 °C do +20 °C
Temperaturni razpon	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrata / Ohišje	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Vrsta krmljenja / položaj	Zaslon Touch & Swipe
Upravljanje krmljenja	optični in zvočni / optični in zvočni
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal	da
Otroška varovalna ključavnica	Plastika, grafitno siva
Material notranje posode	LED svetlobni trakovi, na obeh straneh
Notranja osvetlitev	da / da
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	7 / 1
Police / Na teleskopskih vodilih	da
Po višini nastavljljive police	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Ročaj	v zadnji steni
Zračni filter	elektronska, brez daljinskega upravljanja / da
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	desno zamenljivo / zamenljivo
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	da
Možnost Side-by-Side	136 / 127 kg
Bruto / neto teža	
Pribor	9882460
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	- / 7113043
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113262 / 9882766
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo / Sistem označevanja s priponkami	9882303
Pripomoček za predstavitev vin	7435870
Pladenj za vodo z lavino kamnino	
Perforirana pločevina	
Zaščita pred prevračanjem za stensko montažo	9882767
Side-by-Side set	9032282



WFbli 5241

Perfection

459 l
188
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670
F A G
117 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
188 kJ/h
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
1 / 1
+5 °C do +20 °C
steklena vrata, črni okvir / črna
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
Plastika, grafitno siva
LED svetlobni trakovi, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
7 / 1
da
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
v zadnji steni
elektronska, brez daljinskega upravljanja / da
desno zamenljivo / zamenljivo
da
109 / 102 kg
9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9302885
9882767
9017744



WFbli 5041

Perfection

398 l
158
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470
F A G
111 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
167 kJ/h
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
1 / 1
+5 °C do +20 °C
steklena vrata, črni okvir / črna
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
Plastika, grafitno siva
LED svetlobni trakovi, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
6 / 1
da
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
v zadnji steni
elektronska, brez daljinskega upravljanja / da
desno zamenljivo / zamenljivo
da
99 / 93 kg
9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303
9882755
9302885
9882767
9017743

¹ Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
³ Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti***

HumiditySelect

S HumiditySelect lahko vlažnost prilagodite na dveh stopnjah: standardno ali visoko.

FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Vgradni ročaj

Funkcionalnost in eleganca: Vgradni ročaji modelov Vinidor Selection omogočajo gladek in udoben oprijem ter neoviran pogled na prefinjeno obliko temperirne vinske vitrine, ki se prilega tudi najbolj uglajenemu okolju.

3 območja

S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljava od +5 °C do +20 °C.

Lesene police FlexFit

Prilagojene za steklenice vseh velikosti.

TempProtect Plus

Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*



eDoorLock

Z elektronsko vratno ključavnico, ki jo odklenete s kodo PIN za varnost in hiter dostop, ste lahko brez skrbi.



Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

SommelierBoard

Predstavite svoje vino in kozarce.

Notranjost iz črnega jekla

Izboljšajte svojo zbirko vin s hrbtno ploščo iz črnega jekla. To osupljivo črno nerjavno jeklo izboljša vinsko vitrino ter zagotavlja optimalno kroženje zraka in nadzor vlažnosti.

LightTower

Raziščite očarljivo osvetlitev v naših aparatih s steklenimi vrati. Navpični stebri osvetljujejo vino z nastavljivo jakostjo.

UVProtect Plus

Trojna zaščita: Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakuumsko nanese kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

SoftSystem zapiranje vrat

Vrata vinske vitrine se avtomatsko zaprejo pri odprtju pod kotom manjšim 35 stopinj in sicer zelo mehko.

*** Podrobnosti opreme aparatov so odvisne od modela, glej stran 134/135

WPgbi 5283 Vinidor Selection

* tudi prek aplikacije SmartDevice



Sommelier Board

Vnesite eleganco v svoj prostor s kompletom Sommeliere-Board. Ta prestižen komplet na prefinjen način predstavlja vse vaše vino, kozarce, karafe in pribor. Ne le, da je videti čudovito, temveč je tudi praktičen, saj ima vgrajen predal za shranjevanje in posebno delovno površino za odpiranje in serviranje vina.



Lesene police FlexFit

Preproste police po meri: z nastavljivimi lesenimi obrobami odlagalnih polic FlexFit lahko ustvarite popolno prilaganje za vsako steklenico – tudi za magnume. Tako bo vaša zbirka vin videti bolj urejena kot kdaj koli prej, poleg tega pa vam ni treba več skrbeti za občasno razlitje rdečega vina, saj lahko obarvane obrobe preprosto zamenjate.



LightTower

Eden najpomembnejših (in najbolj zanemarenih) elementov oblikovanja je svetloba. Pametno uporabljena lahko naredi čudeže za pravo razporejenost, tako kot pri naših aparatih s steklenimi vrati. Dva navpična svetlobna stebra osvetljujejo vaše steklenice kot umetnine, vsakič ko odprete vrata ali ves čas. Izbira je vaša – tako kot jakost svetlobe.

	Vinidor	Vinidor Selection
Kakovost	Vzdrževanje konstantne temperature	Vzdrževanje konstantne temperature
	Nastavljiva temperatura v dveh conah: med +5 in +20 stopinj C	Nastavljiva temperatura v dveh ali treh conah: od +5 do +20 stopinj C
	Stála informácia o aktuálnej teplote podľa zóny	Konstanten prikaz dejanske temperature
	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe
	Zamenljivo vratno tesnilo	Zamenljivo vratno tesnilo
Popolna klima	2 po višini nastavljivi nogi	2 po višini nastavljivi nogi
	Nastavljiva vlažnost s funkcijo HumiditySelect	Nastavljiva vlažnost s funkcijo HumiditySelect
	Filter zraka v vsaki coni s funkcijo opozorila za zamenjavo	Filter zraka v vsaki coni s funkcijo opozorila za zamenjavo
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
Udobje in prilagodljivost	Ločevalnik con s plastičnim nosilcem za steklenice, razširljiv s FlexFit lesnimi letvami (dodatki)	Ločevalnik con s FlexFit sistemom
	Predstavitvena plošča	
	SoftSystem zapiranje vrat	SoftSystem zapiranje vrat
	Lesene police, nastavljive po višini (nadaljne police kot dodatna oprema)	Lesene police na teleskopskih vodilih
	Zaslon: izbira možnost izbire med 9 ali 12 jeziki * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Zaslon: izbira med 12 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Dizajn in življenjski slog		Sommelier Board *
	Stropné LED osvetlenie pre každú zónu	LightColumn
	Panelna zadnja stena: SmartSteel	Panelna zadnja stena: BlackSteel
	Touchdisplay (modeli SmartSteel)	
	Touch & Swipe-Display (modeli BlackSteel)	Touch & Swipe-Display, v steklenih vratih
	Luč za predstavitev (steklena vrata)	Luč za predstavitev
	Aluminijast ročaj z odpiralnim mehanizmom	Navpični vgradni ročaj
Varnost	Nizka raven hrupa	Nizka raven hrupa
	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije
Povezljivost *	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, Elektronska ključavnica vrat
	SmartDevice (vključno z napravo SmartDevice) *	SmartDevice (vključno z napravo SmartDevice)
	Luč za predstavitev **	Luč za predstavitev **
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C **	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata **	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata **

* odvisno od modela

** tudi prek aplikacije SmartDevice

	Vinidor	Vinidor Selection
StainlessSteel 60 cm		GlassBlack 60 cm
WPsd 4652	WPsd 5252	WPgbi 5272 WPgbi 5273 WPgbi 5283
Najv.: 107	Najv.: 155	Najv.: 106 Najv.: 104 Najv.: 85
BlackSteel 60 cm		GlassBlack 70 cm
WPbsi 5052	WPbsi 5252	WSbsi 5252
Najv.: 131	Najv.: 155	Najv.: 155
WPgbi 7472	WPgbi 7473	WPgbi 7483
Najv.: 204	Najv.: 182	Najv.: 145

Pri modelih širine 60 cm: globina naprave 67,5 cm

Pri modelih širine 70 cm: globina naprave 76,4 cm

Kakovost na vseh ravneh



LightTower

Eden najpomembnejših (in najbolj zanemarnjenih) elementov oblikovanja je svetloba. Pametno uporabljena lahko naredi čudeže za pravo razpoloženje, tako kot pri naših aparatih s steklenimi vrati. Dva navpična svetlobna stebra osvetljujeva vaše steklenice kot umetnine, vsakič ko odprete vrata ali ves čas. Izbira je vaša – tako kot jakost svetlobe.



Pladenj za vodo

Idealna vlažnost, tudi v suhih razmerah, zahvaljujoč pladnju za vodo, ki ga je mogoče enostavno naknadno namestiti. Pomaga vzdrževati optimalno vlažnost v aparatu, saj zbira vodo iz notranjosti aparata ali od vas, ki ga napolnite po potrebi. Tako bo vaša zbirka vin shranjena v idealnih pogojih v vsakem okolju.



Vgradni ročaj

Funkcionalnost in eleganca: Vgradni ročaji modelov Vinidor Selection omogočajo gladek in udoben oprijem ter neoviran pogled na prefinjeno obliko temperirne vinske vitrine, ki se prilega tudi najbolj uglajenemu okolju.



Notranjost iz črnega jekla

Idealno ozadje za vašo zbirko vin: hrbtna plošča iz črnega jekla. Osupljivo črno nerjavno jeklo notranjosti temperirne vinske vitrine doda eleganco. Vendar je videz le ena od prednosti, saj zadnja stena zagotavlja tudi uravnoteženo kroženje zraka in popolnoma nadzorovano vlažnost.



Eleganten ročaj iz aluminija, z mehanizmom za odpiranje

Vsa vrata so narejena zato, da jih je treba odpreti, vendar so le nekatera zasnovana tako, da se jih odpira brez težav. Ne glede na to, ali morate do aparata dostopati redno ali z minimalnim naporom, vam pri tem pomaga vgrajeni mehanizem za odpiranje vrat, ki poskrbi, da je izkušnja za vas čim manj obremenjujoča. Eleganten ročaj je poleg tega tudi privlačen element vašega aparata.



Lesene police FlexFit

Preproste police po meri: z nastavljivimi lesenimi obrobami odlagalnih polic FlexFit lahko ustvarite popolno prileganje za vsako steklenico – tudi za magnume. Tako bo vaša zbirka vin videti bolj urejena kot kdaj koli prej, poleg tega pa vam ni treba več skrbeti za občasno razlitje rdečega vina, saj lahko obarvane obrobe preprosto zamenjate.



Ločevalnik temperaturnih območij

Še večja prilagodljivost pri shranjevanju vinskih steklenic. Modeli Vinidor Selection so opremljeni z lesenimi palicami FlexFit. Te je mogoče namestiti kot dodatke za modele Vinidor s plastičnimi policami.



Sommelier Board

Vnesite eleganco v svoj prostor s kompletom SommiereBoard. Ta prestižen komplet na prefinjen način predstavlja vse vaše vino, kozarce, karafe in pribor. Ne le, da je videti čudovito, temveč je tudi praktičen, saj ima vgrajen predal za shranjevanje in posebno delovno površino za odpiranje in serviranje vina.



WPgbi 7483

Vinidor Selection

Prostornina
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Energijska učinkovitost ²
Poraba energije v 365 dneh ³
Klimatski razred
Temperature okolice ⁴
Hladilno sredstvo
Emisije zvoka v zraku
Razred emisij zvoka v zraku
Napetost / frekvenca
Priključna moč
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Upravljanje zračne vlage z
Temperaturne cone / Ločeno nastavljiv hladilni krog
Temperaturni razpon
Vrata / Ohišje
Vrsta krmljenja / položaj
Upravljanje krmljenja
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal
Otroška varovalna ključavnica
Notranja osvetlitev
Trajno aktivirano / možna zatemnitev
Rešitev za povezovanje v omrežje
Material odlagalnih površin
Police / Na teleskopskih vodilih
Vrsta ločevalnika con
SoftSystem
Ročaj
Zračni filter
Vrsta ključavnice
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat
Možnost Side-by-Side
Bruto / neto teža
Pribor
Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Leseni dodatki / set 3 dolgi/kratki
Označevalci " klip"- alu, 5 kos
Pripomoček za predstavitev vin
Posoda za vodo
Škatla za pripomočke

561 l
149
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1710
F A G
144 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
3 / 3
+5 °C do +20 °C
Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
LED svetlobna plošča, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
11 / 8
variabilno, z lesenimi letvami
da
navpičen vgrajen ročaj
v ločevalniku con
elektronska, brez daljinskega upravljanja
desno zamenljivo / zamenljivo
da
158,8 / 150,4 kg

9882429
9882765 / 9881764
9882766
9882303
9882757
9883088

WPgbi 7473

Vinidor Selection

561 l
182
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1710
F A G
144 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
3 / 3
+5 °C do +20 °C
Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
LED svetlobna plošča, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
12 / 9
variabilno, z lesenimi letvami
da
navpičen vgrajen ročaj
v ločevalniku con
elektronska, brez daljinskega upravljanja
desno zamenljivo / zamenljivo
da
160,8 / 152 kg

9882429
9881765 / 9881764
9882766
9882303
9882757
9883088



WPgbi 7472

Vinidor Selection

575 l
204
697 / 764 / 2013
516 / 584 / 1750
F A G
145 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
2 / 2
+5 °C do +20 °C
Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
LED svetlobna plošča, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
10 / 8
variabilno, z lesenimi letvami
da
navpičen vgrajen ročaj
v ločevalniku con
elektronska, brez daljinskega upravljanja
desno zamenljivo / zamenljivo
da
151,7 / 142,9 kg

9882460
9882765 / 9882764
9882766
9882303
9882757
9883088



WPgbi 5283

Vinidor Selection

357 l
85
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1550
F A G
126 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
3 / 3
+5 °C do +20 °C
Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
LED svetlobna plošča, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
10 / 7
variabilno, z lesenimi letvami
da
navpičen vgrajen ročaj
v ločevalniku con
elektronska, brez daljinskega upravljanja
desno zamenljivo / zamenljivo
da
126,5 / 119,2 kg

9882429
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760



WPgbi 5273

Vinidor Selection

357 l
104
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1550
F A G
126 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
3 / 3
+5 °C do +20 °C
Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
LED svetlobna plošča, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
11 / 8
variabilno, z lesenimi letvami
da
navpičen vgrajen ročaj
v ločevalniku con
elektronska, brez daljinskega upravljanja
desno zamenljivo / zamenljivo
da
128 / 120,5 kg

9882429
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760



WPgbi 5272

Vinidor Selection

367 l
106
597 / 678 / 1854
416 / 499 / 1590
F A G
127 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
35 dB(A)
B / SuperSilent
220 – 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
2 / 2
+5 °C do +20 °C
Izolirana steklena vrata - črna / BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni / optični in zvočni
da
LED svetlobna plošča, na obeh straneh
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
10 / 8
variabilno, z lesenimi letvami
da
navpičen vgrajen ročaj
v ločevalniku con
elektronska, brez daljinskega upravljanja
desno zamenljivo / zamenljivo
da
123,4 / 116 kg

9882460
9882763 / 9882762
9882766
9882303
9882757
9882760

1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



WPbsi 5252

Vinidor

Prostornina	367 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	155
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 675 / 1854
Notranje mere v mm (š / g / v)	461 / 500 / 1580
	F A G
Energijska učinkovitost ²	127 kWh
Poraba energije v 365 dneh ³	SN-ST
Klimatski razred	+10 °C do +38 °C
Temperature okolice ⁴	R 600a
Hladilno sredstvo	37 dB(A) / C
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Napetost / frekvenca	1,2 A
Priključna moč	da / da
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	HumiditySelect (dvostopenski: standardno in visoko)
Upravljanje zračne vlage z	2 / 2
Temperaturne cone / Ločeno nastavljiv hladilni krog	+5 °C do +20 °C
Temperaturni razpon	Vrata iz izolacijskega stekla z okvirjem BlackSteel
Vrata	BlackSteel
Ohišje	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Vrsta krmljenja / položaj	Zaslon Touch & Swipe
Upravljanje krmljenja	optični in zvočni
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odrpta vrata: Opozorilni signal	da
Otroška varovalna ključavnica	LED osvetlenie zón
Notranja osvetlitev	da / da
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	Vključno z napravo SmartDeviceBox
Rešitev za povezovanje v omrežje	lesene police
Material odlagalnih površin	8
Police	1
Predstavitvena polica	variabilni
Vrsta ločevalnika con	da
Po višini nastavljive police	da
SoftSystem	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v ločevalniku con
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	101,6 / 94 kg

Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Škatla za pripomočke	9882760

WSbsi 5252

Vinidor

349 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 471 / 1580
E A G
100 kWh
SN-T
+10 °C do +43 °C
R 600a
37 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenski: standardno in visoko)
2 / 2
+5 °C do +20 °C
BlackSteel
BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni
optični in zvočni
da
LED osvetlenie zón
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
8
1
variabilni
da
da
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
v ločevalniku con
desno zamenljivo / zamenljivo
da
77,2 / 71,2 kg

9882460
9882766
9882303
9882760



WPbsi 5052

Vinidor

319 l
131
597 / 675 / 1654
461 / 500 / 1380
F A G
123 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
37 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenski: standardno in visoko)
2 / 2
+5 °C do +20 °C
Vrata iz izolacijskega stekla z okvirjem BlackSteel
BlackSteel
2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Zaslon Touch & Swipe
optični in zvočni
optični in zvočni
da
LED osvetlenie zón
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
lesene police
7
1
variabilni
da
da
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
v ločevalniku con
desno zamenljivo / zamenljivo
da
93,2 / 86,1 kg

9882460
9882766
9882303
9882760



WPsd 5252

Vinidor

367 l
155
597 / 675 / 1854
461 / 500 / 1580
F A G
127 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
37 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenski: standardno in visoko)
2 / 2
+5 °C do +20 °C
steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
srebrna
Monokromatski LCD / v vratih
Elektronika na dotik
optični in zvočni
optični in zvočni
da
LED osvetlenie zón
da / da
Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
lesene police
8
variabilni
da
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
v ločevalniku con
desno zamenljivo / zamenljivo
da
101,8 / 93,7 kg

9882460
6125265
9882766
9882303
9882760



WPsd 4652

Vinidor

272 l
107
597 / 675 / 1454
461 / 500 / 1180
F A G
118 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,2 A
da / da
HumiditySelect (dvostopenski: standardno in visoko)
2 / 2
+5 °C do +20 °C
steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
srebrna
Monokromatski LCD / v vratih
Elektronika na dotik
optični in zvočni
optični in zvočni
da
LED osvetlenie zón
da / da
Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
lesene police
6
variabilni
da
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
v ločevalniku con
desno zamenljivo / zamenljivo
83,8 / 77,1 kg

9882460
6125265
9882766
9882303
9882760

1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

HumidityControl

Vlažnost je mogoče aktivno uravnati v korakih po 5 % med 50 % in 80 % relativne vlažnosti.**

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Največja prostornina za shranjevanje

Odvisno od modela, shranjevanje vratu-na-vrat na trdnih kovinskih policah omogoča varno shranjevanje 141 do 324 steklenic in enostaven dostop.

1 območje

S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljiva od +5 °C do +20 °C.

Po višini nastavljljive lesene police

Na tekočih vodilih.

FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.

TempProtect Plus

Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*



Ključavnica

Zaščita pred nepooblaščenim dostopom.



Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

Ergonomski ozek ročaj vrat

V črni barvi ali brušenem aluminiju, odvisno od serije.

UVProtect Plus

Trojna zaščita: Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakuumsko nanese kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

Predstavitvena osvetlitev

Učinkovito prikazuje vinsko zbirko tudi, ko so steklena vrata zaprta. Osvetlitev lahko zatemnite na zaslonu.*

EasyFill

Pomoč pri vstavljanju steklenic za enostavno polnjenje vinske vitrine. Pod kotom večjim od 90° ostanejo vrata odprta.

Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing

Vrata vinske vitrine se samodejno zaprejo, ko so odprta za manj kot 90°.



WPbli 5231 GrandCru Selection

* tudi prek aplikacije SmartDevice

**Za temperature v bivalnem okolju. V primeru zelo suhih/hladnih okolij,npr. kleti, priporočamo posodo za vodo po meri iz naše ponudbe dodatne opreme za podporo sistemu.

Prikazane podrobnosti o opremi so odvisne od modela; uporablja se opis ustreznega modela.



SmartDevice

Integrirana naprava SmartDevice vam omogoča upravljanje aparata in uporabo dodatnih storitev preko računalnika in mobilnih končnih naprav.



LightColumn

Obojestranska LED-svetlobna stebra od zgoraj navzdol enakomerno osvetljujejo notranjost.



Zaslon na dotik

Uporaba aparata Liebherr je zelo preprosta z nežnim dotikom prsta po preglednem zaslonu na dotik.

	GrandCru	GrandCru Selection
Kakovost	Vzdrževanje konstantne temperature	Vzdrževanje konstantne temperature
	Nastavljivo temperaturno območje v posameznici: +5 °C do +20 °C	Nastavljivo temperaturno območje v posamezni coni: +5 °C do +20 °C
	Konstanten prikaz dejanske temperature	Konstanten prikaz dejanske temperature
	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe
	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico
	Zamenljivo vratno tesnilo	Zamenljivo vratno tesnilo
Popolna klima	2 po višini nastavljivi nogi	2 po višini nastavljivi nogi
	Nastavljiva vlažnost s funkcijo HumiditySelect	Uravnavanje vlažnosti s funkcijo HumidityControl
		Prikaz dejanske vlažnosti
Udobje in prilagodljivost	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
	Pomoč pri polnjenju EasyFill	Pomoč pri polnjenju EasyFill
	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
	Lesene police, nastavljive po višini	Lesene police, nastavljive po višini
Dizajn in življenjski slog	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
	LED-osvetlitev stropa	LED-stropna osvetlitev (polna vrata), svetlobni stolpec (steklena vrata)
	Panelna zadnja stena: kovinska, grafitno siva	Panelna zadnja stena: nerjavno jeklo
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik
	Luč za predstavitev (steklena vrata)	Luč za predstavitev (steklena vrata)
	Paličasti ročaj: črn	Paličasti ročaj: brušen aluminij
Varnost	Nizka raven hrupa	Nizka raven hrupa
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije
	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*
	Zaklep zaslona	Zaklep zaslona
	Mehanska ključavnica, možno kot dodatna oprema	Mehanska ključavnica, integrirana
Povezljivost*	Pripravljeno za napravo SmartDevice	SmartDevice (vključno z napravo SmartDevice)
	Luč za predstavitev*	Luč za predstavitev*
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*

Poudarjene so značilnosti te serije.

GrandCru	GrandCru Selection
WPbl 4201  E A G WSbl 4201  A G D ↕ 125* ↕ ← 60 → Najv.:  141	WPbli 5031  F A G WSbli 5031  A G E ↕ 165* ↕ ← 60 → Najv.:  196
WPbl 4601  F A G WSbl 4601  A G E ↕ 145* ↕ ← 60 → Najv.:  166	WPbli 5231  F A G WSbli 5231  A G E ↕ 185* ↕ ← 60 → Najv.:  229
WPbl 5001  F A G WSbl 5001  A G E ↕ 165* ↕ ← 60 → Najv.:  196	WSbli 7731  E A G ↕ 201* ↕ ← 75 → Najv.:  324

Kakovost na vseh ravneh



TempProtect Plus

Zahvaljujoč funkciji TempProtect Plus, ste lahko popolnoma pomirjeni, saj veste, da so vaša vina zaščitena pred temperaturnimi nihanji – saj vaša vitrina za shranjevanje vina stalno meri temperaturo z dvema temperaturnima senzorjema.



Nadzor vlažnosti

Pri modelih s funkcijo HumiditySelect lahko vlažnost prilagodite na dveh stopnjah: standardno ali visoko. Pri modelih s funkcijo »HumidityControl« lahko optimalno vlažnost nastavite v korakih po 5 % med 50 % in 80 % RV*.



UVProtect Plus

Popolna UV zaščita za dolgoročno shranjevanje: zatemnjena steklena z dvema slojema vakuumsko nanesene kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito vin pred sončnim sevanjem.



EasyFill

Nad kotom 90° ostanejo vrata vinske vitrine – za še posebej enostavno polnjenje. Ko so odprta za manj kot 90°, se vrata zaprejo nežno in samodejno.



VibrateSafe

Vitrine za shranjevanje vina Liebherr zagotavljajo nežno shranjevanje s posebej razvitimi tihimi kompresorji in stabilnimi lesenimi policami iz masivnega bukovega lesa.



LightColumn

Optimalen pregled vseh vin: LightColumn je nameščen od vrha do dna aparata. LED-sijalke zagotavljajo enakomerno osvetlitev v notranjosti vitrine za shranjevanje vina.



Ključavnica

Mehanska ključavnica vrat zagotavlja neprekinjeno varnost za vašo dragoceno zbirko vin. Ključavnica je vdelana in se nevsiljivo zlije s celotno zasnovo.



Lesene police/maks. zmogljivost/shranjevanje vrat-na-vrat

Da bi v celoti izkoristili njeno prostornino, je notranjost zasnovana tako, da lahko steklenice vina shranite vrat-na-vrat. Tako je na voljo dovolj prostora za nenehno rastočo zbirko vin.



Steel Interior

Kombinacija lesenih polic in zadnje stene iz nerjavnega jekla SmartSteel je čudovita, tudi ko je vitrina prazna. Površina zadnje stene prav tako zagotavlja dosledno kroženje zraka.



FreshAir

Filter z aktivnim ogljem veže vonjave vseh vrst, da se ohrani čist okus vašega vina. Aparat vas opomni na zamenjavo filtra vsakih šest mesecev, kar lahko preprosto storite sami.



Zaščita

Varovanje dragocene zbirke vina je velika odgovornost. Zato so naše vitrine za shranjevanje vina opremljene s celovitim varnostnim paketom. Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočna in optična opozorila, preden se vino pokvari.



SmartDevice

Ste pripravljeni na prihodnost pametnega doma? Liebherr bo z veseljem pomagal. Naprava SmartDevice je že vključena ali pa jo je mogoče naknadno vgraditi v vse aparate (pripravljeno za SmartDevice). Povežite aparat Liebherr z internetom. Napravo SmartDevice lahko namestite v le nekaj korakih in že danes vam bo na voljo ves svet digitalnih možnosti.



WSbli 7731

GrandCru Selection

Prostornina
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Energijska učinkovitost ²
Poraba energije v 365 dneh ³
Klimatski razred
Temperature okolice ⁴
Hladilno sredstvo
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku
Napetost / frekvenca
Priključna moč
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Upravljanje zračne vlage z
Temperaturne cone / Ločeno nastavljiv hladilni krog
Temperaturni razpon
Vrata / Ohišje
Vrsta krmiljenja / položaj
Upravljanje krmiljenja
Alarm v primeru napake / Odprta vrata: Opozorilni signal
Otroška varovalna ključavnica
Material notranje posode
Notranja osvetlitev
Trajno aktivirano / možna zatemnitev
Rešitev za povezovanje v omrežje
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin
Police / Po višini nastavljljive police
Ročaj
Zračni filter
Vrsta ključavnice
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat
Tesnilo vrat
Možnost Side-by-Side
Bruto / neto teža

628 l
324
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830
E A G
102 kWh
SN-T
+10 °C do +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
da / da
HumidityControl
1 / 1
+5 °C do +20 °C
Polna vrata, črna / črna
Monokromatski LCD / v vratih
Elektronika na dotik
optični in zvočni / optični in zvočni
da
Plastika, grafitno siva
LED-osvetlitev stropa
Vključno z napravo SmartDeviceBox
da / lesene police
7 / da
Aluminijast ročaj
v zadnji steni
mehanska
da / desno zamenljivo
zamenljivo
da
94 / 86 kg

WPbli 5231

GrandCru Selection

442 l
229
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670
F A G
115 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
da / da
HumidityControl
1 / 1
+5 °C do +20 °C
steklena vrata, črni okvir / črna
Monokromatski LCD / v vratih
Elektronika na dotik
optični in zvočni / optični in zvočni
da
Plastika, grafitno siva
LED osvetlenie jednostranné
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
da / lesene police
6 / da
Aluminijast ročaj
v zadnji steni
mehanska
da / desno zamenljivo
zamenljivo
da
98 / 91 kg

WSbli 5231

GrandCru Selection

433 l
229
597 / 763 / 1884
492 / 573 / 1670
E A G
96 kWh
SN-T
+10 °C do +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
da / da
HumidityControl
1 / 1
+5 °C do +20 °C
Polna vrata, črna / črna
Monokromatski LCD / v vratih
Elektronika na dotik
optični in zvočni / optični in zvočni
da
Plastika, grafitno siva
LED-osvetlitev stropa
Vključno z napravo SmartDeviceBox
da / lesene police
6 / da
Aluminijast ročaj
v zadnji steni
mehanska
da / desno zamenljivo
zamenljivo
da
76 / 70 kg

WPbli 5031

GrandCru Selection

385 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470
F A G
111 kWh
SN-ST
+10 °C do +38 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
da / da
HumidityControl
1 / 1
+5 °C do +20 °C
steklena vrata, črni okvir / črna
Monokromatski LCD / v vratih
Elektronika na dotik
optični in zvočni / optični in zvočni
da
Plastika, grafitno siva
LED osvetlenie jednostranné
da / da
Vključno z napravo SmartDeviceBox
da / lesene police
5 / da
Aluminijast ročaj
v zadnji steni
mehanska
da / desno zamenljivo
zamenljivo
da
90 / 84 kg

WSbli 5031

GrandCru Selection

378 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 573 / 1470
E A G
97 kWh
SN-T
+10 °C do +43 °C
R 600a
38 dB(A) / C
220 - 240V~ / 50/60 Hz
1,5 A
da / da
HumidityControl
1 / 1
+5 °C do +20 °C
Polna vrata, črna / črna
Monokromatski LCD / v vratih
Elektronika na dotik
optični in zvočni / optični in zvočni
da
Plastika, grafitno siva
LED-osvetlitev stropa
Vključno z napravo SmartDeviceBox
da / lesene police
5 / da
Aluminijast ročaj
v zadnji steni
mehanska
da / desno zamenljivo
zamenljivo
da
70 / 64 kg

Pribor
Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Lesena polica
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Sistem označevanja s priponkami
Pripomoček za predstavitev vin
Pladenj za vodo z lavino kamnino
Side-by-Side set

9882460
7113338
7113043
7113262
9882766
9882303
9882756
9032282

9882460
7113328
7113041
7113254
9882766
9882303
9882755
9017744

9882460
7113328
7113041
7113254
9882766
9882303
9882755
9017744

9882460
7113328
7113041
7113254
9882766
9882303
9882755
9017743

9882460
7113328
7113041
7113254
9882766
9882303
9882755
9017743

1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



WPbl 5001	
GrandCru	
Prostornina	385 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	196
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1470
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	113 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč	1,5 A
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljiv hladilni krog	1/1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Rešitev za povezovanje v omrežje	Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljlive police	5 / da
Ročaj	Ročaj iz umetne mase, črn
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska, možna kot dodatna oprema / da
Odpiranje vrat / Tesnilo vrat	desno zamenljivo / zamenljivo
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	90 / 83 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Ključavnica	9882758
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo / Sistem označevanja s priponkami	7113254 / 9882766
Pripomoček za predstavitev vin / Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882303 / 9882755
Side-by-Side set	9017743



WSbl 5001	
GrandCru	
378 l	
196	
597 / 763 / 1684	
492 / 573 / 1470	
97 kWh	
SN-T	
+10 °C do +43 °C	
R 600a	
38 dB(A) / C	
220 - 240V~ / 50/60 Hz	
1,5 A	
da / da	
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)	
1/1	
+5 °C do +20 °C	
Polna vrata, črna / črna	
Monokromatski LCD / v vratih	
Elektronika na dotik	
optični in zvočni / optični in zvočni	
da	
Plastika, grafitno siva	
LED-osvetlitev stropa	
Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	
da / lesene police	
5 / da	
Ročaj iz umetne mase, črn	
v zadnji steni	
mehanska, možna kot dodatna oprema / da	
desno zamenljivo / zamenljivo	
da	
70 / 65 kg	
9882460	
6125265	
9882758	
7113328 / 7113041	
7113254 / 9882766	
9882303 / 9882755	
9017743	



WPbl 4601	
GrandCru	
328 l	
166	
597 / 763 / 1484	
492 / 587 / 1270	
111 kWh	
SN-ST	
+10 °C do +38 °C	
R 600a	
38 dB(A) / C	
220 - 240V~ / 50/60 Hz	
1,5 A	
da / da	
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)	
1/1	
+5 °C do +20 °C	
steklena vrata, črni okvir / črna	
Monokromatski LCD / v vratih	
Elektronika na dotik	
optični in zvočni / optični in zvočni	
da	
Plastika, grafitno siva	
LED-osvetlitev stropa	
Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	
da / lesene police	
5 / da	
Ročaj iz umetne mase, črn	
v zadnji steni	
mehanska, možna kot dodatna oprema / da	
desno zamenljivo / zamenljivo	
79 / 74 kg	
9882460	
6125265	
9882758	
7113328 / 7113041	
7113254 / 9882766	
9882303 / 9882755	



WSbl 4601	
GrandCru	
322 l	
166	
597 / 763 / 1484	
492 / 573 / 1270	
84 kWh	
SN-T	
+10 °C do +43 °C	
R 600a	
38 dB(A) / C	
220 - 240V~ / 50/60 Hz	
1,5 A	
da / da	
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)	
1/1	
+5 °C do +20 °C	
Polna vrata, črna / črna	
Monokromatski LCD / v vratih	
Elektronika na dotik	
optični in zvočni / optični in zvočni	
da	
Plastika, grafitno siva	
LED-osvetlitev stropa	
Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	
da / lesene police	
5 / da	
Ročaj iz umetne mase, črn	
v zadnji steni	
mehanska, možna kot dodatna oprema / da	
desno zamenljivo / zamenljivo	
63 / 57 kg	
9882460	
6125265	
9882758	
7113328 / 7113041	
7113254 / 9882766	
9882303 / 9882755	



WPbl 4201	
GrandCru	
272 l	
141	
597 / 763 / 1284	
492 / 587 / 1070	
95 kWh	
SN-ST	
+10 °C do +38 °C	
R 600a	
38 dB(A) / C	
220 - 240V~ / 50/60 Hz	
1,5 A	
da / da	
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)	
1/1	
+5 °C do +20 °C	
steklena vrata, črni okvir / črna	
Monokromatski LCD / v vratih	
Elektronika na dotik	
optični in zvočni / optični in zvočni	
da	
Plastika, grafitno siva	
LED-osvetlitev stropa	
Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	
da / lesene police	
4 / da	
Ročaj iz umetne mase, črn	
v zadnji steni	
mehanska, možna kot dodatna oprema / da	
desno zamenljivo / zamenljivo	
71 / 66 kg	
9882460	
6125265	
9882758	
7113328 / 7113041	
7113254 / 9882766	
9882303 / 9882755	



WSbl 4201	
GrandCru	
267 l	
141	
597 / 763 / 1284	
492 / 573 / 1070	
76 kWh	
SN-T	
+10 °C do +43 °C	
R 600a	
38 dB(A) / C	
220 - 240V~ / 50/60 Hz	
1,5 A	
da / da	
HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)	
1/1	
+5 °C do +20 °C	
Polna vrata, črna / črna	
Monokromatski LCD / v vratih	
Elektronika na dotik	
optični in zvočni / optični in zvočni	
da	
Plastika, grafitno siva	
LED-osvetlitev stropa	
Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	
da / lesene police	
4 / da	
Ročaj iz umetne mase, črn	
v zadnji steni	
mehanska, možna kot dodatna oprema / da	
desno zamenljivo / zamenljivo	
57 / 52 kg	
9882460	
6125265	
9882758	
7113328 / 7113041	
7113254 / 9882766	
9882303 / 9882755	

¹ Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
³ Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Kompaktne vitrine





LED-osvetlitev

Za optimalno predstavitev vrhunskih vin je WKes 653 opremljen s preklopno in zatemnitveno LED-osvetlitvijo. Ker LED-diode proizvajajo le minimalno toplotno sevanje in ne ustvarjajo UV-sevanja, je mogoče vina tudi za daljše obdobje postaviti v pravi luči, ne da bi jim to škodovalo.



Elektronika na dotik

Idealna temperatura shranjevanja vin je med +8 °C in +12 °C. Bela vina, ki se hranijo pri postrežni temperaturi, je idealno hraniti pri temperaturi pod +10 °C, rdeča vina pa do +18 °C. Zato lahko s preprosto elektroniko na dotik temperaturo natančno nastavite med +5 °C in +20 °C.



WKes 653

GrandCru

Prostornina	48 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	12
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 478 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	350 / 310 / 370
Energijska učinkovitost ²	E A G
Poraba energije v 365 dneh ³	78 kWh
Klimatski razred	SN
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +32 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	37 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,0 A
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljiv hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
Ohišje	nerjavno jeklo s SmartSteel
Vrsta krmljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpрта vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	3
Predali za pripomočke	1
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Tesnilo vrat	zamenljivo
Bruto / neto teža	33 / 28 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881287
Sistem označevanja s priponkami	9094559
Spodnji pokrov pri montaži na steno	9590519



ZKes 453

Humidor

Prostornina	39 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 478 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	300 / 274 / 340
Poraba energije v 365 dneh	162 kWh
Klimatski razred	N
Temperature okolice ⁴	+16 °C do +32 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	40 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	0,5 A
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljiv hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+16 °C do +20 °C
Vlažnost	68% do 75%
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, SmartSteel
Ohišje	nerjavno jeklo s SmartSteel
Vrsta krmljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpрта vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	les španske cedre
Police	2
Predstavitvene škatle	2
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Tesnilo vrat	zamenljivo
Bruto / neto teža	34 / 30 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881287
Spodnji pokrov pri montaži na steno	9590519



Predstavitveni zaboji

V različno visokih predstavitvenih zabojih lahko cigare hranite posamično. Zaboji so izdelani iz španske cedre in jih lahko priročno odstranite.



Zračna vlaga

V integrirano posodo za vodo lahko napolnite liter destilirane vode. Senzorji vlage uravnavajo potrebno vodo in natančno zagotavljajo izbrano zračno vlago med 68 % in 75 %. Optični zaslon pravočasno sporoči, kdaj je treba napolniti vodo.

¹ Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
³ Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
⁴ Prikaže temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Prikazani podatki o opreми so odvisni od modela; velja opis posameznega modela.

Vitrine za vino



Naprava SmartDevice
Stanje vinske vitrine si lahko ogledate povsod. Vinsko omaro Liebherr lahko hitro povežete – z napravo SmartDevice kot dodatno opremo. Tako boste imeli vse prednosti aplikacije SmartDevice: Dostopajte do aparata od koder koli, ko ste na poti si oglejte in spremenite nastavitve, na primer temperaturo. Poleg tega so na pametnem telefonu na voljo pomembne varnostne informacije o aparatu in vinu.



Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Da bi zagotovili, da vino lahko zori pri optimalni kakovosti zraka in ohrani pristen okus, filter z aktivnim ogljem FreshAir zanesljivo veže vse vrste vonjav. Filter je treba zamenjati vsakih 6 mesecev in potrebna zamenjava je prikazana s funkcijo opomnika (odvisno od modela).



Posode za vodo in lavino kamnino
Posoda za vodo, ki jo je mogoče naknadno namestiti, in lavino kamnino pomagajo ohraniti popolno vlažnost - tako zamaški ostanejo optimalno vlažni tudi v suhih pogojih.



Pripomoček za predstavitev vin
Spretno poudari posebne steklenice: plemeniti pripomoček za predstavitev vin postavi vinske steklenice v središče pozornosti in usmeri pogled na etiketo vina. Razen tega zagotavlja varno namestitvev odprtih steklenic.



Lesena polica, nastavljiva po višini
Prefinjeno in zrelo. Elegantne lesene police iz bukke so namenjene vodoravnemu skladiščenju steklenic za vino z nizkimi vibracijami in z ergonomsko obliko pomagajo pri shranjevanju, odstranjevanju in organizaciji. Dodatna prednost: Les diha in lahko shranjuje majhne količine vode – to je dobro za mikroklimo v notranjosti. In tako tudi za dolgoročno shranjevanje.



Lesena dvizna polica
Dve odprti steklenici vina je mogoče varno skladiščiti in predstaviti na visokokakovosten način na dvizni polici iz bukovega lesa. To omogoča funkcija zlaganja, ki je vgrajena v ploščo.



Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo, nastavljiva po višini
Robustna kovinska polica združuje vse, kar je potrebno za shranjevanje vina v gostinstvu. V aparatu jo lahko spremenljivo premikate – za prilagodljivo razdelitev steklenic. Oporniki zagotavljajo še posebej varen oprijem. Prevljučena kovina je zelo enostavna za čiščenje. In preprosta in jasna zasnova s sprednjo stranjo iz bukovega lesa je usklajena z vsemi starimi vini.



Perforirana pločevina
Perforirana pločevina zagotavlja optimalno stabilnost steklenic. Steklenice in zaboji so na njih tako vedno varno shranjeni. Police iz perforirane pločevine imajo veliko nosilnost in so optimalno primerne za polnjenje pijač.



Galvanizirana rešetka
Rešetka za dodatne potrebe.

Vitrine za vino



Lesene predelne palice, set 3
Ne glede na to, ali gre za velike ali majhne - zdaj bodo vse steklenice ustezale. S pomočjo dodatnih lesenih predelnih palic enostavno in varno shranite tudi manjše steklenice v svoji vinski vitrini Liebherr.



Ploščice za označevanje
Za popolno organiziranost vaše zaloge vina je priloženih pet elegantnih aluminijastih ploščic. Nanje lahko pišete in jih pritrdite na police za steklenice.



Sredstvo za čiščenje nerjavnega jekla
Za vzdrževanje površin iz nerjavnega jekla. (Ne uporabljajte na površini SmartSteel.)



Čistilo za nerjavno jeklo
Zanesljivo in nežno odstranjuje prstne odtise, črte in madeže s površin iz nerjavnega jekla. (Ne uporabljajte na površini SmartSteel.)



Ročaj
Za optimalno prilagoditev aparata na zeleni prostor v kuhinji je mogoče trden robustni aluminijasti ročaj zamenjati z ožjim dolgim ročajem iz brušenega nerjavnega jekla.



Ključavnica
Užitek, do katerega drugi nimajo dostopa. Vinske zbirke so običajno tudi vrhunske naložbe. Zato jih je tako tudi treba zavarovati. Omaro za shranjevanje vina GrandCru je zato mogoče enostavno naknadno opremiti z mehansko ključavnico vrat.



Prekritje dna pri stenski montaži
Pokriva spodnjo stran in omogoča, da kompaktne aparate na privlačen način montirate na steno brez vidne spodnje strani.



Zaščita pred prevračanjem
Zaščita pred prevračanjem trdno povezuje zgornji del naprave s steno. Za stabilni položaj ter varno vstavljanje in odstranjevanje izvlečne police, tudi pri maksimalnem polnjenju.

Najnovejšo dodatno opremo za posamezen model si oglejte na spletu: **home.liebherr.com**



Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje za gastronomijo in maloprodajo – kakovost, ki se izplača

V svetu, ki je vedno bolj mobilen in hitrejši, štejejo dobra vidljivost in pravi impulzi: Zahvaljujoč optimalni TDA (Total Display Area) zamrzovalne skrinje Liebherr na zelo jasn način predstavijo prigrizke, sladoled ali pripravke in vas vabijo k nakupu. Privlačen dizajn postavlja standarde v industriji, individualne možnosti blagovne znamke spremenijo vsako skrinjo v izkušnjo blagovne znamke, ki pritegne pozornost. Izpolnjene pa niso le najvišje zahteve po večji prodaji, temveč tudi tiste po večji trajnosti. Poleg zelo nizkih stroškov energije, naravnih hladilnih sredstev, komponent brez PVC in nizkega oddajanja toplote, visoko učinkoviti profesionalni aparati navdušujejo tudi s tem, da ne zahtevajo vzdrževanja in zagotavljajo vsaj 15 let zanesljivega zamrzovanja. Ali na kratko: z neprekosljivim TCO (Total Cost of Ownership).

Povečajte Prepoznavnost blagovne znamke.

Liebherr ponuja številne možnosti za individualno in privlačno poudarjanje vaše blagovne znamke. Izbirate lahko med različnimi postopki in različnimi modeli. Na povpraševanje lahko razvijemo vaše lastne koncepte aparatov, ki popolnoma ustrezajo vaši blagovni znamki in posebnim zahtevam.

Individualne nalepke

Želena blagovna znamka se glede na število kosov in motiv natisne na nalepko s sitotiskom ali digitalnim tiskanjem, običajno na PVC folijo. Ta se nato natančno namesti na penasto ohišje skrinje ali omare.



Nalepke za zaslon/stransko steno/vrata in individualno barvno oblikovanje

Z individualnim barvnim oblikovanjem se lahko vaša blagovna znamka predstavi na privlačen način in še bolje poudari izdelke. Na zamrzovalnih enotah za spodbujanje prodaje lahko specifično za stranko prilagodimo stranske stene skrinje in plastične končne dele na okvirju skrinje, kot tudi zaslon in okvir zaslona.

Pregled prednosti



Energijsko učinkovita LED osvetlitev notranjosti
Energijsko učinkovita LED osvetlitev notranjosti za učinkovito in prepričljivo predstavitev ponudbe. Izbirno je na voljo tudi ključavnica za pokrov.

Večdelni okvir iz plastike in aluminija
Večdelni okvir iz plastike in aluminija v privlačnem in modernem dizajnu z zaobljenimi vogali zagotavlja stabilnost in boljšo higieno ter zaščito med odstranjevanjem blaga.

Zmogljiva izolacija
Zmogljiva izolacija zagotavlja stalne temperature in zmanjšuje porabo energije.

Skladnost z ROHS in WEEE
Skladnost z ROHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v kombinaciji z optimalno zmožnostjo za recikliranje.



Ključavnica na pokrovu
Ključavnica na pokrovu varuje blago pred nepooblaščenim dostopom.

Stabilne viseče košare
Stabilne viseče košare omogočajo pregledno predstavitev blaga.

Ojačano enojno varnostno steklo
Ojačano enojno varnostno steklo je nezlomljivo, trpežno in zagotavlja stabilnost v zgornjem delu skrinje. Poleg tega je zaradi manjšega toplotnega sevanja zagotovljen optimalen pregled nad shranjenim blagom. Pokrov lahko odstranite za lažje rokovanje in čiščenje.

Profilno tesnilo
Profilno tesnilo za preprosto odpiranje in zapiranje pokrova.

Kovinska notranja posoda
Kovinska notranja posoda z zaobljenimi vogali je enostavna za čiščenje, omogoča popolno higieno in dobro prevodnost hlajenja.

Tišji zahvaljujoč kondenzatorju z zunanjim ovojem
Zahvaljujoč kondenzatorju v penastem zunanjem ovoju zamrzovalne vitrine za sladoled ne potrebujejo praktično nobenega vzdrževanja – ohišje pa je enostavno za čiščenje. Dodatno se vodne kapljice kondenzata ne tvorijo na zunanji površini.



Stabilna kolesa
Vzdržljiva kolesa olajšujejo premikanje aparata in omogočajo enostavno čiščenje tal pod aparatom.



Gladek drsni stekleni pokrov
Rahlo ukrivljeni stekleni drsni pokrovi omaric EFI so izdelani iz kaljenega enoslojnega varnostnega stekla. Zahvaljujoč profilnim tesnilom in plastičnemu okvirju z ogrevanjem s kompresorjem z vročim plinom je premikanje polovic pokrovov vedno preprosto.



Izolirani drsni pokrov
Zahvaljujoč kompozitnemu pokrovu iz aluminija in trdega PVC so pokrovi, ki so izolirani s trdno peno, še posebej obremenljivi. Zgornji del je opremljen z aluminijasto delovno površino, odporno na praske. Drsni pokrov, izoliran s peno, je na voljo kot alternativa k steklenemu drsnemu pokrovu. Vtična ključavnica je na voljo kot dodatna oprema.



Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack
Več blaga na isti površini. S tem izjemno stabilnim, nosilnim dodatkom je mogoče hladilnike in zamrzovalnike Liebherr zložiti v poljubni kombinaciji. To pomeni do 65 % več prostornine, ne da bi zavzeli niti milimeter dodatnega prostora. Tako lahko ponudite bistveno več izdelkov – v višini oči strank, da jih ne bodo mogle spregledati.



Steklena pregrada
Robustna steklena pregrada iz kaljenega varnostnega stekla ščiti sladoled pred umazanijo ob prodaji in skrbi za privlačno predstavitev blaga. Posebej globoka steklena pregrada na sprednji strani zagotavlja odlično preglednost, tako da si kupci lahko blago ogledajo iz različnih zornih kotov.



EFI 5653

Širina	1885 mm
Bruto / neto prostornina	571 / 408 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	1,03
Energijska učinkovitost ²	1094 kWh
Poraba energije v 365 dneh	B
Klimatski razred (Energetska smernica)	C1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	+10 °C do +35 °C
Temperature okolice ³	R 290
Hladilno sredstvo	52 dB(A)
Moč zvoka hrupa	220 – 240V~ / 50 Hz
Napetost / frekvenca	2,5 A
Priključna moč	statičen / ročno
Hladilni sistem / Postopek odтаяnjanja	-10 °C do -24 °C
Temperaturno območje	stekleni drsni pokrov
Material pokrova	jeklo / belo
Material / barva ohišja	jeklo
Material notranje posode	siva
Barva prekrivnega okvirja	Vrtljivi gumb
Vrsta krmiljenja	znotraj analogno
Prikaz temperature	LED
Notranja osvetlitev	8
Število košar	8
Maksimalno število košar (glej sliko)	vodljiva kolesa
Kolesa	mehanska, možna kot dodatna oprema
Vrsta ključavnice	da
Odtok odтаяane vode	90,7 / 80,9 kg
Bruto / neto teža	
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652174



EFI 4853

1675 mm
499 / 355 l
1675 / 660 / 825
1550 / 535 / 656
0,91
990 kWh
B
C1
+10 °C do +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
statičen / ročno
-10 °C do -24 °C
stekleni drsni pokrov
jeklo / belo
jeklo
siva
Vrtljivi gumb
znotraj analogno
LED
7
7
vodljiva kolesa
mehanska, možna kot dodatna oprema
da
89,5 / 79,9 kg
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
9809162
7741721
na zahtevo
na zahtevo
7652066



EFI 4453

1465 mm
426 / 302 l
1465 / 660 / 825
1340 / 535 / 656
0,79
764 kWh
B
C1
+10 °C do +35 °C
R 290
52 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,5 A
statičen / ročno
-10 °C do -24 °C
stekleni drsni pokrov
jeklo / belo
jeklo
siva
Vrtljivi gumb
znotraj analogno
LED
6
6
vodljiva kolesa
mehanska, možna kot dodatna oprema
da
76,4 / 67,4 kg
7111009
7111039
7111031
7111784
7111033
7111787
7266707
7043660
7741721
na zahtevo
na zahtevo
7652065

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.
² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFI 3553



EFI 2853

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	355 / 249 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,67
Energijska učinkovitost ²	D A G
Poraba energije v 365 dneh	726 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	–10 °C do –24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja / Prikaz temperature	Vrtljivi gumb / znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	5
Maksimalno število košar (glej sliko)	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	68,5 / 60,4 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	9809160
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652064
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	282 / 196 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,54
Energijska učinkovitost ²	D A G
Poraba energije v 365 dneh	593 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen / ročno
Postopek odtajanja	–10 °C do –24 °C
Temperaturno območje	stekleni drsni pokrov
Material pokrova	jeklo / belo
Material / barva ohišja	jeklo
Material notranje posode	siva
Barva prekrivnega okvirja	Vrtljivi gumb / znotraj analogno
Vrsta krmiljenja	LED
Prikaz temperature	4
Notranja osvetlitev	4
Število košar	vodljiva kolesa
Maksimalno število košar (glej sliko)	mehanska, možna kot dodatna oprema
Kolesa	da
Vrsta ključavnice	60,5 / 56,6 kg
Odtok odtajane vode	
Bruto / neto teža	
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196



EFI 2153



EFI 1453

Širina	835 mm
Bruto / neto prostornina	211 / 143 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	835 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	710 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,42
Energijska učinkovitost ²	D A G
Poraba energije v 365 dneh	492 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	–10 °C do –24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar (glej sliko)	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	56,3 / 49,6 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652062
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	625 mm
Bruto / neto prostornina	138 / 90 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	625 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 535 / 656
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,30
Energijska učinkovitost ²	D A G
Poraba energije v 365 dneh	416 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	–10 °C do –24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar (glej sliko)	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	45 / 41,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652061
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.
² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFE 6052

EFE 5152

Širina	1885 mm
Bruto / neto prostornina	595 / 457 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	1,03
Energijska učinkovitost ²	D A G
Poraba energije v 365 dneh	1111 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	–10 °C do –24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	8
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	92,1 / 81,9 kg
Pripor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652174

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	520 / 398 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1555 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,91
Energijska učinkovitost ²	D A G
Poraba energije v 365 dneh	1044 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	–10 °C do –24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	79,5 / 74,2 kg
Pripor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	444 / 339 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,78
Energijska učinkovitost ²	D A G
Poraba energije v 365 dneh	750 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	–10 °C do –24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	76,9 / 70,1 kg
Pripor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652065

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	369 / 280 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,66
Energijska učinkovitost ²	C A G
Poraba energije v 365 dneh	601 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	–10 °C do –24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	69,3 / 61,2 kg
Pripor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652064

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.
2 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
3 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFE 3052

Sirina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	294 / 222 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,54
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh	528 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10°C do +35°C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 – 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10°C do -24°C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	57,5 / 56,6 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijachi, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196



EFE 2252

835 mm
219 / 163 l
835 / 660 / 825
710 / 535 / 658
0,42

422 kWh
B
C1
+10 °C do +35 °C
R 600a
42 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
statičen
ročno
-10 °C do -24 °C
stekleni drsni pokrov
jeklo / belo
jeklo
siva
Vrtljivi gumb
znotraj analogno
LED
0
3
vodljiva kolesa
mehanska, možna kot dodatna oprema
da
50,5 / 47 kg
7111011
7111041
7111029
7111784
7266707
7043660
7741721
na zahtevo
na zahtevo
7652062



EFE 1552

Sirina	625 mm
Bruto / neto prostornina	144 / 104 l
Zunanje mere v mm (Š / g / v)	625 / 660 / 825
Notranje mere v mm (Š / g / v)	500 / 535 / 658
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,30
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh	369 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem / Postopek odтаяnja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odтаяne vode	da
Bruto / neto teža	44 / 40,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Košara 195 mm	
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Ločilna rešetka 195 mm	
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652061



EFE 1152

751 mm
107 / 80 l
751 / 481 / 825
605 / 315 / 657
0,16

323 kWh
B
C1
+10°C do +35°C
R 600a
42 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
statičen / ročno
-10°C do -24°C
stekleni drsni pokrov
jeklo / belo
jeklo
siva
Vrtljivi gumb
zunaj analogno
LED z ločenim preklopom
0
3
vodljiva kolesa
mehanska, možna kot dodatna oprema
da
42,7 / 39 kg
7112788
7111712
7266707
7043660
na zahtevo
7652176



EFE 5100

EFE 4600

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	503 / 449 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1550 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh	694 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	72,5 / 67,2 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652066
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	432 / 383 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh	692 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	73,2 / 63,4 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652066
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	432 / 383 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh	692 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	2,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	73,2 / 63,4 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652065
Stojalo Action-Area-Rack, belo	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	361 / 318 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh	633 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	59,5 / 55 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652064
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	287 / 252 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh	546 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	58,5 / 51 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196

Širina	835 mm
Bruto / neto prostornina	213 / 186 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	835 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	710 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh	413 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	52,2 / 47,5 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652062
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	625 mm
Bruto / neto prostornina	142 / 121 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	625 / 660 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 535 / 632
Energijska učinkovitost ¹	C A G
Poraba energije v 365 dneh	365 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	47,8 / 42 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652061
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

1 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Zamenljivo tesnilo

Preprosto zamenljivo tesnilo v pokrovu skrinje omogoča optimalno higieno, tesno zapiranje in podaljša življenjsko dobo skrinje.

Notranja posoda

Notranje posode iz robustne, prevlečene pločevine za daljšo življenjsko dobo in preprosto čiščenje.

Brez kondenzata

Brez kondenzata na ohišju in zunanji sloj z enostavnim čiščenjem za popolno higieno.

Uparjalnik v ohišju iz pene

Uparjalnik v zunanjem ohišju iz pene za proizvodjanje hladu, za tiho delovanje brez tresljajev.

Izjemno učinkovita izolacija

Brez izgube energije in optimalna energijska učinkovitost z izjemno zmogljivo izolacijo.



Ergonomski ročaj

Neprekinjen ergonomski ročaj za priročno odpiranje in zapiranje.

LED-osvetlitev

Optimalna preglednost z LED osvetlitvijo notranjosti.

Izjemno robustno ohišje skrinje

Izjemno robustno, stabilno ohišje skrinje brez torzijske napetosti, tudi pri intenzivnih obremenitvah.



Robustna vtična ključavnica

Zavarovano pred nepooblaščenim dostopom z robustno ključavnico.

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC

Večja energijska učinkovitost in trajnost z naravnim hladilnim sredstvom brez FKW R 600a v povezavi z zmogljivimi kompresorji.

Stabilna kolesa

Stabilna kolesa olajšajo prevoz in omogočajo priročno čiščenje pod skrinjo.



Stabilen pokrov skrinje

Stabilen pokrov skrinje (nerjavno jeklo ali v beli barvi) lahko uporabljate tudi kot dodatno delovno površino.



Stabilne mrežaste košare za obešanje

Večja preglednost in prilagodljivost pri porazdelitvi blaga s stabilnimi visečimi mrežastimi košarami.



Analogni prikaz temperature

Večja varnost shranjevanja zahvaljujoč analognemu prikazovalniku temperature z natančnim prikazom notranje temperature, nastavljive od -14 °C do -24 °C.

Frost
Protect

Največja prilagodljivost pri izbiri mesta postavitve z razširjenim razponom zunanje temperature od -15 °C do +43 °C.

Stop
Frost

Redkejša odtaljevanja zahvaljujoč notranjosti zamrzovalnika brez ledu, zahvaljujoč sistemu StopFrost in lahkem večkratnemu odpiranju, tako da se izognete negativnemu tlaku.



EFL 6056

EFL 6055

Širina	1885 mm
Prostornina	542 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 710 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 684
Energijska učinkovitost ¹	E A G
Poraba energije v 365 dneh	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-ST
Temperature okolice ²	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	42 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar	8
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ³	9882600

Širina	1885 mm
Prostornina	542 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 710 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 684
Energijska učinkovitost ¹	E A G
Poraba energije v 365 dneh	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-ST
Temperature okolice ²	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	48 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar	8
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg

Širina	1885 mm
Prostornina	542 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 710 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 684
Energijska učinkovitost ¹	E A G
Poraba energije v 365 dneh	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-ST
Temperature okolice ²	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	48 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar	8
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ³	9882600



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

Širina	1465 mm
Prostornina	404 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 710 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 684
Energijska učinkovitost ¹	E A G
Poraba energije v 365 dneh	265 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ²	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	13 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	46 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	6
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	90 / 81 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ³	9882600

Širina	1465 mm
Prostornina	404 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 710 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 684
Energijska učinkovitost ¹	E A G
Poraba energije v 365 dneh	265 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ²	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	13 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	46 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	6
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	90 / 81 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ³	9882600

Širina	1045 mm
Prostornina	266 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 710 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 684
Energijska učinkovitost ¹	E A G
Poraba energije v 365 dneh	222 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ²	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ³	9882600

Širina	1045 mm
Prostornina	266 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 710 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 684
Energijska učinkovitost ¹	E A G
Poraba energije v 365 dneh	222 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ²	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Napetost / frekvenca	220 - 240V~ / 50 Hz
Priključna moč	1,5 A
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg

Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ³	9882600

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.
³ sestavljen iz 2 kolesi z zavorami, 2 kolesi brez zavor, montažni material.

Pregled prednosti

Predstavitev blagovne znamke

Individualne možnosti predstavitve blagovne znamke na prikazovalniku, na ohišju in okvirju vrat povečajo prepoznavnost izdelkov ali podjetja in podpirajo pospeševanje prodaje.

Energijsko učinkovit zaslon

Z energijsko učinkovitimi LED osvetljeno ozadje prikazovalnika poveča pozornost na aparat in njegovo vsebino. Polje prikazovalnika je mogoče individualno prilagoditi in preklopiti vzporedno z notranjo osvetlitvijo. Obstajajo različne barvne možnosti za ohišje in okvir vrat.



Dinamični sistem hlajenja

Zmogljiv dinamični hladilni sistem zagotavlja hitro hlajenje sveže vstavljenega blaga in enakomerno temperaturo hlajenja v celotni notranjosti.

Izolirana steklena vrata preprečujejo izgubo hladu

Izolacijska steklena vrata s trojno zasteklitvijo preprečujejo izgubo hladnega zraka in kondenzacijo.

Stabilen nosilni okvir

Robustne podporne rešetke so plastificirane in izjemno vzdržljive do 50 kg. Priročno odstranjevanje blaga pri kotu odpiranja vrat 90°.

Globoko notranja posoda

Globoka notranja posoda iz polistirena, varnega za hrano, so brez vonja, zelo robustne in imajo dolgo življenjsko dobo. Zahvaljujoč velikim kotnim polmerom, ki omogočajo preprosto čiščenje, zagotavljajo popolno higieno.

Okolju prijazno hlad. sredstvo

Naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 290 je brez CFC in v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji zelo energijsko učinkovito.



FDv 4643

No Frost

Modul NoFrost

Modul NoFrost je vgrajen za prikazovalnikom in dovoli največjo uporabnost notranjosti.



Vertikalna LED osvetlitev

Obojestransko nameščena vertikalna LED osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti in z optimalno predstavitvijo blaga prispeva k pospeševanju prodaje.

Robusten paličasti ročaj

Robustni paličasti ročaj je ergonomično oblikovan, preprost za prijem in ga je enostavno očistiti.

Folija proti rosenju

Posebna folija proti rosenju bistveno podaljša zamegljevanje vrat po odpiranju in zapiranju in tako vedno zagotavlja optimalen pogled na shranjene izdelke.

Robustna vtična ključavnica

Robustna ključavnica preprečuje nepooblaščen dostop.

Digitalni prikaz temperature

Digitalni prikaz temperature do stopinje natančno navaja nastavljeno temperaturo v notranjosti. Z natančno elektroniko lahko območje temperature nastavite od -10 °C do -25 °C.

Optimalna predstavitev izdelka za zamrznjena živila

Privlačna predstavitev blaga je ključni pogoj za opozarjanje kupcev na izdelke. Sodobni in energetsko učinkoviti zamrzovalniki s steklenimi vrati v privlačni antracitno-aluminijasti izvedbi ponujajo dodatne točke za izboljšanje prodaje: Navpična LED osvetlitev na obeh straneh zagotavlja odlično osvetlitev notranjosti. Zahvaljujoč posebni foliji proti rosenju se ob odpiranju steklenih vrat bistveno podaljša zamegljevanje vrat po odpiranju, kar omogoča dober in jasen pregled blaga. Novo integrirana plošča za preusmerjanje zraka Air-Stream-Breaker, v kombinaciji z izboljšano izolacijo steklenih vrat preprečuje kondenzacijo vode na vratih, kar vedno zagotavlja najboljši možen pogled na blago.

Odtaljevanje z vročim plinom

Izjemno učinkovito odtaljevanje z vročim plinom skrajša čas odtajanja na približno 10 minut, s čemer se bistveno zmanjša dvig temperature v aparatu. Kakovost živil se ohrani dlje, ker jih v fazi odtaljevanja ni treba odstranjevati in niso izpostavljeni nepotrebnim temperaturnim nihanjem.



Aluminijast okvir

Za priročno uporabo aparata ostanejo steklena vrata z aluminijastimi okvirji odprta pri kotu odpiranja 90°. To pomeni, da je večje količine blaga mogoče priročno naložiti ali odstraniti. Zahvaljujoč magnetnemu tesnilu se vrata samodejno zaprejo pod kotom odpiranja 60°, da preprečijo nepotrebno izgubo mraza.



Air-Stream-Breaker

Air-Stream Breaker, ki se nahaja v spodnjem delu notranje posode, prekine pretok zraka iz notranjosti v stekleno ploščo in tako prepreči kondenzacijo vode na vratih. Tudi izboljšana izolacija steklenih vrat pripomore k zmanjšanju nastajanja kondenzata na vratih in tako omogoča optimalno predstavitev blaga.

Bruto / neto prostornina
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v)
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹

Energijska učinkovitost ²
Poraba energije v 365 dneh
Klimatski razred (Energetska smernica)
Temperaturni razred (Energetska smernica)
Temperature okolice ³
Hladilno sredstvo
Moč zvoka hrupa
Napetost / frekvenca
Priključna moč
Hladilni sistem
Postopek odtajanja
Temperaturno območje
Material / barva ohišja
Material / barva vrat

Material notranje posode
Vrsta krmiljenja
Prikaz temperature
Alarm v primeru napake
Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Ročaj
Kolesa
Vrsta ključavnice
Vrata z samodejnim zapiranjem
Odpiranje vrat
Bruto / neto teža

Pribor
Košara
Ločilna rešetka za košaro z 30 litri
Letvica za odčitavanje cen
Rešetka, bela
Rešetka siva / črna / bela
Povezovalni element levo belo / siv
Povezovalni element desno belo / siv
Stojalo Action-Area-Rack, belo



FDv 4643

461 / 307 l
670 / 730 / 1999
532 / 568 / 1275
0,73

C A G
1949 kWh
4
L1
+10 °C do +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A
dinamičen
avtomatsko
-10 °C do -25 °C
jeklo / belo
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / srebrno
umetna snov, bela
7-segmentni LED prikaz s tipkami
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED

4
rešetke z oblogo iz umetne snovi
50 kg
ergonomičen paličasti ročaj
2 kolesa in 2 fiksni kolesi
mehanska
da
desno zamenljivo
154 / 141 kg

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 l
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
0,65

C A G
1811 kWh
4
L1
+10 °C do +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A
dinamičen
avtomatsko
-10 °C do -25 °C
jeklo / belo
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / srebrno
umetna snov, bela
7-segmentni LED prikaz s tipkami
zunaj digitalno
optični in zvočni
LED

3
rešetke z oblogo iz umetne snovi
50 kg
ergonomičen paličasti ročaj
2 kolesa in 2 fiksni kolesi
mehanska
da
desno zamenljivo
136 / 125 kg

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 913

93 / 66 l
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25

C A G
1007 kWh
4
L1
+10 °C do +30 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
dinamičen
avtomatsko
-10 °C do -25 °C
jeklo / srebrno
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / srebrno
jeklo
7-segmentni LED prikaz s tipkami
zunaj digitalno
optični in zvočni
Vzdolžna LED osvetlitev, desno z ločenim preklopom in zatemnitvijo
2
rešetke z oblogo iz umetne snovi
30 kg
prijemna vdolbina

mehanska
da
desno zamenljivo
48,9 / 46,4 kg

7444123

7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 l
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25

B A G
842 kWh
4
L1
+10 °C do +30 °C
R 290
50 dB(A)
200 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A
statičen
ročno
-10 °C do -25 °C
jeklo / srebrno
Izolirana steklena vrata z aluminijastim okvirjem / srebrno
jeklo
Vrtljivi gumb
znotraj analogno

Vzdolžna LED osvetlitev, desno, z zatemnitvijo
2
rešetke z oblogo iz umetne snovi
30 kg
prijemna vdolbina

7444123

7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 23953.
² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Zamrzovalne skrinje



Banjice za sladoled
Te banjice za sladoled iz nerjavnega jekla imajo prostornino 5 litrov, so robustne in še posebej enostavne za čiščenje. Zagotavljajo popolno higieno in se z lahkoto prilegajo v žične košare zamrzovalnih skrinj za sladoled Liebherr.



Žična košara za banjice za sladoled
Trdne žične košare za banjice za sladoled so posebej zasnovane za EFI/EFE zamrzovalne skrinje. Banjice je mogoče optimalno razporediti v žičnih košarah, tako da je sladoled odlično predstavljen in prikladno nameščen za prodajo z zajemanjem kep.



Predelna mreža
Predelne mreže za košare so v pomoč pri predstavitvi izdelkov in omogočajo prilagodljivost razporeditve v notranjosti.



Viseče košare
Izdelke lahko s pomočjo visečih košar predstavite jasno urejene in ustrezno razvrščene.



Vtična ključavnica za pokrove iz pene
Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za pokrove iz pene primerna za vse modele EFE.



Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove
Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove je primerna za vse modele EFI in EFE.



Zunanji regulacijski gumb za termostat
Zunanji regulacijski gumb na skrinji olajša dostop do termostata za preprostejše nastavljanje temperature. Na voljo je v šestih barvnih različicah.



Letvica za odčitavanje cen
Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene.



Steklena oprema
Robustna steklena oprema, izdelana iz kaljenega zaščitnega stekla, preprečuje kontaminacijo sladoleda pri prodaji in pripomore, da je sladoled predstavljen na privlačen način. Posebej globok sprednji del steklene opreme zagotavlja odlično vidljivost izdelkov, zato imajo kupci vedno dober pogled na razstavljeno blago z vseh zornih kotov. LED notranja luč v aparatih EFI 4853 in EFI 3553 prav tako pripomore k temu. Za posode za vodo, prtičke in drug običajen pribor za uporabo s sladoledom je na voljo prikladen raven predel police.

Zamrzovalne skrinje



Action-Area-Rack
Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack je dodatek, s katerim lahko hladilnike in zamrzovalnike ter skrinje za led in hladilnike pijač iz Liebherra prilagodljivo in modularno razporedite enega na drugega.

Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje



Košara
Te izredno vzdržljive košare imajo prostornino 30 litrov.



Predelna mreža za košare
Predelne mreže za košare omogočajo optimalno predstavitev izdelkov in prilagodljivost njihove razporeditve v notranjosti.



Letvica za odčitavanje cen
Branje listkov s cenami in kod za skeniranje je enostavno s pomočjo praktične letvice za odčitavanje cen, ki je pritrjeno na sprednjo stran polic. Letvico za odčitavanje cen preprosto namestite na sprednjo stran rešetk!



Rešetka
Mrežne police s plastičnim premazom so nastavljive po višini in omogočajo uporabo notranjosti za različne vrste zamrznjenih živil. Police z gosto mrežo imajo izredno visoko zmogljivost obremenitve in zagotavljajo varno postavitev živil.



Komplet povezovalnih elementov
Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi elementi postavite enega na drugega.



Action-Area-Rack
Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack je dodatek, s katerim lahko hladilnike in zamrzovalnike ter skrinje za led in hladilnike pijač iz Liebherra prilagodljivo in modularno razporedite enega na drugega.



Naš kataloški program

Aparate Liebherr za poslovno rabo najdete povsod tam, kjer pripisujejo storitvam in svetovanju zelo velik pomen: v specializiranih prodajalnah!

Pregled vseh aparatov Liebherr najdete v naših katalogih. Na voljo so v specializiranih prodajalnah ali na home.liebherr.com.



BIM podatki so takoj na voljo

Sodelovanje med podjetjema Liebherr-Hausgeräte in Specifi® omogoča projektantom in prodajalcem po vsem svetu dostop do digitalne knjižnice podjetja Liebherr-Hausgeräte z modeli BIM za področje živilskih storitev in znanosti. Združljivo z AutoCAD® in Revit. home.liebherr.com/bimdata



Več informacij o naših tehničnih pogojih najdete tukaj: home.liebherr.com/foodservice



Več informacij o naših garancijskih pogojih najdete tukaj: home.liebherr.com/service



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +386 1 8889392
e-mail: sales.si@liebherr.com · service.si@liebherr.com

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik ter besedilne vsebine.

Barvna odstopanja, ki jih povzroča tiskanje.

Najnovejše informacije so na voljo na spletni strani home.liebherr.com.

Printed in Germany by mediaprint solutions GmbH, 7943 029-06/01.2025

