Novetta Plus Q : le store à coffre intégral de forme cubique

Novetta Plus Q à coffre intégral de forme cubique

Mécanisme d'entraînement par chaîne

Coffre fermé

Sans profilé (série) / Avec profilé (option)

Coloris standards de la structure

RAL 9016	RAL 9006	FB61 Anthracite
Marron foncé F63	Gris F64	Ivoire F65
Brun terre F66	Vert foncé F67	Blanc marbré F68



Descriptif du produit :
Le Novetta Plus Q est, par la pureté de ses lignes et ses dimensions généreuses, étroitement lié à l'architecture de notre pergola Q.Bus®. Sa structure, basée sur la fiabilité approuvée de notre collection Novetta, se distinguera par la forme cubique de son coffre intégral. Ses bras articulés à entraînement par chaîne, son ossature en aluminium extrudé et ses toiles aux multiples avantages feront du Novetta Plus Q le futur leader de la famille Novetta.

Le Novetta Plus Q est disponible en 9 coloris standards agrémentés de notre collection Acrylic de 100 toiles thermosoudées et une manoeuvre motorisée garantie 5 ans. Il vous offrira une protection solaire sur des surfaces de plus de 22 m² et se positionnera aisément sur vos façades ou sous plafond (en option).

Inclus dans le prix :
- Manœuvre manuelle avec manivelle longueur 1400 ou 1600mm
- Structure en aluminium extrudé
- Bras articulés avec ressorts munis d'un système anti-bruit
- Mécanisme de pivotement matricé à chaud avec réglage intégré de l'inclinaison
- Mécanisme d'entraînement par chaîne et système anti-relevage intégré
- Toile thermosoudée au choix dans la collection «Acrylic» Nova Hüppe
- Support d'insertion pour fixation murale sur béton (C25)

Plus values

- Manivelle sur mesure jusqu'à 3000 mm
- Flocage logo ou autre possible sur toile unie en option

Commande motorisée :
- Moteur tubulaire SOMFY - sans inverseur - avec prise Hirschmann
- Moteur tubulaire radio SOMFY RTS - sans télécommande - sans prise Hirschmann
- Inverseur filaire pour montage extérieur
- Télécommande TELIS 1 Pure blanche

Les manœuvres manuelles ou motorisées seront positionnées, sauf contre-indication sur le bon de commande, à droite vue extérieure.
Les stores radiocommandés et/ou télécommandés seront appairés en usine.

Coloris de la structure :
- au choix dans la gamme NOVACOLOR (calculé sur le prix de base du store + consoles)
- au choix dans la gamme RAL standard (calculé sur le prix de base du store + consoles)

Accessoires et options
- Motorisation IO et capteurs vent/soleil
- Éclairage, chauffage et détecteur de mouvement (vent)

Nos prix s'entendent HT, hors visseries, hors transport et hors frais de pose. Images et couleurs non contractuelles.

Spécifications techniques du Novetta Plus Q

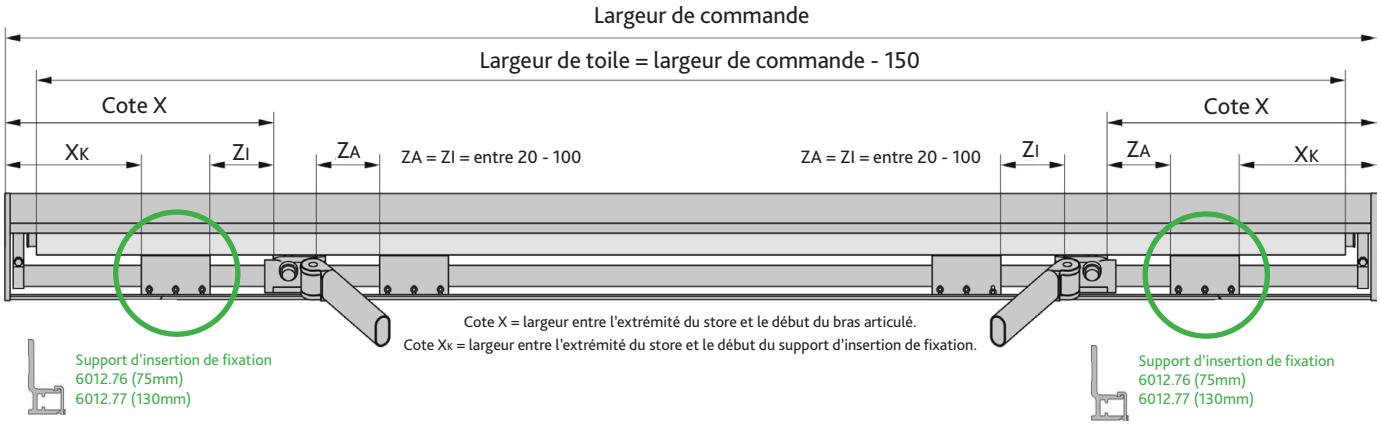

Fixation murale (de série)



6012.76 (75mm)



6012.77 (130mm)



6012.76 (75mm)
6012.77 (130mm)



Fixation murale

Fixation sous plafond (option)

Montage sur chevron : nous consulter



Avec plaque de renforcement
6012.79 (150/75mm)
6012.80 (150/130mm)



6013.11 (100mm)



6012.79 (150/75mm)



Option fixation sous plafond

Définition de la cote XK

Largeur (mm)	Avancée (mm) 1500	2000	2500	3000	3500
2000	240				
2250	110				
2500	220	240			
2750	220	110			
3000	220	220	240		
3250	220	220	110		
3500	220	220	220	240	
3750	220	220	220	110	
4000	220	220	220	220	240
4250	220	220	220	220	110
4500	220	220	220	220	220
4750	440	440	440	440	220
5000	440	440	440	440	440
5250-6500	440	440	440	440	440

La cote donnée dans le tableau est valable pour les supports de fixation. Ces supports peuvent être montés à gauche ou à droite du bras articulé. La distance entre le support d'insertion et le bras articulé ne peut dépasser 100mm.

Dimensions minimales pour un store individuel

	Avancée (mm)					Cote X minimale	
Manœuvre	1500	2000	2500	3000	3500	Côté man.	Côté opp.
Treuil	1840	2350	2870	3380	3900	100	100
Moteur	1840	2350	2870	3380	3900	100	100
Dimensions maximales store individuel (m)							
Store individuel	6,5m	6,5m	6,5m	6,5m	6,5m		

Tableau des besoins en supports d'insertion de fixation

Fixation murale de série (inclus dans le prix)	Avancée (mm)	Largeur (mm) de 2000 à 4999 1500	2000	2500	3000	3500	Largeur (mm) de 5000 à 6500 1500	2000	2500	3000	3500
Support d'insertion de fixation murale 75 mm	6012.76	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5
Support d'insertion de fixation murale central 130 mm	6012.77	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Option fixation sous plafond	Plus-value										
Support d'insertion de fixation sous plafond central 150/75 mm	6012.79	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Support d'insertion de fixation sous plafond 150 mm/130 mm	6012.80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4

Nos prix s'entendent HT, hors visseries, hors transport et hors frais de pose. Images et couleurs non contractuelles.

Matériel électrique

Inverseur filaire mural extérieur (étanche)

Télécommande radio RTS Telis Pure 1

Capteur vent radio RTS Eolis

Kit Soliris Uno RTS composé de :
- Capteur vent
- Capteur solaire
- Inverseur mural



Moteur IO pour Prima/Novetta
(individuel ou accouplé)

Télécommande 1 canal Situo IO Pure

Inverseur radio IO Smoove Origine Pure

Télécommande Easysun IO Pure 4 canaux

Système d'éclairage LED 2500mm
(Disponible en blanc ou argent)

Chauffage infrarouge 1000W largeur 500mm RAL 9016 ou RAL 9006

Chauffage infrarouge + éclairage 4 spots halogène de 35W, 2 chauffages rayonnants de 1000W largeur 2500mm, RAL 9016 ou RAL 9006

Exemples de poids pour store banne

Largeur / Avancée (mm) Modèle	4000 x 2500 kg	5000 x 3000 kg	6000 x 3500 kg
Novetta Plus Q	68	86	104