


GARANZIA 5 ANNI
 GARANTIE 5 YEARS
 GARANTIE 5 ANS
 GARANTIE 5 JAHRE
 GARANTIA 5 AÑOS

honey

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

codice code Code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FHONEY2200	2200	650	1960	60	834	434	361

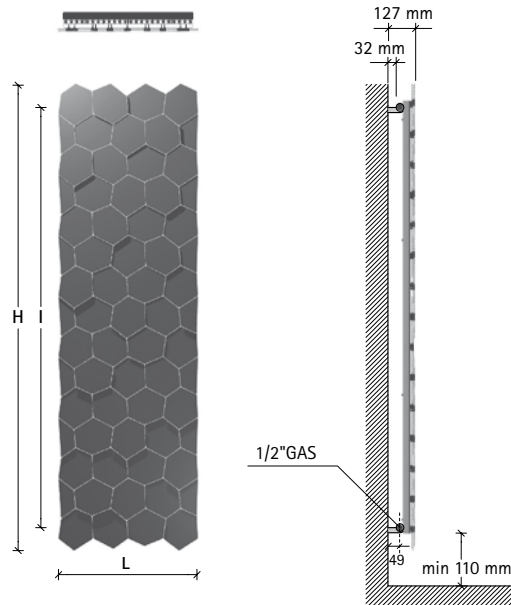

Interasse dal centro foro al muro 49 mm.
 Distance between hole center and wall 49 mm.
 Distance du centre du trou au mur 49 mm.
 Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 49 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 49 mm.



Design by James Di Marco

Honey disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Honey available also in electric version or dual energy version, please see our electric radiators price list.

Honey disponible dans la version seulement électrique ou dans la version mixte, voir le tarif radiateurs électriques.

Honey in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

Honey puede ser instalado también en versión solo eléctrica o en versión mixta consultar el listino de precios Versión eléctrica.


caleido®
 design radiators

honey double

**GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTIA 5 AÑOS**

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FHONE2200D	2200	650	1960	88	1241	625	515

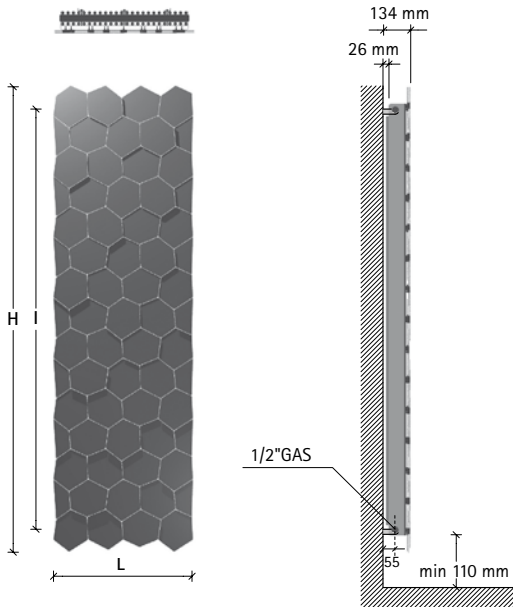

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

Honey - Honey double

**I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.
La versione cromata NON è disponibile.
Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar. Materiale: acciaio al carbonio.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Chromed version is NOT available.
Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar. Material: carbon-steel.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars. Matière: Acier au charbon.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.




Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.
La versión cromada NO está disponible.
Presión de ensayo: 10,5 bar - Presión de trabajo: 7 bar. Material: Acero de carbono.
*Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.


honey

honey double

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
Central distance between centers 50 mm **on request.**
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**

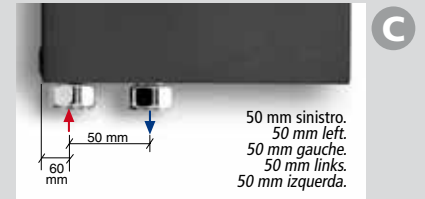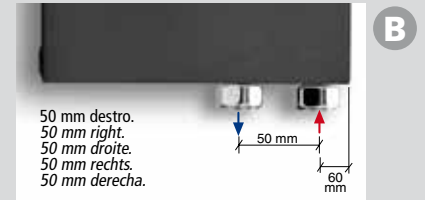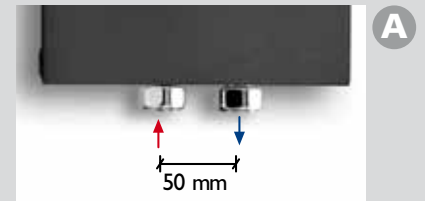

Allacciamento dal basso **a richiesta.**
Bottom connection **on request.**
Branchement par dessous **sur demande.**
Anschluss von unten **Auf Anfrage.**
Conexión por abajo **bajo pedido.**

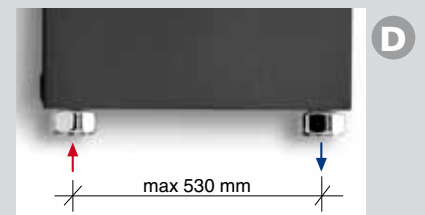

Allacciamenti possibili.
Possible connections.
Branchements possibles.
Mögliche Anschlüsse.
Empalmes standard.



0039 030 2530054





HONEY

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES

COMBINAZIONE DI GRIGI . GREYS COMBINATION

COMBINAISON DE GRIS . GRAUMISCHUNGEN

COMBINACIÓN DE GRISES





	7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau / Gris hierro mate
	7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau / Gris pizarra mate
	7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes anthrazitgrau / Gris antracita mate
	7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau / Gris negruzco mate



COMBINAZIONE DI BIANCO / AVORIO / BEIGE . WHITE / IVORY / BEIGE COMBINATION

COMBINAISON DE BLANC / IVOIRE / BEIGE . WEISS / ELFENBEIN / BEIGEMISCHUNGEN .

COMBINACIÓN DE BLANCO / MARFIL / BEIS





	1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß / Blanco perla mate
	1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein / Marfil claro mate
	1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein / Marfil mate
	1001 RAL beige opaco / beige matt / beige mat / mattes Beige / Beige mate



COMBINAZIONE DI ROSSO . RED COMBINATION

COMBINAISON DE ROUGE . ROTMISCHUNGEN .

COMBINACIÓN DE ROJO

	3000 RAL rosso / red / rouge / rot / rojo
	3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot / Rojo carmin mate
	3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot / Rojo rubí mate
	3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot / Rojo púrpura mate



VERNICIATURA A FORNO CON POLVERI EPOSSIDICHE

EPOXY-RESIN COATING

PEINTURE AU FOUR AUX POUDES ÉPOXY

EINBRENNLACKIERUNG MIT EPOXIDPULVERN

BARNIZADO A HORNO CON POLVO EPOXICO