



# KOGAST

Vaš partner v kuhinji že od 1960

## Žar plošče in žari





KOGAST je priznana blagovna znamka za gostinsko opremo, ki jo proizvaja podjetje Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d., Grosuplje. Pod to blagovno znamko podjetje nudi široko paleto profesionalne gostinske opreme, ki obsega tako tipske izdelke kot izdelavo gostinske opreme po naročilu.



Zanesljivo delovanje



Ergonomske oblike



Priprava zdrave hrane



Enostavno zagotavljanje higiene



Energijsko varčni aparati

## Odlike opreme

Gostinska oprema blagovne znamke KOGAST se odlikuje po zanesljivem in vzdržljivem obratovanju, energijski varčnosti in ergonomskih oblikah. Uporabniku prijazni izdelki omogočajo kuharjem enostavno uporabo, lahko čiščenje in zdrave ter ustrezne delovne pogoje v kuhinji. Osnovni material, iz katerega so narejeni izdelki, je nerjavno jeklo  $AiSi304$ . Pri projektih, kjer je oprema izpostavljena zahtevnejšim oz. bolj agresivnim okoljskim vplivom, pa se uporablja nerjavno jeklo  $AiSi316L$ .

## Energetska učinkovitost

Kuhinjski aparati se lahko priključijo na elektriko ali zemeljski plin oz. utekočinjen naftni plin, kuhinjski kotli pa tudi na paro ali vroče olje. Aparati, ki vsebujejo posebej varčne rešitve, so označeni s posebnim znakom zelene učinkovitosti.

## Tehnološko napredna oprema in celovite rešitve

Lastni razvoj in sodobna proizvodnja omogočata trženje tehnološko napredne gostinske opreme skladno s svetovnimi razvojnimi trendi na področju profesionalnih kuhinj.

Poleg proizvodnje in prodaje gostinske opreme podjetje ponuja tudi celovite rešitve kuhinjske tehnologije v restavracijah, hotelih, šolah, bolnicah, domovih starejših občanov in drugih objektih, ki se lahko skladno z načeli sistema HACCP nadgradijo z enotnim računalniškim nadzorom kuhinjskih aparatov in naprav.

# Kazalo vsebine

<b>1.</b>	Termična oprema .....	02
<b>1.1</b>	Žar plošče in žari .....	03
<b>1.1.1</b>	Plinske žar plošče .....	04
<b>1.1.2</b>	Električne žar plošče .....	10
<b>1.1.3</b>	Plinski žari z vulkanskim kamenjem .....	16
<b>1.1.4</b>	Električni vodni žar .....	19
<b>1.1.5</b>	Električne žar plošče z digitalnimi gumbi .....	22

# 1. Termična oprema

## Spajanje elementov

Elementi se medsebojno spajajo z dvojno vijajčno zvezo – v notranjosti za stikalno ploščo in zadaj.

## Zadnji zavihi

Možno prekrivanje zadnjih zavihov na elementih z U-profilom.

## Povečana togost

Povečana togost elementov s pomočjo notranjih vgrajenih nosilcev zagotavlja dodatno robustnost opreme.

## Termični blok

Po naročilu lahko podjetje izdelava poljubni termični blok z enotno delovno površino večjih debelin.

## Bočni robovi

Aparati in nevtralni elementi imajo oblikovane bočne robove tako, da ni oblikovnih ovir z delovnimi površinami sosednjih aparatov. Pri zlaganju aparatov oz. elementov v kuhinjski blok, se med njimi pojavi vodotesni spoj. Taka rešitev zagotavlja lahko čiščenje delovne površine in odlično higieno, saj preprečuje zatekanje politih tekočin med posamezne elemente.

## Stikalna plošča

Kontrolna oz. stikalna plošča Embedded ima enakomerno razvrščene gumbе in je umaknjena pod zgornjo površino. Če se polije voda po zgornji površini, steče mimo kontrolne plošče.

Ergonomsko oblikovana stikalna plošča zagotavlja dobro preglednost pri upravljanju kuhinjskih aparatov.

## Gumbi

Gumbi z regulacijskimi elementi so vgrajeni v posebnih posteljih in so dodatno zaščiteni pred mehanskimi poškodbami. Posteljice gumbov preprečujejo zatekanje tekočin v notranjost aparata in zagotavljajo boljšo higieno.

## Površine

Površine so narejene iz kakovostnega nerjavnega jekla AISI304 (WSt. Nr.1.4301).

## Zaključek linij

Zaključevanje linij z zaključnimi letvami.

# 1.1 Žar plošče in žari

## Značilnosti

- **Kromirane žar plošče** – Delovna plošča ChromePlate, na kateri se peče hrana, je narejena iz debele polirane in kromirane jeklene plošče, ki omogoča dobro toplotno prevodnost in zelo enakomerno segrevanje.
- Poleg kromiranih žar plošč so na voljo tudi delovne žarilne plošče izdelane iz jekla ali sive litine. Slednje izstopajo po dobri toplotni prevodnosti in enostavni uporabi.
- Delovne plošče so glede na tip na voljo v ravni, rebrasti ali kombinirani izvedbi (pol gladka/pol rebrasta plošča).
- Pri žar ploščah širine 800 mm je regulacija moči deljena na polovico plošče.

## Prednosti

- **Kromirane žar plošče** – Zaradi nizke toplotne emisivnosti je delo s takšnim žarom za uporabnika prijetno.
  - Vzdrževanje higiene na plošči je enostavno.

## Opozorila!

- **Kromirane žar plošče** – Zaradi polirane srebrne površine razgreta kromirana plošča ne seva toplote. Zaradi tega pojava je uporaba prijetna, hkrati pa zahteva pozornost (nevarnost dotika in opeklin)!




– Kromirane žar plošče čistimo s posebnim strgalom.

- Pri uporabi žar plošče ni dovoljeno z lopatico udarjati po plošči ali po kosih hrane, ki se pečejo. Na galvanski prevleki plošče se lahko pojavijo trajne mehanske poškodbe – črne pike, ki jih ne moremo odstraniti.




- Polivanje vroče žar plošče z vodo je prepovedano! Žar plošča lahko počni (temperaturni šok).

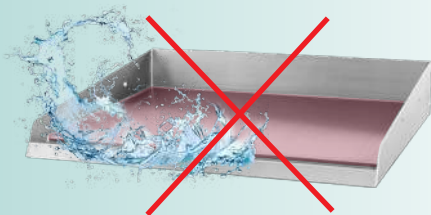

## Priporočilo

- Za čiščenje plošče se lahko uporablja led, ki ga nanesemo na sredino tople plošče (pribl. 100 °C). Količina ledu ne sme biti prevelika!




## Dodatki žar plošč in žarov

- Lopatica za čiščenje

**C9X-R**

27752


za ravne površine žar plošč – trdi krom  
vključno z 10 rezili



**ST79KR**

35825

za rebraste površine žar plošč – trdi krom  
za linije Kogast 700 TOP, 700 in 900



## 1.1.1 Plinske žar plošče

# Linija Kogast 700

- V žar plošče so vgrajeni plinski gorilniki z naravnim vlekcom.
- Delovanje žar plošče regulira termostatska ali običajna plinska pipa.



PZ-T47/P-K

### Odprtina

Za kontrolo plamena.

### Dimnik

Za odvod dimnih plinov.

### Žarilna plošča

### Kanal

Za odvajanje maščobe.

### Gumb

### Piezo prižigalnik

Za prižiganje plamena.

### Predal


Za zbiranje maščob in tekočin.

### Regulacijska nogica

## 1.1.1 Plinske žar plošče


### Linija Kogast 600

PZ-T40-K  
53449  
PZ-T40-J  
53450




PZ-T40-K

PZ-T40-L  
53451  
PZ-T40-R  
53452



PZ-T40-L

PZ-T60-K  
53453  
PZ-T60-J  
53454



## 1.1.1 Plinske žar plošče

### Linija Kogast 700 TOP

**PZ-TOP47-L**


54037

**PZ-TOP47-K**

54038

**PZ-TOP47-J**

54039




**PZ-TOP47-K**

**PZ-TOP87-K**

53490

**PZ-TOP87-J**


54042



**PZ-TOP87-K**


**PZ-TOP87-L**

54041



**PZ-TOP87-KR**

54043







## 1.1.1 Plinske žar plošče

### Linija Kogast 700


PZ-T47/P-K  
55855  
PZ-T47/P-J  
55856




PZ-T47/P-L  
55854




PZ-T47/P-KR  
57240




PZ-T87/P-K  
55858  
PZ-T87/P-J  
55859



PZ-T87/P-L  
55857



PZ-T87/P-KR  
55860



PZ-T47/P-K



PZ-T87/P-L

# 1.1.1 Plinske žar plošče


## Linija Kogast 900

PZ-T49/P-K

55913


PZ-T49/P-J

52132




PZ-T49/P-L

55912



PZ-T49/P-KR

58172




PZ-T89/P-K

55915


PZ-T89/P-J

52133




PZ-T89/P-L

55914



PZ-T89/P-KR

55916



PZ-TOP89/P-K




PZ-TOP89/P-KR

# 1.1.1 Plinske žar plošče


LINIJA	TIP	ŠIFRA	MERE (mm)		VRSTA PLOŠČE	MOČ			PORABA PLINA		PRIKLJUČEK PLINA
			Aparat	Plošča		Plin (kW)	U.N.P. (kg/h)	Zemeljski plin (m <sup>3</sup> /h)			
KOGAST 600	PZ-T40-K	53449	400x600x310	394x437	---- HCr	7,4	0,57	0,78	R 1/2"		
	PZ-T40-L	53451	400x600x310	393x453	---- GG	7,4	0,57	0,78	R 1/2"		
	PZ-T40-R	53452	400x600x310	393x453	vvv GG	7,4	0,57	0,78	R 1/2"		
	PZ-T40-J	53450	400x600x310	394x437	---- Fe	7,4	0,57	0,78	R 1/2"		
	PZ-T60-K	53453	600x600x310	594x437	---- HCr	7,4	0,57	0,78	R 1/2"		
	PZ-T60-J	53454	600x600x310	594x437	---- Fe	7,4	0,57	0,78	R 1/2"		
KOGAST TOP 700	PZ-TOP47-K	54038	400x700x340	390x520	---- HCr	6,5	0,51	0,69	R 1/2"		
	PZ-TOP47-L	54037	400x700x340	390x520	---- GG	6,5	0,51	0,69	R 1/2"		
	PZ-TOP47-J	54039	400x700x340	390x520	---- Fe	6,5	0,51	0,69	R 1/2"		
	PZ-TOP87-K	53490	800x700x340	790x520	---- HCr	2x6,5	1,03	1,38	R 1/2"		
	PZ-TOP87-L	54041	800x700x340	790x520	--vv GG	2x6,5	1,03	1,38	R 1/2"		
	PZ-TOP87-J	54042	800x700x340	790x520	---- Fe	2x6,5	1,03	1,38	R 1/2"		
KOGAST 700	PZ-TOP87-KR	54043	800x700x340	790x520	--vv HCr	2x6,5	1,03	1,38	R 1/2"		
	PZ-T47/P-K	55855	400x700x900	390x520	---- HCr	6,5	0,51	0,69	R 3/4"		
	PZ-T47/P-L	55854	400x700x900	390x520	---- GG	6,5	0,51	0,69	R 3/4"		
	PZ-T47/P-J	55856	400x700x900	390x520	---- Fe	6,5	0,51	0,69	R 3/4"		
	PZ-T47/P-KR	57240	400x700x900	390x520	vvv HCr	6,5	0,51	0,69	R 3/4"		
	PZ-T87/P-K	55858	800x700x900	790x520	---- HCr	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
	PZ-T87/P-L	55857	800x700x900	790x520	--vv GG	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
	PZ-T87/P-J	55859	800x700x900	790x520	---- Fe	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
KOGAST 900	PZ-T87/P-KR	55860	800x700x900	790x520	--vv HCr	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
	PZ-T49/P-K	55913	400x900x900	390x720	---- HCr	6,5	0,51	0,69	R 3/4"		
	PZ-T49/P-L	55912	400x900x900	390x520	---- GG	6,5	0,51	0,69	R 3/4"		
	PZ-T49/P-J	52132	400x900x900	390x720	---- Fe	6,5	0,51	0,69	R 3/4"		
	PZ-T49/P-KR	58172	400x900x900	390x720	vvv HCr	6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
	PZ-T89/P-K	55915	800x900x900	790x720	---- HCr	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
	PZ-T89/P-L	55914	800x900x900	790x520	--vv GG	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
	PZ-T89/P-J	52133	800x900x900	790x720	---- Fe	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"		
PZ-T89/P-KR	55916	800x900x900	790x720	--vv HCr	2x6,5	1,03	1,38	R 3/4"			

PRIKLJUČEK:

 Plinski priključek

LEGENDA:

- HCr Ravna plošča - trdi krom
- GG Ravna plošča - siva litina
- vvv GG Rebrasta plošča - siva litina
- vv HCr Plošča 1/2 ravna + 1/2 rebrasta - trdi krom
- vv GG Plošča 1/2 ravna + 1/2 rebrasta - siva litina
- Fe Ravna plošča - jeklo
- vvv HCr Rebrasta plošča - trdi krom

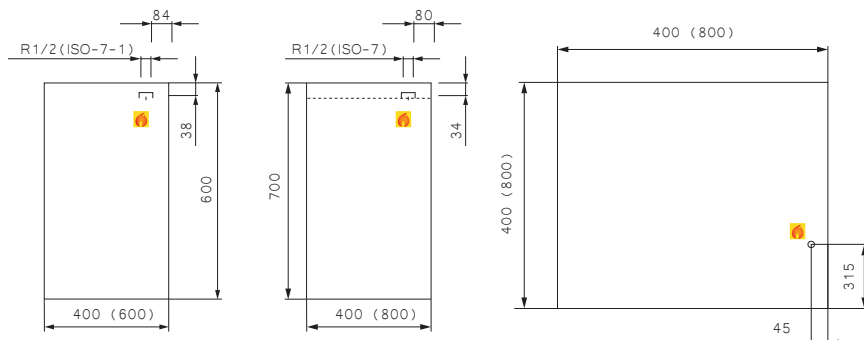


Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

PZ-T40-K	PZ-TOP47-L	PZ-T47/P-K	PZ-T49/P-K
PZ-T40-L	PZ-TOP47-K	PZ-T47/P-L	PZ-T49/P-L
PZ-T40-R	PZ-TOP47-J	PZ-T47/P-J	PZ-T49/P-J
PZ-T40-J	PZ-TOP87-L	PZ-T47/P-KR	PZ-T49/P-KR
PZ-T60-K	PZ-TOP87-K	PZ-T87/P-K	PZ-TOP89-K
PZ-T60-J	PZ-TOP87-J	PZ-T87/P-L	PZ-TOP89-L
	PZ-TOP87-KR	PZ-T87/P-J	PZ-TOP89-J
		PZ-T87/P-KR	PZ-TOP89-KR

## 1.1.2 Električne žar plošče

### Linija Kogast 700


- Ogrevanje žar plošč poteka s pomočjo ustrezno dimenzioniranih električnih grelnikov, ki so nameščeni pod delovno površino.
- Grelniki so odmaknjeni od plošče tako, da s sevanjem enakomerno ogrevajo spodnjo površino plošče.
- Termostati omogočajo temperaturno regulacijo delovne plošče od 50 do 300°C.
- V aparat je vgrajena termična varovalka, ki v primeru prekomerne temperature izklopi električni tokokrog.

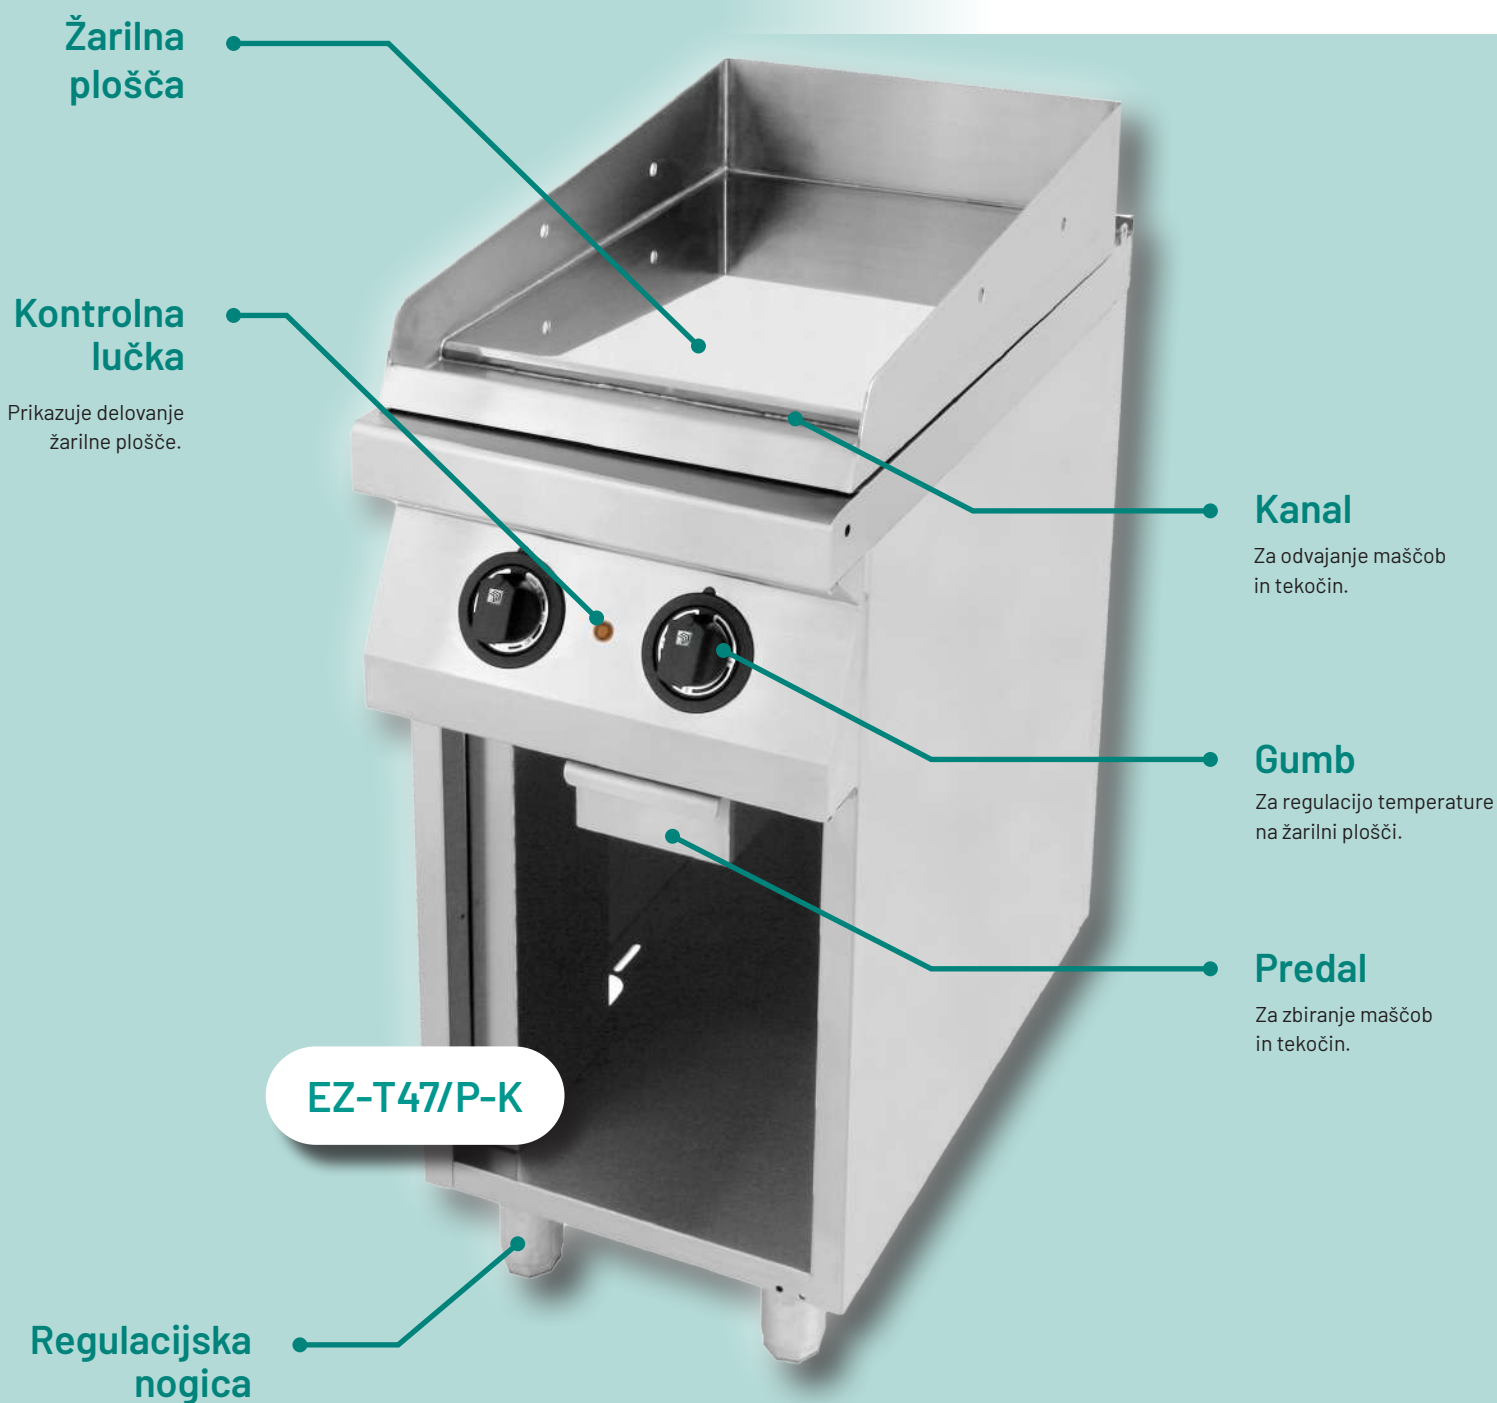


## 1.1.2 Električne žar plošče

### Linija Kogast 600


**EZ-T40-K**  
53427  
**EZ-T40-J**  
53428



**EZ-T40-L**  
53429  
**EZ-T40-R**  
53435




**EZ-T60-K**  
53436  
**EZ-T60-J**  
53437




### Linija Kogast 700 TOP


**EZ-TOP47-K**  
54019  
**EZ-TOP47-J**  
54021




**EZ-TOP47-L**  
54018




**EZ-TOP87-K**  
54023  
**EZ-TOP87-J**  
54024



**EZ-TOP87-L**  
54022




**EZ-TOP87-KR**  
54026




## 1.1.2 Električne žar plošče

### Linija Kogast 700

**EZ-T47/P-K**  
55848  
**EZ-T47/P-J**  
55849




**EZ-T47/P-L**  
55847




**EZ-T47/P-L**

**EZ-T47/P-KR**  
58169




**EZ-T87/P-K**  
55851  
**EZ-T87/P-J**  
55852




**EZ-T87/P-J**

**EZ-T87/P-L**  
55850



**EZ-T47/P-L**


**EZ-T87/P-KR**  
55853



## 1.1.2 Električne žar plošče


### Linija Kogast 900

**EZ-T49/P-K**  
55908  
**EZ-T49/P-J**  
52130




**EZ-T49/P-K**

**EZ-T49/P-L**  
55906




**EZ-T49/P-L**

**EZ-T49/P-KR**  
58171




**EZ-T89/P-K**  
55910  
**EZ-T89/P-J**  
52131




**EZ-T89/P-K**

**EZ-T89/P-KR**  
55911



**EZ-T89/P-L**  
55909




### Dodatki

- Električni čeljustni žar

**EZ-CG**

53881

dim. 370 x 610 x 180 mm  
dim. grelne površine 340x340 mm  
priključna moč: 1,5 kW  
priključna napetost: 230V AC



## 1.1.2 Električne žar plošče

### Električni čeljustni žar

Tip .....	EZ-CG
Šifra .....	53881
Širina .....	370 mm
Globina .....	610 mm
Višina .....	180 mm
Dim. grelne površine .....	340x340 mm
Nazivna moč .....	1,5 kW
Električni priključek .....	230V AC
Jakost toka .....	6,4 A
Masa .....	14 kg

#### Gumb energijskega stikala

#### Ročaj

Za dviganje in spuščanje grelne površine.

#### Tečaj



Grelna površina žara

Grelna površina osnovnega žara

**EZ-CG**  
zaprt






























**EZ-CG**  
odprt



- Hitrejše pečenje pleskavic in drugega mesa. Čas pečenja se z uporabo čeljustnega žara zmanjša za več kot 1/3 prej potrebnega časa.
- Aparat ima poleg funkcije hkratnega pečenja mesa z zgornje strani tudi funkcijo pokrovke in zato predstavlja boljši izkoristek žar plošče.
- Aparat z lastno težo ravno prav vpliva na obliko in debelino pečenega mesa.
- Pečenje mesa z manjšo porabo dodatnih maščob.
- Med pečenjem ni "škropljenja" maščobe.
- Pečeno meso ima zaradi obojestranskega pečenja bolj privlačen videz in je tako še bolj slastno.
- Pečeno meso je okusnejše, ker pri obojestranskem pečenju ostaja v mesu več hranljivih snovi.
- Zaradi primerne obdelave površin in ustrezno izbrane moči gretja ne prihaja do sprijemanja mesa.
- Regulacija temperature na grelni površini je brezstopenjska. Zato se lahko nastavi ravno pravšnja moč oz. temperatura, ki je odvisna od velikosti in vrste mesa.
- Aparat se pritrdi na zadnjo stranico žar plošče in tako ne posega v delovno okolje uporabnika.
- Aparat je na tečajih ustrezno uravnotežen in tako za uporabnika ne predstavlja dodatnih obremenitev.
- Grelna površina je od ohišja dobro toplotno izolirana. Zato je žar glede na oddano moč gretja temperaturno manj obremenjen in uporabniku bolj prijazen.
- Pravilno zasnovana konstrukcija omogoča enostavno čiščenje grelne plošče in ostalih površin žara.
- Žar se zaradi lažjega čiščenja grelne plošče lahko povsem odmakne od delovne površine.
- Enostavna in varna uporaba.



## 1.1.2 Električne žar plošče




LINIJA	TIP	ŠIFRA	MERE (mm)		VRSTA PLOŠČE	MOČ		ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK	JAKOST TOKA
			Aparat	Plošča		Elektrika (kW)	A		
KOGAST 600	EZ-T40-K	 53427	400x600x310	394x437	---- HCr	4,5	400V 3N AC	6,5	
	EZ-T40-L	 53429	400x600x310	380x460	---- GG	4,5	400V 3N AC	6,5	
	EZ-T40-R	 53435	400x600x310	380x460	vvvv GG	4,5	400V 3N AC	6,5	
	EZ-T40-J	 53428	400x600x310	394x437	---- Fe	4,5	400V 3N AC	6,5	
	EZ-T60-K	 53436	600x600x310	594x437	---- HCr	6,3	400V 3N AC	9,1	
	EZ-T60-J	 53437	600x600x310	594x437	---- Fe	6,3	400V 3N AC	9,1	
KOGAST TOP 700	EZ-TOP47-K	 54019	400x700x340	390x520	---- HCr	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-TOP47-L	 54018	400x700x340	390x520	---- GG	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-TOP47-J	 54021	400x700x340	390x520	---- Fe	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-TOP87-K	 54023	800x700x340	790x520	---- HCr	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-TOP87-L	 54022	800x700x340	790x520	--vv GG	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-TOP87-J	 54024	800x700x340	790x520	---- Fe	2x6	400V 3N AC	17,4	
KOGAST 700	EZ-TOP87-KR	 54026	800x700x340	790x520	--vv HCr	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-T47/P-K	 55848	400x700x900	390x520	---- HCr	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T47/P-L	 55847	400x700x900	390x520	---- GG	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T47/P-J	 55849	400x700x900	390x520	---- Fe	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T47/P-KR	 58169	400x700x900	390x520	vvv HCr	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T87/P-K	 55851	800x700x900	790x520	---- HCr	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-T87/P-L	 55850	800x700x900	790x520	--vv GG	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-T87/P-J	 55852	800x700x900	790x520	---- Fe	2x6	400V 3N AC	17,4	
KOGAST 900	EZ-T87/P-KR	 55853	800x700x900	790x520	--vv HCr	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-T49/P-K	 55908	400x900x900	390x520	---- HCr	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T49/P-L	 55906	400x900x900	390x520	---- GG	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T49/P-J	 52130	400x900x900	390x520	---- Fe	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T49/P-KR	 58171	400x900x900	390x520	vvv HCr	6	400V 3N AC	8,7	
	EZ-T89/P-K	 55910	800x900x900	790x520	---- HCr	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-T89/P-L	 55909	800x900x900	790x520	--vv GG	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-T89/P-J	 52131	800x900x900	790x520	---- Fe	2x6	400V 3N AC	17,4	
	EZ-T89/P-KR	 55911	800x900x900	790x520	--vv HCr	2x6	400V 3N AC	17,4	

### PRIKLJUČEK :

 Električni priključek

### LEGENDA:

---- HCr	Ravna plošča - trdi krom
vvv HCr	Rebrasta plošča - trdi krom
---- GG	Ravna plošča - siva litina
vvvv GG	Rebrasta plošča - siva litina
--vv HCr	Plošča 1/2 ravna + 1/2 rebrasta - trdi krom
--vv GG	Plošča 1/2 ravna + 1/2 rebrasta - siva litina
---- Fe	Ravna plošča - jeklo



EZ-T40K  
EZ-T40L  
EZ-T40R  
EZ-T40J  
EZ-T60K  
EZ-T60J

EZ-TOP47-K  
EZ-TOP47-L  
EZ-TOP47-J  
EZ-TOP87-K  
EZ-TOP87-L  
EZ-TOP87-J  
EZ-TOP87-KR

EZ-T47/P-K  
EZ-T47/P-L  
EZ-T47/P-J  
EZ-T47/P-KR  
EZ-T87/P-K  
EZ-T87/P-L  
EZ-T87/P-J  
EZ-T87/P-KR

EZ-T49/P-K  
EZ-T49/P-L  
EZ-T49/P-J  
EZ-T49/P-KR  
EZ-T89/P-K  
EZ-T89/P-L  
EZ-T89/P-J  
EZ-T89/P-KR


Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

## 1.1.3 Plinski žari z vulkanskim kamenjem

### Linija Kogast 700

#### Rešetka (V)

Omogoča izločanje odvečnih maščob.

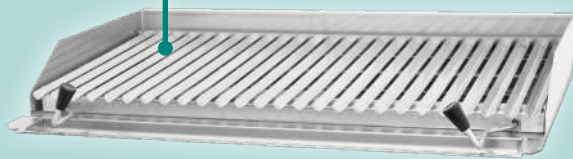

#### Premična ročica

Za nastavitev rešetke v zgornji ali spodnji položaj.

#### Cev za dovod plina

PZ-87/LG

- Ohišje in rešetka, na kateri se pečejo jedi sta narejena iz nerjavne pločevine  $AiSi304$ .
- Pod rešetko se nahaja vulkansko kamenje, ki deluje kot prenosnik toplote med plinskim gorilnikom in rešetko. Sevanje vulkanskega kamenja in konvekcijskega vročega zraka zagotavljata enakomerno razporejeno toploto, ki je potrebna za pečenje jedi.
- Med pečenjem se odvečna maščoba izloči, v veliki meri pa jo preseže posebno oblikovana rešetka in jo odvaža v zbiralnik.
- V plinski žar sta vgrajena robustna plinska gorilnika z naravnim vlekem, ki omogočata deljeno regulacijo moči na polovici rešetke.
- Cevi plinskih gorilnikov so zaščitene pred padajočimi kapljicami maščobe.
- Če se žar uporablja pretežno za peko rib, priporočamo da se **V** rešetka nadomesti z **O** rešetko (opcija).

#### Prostor za vulkansko kamenje

#### Zbiralnik odvečne maščobe

Prestreže manjše kose vulkanskega kamenja in ostanke maščob.

#### Gumb







Za regulacijo moči.

#### Piezo prižigalnik


Za prižiganje plamena.

#### Regulacijska nogica


## 1.1.3 Plinski žari z vulkanskim kamenjem

LINIJA	TIP	ŠIFRA	MERE (mm)		MOČ Plin (kW)	PORABA PLINA		PRIKLJUČEK PLINA
			Aparat	Plošča		U.N.P. (kg/h)	Zemeljski plin (m <sup>3</sup> /h)	
KOGAST TOP 700	PZ-TOP47-LG 	54044	400x700x340	381x464	9,5	0,79	1,05	R 1/2"
	PZ-TOP87-LG 	54047	800x700x340	770x440	19	1,58	2,11	R 1/2"
KOGAST 700	PZ-T47/LG 	53310	400x700x900	381x464	9,5	0,79	1,05	R 3/4"
	PZ-T87/LG 	55861	800x700x900	770x440	2x9,5	1,58	2,11	R 3/4"
KOGAST 900	PZ-T49/LG 	53526	400x900x900	381x601	11	0,85	1,16	R 3/4"
	PZ-T89/LG 	55917	800x900x900	770x590	2x11	1,73	2,32	R 3/4"


PRIKLJUČEK:

 Plinski priključek

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

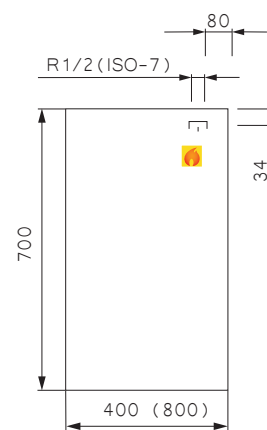

PZ-TOP47-LG  
PZ-TOP87-LG

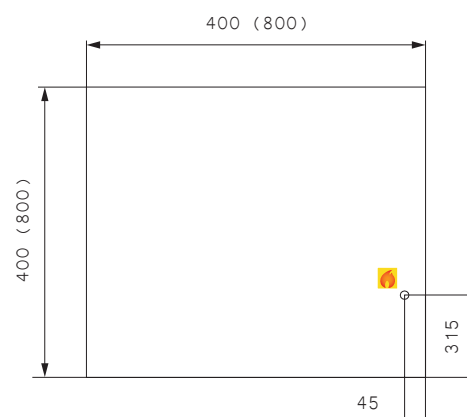


PZ-T47-LG      PZ-T49-LG  
PZ-T87-LG      PZ-T89-LG

## 1.1.3 Plinski žari z vulkanskim kamenjem

### Linija Kogast 700 TOP


PZ-TOP47-LG

54044



PZ-TOP87-LG

54047




PZ-TOP87-LG



### Linija Kogast 700


PZ-T47/LG

53310



PZ-T87/LG


55861



### Linija Kogast 900


PZ-T49/LG

53526



PZ-T89/LG

55917



### Dodatki

- Vulkansko kamenje

LK-3,5

87872


Pakiranje: 3,5 kg (vreča)

POTREBNA KOLIČINA:

\*PZ-TOP47-LG, PZ-T47/LG, PZ-T49/LG: 7,0 kg

\*PZ-TOP87-LG, PZ-T87/LG: 10,5 kg

\*PZ-T89/LG: 14,0 kg



### Priporočilo

- Vulkansko kamenje očistimo tako, da ga vročega s kleščami primemo in položimo v kad z mrzlo vodo.

## 1.1.4 Električni vodni žari

### Linija Kogast 700

Tip .....	EZ-T47/VZ
Šifra .....	53370
Širina .....	400 mm
Globina .....	700 mm
Višina .....	900 mm
Dim. grelne površine .....	270x430 mm
Nazivna moč .....	4,1 kW
Električni priključek .....	400V 3N 50Hz
Jakost toka .....	5,5 A
Masa .....	31 kg




- Inovativen način pečenja zrezkov, kotletov, pleskavic, čevapčičev in drugega mesa.
- Samodejno vlaženje mesa – pod grelniki je voda, ki med pečenjem izpareva.
- Pečenje mesa brez uporabe dodatnih maščob.
- Pečenje mesa v stiku z grelniki, ki so narejeni iz plemenitega jekla.
- Zaradi majhne stične površine ne prihaja do sprijemanja mesa.
- Neposreden prevod toplote z grelnega elementa na jed predstavlja boljši izkoristek aparata.
- Med pečenjem ni »škropljenja« maščobe.
- Pečeno meso ima zaradi nastalih rahlo bolj pečenih prog bolj privlačen videz in je tako še bolj slastno.
- Ohišje aparata se zaradi vpliva vode med pečenjem skoraj ne segreva.
- Aparat je glede na oddano moč gretja temperaturno neobremenjen in je uporabniku prijazen.
- Maščoba se iz mesa izceja pod grelnik v vodo – ni sprijemanja maščobe s površinami aparata.
- Enostavno čiščenje grelnikov in ostalih površin aparata.
- Grelniki se pri čiščenju povsem umaknejo s posode.
- Enostavna in varna uporaba.
- Pri dvigu grelnikov se le-ti izklopijo tudi v primeru, če je njihovo delovanje uporabnik pozabil izkjučiti.
- Aparatu je priloženo strgalo za čiščenje.
- Pod posodo z vodo je narejen bazen z odtokom, ki polito tekočino odvaža v lovilni predalček.
- Notranjosti aparata po uporabi ni potrebno čistiti.




## 1.1.4 Električni vodni žari

### Linija Kogast 700 TOP


EZ-TOP67/VZ-B  
58806



EZ-TOP87/VZ-B  
58800

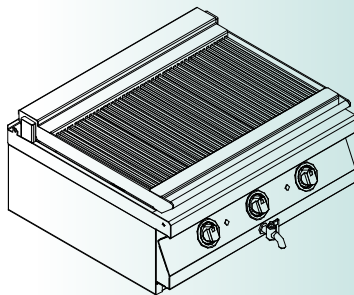


EZ-TOP127/VZ-B  
58611

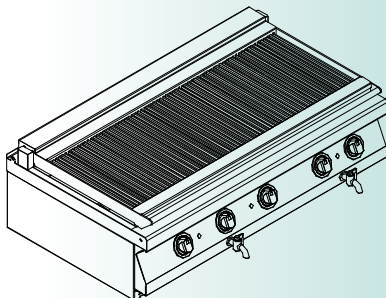


### Linija Kogast 700


EZ-T47/VZ  
53370



EZ-T87/VZ-B  
58585



EZ-T127/VZ-B  
58584









EZ-T127/VZ-B



EZ-T127/VZ-B  
z dvignjeno rešetko (čiščenje)


## 1.1.4 Električni vodni žari

LINIJA	TIP	ŠIFRA	MERE (mm)		MOČ	ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK	JAKOST TOKA
			Aparat	Plošča	Elektrika (kW)		
KOGAST TOP 700	EZ-TOP67/VZ-B 	58806	600x700x340	540x415	7,6	400V 3N AC	12,6 A
	EZ-TOP87/VZ-B 	58800	800x700x340	755x415	10,1	400V 3N AC	21,3 A
	EZ-TOP127/VZ-B 	58611	1200x700x340	1140x415	15,1	400V 3N AC	21,3 A
KOGAST 700	EZ-T47/VZ 	53370	400x700x900	270x430	4,1	400V 3N AC	5,9 A
	EZ-T87/VZ-B 	58585	800x700x900	755x415	10,1	400V 3N AC	21,3 A
	EZ-T127/VZ-B 	58584	1200x700x900	1140x515	15,1	400V 3N AC	21,3 A


PRIKLJUČEK :

 Električni priključek

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

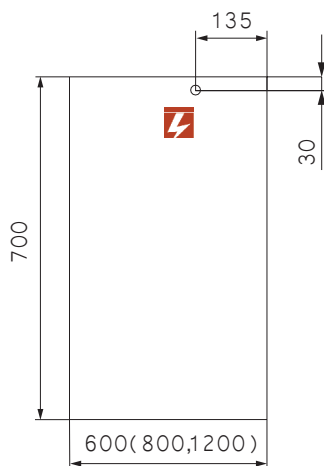


EZ-TOP67/VZ-B  
EZ-TOP87/VZ-B  
EZ-TOP127/VZ-B

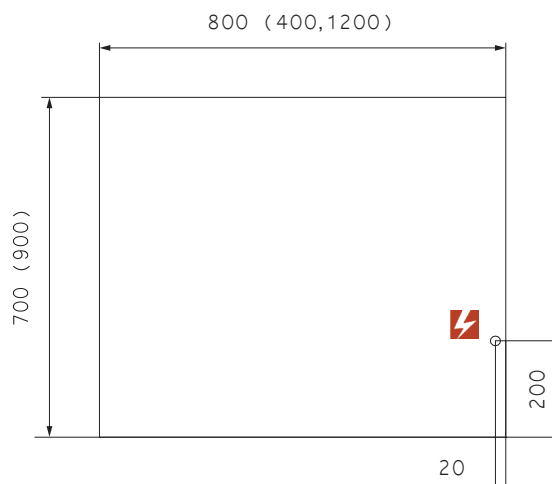

EZ-T47/VZ  
EZ-T87/VZ-B  
EZ-T127/VZ-B


## 1.1.5 Električne žar plošče z digitalnimi gumbi

### Linija Kogast 700

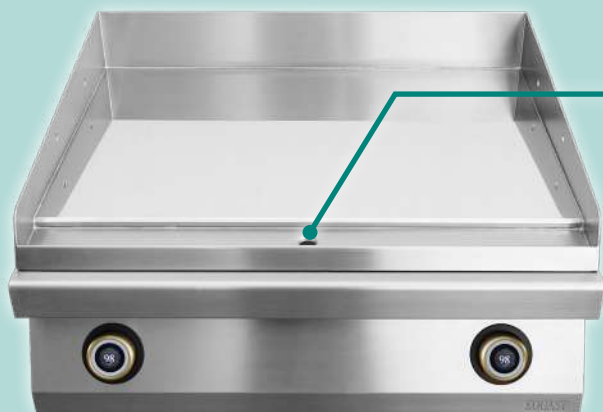

#### Kanal

Za odvajanje maščobe.

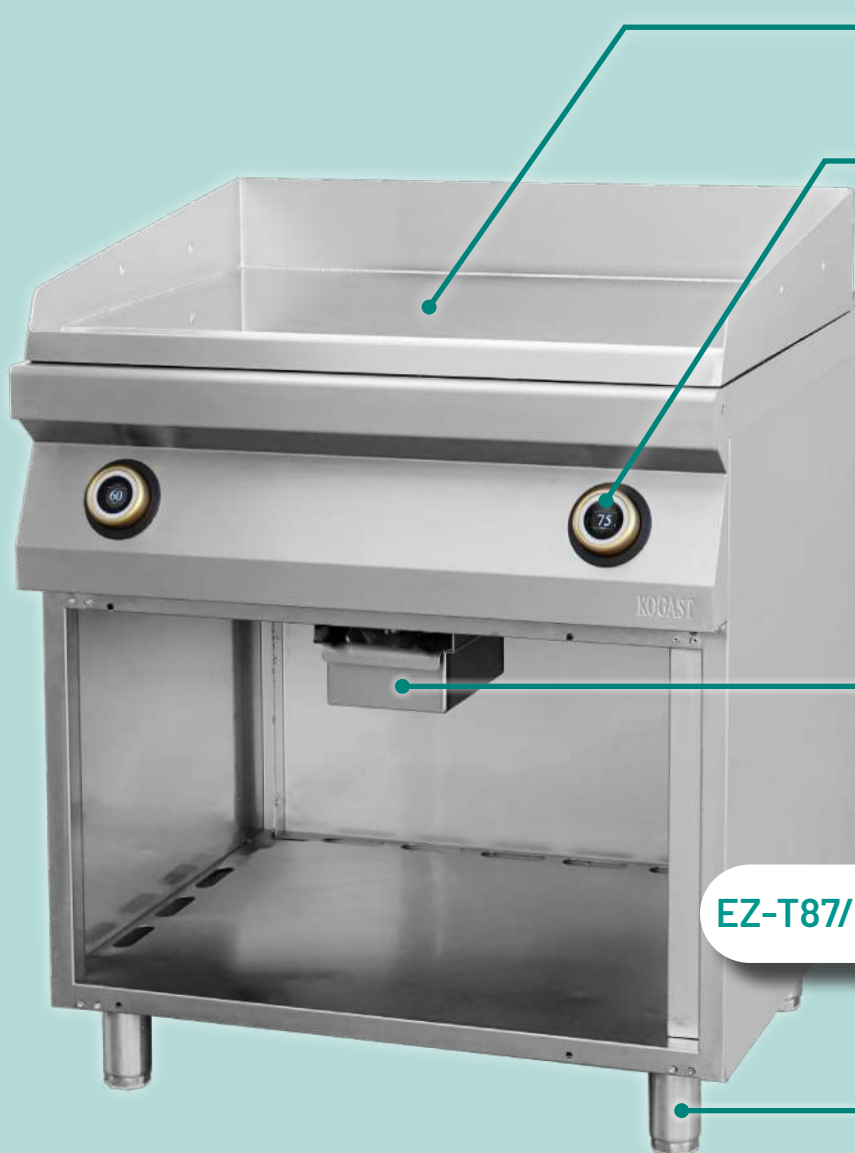

#### Žarilna plošča

#### Dig. gumb žar plošče

Za upravljanje polovice žarilne plošče (do 300 °C).



Dig. gumb prikazuje temperaturo na žar plošči.

#### Predal

Za zbiranje maščob in tekočin.

**EZ-T87/P-K-DG**


#### Regulacijska nogica




## 1.1.5 Električne žar plošče z digitalnimi gumbi

### Linija Kogast 700


EZ-T47/P-K-DG  
59829  
EZ-T47/P-J-DG  
59832




EZ-T87/P-K-DG  
59821  
EZ-T87/P-J-DG  
59834




EZ-T47/P-KR-DG  
59830




EZ-T87/P-KR-DG  
59835



EZ-T47/P-L-DG  
59831



EZ-T87/P-L-DG  
59833




## 1.1.5 Električne žar plošče z digitalnimi gumbi

### Linija Kogast 900


**EZ-T49/P-K-DG**  
59836

**EZ-T49/P-J-DG**  
59839




**EZ-T89/P-K-DG**  
59840


**EZ-T89/P-J-DG**  
59841




**EZ-T49/P-KR-DG**  
59837




**EZ-T89/P-KR-DG**  
59842






**EZ-T49/P-L-DG**  
59838



**EZ-T89/P-L-DG**  
59843



# 1.1.5 Električne žar plošče z digitalnimi gumbi


LINIJA	TIP	ŠIFRA	MERE (mm)		VRSTA PLOŠČE	MOČ		
			Aparat	Plošča		Elektrika (kW)	ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK	JAKOST TOKA
								A
KOGAST 700	EZ-T47/P-K-DG	 59829	400x700x900	390x520	---- HCr	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T47/P-L-DG	 59831	400x700x900	390x520	---- GG	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T47/P-J-DG	 59832	400x700x900	390x520	---- Fe	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T47/P-KR-DG	 59830	400x700x900	390x520	vzv HCr	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T87/P-K-DG	 59821	800x700x900	790x520	---- HCr	2x6	400V 3N AC	17,4
	EZ-T87/P-L-DG	 59833	800x700x900	790x520	--v GG	2x6	400V 3N AC	17,4
	EZ-T87/P-J-DG	 59834	800x700x900	790x520	---- Fe	2x6	400V 3N AC	17,4
KOGAST 900	EZ-T87/P-KR-DG	 59835	800x700x900	790x520	--v HCr	2x6	400V 3N AC	17,4
	EZ-T49/P-K-DG	 59836	400x900x900	390x520	---- HCr	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T49/P-L-DG	 59838	400x900x900	390x520	---- GG	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T49/P-J-DG	 59839	400x900x900	390x520	---- Fe	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T49/P-KR-DG	 59837	400x900x900	390x520	vzv HCr	6	400V 3N AC	8,7
	EZ-T89/P-K-DG	 59840	800x900x900	790x520	---- HCr	2x6	400V 3N AC	17,4
	EZ-T89/P-L-DG	 59843	800x900x900	790x520	--v GG	2x6	400V 3N AC	17,4
	EZ-T89/P-J-DG	 59841	800x900x900	790x520	---- Fe	2x6	400V 3N AC	17,4
	EZ-T89/P-KR-DG	 59842	800x900x900	790x520	--v HCr	2x6	400V 3N AC	17,4

## PRIKLJUČEK:

 Električni priključek

## LEGENDA:

---- HCr	Ravna plošča - trdi krom
vzv HCr	Rebrasta plošča - trdi krom
---- GG	Ravna plošča - siva litina
--v HCr	Plošča 1/2 ravna + 1/2 rebrasta - trdi krom
--v GG	Plošča 1/2 ravna + 1/2 rebrasta - siva litina
---- Fe	Ravna plošča - jeklo

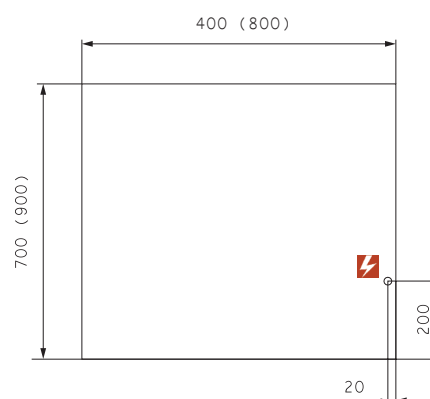

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

EZ-T47/P-K-DG	EZ-T49/P-K-DG
EZ-T47/P-L-DG	EZ-T49/P-L-DG
EZ-T47/P-J-DG	EZ-T49/P-J-DG
EZ-T47/P-KR-DG	EZ-T49/P-KR-DG
EZ-T87/P-K-DG	EZ-T89/P-K-DG
EZ-T87/P-L-DG	EZ-T89/P-L-DG
EZ-T87/P-J-DG	EZ-T89/P-J-DG
EZ-T87/P-KR-DG	EZ-T89/P-KR-DG



Projektiramo, razvijamo in izdelujemo ZA VAS!


## KOGAST GROSUPLJE d.d.

Adamičeva c. 36, 1290 Grosuplje, Slovenija

T: +386(0)1 78 66 300

E: [info@kogast.si](mailto:info@kogast.si)

[www.kogast.si](http://www.kogast.si)

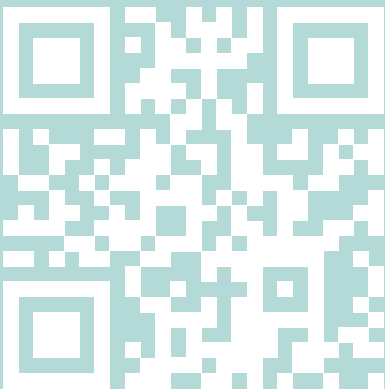

Skenirajte kodo in obiščite našo spletno stran!

Katalog 2024  
Termična oprema - Žar plošče in žari