




Distillateur « Alambic » à injection de vapeur.

Série EV

Distillation
des
huiles
essentielles

par
entraînement
à la vapeur

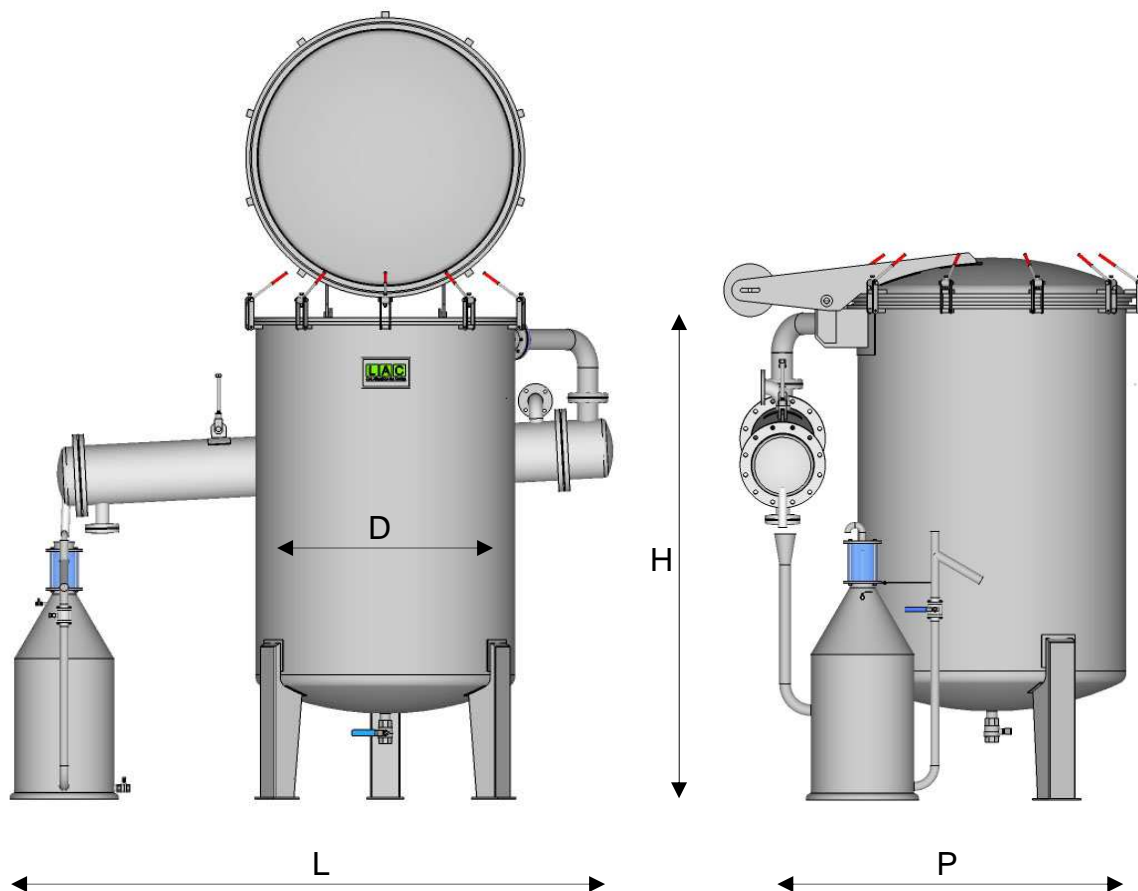

- Construction tout inox 304 ou 316 soudé sous inertage d'azote.
- Cuve épaisseur 3 ou 4 mm. Suivant capacité
- Fonds bombés
- Couvercle équilibré, fermeture rapide par grenouillères.
- Injection de vapeur par anneau fond de cuve.
- Plateau matière avec mât ou chaînes de levage
- Condenseur à faisceau tubulaire.
- Essencier pour huiles légères.



5000 L.	25	1600	3200	3500	2400
3000 L.	15	1400	2800	3500	2100
2000 L.	10	1200	2350	2500	1800
1000 L.	5	1000	1850	2300	1300
Vol. total	S m ²	D	H	L	P

03/16

L A C

email : contact@lesalambicsducentre.fr
www.lesalambicsducentre.fr

Tel : 33 (0)2 54 34 45 82