



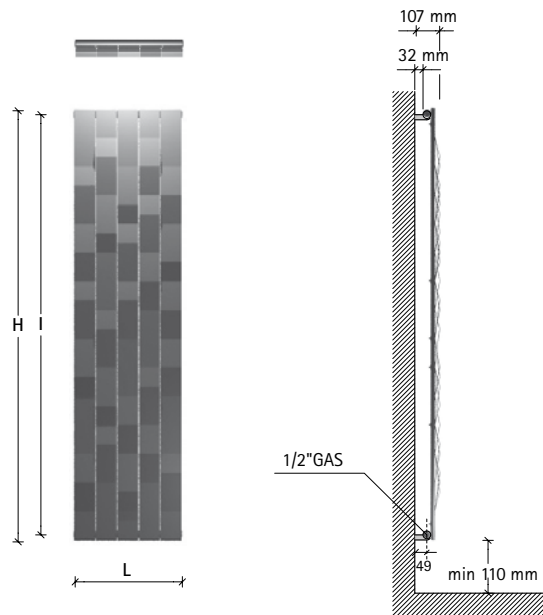


GARANZIA 5 ANNI
 GUARANTEE 5 YEARS
 GARANTIE 5 ANS
 GARANTIE 5 JAHRE
 GARANTIA 5 AÑOS

stone

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

coperture covers profilé de couverture Abdeckungen cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
		H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
	F3ST01815	1815	303	1760	21	544	286	239
	F3ST02010	2015	303	1960	23	601	315	262
	F5ST01815	1815	503	1760	34	908	478	399
	F5ST02010	2015	503	1960	37	1003	525	438
	F7ST01815	1815	703	1760	49	1270	669	559
	F7ST02010	2015	703	1960	53	1401	733	612
	Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta <i>It is possible to produce custom-sizes radiators on request</i> <i>Il est possible de produire hors dimensions sur demande</i> <i>Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage</i> <i>Posibilidad de realizar medidas personalizadas bajo pedido</i>							



Interasse dal centro foro al muro 49 mm.
 Distance between hole center and wall 49 mm.
 Distance du centre du trou au mur 49 mm.
 Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 49 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 49 mm.

Design by James Di Marco



Stone single disponibile anche in **versione solo elettrica** o **mista**, consultare il **listino radiatori elettrici**.

Stone single available also in **electric version** or **dual energy version**, please see our **electric radiators price list**.

Stone single disponible dans la **version seulement électrique** ou dans la **version mixte**, voir le **tarif radiateurs électriques**.

Stone single in **elektrischer Ausführung** oder in **gemischter Ausführung** verfügbar, bitte sehen Sie die **elektrische Heizkörper-Preisliste**.





Stone single puede ser instalado también en **version solo electrica** o en **version mixta** consultar el **listin de precios Versión eléctrica**.


caleido®
 design radiators

stone double

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 ANS
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTIA 5 AÑOS

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

coperture covers profili de couverture Abdeckvingen cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*	output 55/45-20 watt*	output 55/45-24 watt*
		H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
	F3ST01815D	1815	303	1760	33	809	410	339
	F3ST02010D	2015	303	1960	37	893	451	372
	F5ST01815D	1815	503	1760	54	1348	683	565
	F5ST02010D	2015	503	1960	59	1489	752	621
	F7ST01815D	1815	703	1760	76	1888	957	791
	F7ST02010D	2015	703	1960	83	2084	1052	869
	Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta It is possible to produce custom-sizes radiators on request Il est possible de produire hors dimensions sur demande Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage Posibilidad de realizar medidas personalizadas bajo pedido							

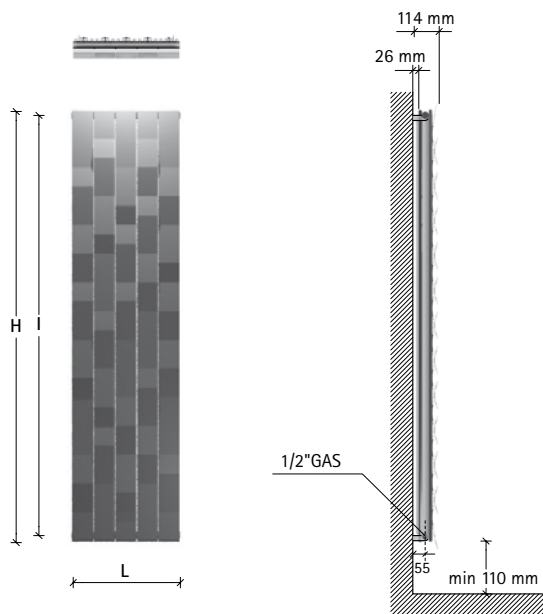

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
 Distance between hole center and wall 55 mm.
 Distance du centre du trou au mur 55 mm.
 Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 55 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

Stone - Stone double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.
La versione cromata NON è disponibile.

La barra porta asciugamani estende la larghezza del radiatore di 18 mm.

Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar. Materiale: acciaio al carbonio.

*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.

Chromed version is NOT available.

The towel bar makes the radiator 18 mm larger.

Testing pressure: 10,5 bars - Working pressure: 7 bar. Material: carbon-steel.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

La version chromée N'est PAS disponible.

Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 18 mm plus large.

Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars. Matière: Acier au charbon.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Die verchromte Version ist nicht verfügbar.

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 18 mm breiter.

Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl.

*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.

La versión cromada NO está disponible.

La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 18 mm.

Presión de ensayo: 10,5 bar - Presión de trabajo: 7 bar. Material: Acero de carbono.

*Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.

stone stone double


Barra portasciugamani short **a richiesta.**

Short towel rail **on request.**


Barre porte-serviettes short **sur demande.**

Handtuchtrockenstange Short **Auf Anfrage.**

Barra calentatoallas short **bajo pedido.**

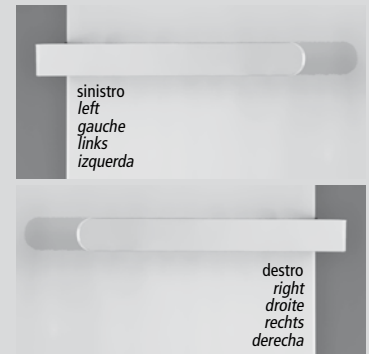

A richiesta, il modello Stone può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%
On request Stone can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande Stone peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
Auf Anfrage kann Stone gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.
Bajo pedido el modelo Stone puede ser previsto por el montaje en horizontal con aumento de 7%.


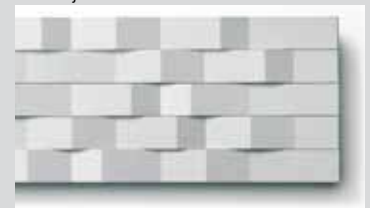


Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
 Central distance between centers 50 mm **on request.**

Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**

Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**

Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**

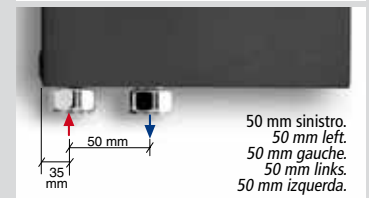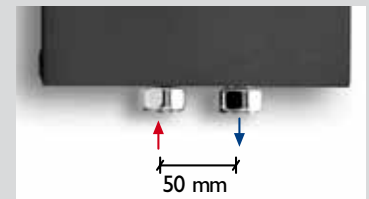

Allacciamento dal basso **a richiesta.**

Bottom connection **on request.**

Branchement par dessous **sur demande.**

Anschluss von unten **Auf Anfrage.**

Conexión por abajo **bajo pedido.**



Allacciamenti possibili.

Possible connections.

Branchements possibles.

Mögliche Anschlüsse.

Empalmes standard.

0039 030 2530054