







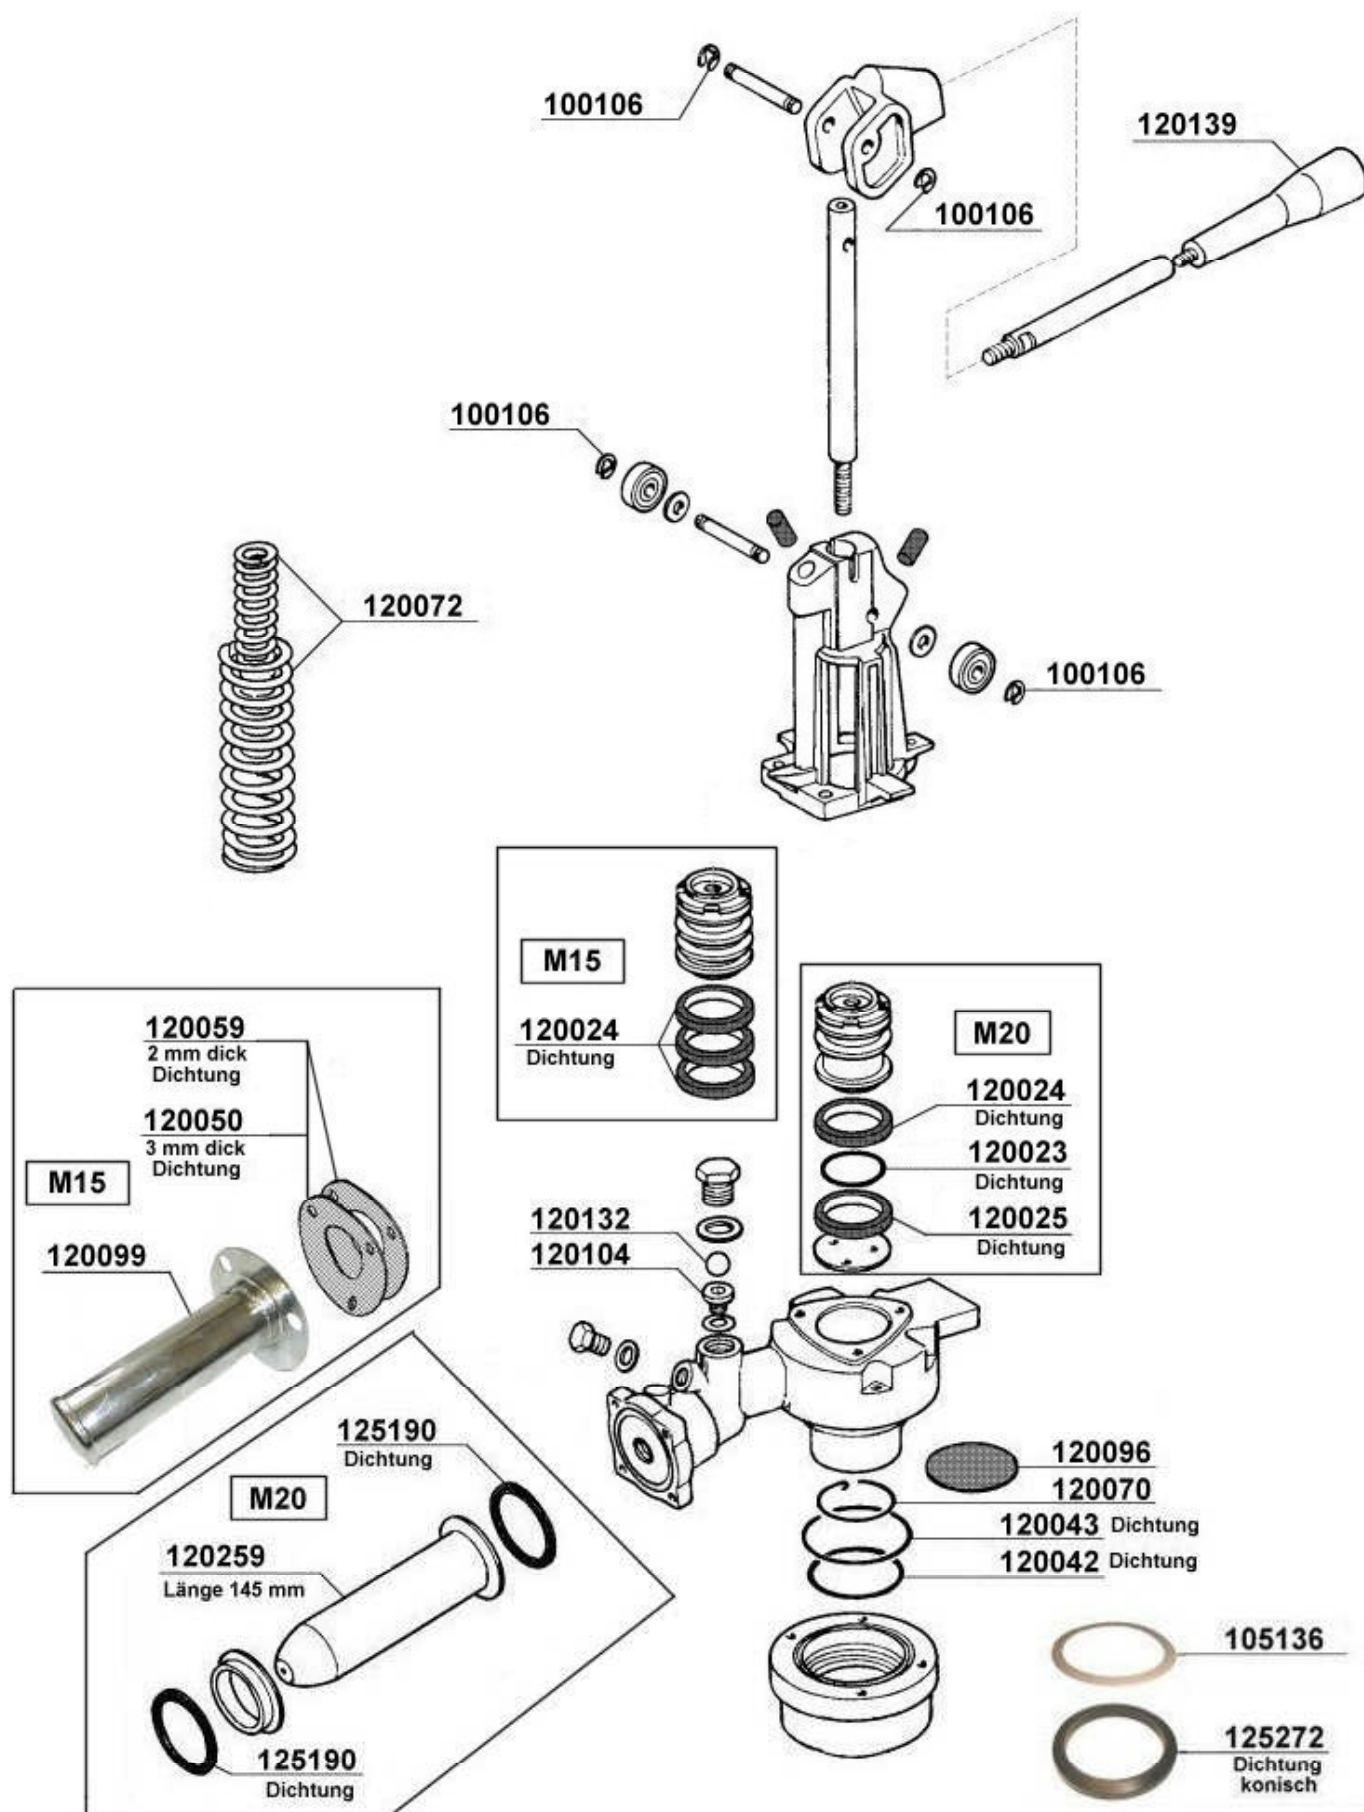

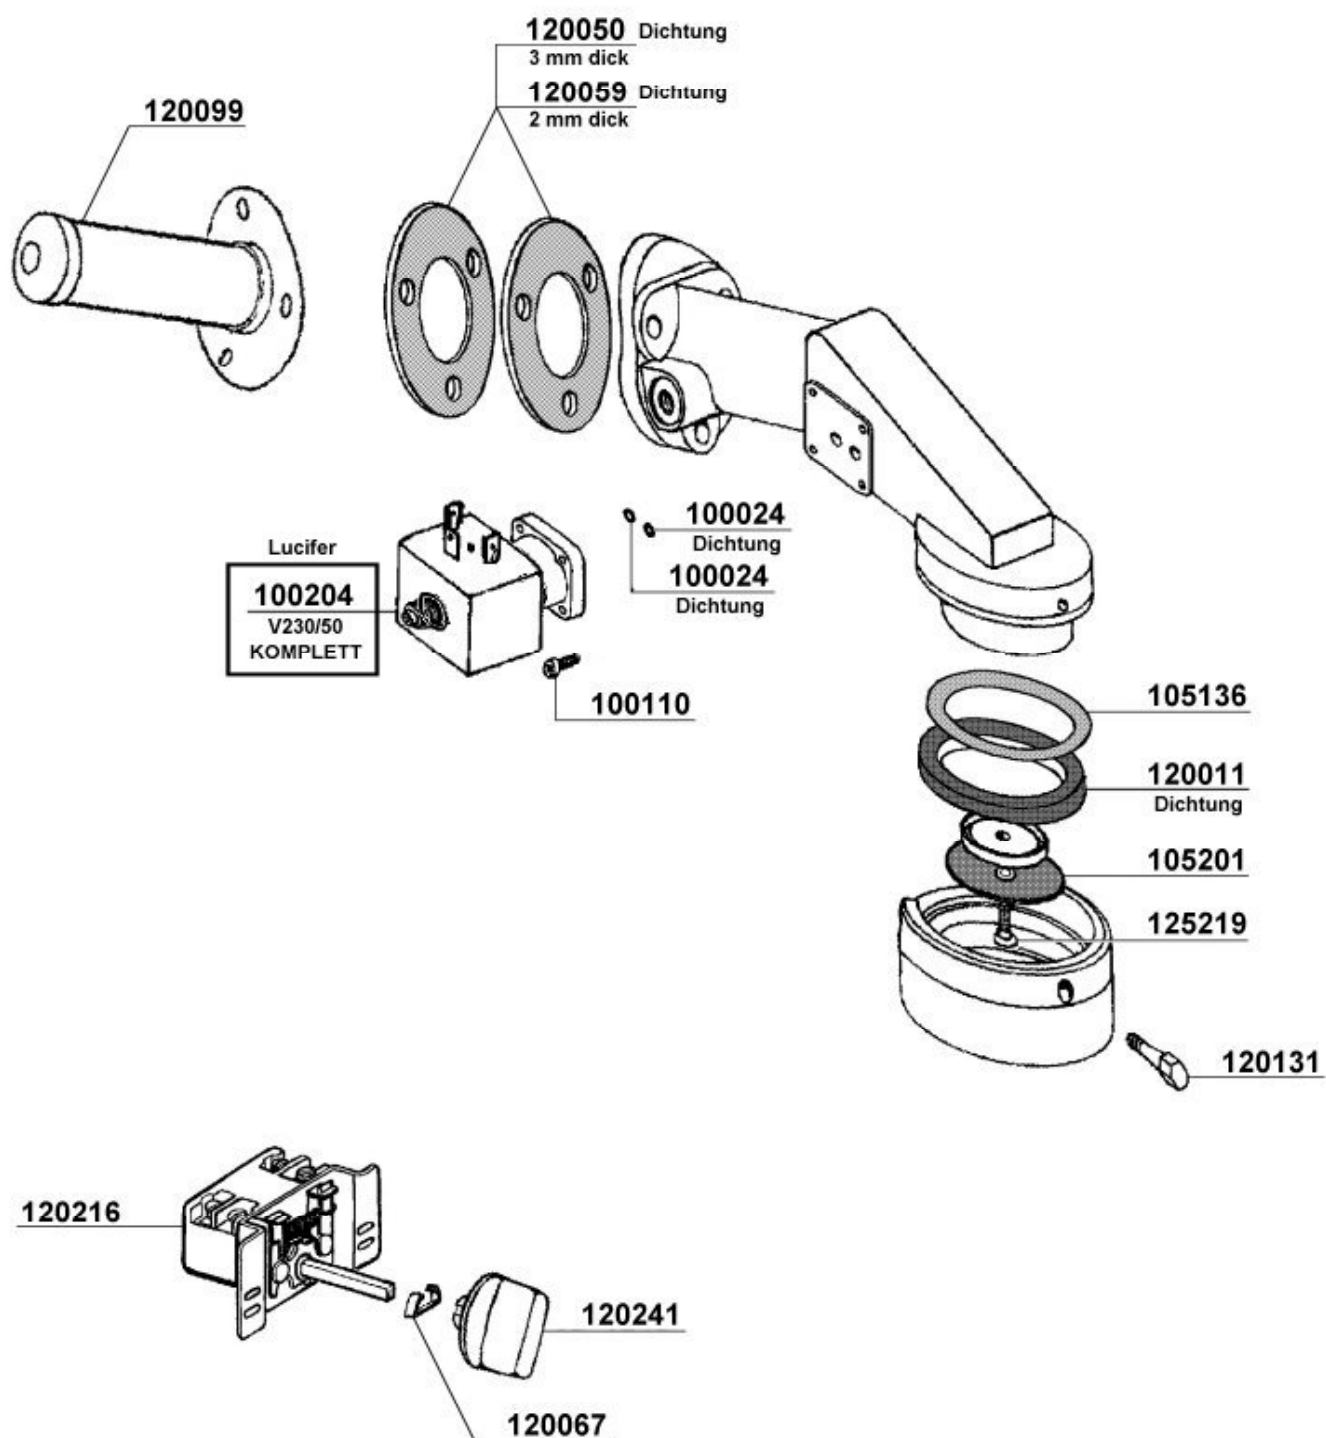

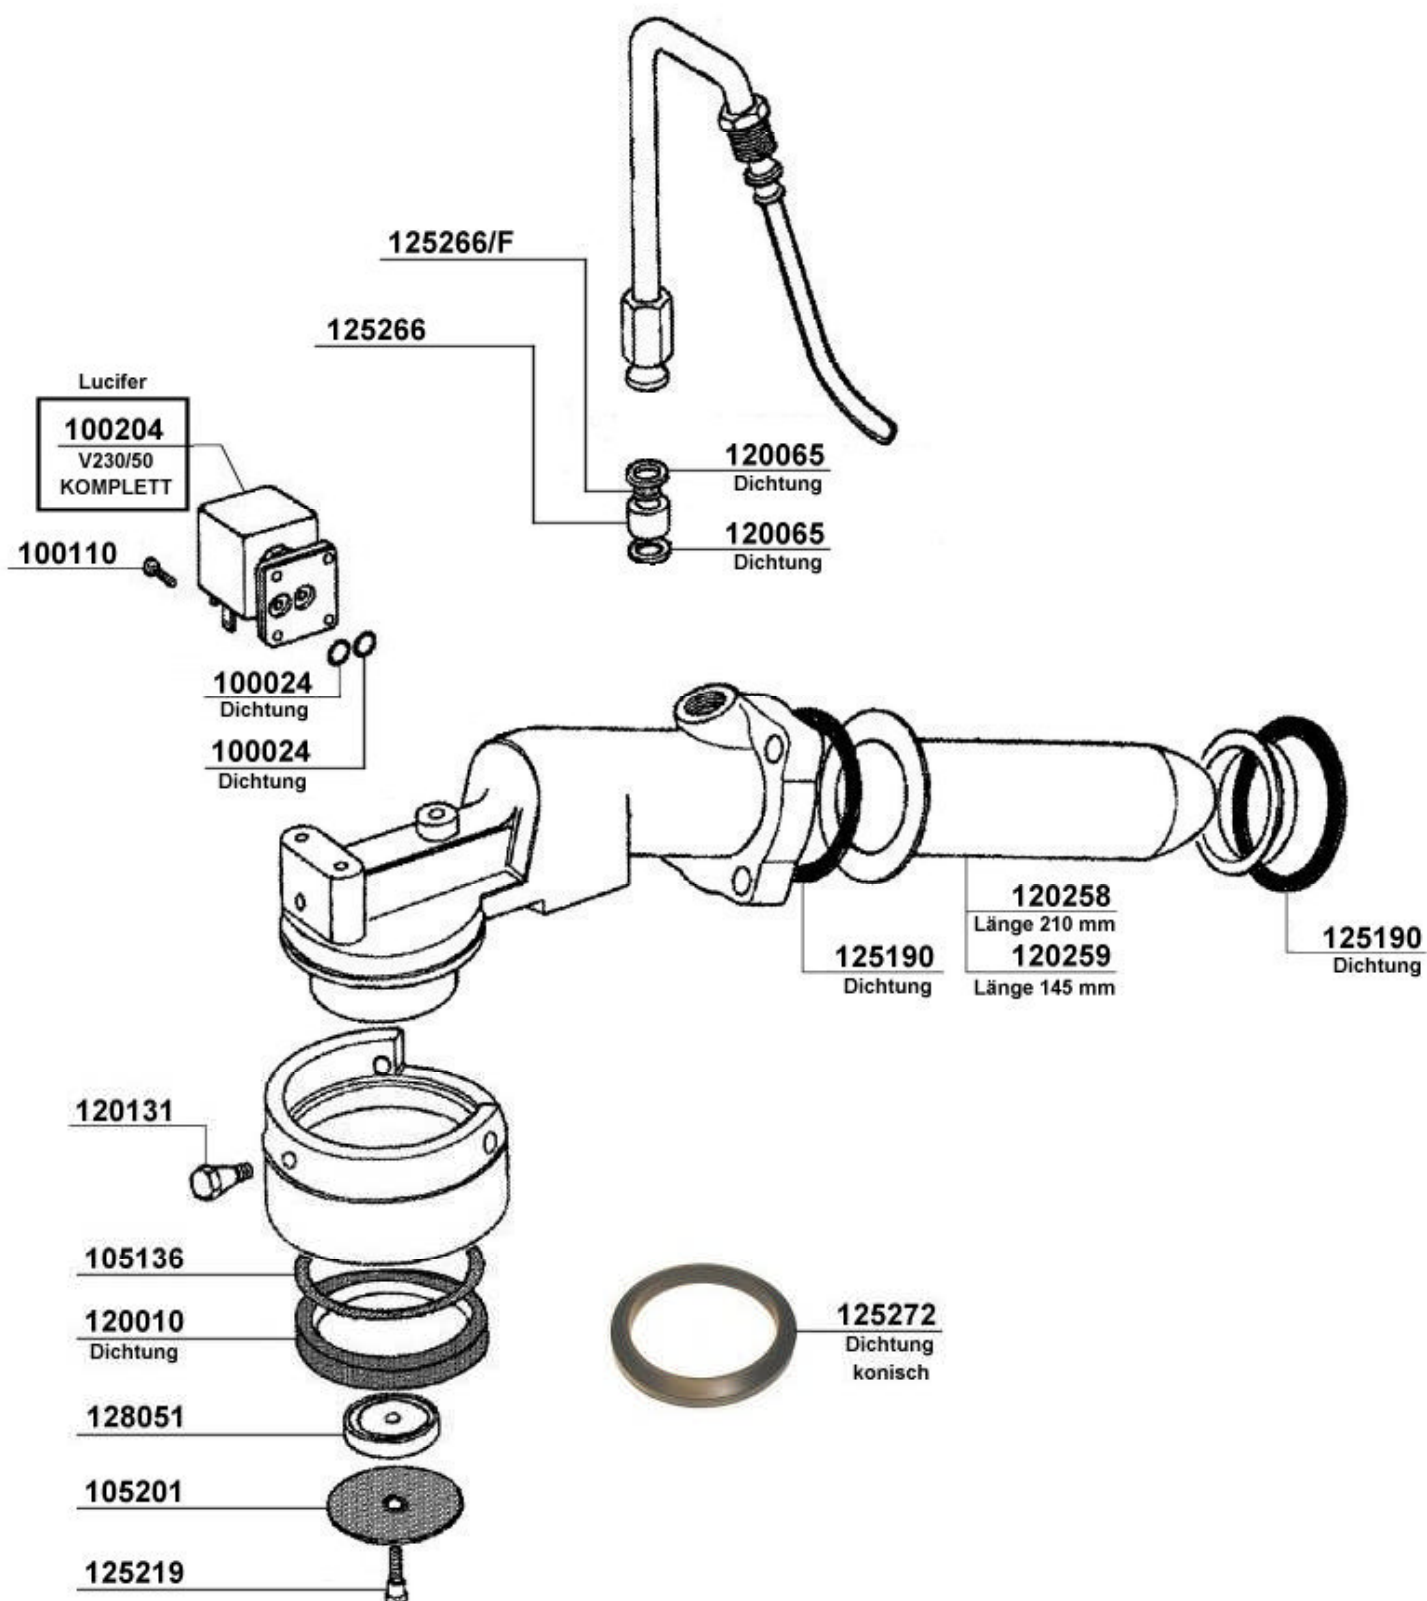

**125040**  
6 Gramm



**125098**  
12 Gramm



**100300**  
Gummeinsatz  
(ersetzt Blindsieb)




**125237**  
7 Gramm



**125238**  
14 Gramm



**105126**



**120249**



**120251**



**120252**



**125241**



**125241**




**120139**  
Gewinde M10



**120249/M16**  
Auslauf M16

**120249/3**  
Auslauf 3/8"

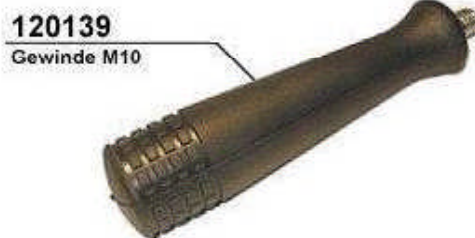

**120139**  
Gewinde M10



M16 **115445**  
3/8" **100121**



M16 **115511**  
3/8" **100124**



M16 **115446**  
3/8" **100123**



**100123/A**  
3/8" - kurz




**100120/N**  
3/8"


**100120/NO**  
3/8"





**100126** 3/8"  
verstellbar



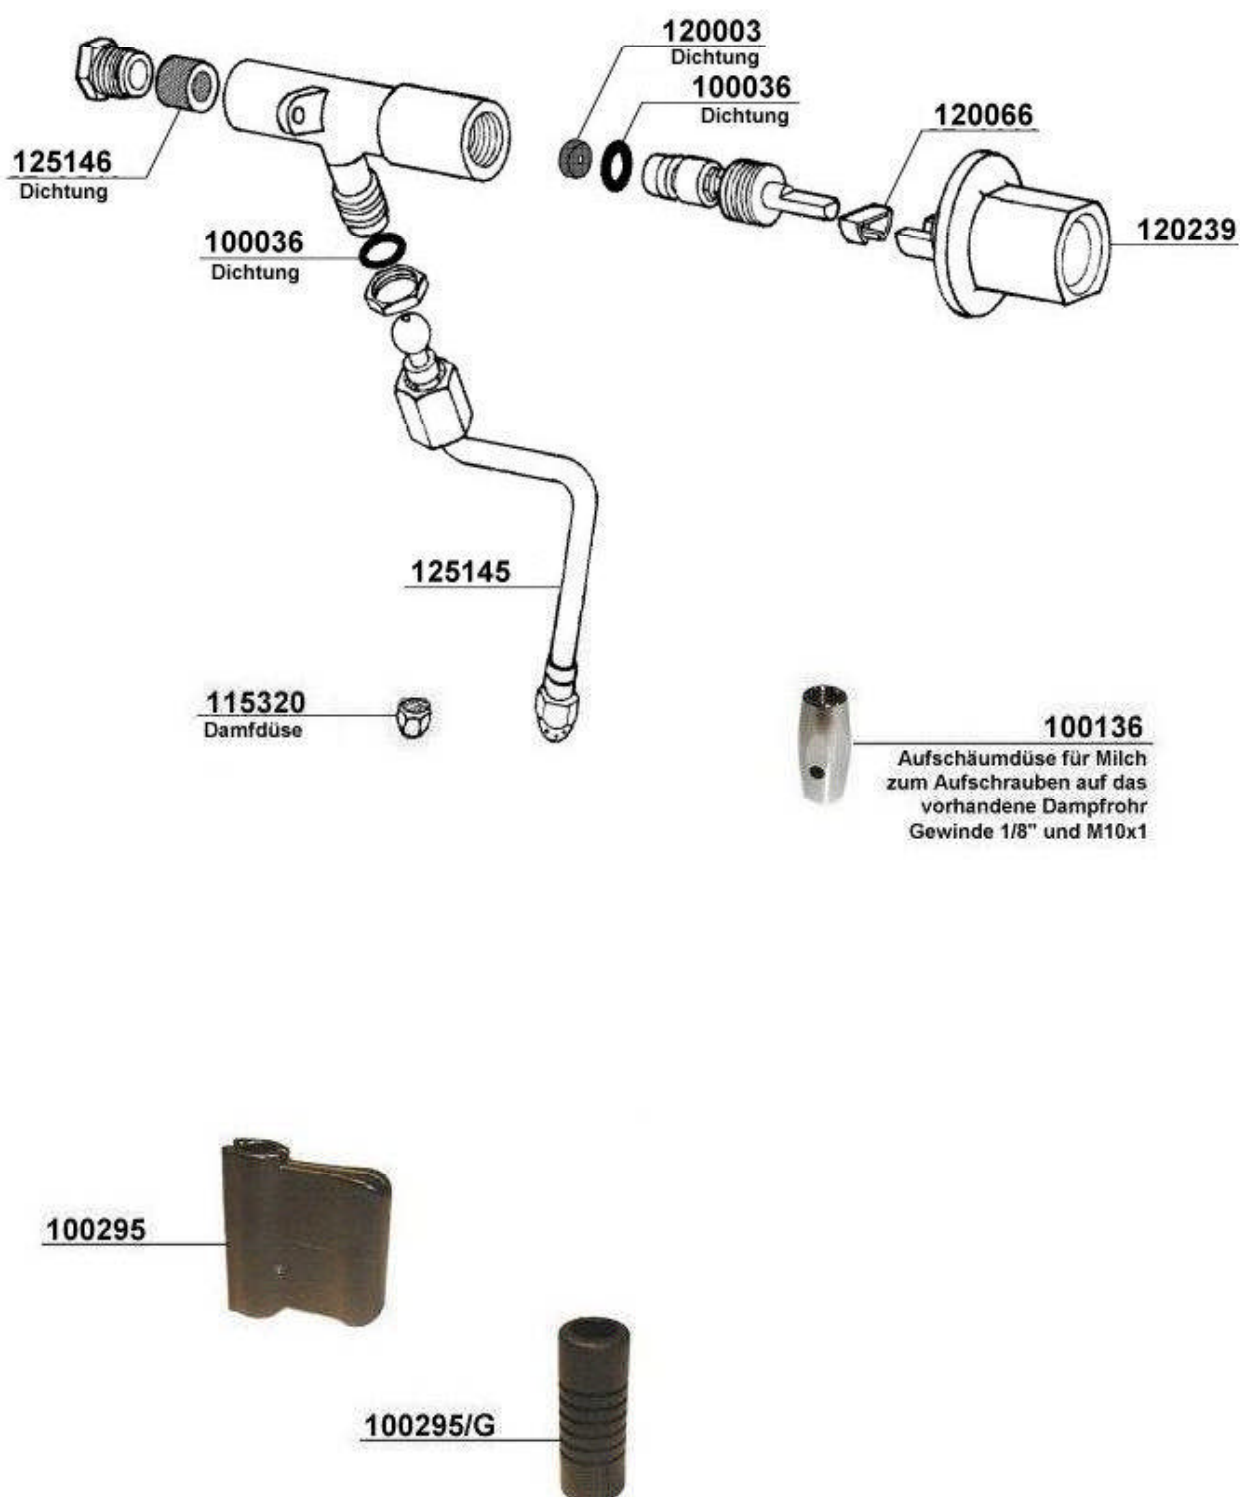


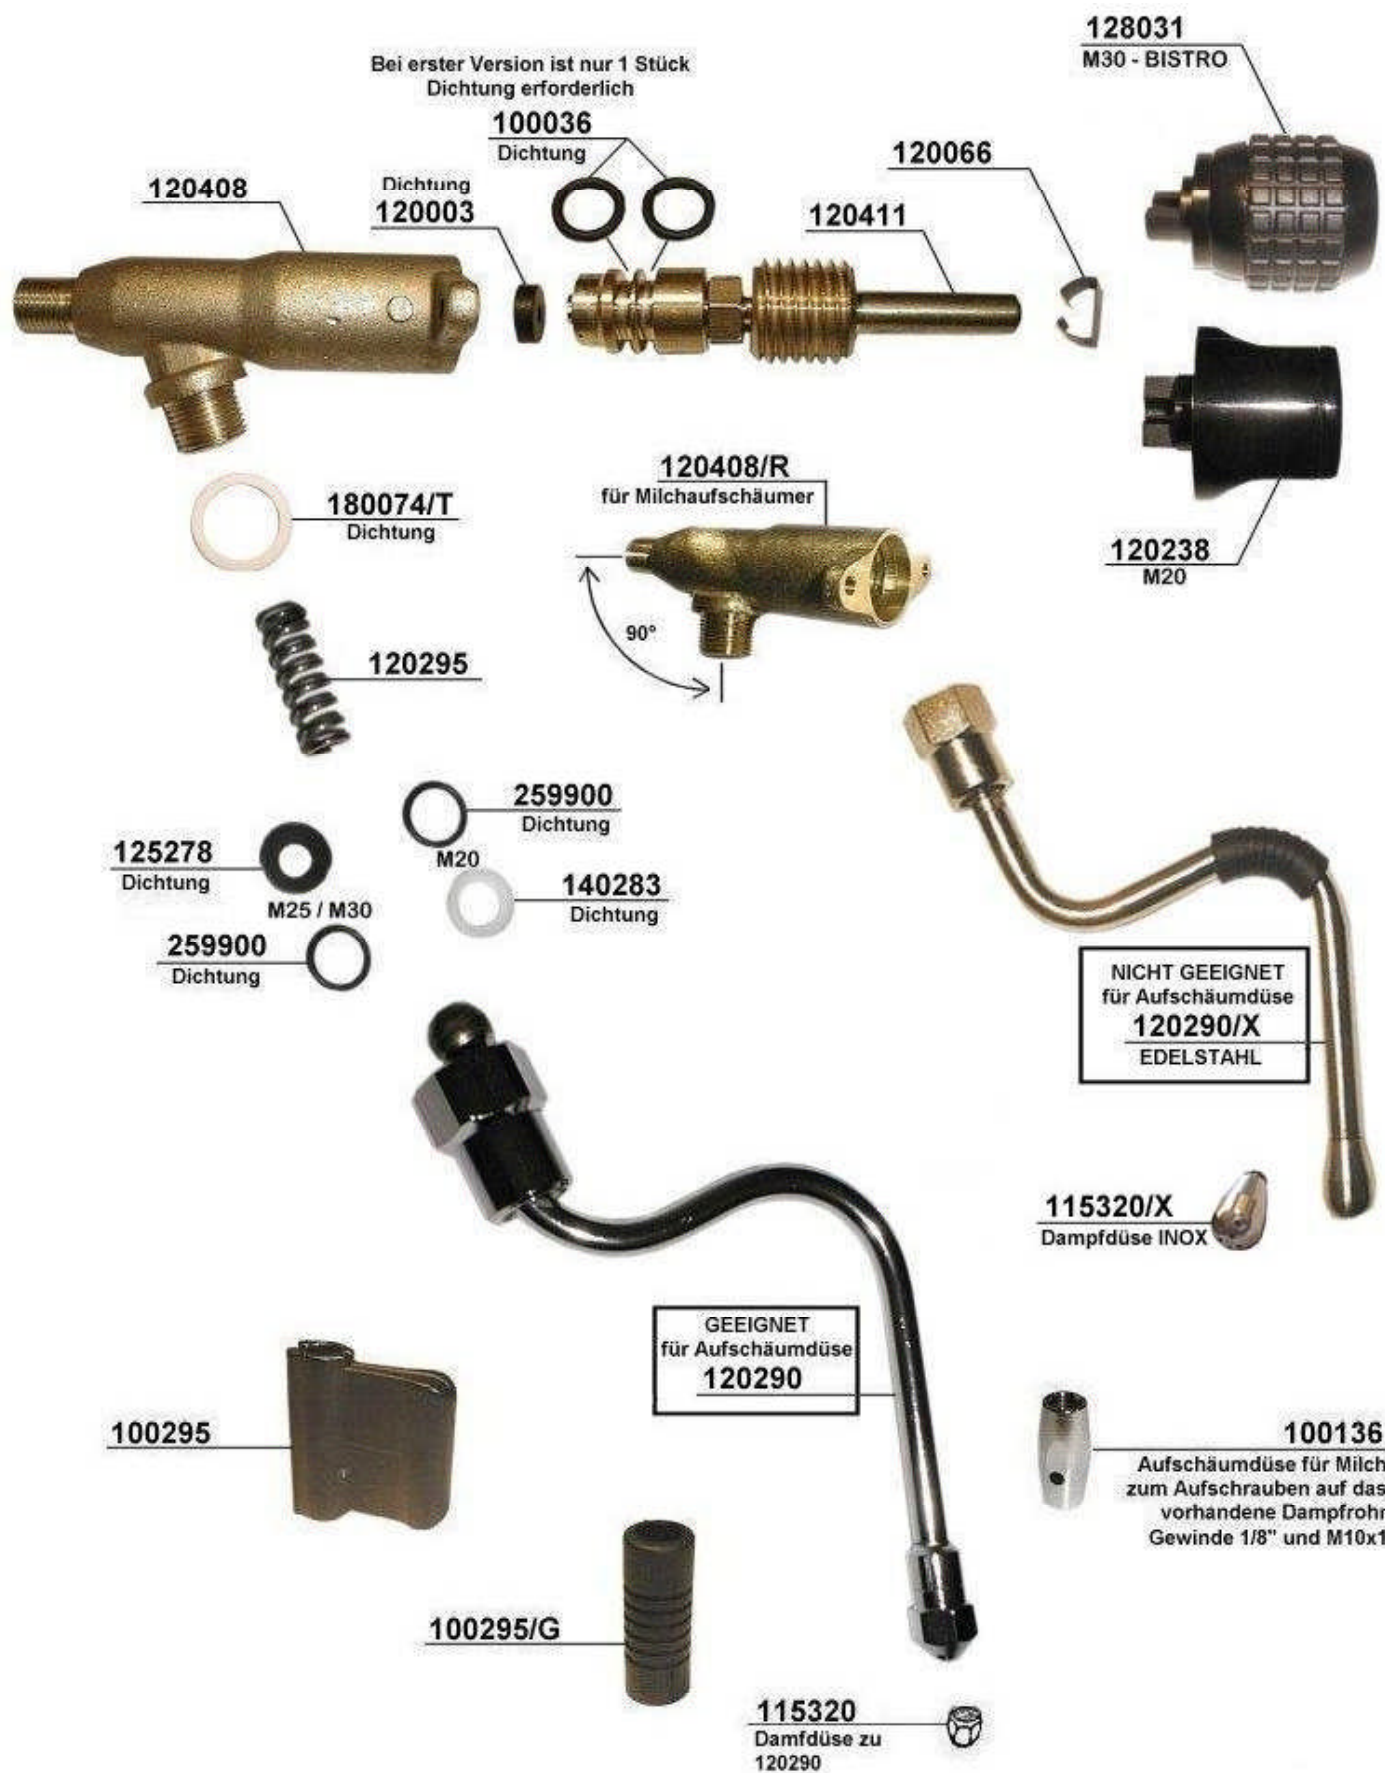

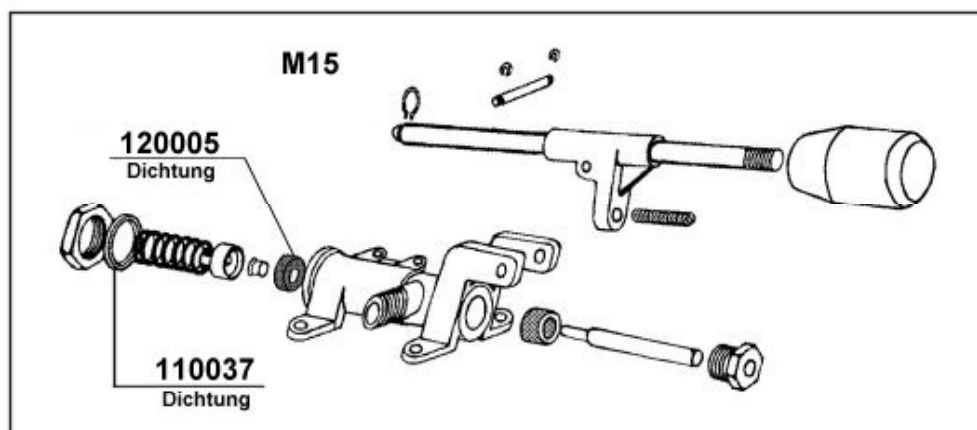
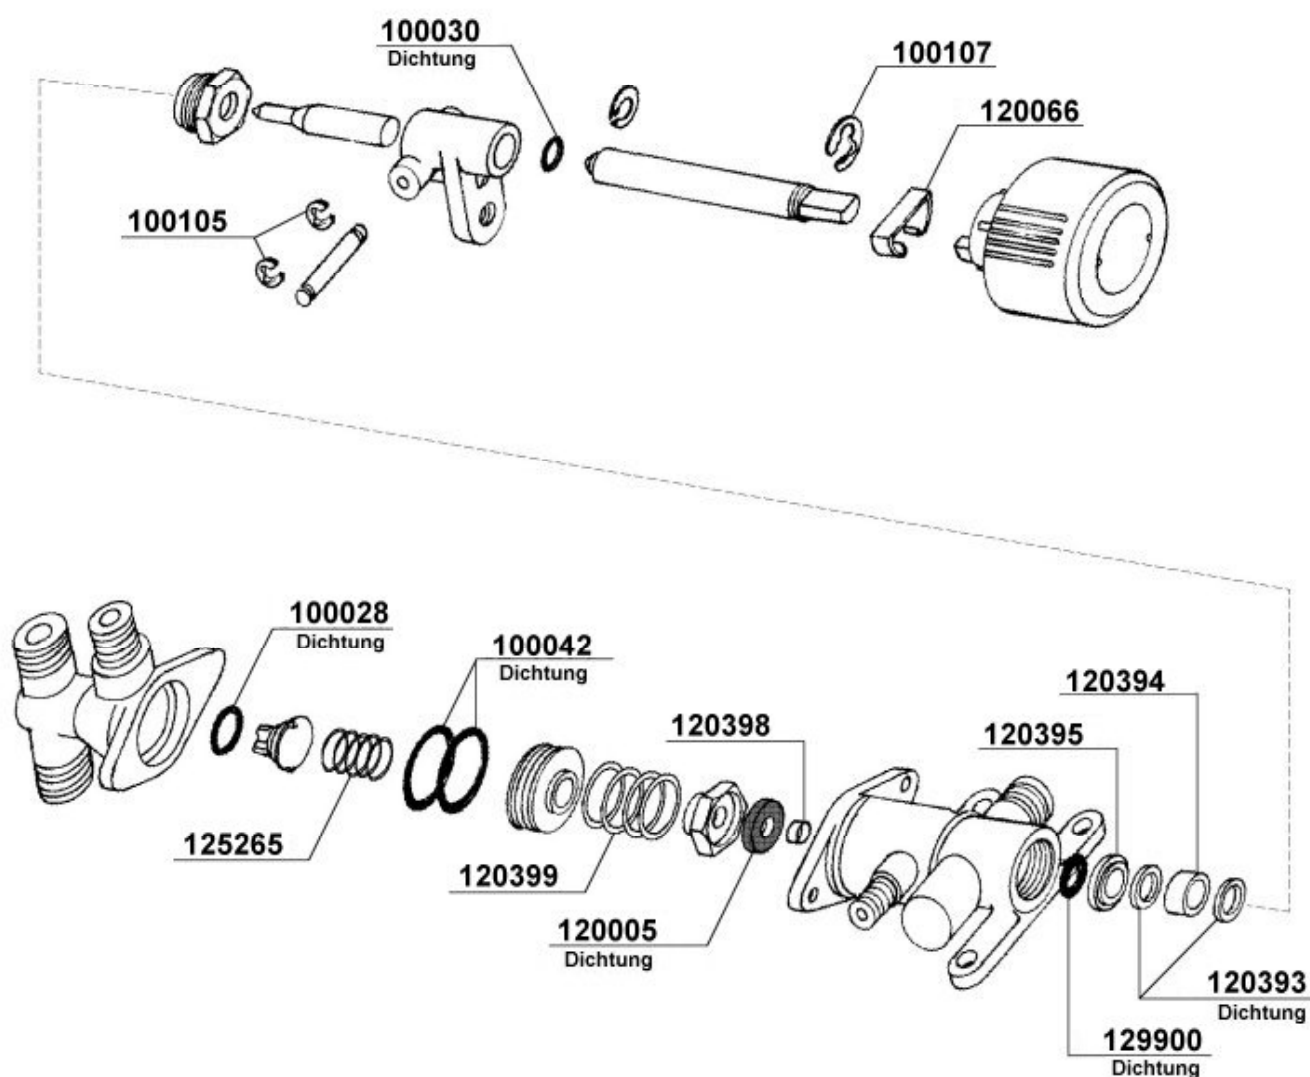
**M20, M25, M30**

**Überdruckventile**

**125149**  
Dichtung

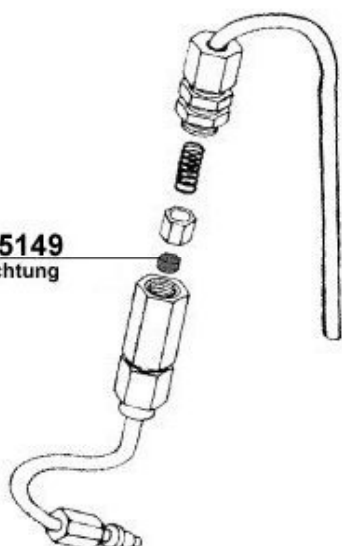

**125149**  
Dichtung

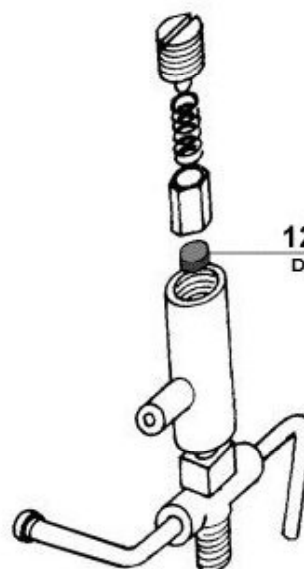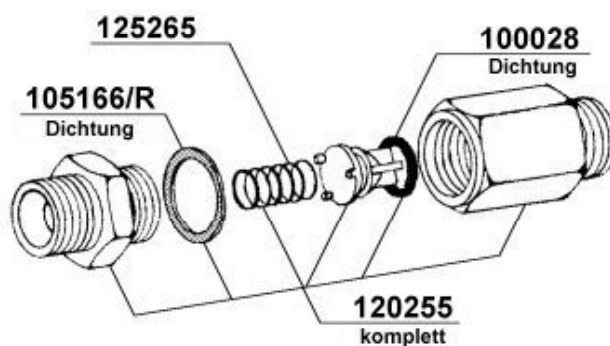**Rückschlagventil****Einlaßventile**

**100212**  
V230/50

**100213**  
V24/50

**100856/B**  
V230/50

**100856/B24**  
V24/50



Gewinde 2 x 1/8" innen



**321408**  
V230/50

Gewinde 2 x 1/8" innen

**499000**  
passend zu Modell  
JUNIOR





**Elektroventil MILCHAUFSCÄUMER****100951**

V24/50


**100950**

V230/50

**100970****100912**

3/2-Wege-Ventil PARKER

**Ventilkörper für  
Milchaufschäumer****120408/R****Milchaufschäumer EDELSTAHL****109991****Milchaufschäumer EDELSTAHL****109992**

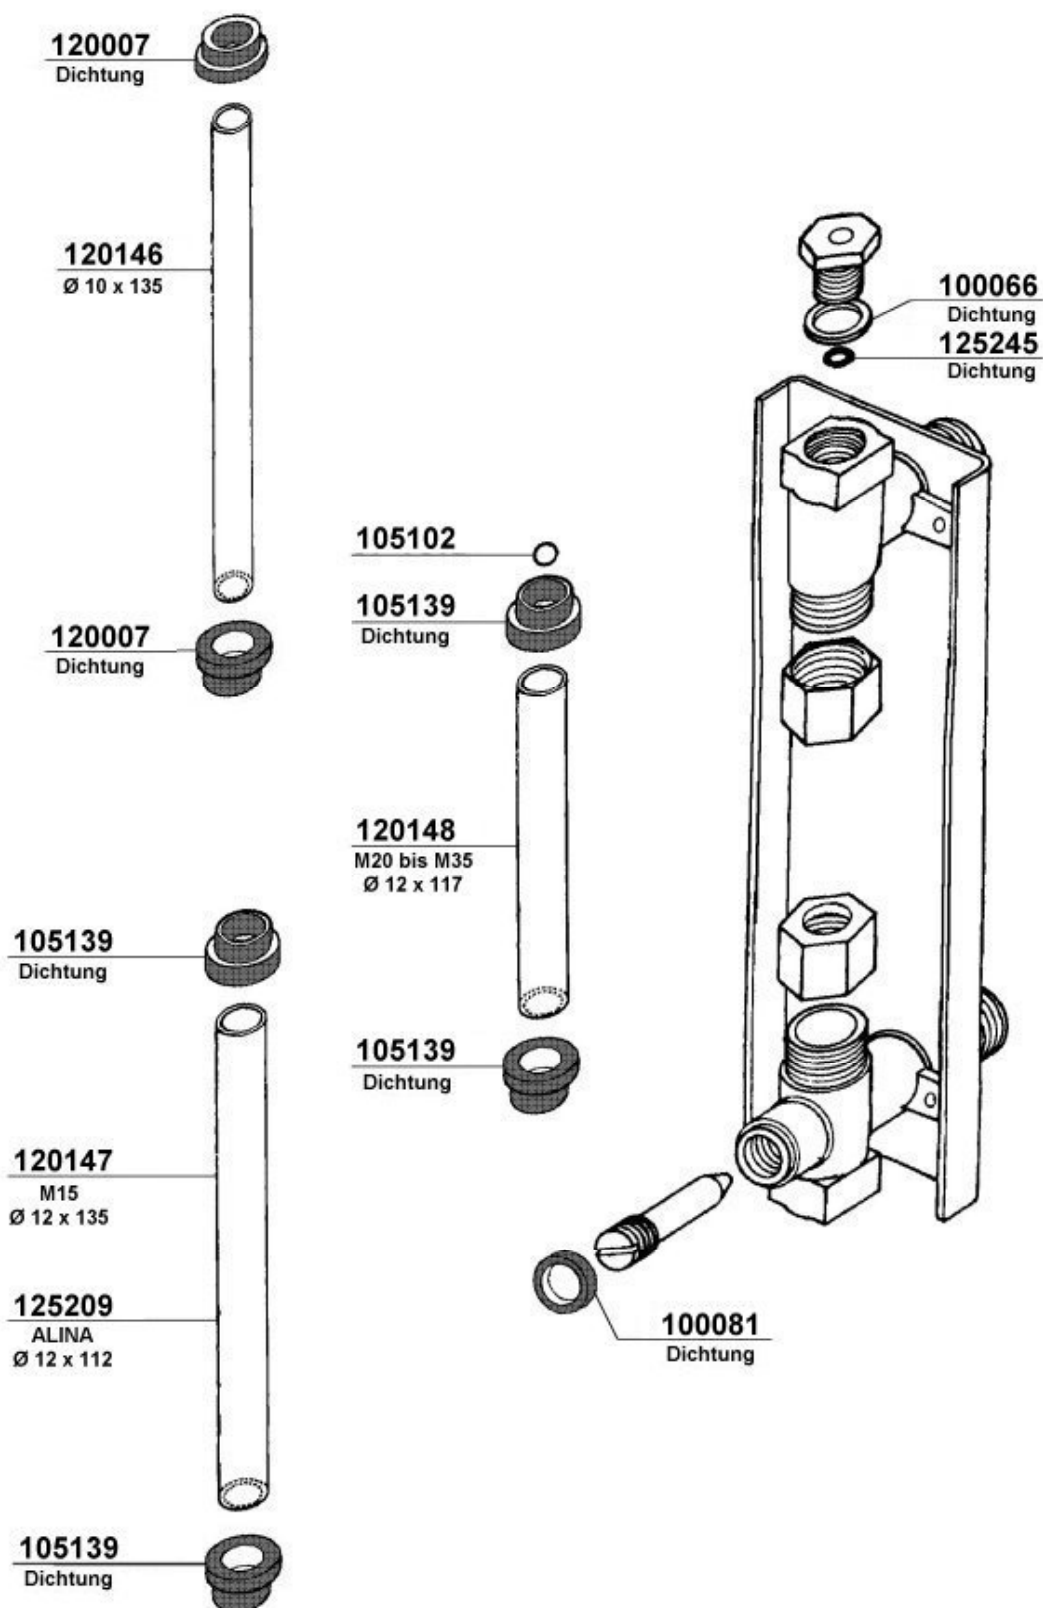

**120048****1GR W2400 V230 = 125089**

Eintauchtiefe 230 mm

**120048****2GR W4000 V230 = 125095****3GR W5500 V230 = 125096**

Eintauchtiefe 125095 = 475 mm, 125096 = 740 mm

**120261****120261/T****JUNIOR, W1300 V230 = 128150**  
Eintauchtiefe 185 mm**360110/A**Sicherheitsthermostat  
Klixon, 127°**080024/05**Wärmeleitpaste  
5 Gramm**120261****120261/T****W1700 V230/400, 6-polig = 125260**


Eintauchtiefe 175 mm

**120261****120261/T****Alina / Bistro, W2850 V230/400, 6-polig = 125227**  
**M20 bis M35, 2GR W3750 V230/400, 6-polig = 125228**  
**M20 bis M35, 3GR W5790 V230/400, 6-polig = 125229**


Eintauchtiefe

125227 = 360 mm, 125228 = 385 mm, 125229 = 550 mm



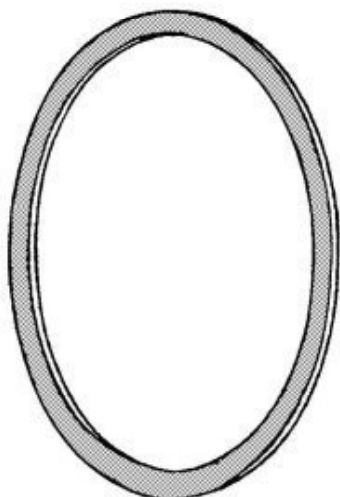

**120051**  
15 mm breit

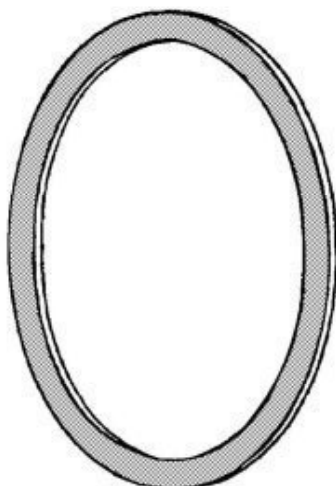

**120052**  
23 mm breit  
M15



**120260**  
M20 bis M35

### Sicherheitsthermostat

für Heizkörper mit Tauchhülse  
3-polig, 125°C



**128084**

### Pressostate

(Kesseldruckwächter)



**128085**



**080070**

### Sicherheitsventil

**100151**

ISPESL 3/8"

**100065**

Dichtung



### Entlüftungsventil

**100155**

**100066**

Dichtung



**120121**

1/4"

**100066**

Dichtung








**128111**

Schwimmer Kesselniveau


**128110**

Magnetkontakt Kesselniveau



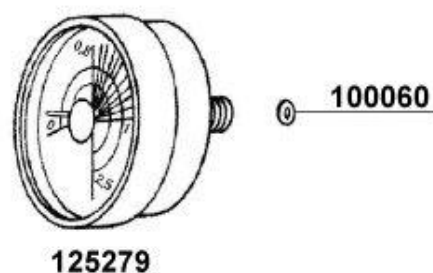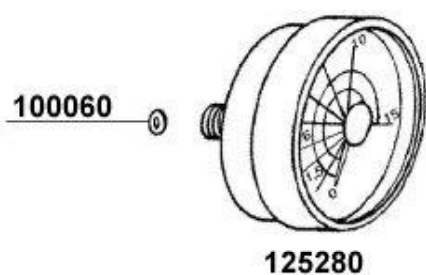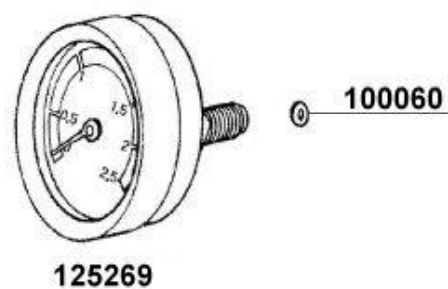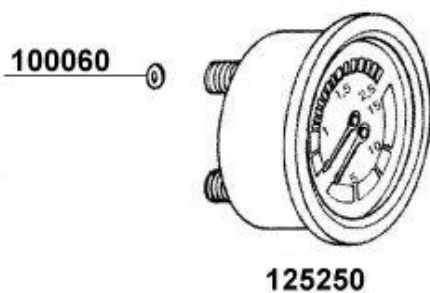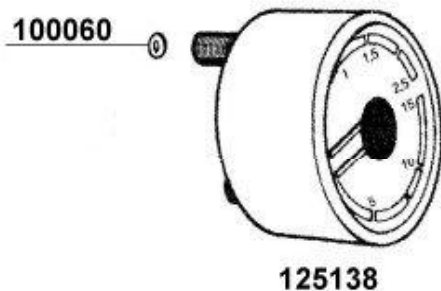


**088015**  
Ersatzmanometer  
20 bar  
mit Gummischutz

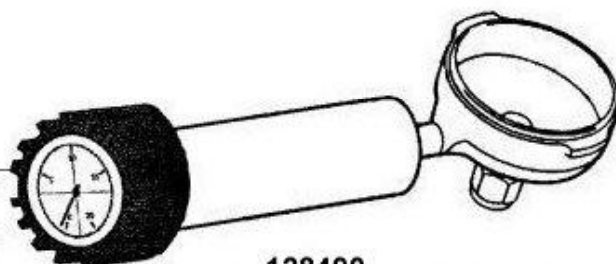

Prüfsiebträger zur Druckprüfung an der Gruppe

**Prüfmanometer**  
zur Montage am Siebträger  
(geeignet für Gewinde 3/8")



**Bistro**

**080002**  
Vibrationspumpe  
V230/50, W70

**080002/A**  
Vibrationspumpe  
V24/50, W45



**040101/C**  
mit Bayonettflansch



Pumpenkopf mit 3-Loch Flansch  
und kleinem Schlitzantrieb  
**040200/FM**



**125248**  
Relais  
3 polig 16A  
V230/50



**125248/A**  
Relais  
3 polig 16A  
V24/50



**125248/B**  
Relais  
3 polig 16A  
V12/DC



**128112/B**  
M30 Dosatron  
Hilfsschütz  
4 polig 20A  
V12/DC

**159075**  
M25 Leader  
M30 Classic  
Hilfsschütz  
4 polig 20A  
V230/50

**100281**

Druckschalter  
2 polig 10A




**100282**

Drucktaster  
2 polig 10A

**120222**

Umschalter  
2 polig 10A  
beleuchtet







**010017**  
Niveausteuering  
RL 30/3ES/F V230/50  
für Modell JUNIOR

**010306**



**010302**



**010303**  
GICAR



**010301**  
GICAR



**010303/DG**  
DIGMESA



**010301/DG**  
DIGMESA



**128200**  
M20 Dosatron

**128201**  
M30 Dosatron  
Bistro Bj. 92

