



VOLETS BATTANTS



FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIX / COMMANDES

baumann hüppe







FORMULAIRE VOILETS BATTANTS

INDICATIONS POUR PRISE DE COTES

SCHEMAS D'OUVERTURE




Battue et españolette à gauche Battue et españolette à droite

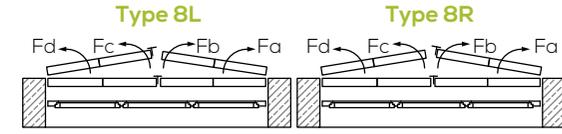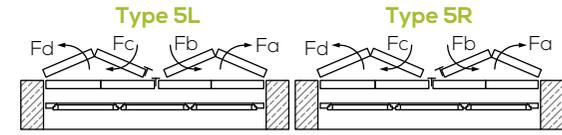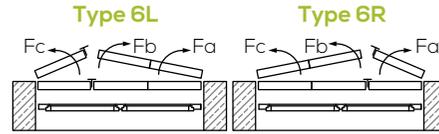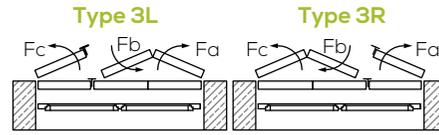



Jeu déduit des cotes tableau : 10mm en largeur, 12mm en hauteur. Battue et españolette côté droit en standard

VUE INTÉRIEURE

TYPES DE POSE ET POSITION GONDS

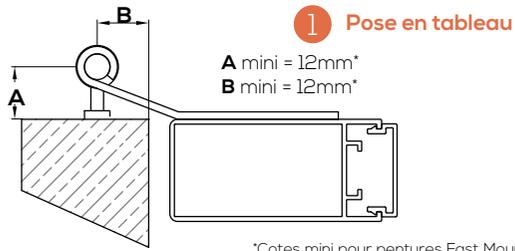


*Cotes mini pour pentures Fast Mount

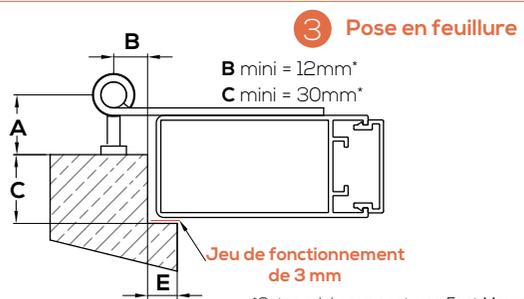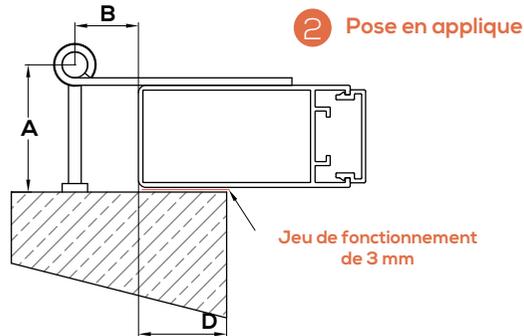


*Cotes mini pour pentures Fast Mount
* Nous consulter systématiquement

TRAVERSES, MONTANTS ET CINTRES

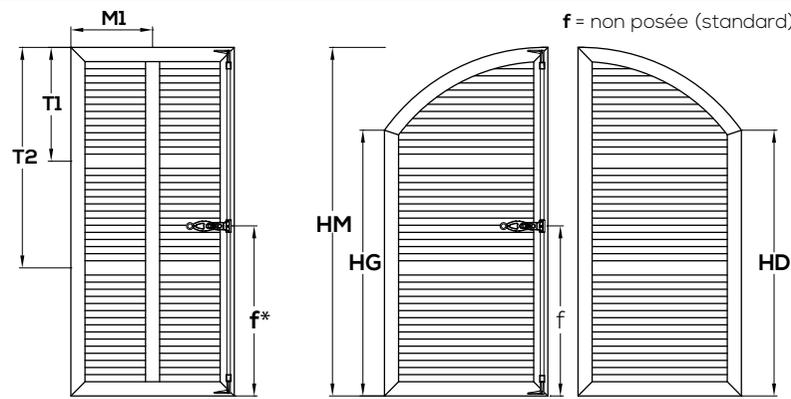


* La poignée d'españolette est, par défaut, laissée libre

Si cotes de fabrication, jeu entre vantaux inclus !

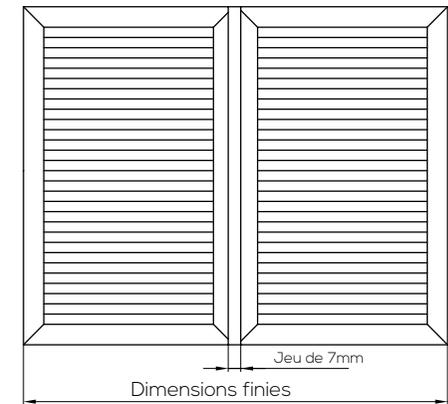


BARRES ET BARRES ECHARPE

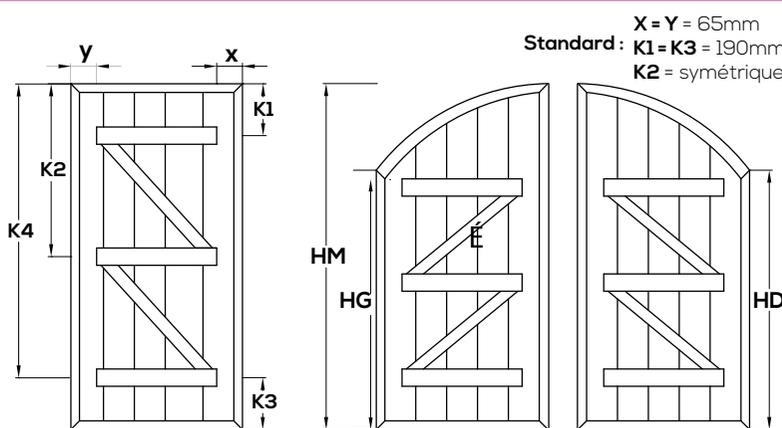

RELEVÉ COTES DE GONDS

Depuis l'appui de fenêtre jusqu'à l'assise du gond et de l'assise du gond jusqu'à la suivante

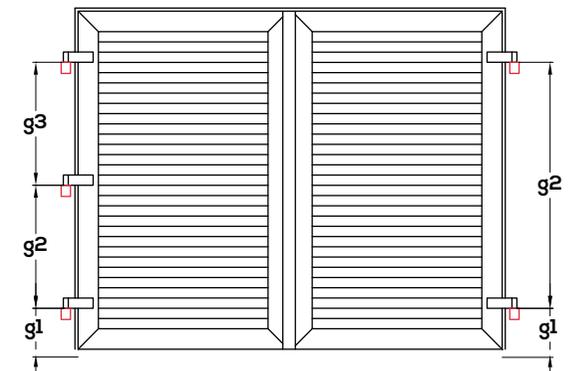

V3/12/21/ER

DEVIS	COMMANDE	Pages :	sur :	Remarques :
Réf projet :				

Type d'ouverture F = Fenêtre PF = Porte fenêtre	Quantité	Schéma d'ouverture	Type de pose	Cotes tableau en mm (jeu standard : voir schéma) Jeu déduit des cotes tableau : 10mm en largeur, 12 mm en hauteur			Position des barres			Hauteur poignée ⁽²⁾	Position des gonds (vue intérieure)					Feuillure			Applicque	Traverse/montant		
				Cotes fabrication en mm (jeu entre vantaux compris)		Mesures	X	Y	f		Ø gonds (mm)	Côté	A	B	g1	g2	g3	C	E		Nombre de côtés	D
				L Largeur (mm)	H Hauteur (mm)																	
Repère/Position :				HG	HM	HD																
							K1					G									T1	
							K2					G									T2	
							K3					D									M1	
							K4					D									M1	
							K1					G									T1	
							K2					G									T2	
							K3					D									M1	
							K4					D									M1	
							K1					G									T1	
							K2					G									T2	
							K3					D									M1	
							K4					D									M1	
							K1					G									T1	
							K2					G									T2	
							K3					D									M1	
							K4					D									M1	

⁽¹⁾Toute prise de cotes est de la responsabilité exclusive du client. En aucun cas la présence en accompagnement d'un technico-commercial n'engage sa responsabilité quant aux dites cotes.

⁽²⁾ La cote finie indique la hauteur hors tout à laquelle sera fixée la poignée et son support.

Modèles ISOS : si vous souhaitez le jeu indiqué sur le certificat de coefficient de résistance thermique (3/2/3 mm), il faudra IMPÉRATIVEMENT nous indiquer les cotes de fabrication.






V3/12/21/ER

Consultez notre catalogue pour les autres accessoires disponibles

DEVIS	COMMANDE	Pages :	sur :	Remarques :
Réf projet :				

ACCESSOIRES : STANDARD ET EN REMPLACEMENT

ARTICULATION DU VANTAIL

Désignation	Infos	Positions spécifiques	Toutes positions
 <p>Gonds zamak Ø14 - M10 à sceller (standard)</p>	90 mm		
	135 mm		
 <p>Penture FAST MOUNT Ø 14 pour modèle profil U (standard, pré-montée)</p>			
 <p>Penture FAST MOUNT Ø 14 pour modèle cadre 70 (standard, pré-montée)</p>			
 <p>Penture semi-rapide Ø 14 pour modèle profil U (hors standard, pré-montée)</p>	non montée		
 <p>Penture semi-rapide Ø 14 pour modèle cadre 70 (hors standard, pré-montée)</p>	non montée		
 <p>Penture droite Ø 14 pour modèle profil U (hors standard, pré-montée)</p>	non montée		
 <p>Option : Contre penture (standard, non montée) (sur pré-cadre, pré-montée)</p>			
 <p>Penture en croix Ø 14 pour modèle cadre 70 (standard, pré-montée)</p>	non montée		

ARRET

Désignation	Mesure	Positions spécifiques	Toutes positions
 <p>Arrêt de volet tête bergère (standard)</p> <p>- M10</p> <p>- Tirefond (mini 150 mm)</p>	100 mm		
	150 mm		
	200 mm		
	250 mm		
 <p>Arrêt de volet tête ronde</p> <p>- M10</p> <p>- Tirefond (mini 150 mm)</p>	100 mm		
	150 mm		
	200 mm		
	250 mm		
 <p>Tourniquet de volet M10 avec platine (standard porte-fenêtre)</p>	100 mm		
	160 mm		
	200 mm		
	240 mm		
 <p>Rosace pour arrêt Ø59mm (standard quel que soit l'arrêt)</p>			
 <p>Arrêt à paillette simple ou double avec gâche excentrique (standard, posé avec usinage)</p>	Simple 45 mm		
	Double 90 mm		
 <p>Arrêt à paillette à distance simple ou double avec gâche excentrique</p>	Simple 45 mm		
	Double 90 mm		
 <p>Verouilvolet Noir Blanc</p>	250 mm		
	370 mm		

Voir rubrique Accessoires du catalogue

Pour toute information technique, nous consulter.


V3/12/21/ER

Consultez notre catalogue pour les autres accessoires disponibles

DEVIS	COMMANDE	Pages :	sur :	Remarques :
Réf projet :				

ACCESSOIRES : STANDARD ET EN REMPLACEMENT

FERMETURE ET ENTREBAILLEMENT

Désignation	Positions spécifiques	Toutes positions	Désignation	Infos	Positions spécifiques	Toutes positions
 <p>Espagnolette ronde Poignée anti-relevage avec receveur et butées d'arrêt (standard, pré-montée)</p> <p>+ Verrou SDO (en option)*</p>			 <p>Kit crochet crémaillère**</p>	<p>L : 300 mm</p> <p>L : 400 mm</p> <p>L : 500 mm</p>		
 <p>Kit fléau et targettes pour Fenêtres</p> <p>1 Fléau de fermeture centrale 120mm - Hauteur de fléau (cote f) :</p> <p>2 Targette aluminium coudée de 220mm</p> <p>3 Targettes aluminium coudée de 120mm</p> <p>4 Dardennes</p>			 <p>Kit serrure 3 points</p> <p>1 Serrure crémone 3 points</p> <p>2 Plaque de propreté pour béquille double</p> <p>3 Capot aluminium</p> <p>4 - Cylindre euro 3 clefs</p> <p>- Demi cylindre</p> <p>5 Equerre avec butées caoutchouc</p>			
 <p>Kit fléau et targettes pour Portes-fenêtres</p> <p>1 Fléau de fermeture centrale 120mm - Hauteur de fléau (cote f) :</p> <p>2 Targette aluminium coudée de 420mm</p> <p>3 Targettes aluminium coudée de 220mm</p> <p>4 Dardennes</p>			 <p>Kit serrure 1 point NOUVEAU</p> <p>1 Serrure encastrée 1 point avec gâche</p> <p>2 Béquille droite réduite + carré de 8 mm</p> <p>3 Rosace de propreté 9mm</p> <p>4 Poignée de tirage 90mm</p> <p>5 - Cylindre double 35/45 standard</p> <p>- Demi cylindre.....</p>			

* En remplacement des dardennes

** Longueur de la crémaillère = 180mm, diamètre des perforations = 9mm

Consultez notre catalogue pour les autres accessoires disponibles

DEVIS	COMMANDE	Pages :	sur :	Remarques :
Réf projet :				

MOTORISATION

somfy. KIT - YSLO FLEX IO & SLIM IO



Désignation	Type	A cocher
 <ul style="list-style-type: none"> 1 Carters (3 parties) 2 Gabarit de perçage 3 2 modules moteurs 4 2 coulisseaux et embouts 5 Cable RNF 3m 6 2 bras et kit visserie 7 1 point de commande Smooove iO 8 2 passes cables, rails, cable secondaire, 2 joints, 2 butées 	YSLO Flex io > 145 mm**	<input type="checkbox"/>
	YSLO Flex io SLIM De 100 mm à 145 mm**	<input type="checkbox"/>

Schéma motorisable


1 vantail  590mm → 1000mm	2 vantaux  880mm → 1520mm
---	---

Type de pose

Pose en tableau
Cotes mini. à respecter

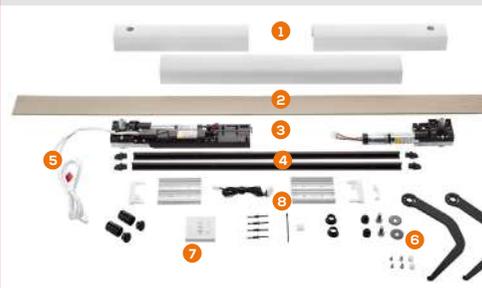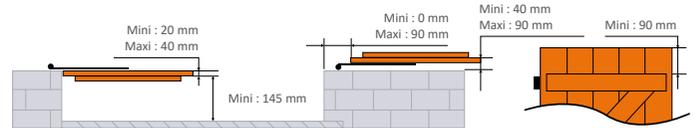

Pose en feuillure
Cotes mini. à respecter

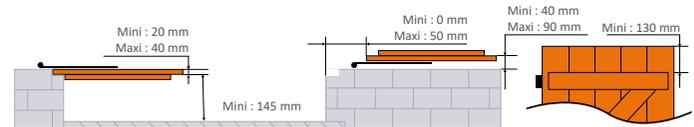

Couleur bras	A cocher	Couleur carter	A cocher
Bras blanc RAL 9016 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Blanc RAL 9016 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Bras marron RAL 8014 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Marron RAL 8014 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Bras noir RAL 9005 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Ivoire RAL 1015 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
		Rouge RAL 3004 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
		Anthracite RAL 7016 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

*Poids max/vantail=40kg Hauteur max/vantail=2300mm Surface max /vantail=2m²

**Nous consulter pour faisabilité et abaques SOMFY en vigueur

somfy. KIT - YSLO SUR-MESURE IO


Désignation	Point de Commande	A cocher
 <ul style="list-style-type: none"> 1 Carter monobloc 2 2 modules moteurs : mécanique et électromécanique 3 2 coulisseaux avec embouts et rivets 4 Cable RNF 3m 5 2 bras et kit visserie 6 Declip carter, 2 joints, 2 butées sécables 	Sans point de commande Smooove io Situo io	<input type="checkbox"/>

Livré sans point de commande

Schéma motorisable

1 vantail (mm)  440 → 1000	2 vantaux  700mm → 2000mm	Si vantaux liés : 800 à 1400 mm Faisabilité requise à partir de 1285 mm	3 vantaux  1200mm → 2400mm	4 vantaux (mm)  1600mm → 2400mm Faisabilité requise à partir de 1925 mm
--	---	--	--	--

Type de pose

 Pose sous linteau*	 Pose sous linteau en naissance de cintre*	 Pose entre tableau*	 Pose sur appui*
--	--	--	--


Couleur bras	A cocher	Couleur carter	A cocher
Bras blanc RAL 9016 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Blanc RAL 9016 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Bras marron RAL 8014 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Marron RAL 8014 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Bras noir RAL 9005 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Ivoire RAL 1015 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
		Rouge RAL 3004 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
		Anthracite RAL 7016 <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Options en plus-value (par vantail)


Options en plus-value (par vantail)	A cocher
Accessoire compas pour vantaux liés	<input type="checkbox"/>
Fixation latérale sur rambarde	<input type="checkbox"/>
Installation basse	<input type="checkbox"/>
Autres couleurs, autres RAL, chêne doré ou autre finition	<input type="checkbox"/>
Bras spécifiques	<input type="checkbox"/>
Faible profondeur (entre 100 et 120mm)*	<input type="checkbox"/>

V3/12/21/ER

Client :		Réf projet :	
----------	--	--------------	--

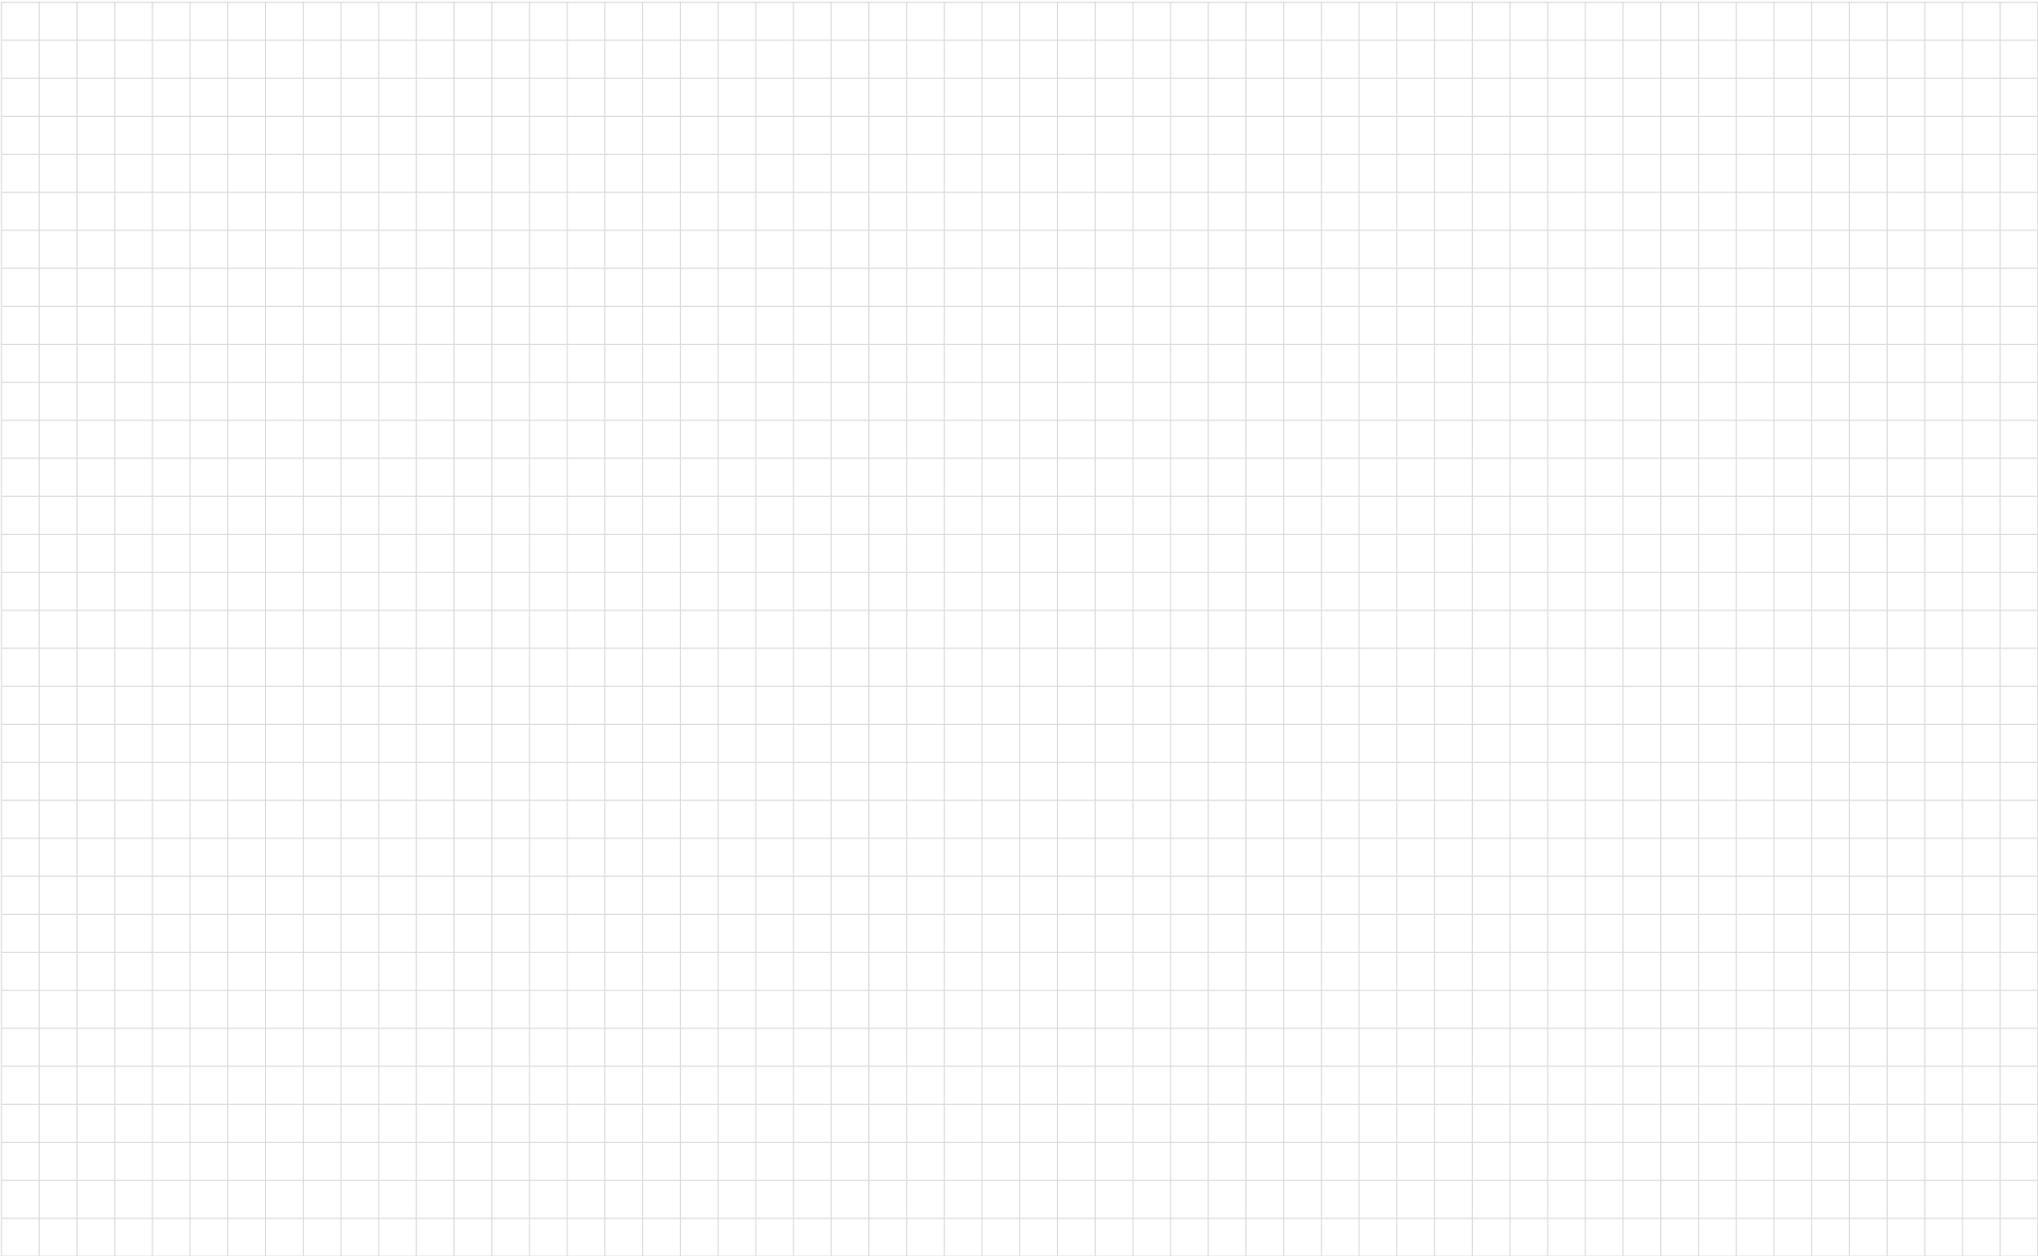

V3/12/21/ER

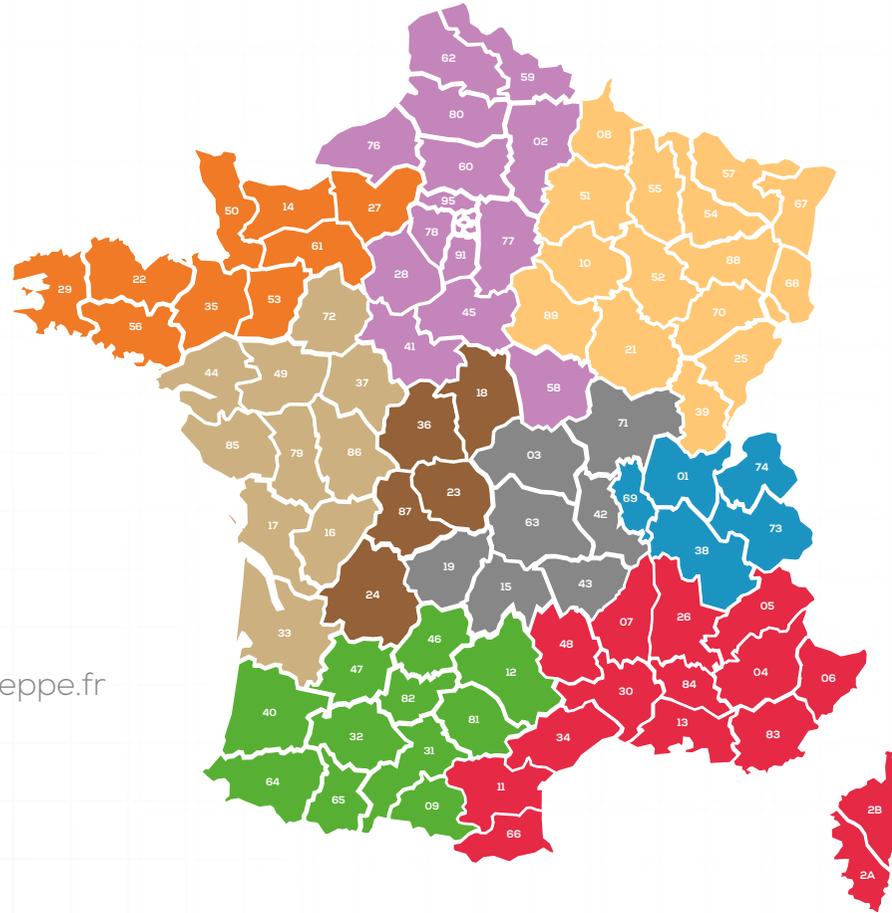

- **Grand-Est**
06 33 47 48 96
- **Atlantique-Ouest**
07 87 06 89 68
- **Occitanie**
06 80 06 52 66
- **Rhône-Alpes**
07 86 65 62 88
- **Méditerranée**
06 33 47 50 94
- **Ile de France & Hauts de France**
06 78 82 64 40
- **Bretagne-Manche**
02 96 30 22 22
- **Auvergne-centre**
06 78 82 64 61
- **Centre-Ouest**
06 31 64 28 82



Devis

devis@baumannhueppe.fr



Commandes

commandes@baumannhueppe.fr



TECHNIQUE/SAV

sav@baumannhueppe.fr