


Cenik 2015–2016

Klimatski sistemi za domačo in poslovno rabo



Vsebina

Uvod	3
Funkcije in značilnosti.....	4-5
Pregled ponudbe stenskih enot	6
Poudarki rešitev	7
Stenske enote.....	8-18
Samostoječe enote.....	19-21
Ponudba, prilagojena za ogrevanje	22-27
Prečiščevalniki zraka.....	28-29
Skríte in kasetne stropne enote.....	30-31
Spuščene stropne enote in enote Flexi.....	32
Načini uporabe z več enotami	33
Pregled značilnosti izdelkov in dodatne opreme.....	34-35

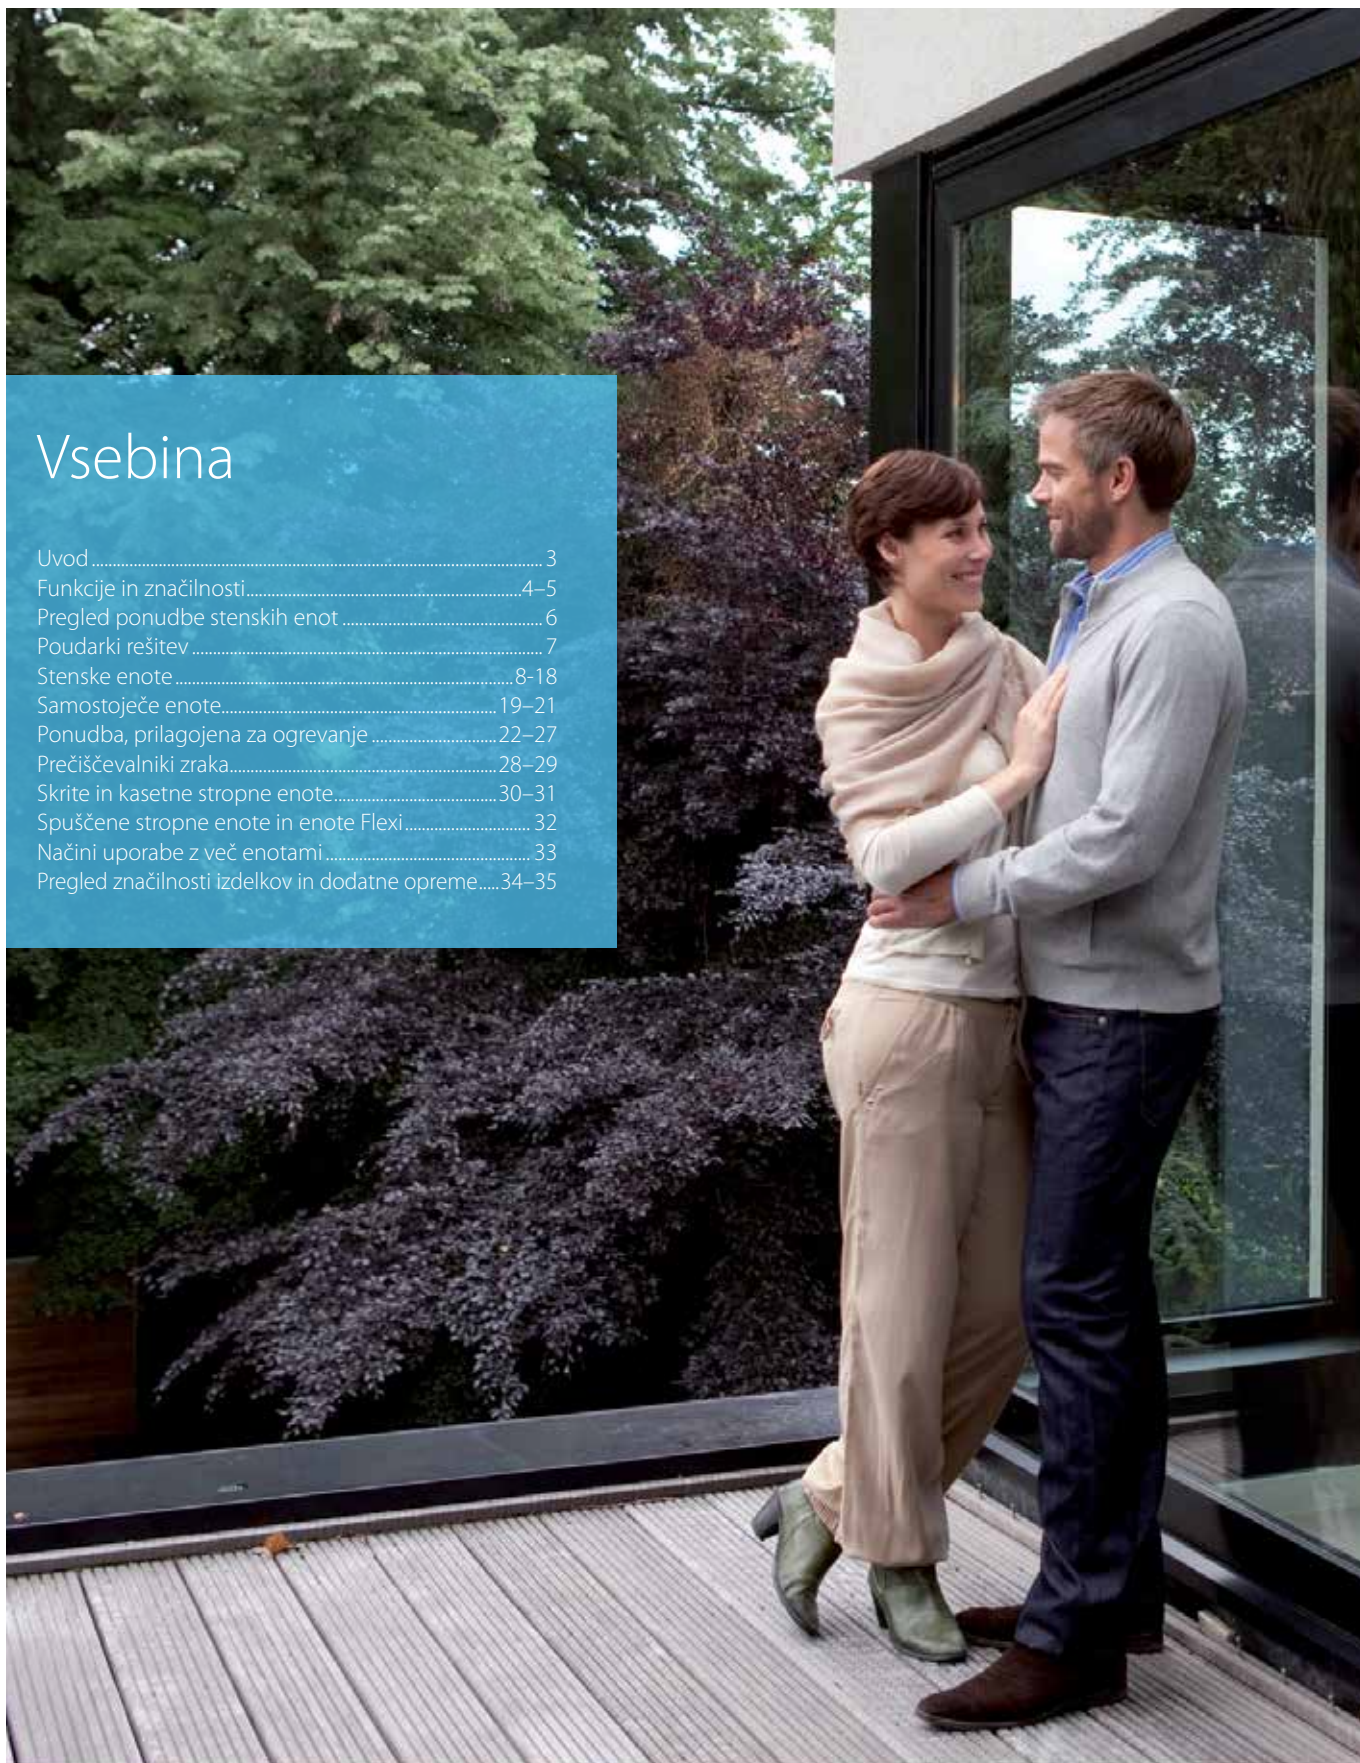

OPOMBE

Cenik velja od 1. aprila 2015. Vsi prejšnji ceniki so neveljavni. Veljajo določila in pogoji za poslovanje podjetja Daikin (<http://www.daikin-ce.com>).

Upravljanje Wi-Fi je brezplačno na voljo samo za enote, ki imajo zapisan prodajni komplet »CE. ... WiFi«, in veljajo samo pri naročilih za točno določene prodajne komplete »CE. ... WiFi«. Vse enote v tem ceniku (razen prečiščevalnikov zraka in dodatne opreme) delujejo s hladilnim sredstvom R410A ali, če so tako označene, s hladilnim sredstvom R32 – to pomeni, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline. Sredstvo R410A ima vrednost GWP 2088, sredstvo R32 pa 675. Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom svetovnega segrevanja (GWP) ima ob izpustu v ozračje manjši prispevek k svetovnemu segrevanju kot hladilno sredstvo z višjo vrednostjo GWP. Te naprave vsebujejo hladilno sredstvo z vrednostjo GWP 2088 ali 675, odvisno od vrste (R410A ali R32). To pomeni, da bi imel 1 kg hladilnega sredstva ob izpustu v ozračje v 100 letih 2088- ali 675-krat močnejši učinek na svetovno segrevanje kot 1 kg CO₂. V hladilni tokokrog nikoli ne posegajte sami, izdelka ne poskušajte razstaviti in za pomoč vedno prosite strokovnjaka.

Dobrodošli v popolnem udobju svojega doma




90 let izkušenj na področju klimatizacije

Od leta 1924 uvajamo inovacije in izdelujemo vrhunske rešitve za klimatizacijo tako za ogrevanje kot tudi za hlajenje. Celoten postopek proizvodnje enot obvladujemo sami (v svojih proizvodnih obratih na Japonskem in v Evropi), od vijakov do razvoja novih hladilnih sredstev. Zagotavljanje popolnega udobja za naše stranke z najkakovostnejšo opremo za klimatizacijo je od nekdaj naš glavni cilj, ki smo mu popolnoma zavezani že 90 let, kot svetovna številka 1 na področju rešitev za klimatizacijo pa bomo s tem tudi nadaljevali.

Ponujamo široko ponudbo klimatskih naprav, ki lahko z našo tehnologijo učinkovitih toplotnih črpalke hladijo in ogrevajo. Odvisno od modela in vaših želja zagotavljajo klimatske naprave Daikin privlačne oblikovne poudarke skupaj z rešitvami za varčevanje s prostorom v manjših prostorih, klasičnim videzom in delovanjem po načelu radiatorja ali praktično nevidne rešitve, skrite v stropu. Vse naše enote vam bodo pomagale ustvariti lastno popolno udobje.

Kaj so deljene klimatske naprave in kako so zgrajene?

Deljeno klimatsko napravo sestavljajo 3 elementi: enota, ki je nameščena v vašem domu, se imenuje notranja enota in ima nalogo hlajenja zraka v vašem domu, tako da iz njega odvaja toploto. Odvedena toplota se po majhnih ceveh odvaja v zunanjo enoto, ki toploto odda v zunanji zrak, v njej pa je vgrajen kompresor, ki omogoča to prenašanje toplote. Druga možnost je, da s tem sistemom svoj dom ogrevate, kar dosežemo s preprostim obratom smeri prenosa toplote – ta funkcija je vgrajena v vse naše klimatske naprave. Sistem lahko krmilite z infrardečim ali ožičenim daljinskim upravljalnikom (vgrajenim na steni) ali celo s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Ti so opisani na koncu brošure.

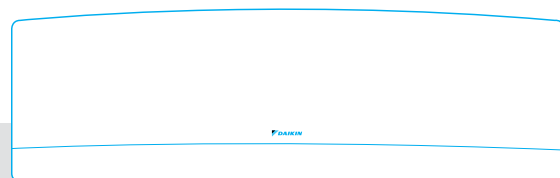

Podjetje Daikin postavlja trende na področju učinkovite rabe električne energije

Sezonska učinkovitost je merilo, ki ga predpisuje Evropska unija za optimizacijo porabe energije s ciljem izboljšanja ozaveščenosti uporabnikov o energetski učinkovitosti in porabi določenih enot. Podjetje Daikin je ponosno, da so vsi naši izdelki (stanovanjski, komercialni in industrijski) sezonsko učinkoviti, saj s tem najpametneje zmanjšajo porabo energije in vam prihranijo denar.

Razlage funkcij in značilnosti



Posebno široko območje delovanja – zanesite se na delovanje, kadar ga najbolj potrebujete!

Nič ni lepšega od udobno toplega prostora, ko zunaj zmrzuje. Številni naši modeli zajamčeno grejejo tudi pri zunanjih temperaturah do -20 ali celo -25 °C!



Pri določenih tehničnih načinih uporabe pa lahko postane vroče tudi, ko je zunaj mrzlo. Enote s to oznako lahko zanesljivo delujejo v hladilnem načinu pri zunanjih temperaturah navzdol do -15 °C (to ne velja za večdelne deljene načine uporabe).




Možnost krmiljenja preko interneta – popoln nadzor, kadar koli in kjer koli

Enote z možnostjo krmiljenja preko interneta je mogoče preprosto upravljati kadar koli in od koder koli s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Ta funkcija zahteva nakup dodatne opreme, za priključitev enote pa morate imeti vzpostavljeno krajevno omrežje. Poleg preprostega upravljanja neposredno iz mobilne naprave ima večina enot na voljo možnosti za povezovanje z zapletenimi sistemi za avtomatizacijo doma ali upravljanje zgradb s komunikacijskimi protokoli Modbus ali KNX ali s centralnim upravljanjem Daikin. (Sistem Daikin DIII-Net omogoča tudi priključitev preko sistemov BACnet ali LON.)




Inteligentno oko – prihrani denar

Inteligentno oko je enkratna funkcija za varčevanje z energijo, saj zazna, če ljudje zapustijo prostor pri vključeni klimatski napravi. Če se v prostor v 20 minutah nihče ne vrne, se enota samodejno preklopi v varčevalni način, v katerem manj hladi ali ogreva, vseeno pa ohranja udobje v prostoru.

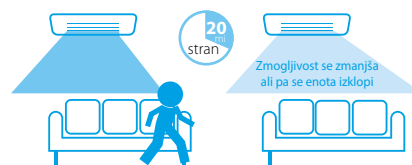


Večpodročno inteligentno oko – preprečuje prepih

Enote z večpodročnim inteligentnim očesom lahko tok zraka samodejno usmerijo stran od zaznanih oseb. S tem je preprečeno vsakršno neudobje zaradi toka zraka, ki je usmerjen neposredno v osebo. Te enote imajo seveda tudi funkcijo za varčevanje z energijo (če približno 20 minut ne zaznajo nikogar v nobenem od področij).

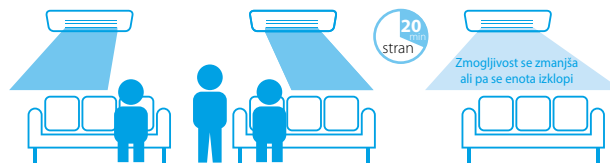


Način udobnega zračnega toka – udobje pri hlajenju in ogrevanju

Način udobnega zračnega toka samodejno prilagaja smer zračnega toka, da doseže najudobnejšo razporeditev temperature zraka v prostoru, ob tem pa preprečuje pihanje v ljudi.

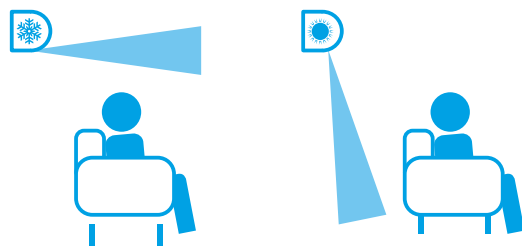


3D-zračni tok – enaka temperatura po celotnem prostoru

Enote s 3D-zračnim tokom imajo možnost usmerjanja zračnega toka ne le navzgor ali navzdol, ampak tudi levo ali desno – na uporabnikovo zahtevo ali samodejno. To zagotavlja popolno porazdelitev zraka ali pa vam omogoča natančno določitev, kam naj potuje zrak.



Zmogljivi način – največja moč, hitro udobje

Zmogljivi način omogoča doseganje največje možne moči enote z enim pritiskom gumba, vseeno pa vam ni treba skrbeti za račun za električno energijo, če enoto pozabite vključeno. Ta funkcija ogreje ali ohladi prostor v najkrajšem možnem času, po 20 minutah pa se samodejno preklopi na običajno delovanje, da ne zapravlja energije.




Tiho delovanje notranje enote – udobje boste le čutili, ne pa tudi slišali

Enote s tem načinom lahko dosežejo osupljivo nizke ravni hrupnosti – nekatere je dejansko težko slišati, saj so glasne toliko kot listje v vetru (19 dB(A)). To je idealna funkcija za enote v spalnicah, saj omogoča nemoteno spanje tudi pri vključeni enoti.




Tiho delovanje zunanje enote – brez motenj za vas ali vaše sosede

V številnih primerih je treba paziti, da ponoči ne motite sosedov, na primer v gosto poseljenih bivalnih naseljih ali blokkih. Vsi si želimo tišine za spanje. Tihi način delovanja zunanje enote omejuje hrupnost zunanje enote, tako da lahko pustite klimatsko napravo delovati, vseeno pa ste lahko prepričani, da nikogar ne motite.

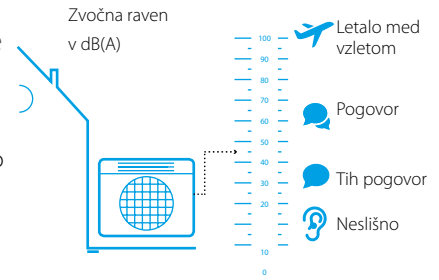

Tedenski časovnik – veselite se vrnitve v udoben dom


Tedenski časovnik omogoča programiranje delovanja klimatske naprave za ves teden, tako da se vam ne bo treba ukvarjati z ročnim vključevanjem ali izklopujem. Programirate lahko do 4 dogodke za vsak dan v tednu. Enote brez tedenskega časovnika imajo 24-urni časovnik, ki omogoča nastavljanje enega časa vklopa in enega časa izklopa za vsak dan.




Varčni način – udobje brez težav za vaše električno omrežje

Varčni način omogoča omejevanje največje porabe klimatske naprave, če imate težave s pogostim proženjem varovalk, ko hkrati delujejo druge naprave (sesalnik, mikrovalovna pečica itd.), ali če želite preprosto omejiti porabo energije. Seveda imate vse v svojih rokah, tako da lahko funkcijo kadar koli izklopite, kadar potrebujete največjo možno moč hlajenja ali ogrevanja!

Poraba energije v 10 urah za sistem Ururu Sarara



Poraba energije v 1 uri pri pralnem stroju



Fotokatalitični filter za čiščenje zraka iz titanovega apatita – čist zrak v vašem domu!

Zrak čisti s čudovitimi, vendar diskretnimi, kemičnimi reakcijami: prva plast filtra je plast kalcijevega hidroksiapatita, ki vpije bakterije, viruse, amoniak, dušikove okside in druge škodljive snovi. Sledi titanov oksid, ki ga aktivira izpostavljenost naravni svetlobi, zaradi česar oddaja hidroksilne radikale, ki vpije snovi razgradijo v neškodljivo vodo in ogljikov dioksid. Vse skupaj je popolnoma neopazno, razen svežega in čistega zraka v prostoru.



Samočistilni filter – vedno optimalno udobje in učinkovitost

Samodejno čiščenje filtra zagotavlja, da se v filtru prahu v enotah ne nabira prah, kar zagotavlja najučinkovitejšo in najudobnejšo delovanje skozi celotno življenjsko dobo enote, saj se tok zraka ne zamaši zaradi nabiranja prahu. Dodatno je odstranjevanje prahu bistveno preprostejše in lažje kot pri enotah brez samodejnega čiščenja, kjer morate filtre redno odstranjevati in prati.



Večdelni deljeni načini uporabe – udobje za ves dom z eno zunanjo enoto

To enoto lahko uporabite v povezavi z zunanji enotami za večdelne deljene sisteme. Večdelni deljeni sistemi omogočajo klimatizacijo več prostorov z eno samo zunanjo enoto, kar zagotavlja preprostejšo in elegantnejšo vgradnjo, ki zahteva manj prostora. Na voljo so zunanje enote za večdelne deljene sisteme z od 2 do 5 notranjimi enotami, sistem Super-Multi-Plus pa lahko oskrbuje do 9 notranjih enot.



Dvojni/trojni/dvakratni dvojni sistemi SkyAir – enaka temperatura povsod, tudi v velikih prostorih

Klimatizacija velikih prostorov ni vedno učinkovito izvedljiva z le eno notranjo enoto. Dvojni/trojni/dvakratni dvojni sistemi SkyAir omogočajo delitev ene zunanje enote med dvema, tremi ali štirimi notranjimi enotami. To zagotavlja dobro in enakomerno porazdelitev zraka ter temperature po prostoru brez potrebe po več manjših zunanjih enotah. Ikona označuje možnost uporabe notranje enote v takih sistemih.



Črpalka na odvodu

Enota ima standardno (ali dodatno, če je tako označena) vgrajeno črpalko za kondenzat. Kondenzat, ki se nabere med hlajenjem, lahko nato zlahka odvedete s cevmi, ki so lahko nameščene tudi visoko nad enoto. Originalne črpalke za kondenzat Daikin delujejo tiho in zanesljivo ter imajo nizko porabo energije, saj uporabljajo enosmerne motorje.

Stenske enote

Naša celovita ponudba stenskih deljenih klimatskih naprav zagotavlja rešitve za vsako potrebo. Ste ljubitelj visoke tehnologije? Ali pa si želite le osnovnega udobja za svoj dom? Vse naše enote vam bodo zagotovile prijetno sprostitev brez motenj.

Ururu Sarara FTXZ-N

Nagrajeni tehnološki pionir s 5 tehnologijami obdelave zraka, izredno majhnim vplivom na okolje in zelo nizko porabo energije.




Daikin Emura FTXJ-L/FTXG-L

Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. Vanjo se boste preprosto zaljubili.



FTXM-K/FTXS-K

Popolno udobje v diskretnem in sodobnem ohišju, ki se prilega vsem vašim potrebam.



FTX-K

Znani gladki obrisi in visoka energetska učinkovitost. Tiho udobje za vsakogar.



FTXB-C

V vaš dom prinese takojšnje prijetno udobje. Ploska in elegantna sprednja plošča s številnimi funkcijami zagotavlja izvrstno vzdušje za dostopno ceno.



Poudarki

naših rešitev



Razširjena ponudba R32

Ponujamo nove serije s hladilnim sredstvom R32, ki zagotavljajo višje izkoristke in majhen vpliv na okolje.

- › Daikin Emura FTXJ-LW/S
- › FTXM-K



R-32

Ponudba deljenih sistemov, prilagojenih za ogrevanje

- › Široka ponudba skritih notranjih enot (stenske, prostostoječe) z zajamčeno sposobnostjo ogrevanja do zunanje temperature -25°C .
- › Edinstvena tehnologija prostovisečega toplotnega izmenjevalnika: Cikel odmrzovanja je izboljšán, kar zagotavlja nižje stroške delovanja in odpravlja nabiranje ledu.



Spletni krmilnik

Upravljanje z mobilno aplikacijo je zdaj **BREZPLAČNO** na voljo za skoraj vse deljene notranje enote!

- › Nadzorujte stanje svoje enote
- › Upravljajte način delovanja, nastavljeno temperaturo in smer ter pretok zraka
- › Pripravite urnik temperatur in načinov delovanja z do 4 dogodki na dan za 7 dni
- › Brezplačno na voljo s prodajnimi kompleti »CE.WIFI« za izbrane enote





FTXS-K/FTXM-K



URURU SARARA FTXZ-N



DAIKIN EMURA R-32 FTXJ-LW/FTXG-LW

FTX-K



FTXS-G





Hladilno sredstvo R-32

Korak v lepši jutri

Kaj so hladilna sredstva?

Hladilna sredstva krožijo po klimatski napravi in po njej prenašajo toploto, tako da so kot »kri« izdelka.

Zakaj izdelki Daikin?

Skladno z našo zavezo varovanju okolja si prizadevamo razvijati sisteme, ki imajo manjši vpliv na okolje. Izbira hladilnega sredstva je ključni dejavnik pri prizadevanjih za zmanjšanje svetovnega segrevanja.

Izvajamo raziskave, ki so namenjene doseganju praktične uporabe hladilnih sredstev naslednje generacije, kjer se ne ukvarjamo le z njihovim neposrednim učinkom na svetovno segrevanje, ampak tudi na njihove učinke skozi celotno življenjsko dobo, kar vključuje energetska učinkovitost med rabo klimatske naprave.

Odločamo se na podlagi vseh dejavnikov:

- › Vpliv samih hladilnih sredstev na okolje
- › Varnostni dejavniki, kot sta vnetljivost in strupenost
- › Stroški proizvodnje klimatskih naprav, ki uporabljajo hladilna sredstva

Zakaj smo izbrali R-32?

Kot edino svetovno podjetje, ki izdeluje klimatske naprave in hladilna sredstva, smo uvedli novo hladilno sredstvo za klimatske naprave, R-32, ki ima le tretjino učinka na svetovno segrevanje v primerjavi z drugimi klasičnimi hladilnimi sredstvi. Prvo klimatsko napravo na svetu s hladilnim sredstvom R-32 smo predstavili že novembra 2012, model Ururu Sarara. Z letom 2015 širimo uporabo tega okolju prijaznejšega hladilnega sredstva na širšo paleto izdelkov.

Pripravljeni smo za prihodnost. Se nam boste pridružili?

FTXZ-N




Energetska učinkovitost

A+++

reddot design award
winner 2013

Nagrajeni tehnološki pionir s 5 tehnologijami obdelave zraka, izredno majhnim vplivom na okolje in zelo nizko porabo energije.

- › Hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje v eni sami enoti
- › Samodejno čiščenje zračnega filtra vam prihrani delo in zmanjša porabo energije za 25 %
- › 3-področno inteligentno oko usmeri tok zraka stran od ljudi, da zmanjša prepih
- › 3D-zračni tok zagotavlja, da čisti zrak doseže tudi najbolj oddaljene kotičke prostora



Največja učinkovitost na trgu tako za hlajenje kot za ogrevanje.

Vedno prečiščen zrak brez alergenov skozi vse leto.

Enakomerna porazdelitev zraka po celotnem prostoru do razdalje 12 m.

Edinstveno vlaženje brez ločenega dovoda vode.

Podatki o izkoristku		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N		
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8		
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4		
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka			A+++			
		Prizivna	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		9,54	9,00	8,60	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka			A+++		
			Prizivna	kW	3,50	4,50	5,60
			SCOP		5,90	5,73	5,50
	Letna poraba energije	kWh	92	136	203		
	Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427		

Notranja enota		FTXZ	25N	35N	50N
Ohišje	Barva			Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	295x798x372		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Zunanja enota		RXZ	25N	35N	50N
Mere	Enota	Višina x širina x globina	693x795x300		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	°CDB -10~43		
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	°CWB -20~18		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	10		
	Višinska razlika	NE-ZE največ	8		
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	16		
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R32/1,34/0,9/675		

Cene	CE.FTXZ25N.WIFI + RXZ25N	CE.FTXZ35N.WIFI + RXZ35N	CE.FTXZ50N.WIFI + RXZ50N
Cena notranje enote	€ 711,-	€ 782,-	€ 833,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 2.059,-	€ 2.175,-	€ 2.377,-

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek




DAIKIN EMURA R-32

Energetska učinkovitost do



Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. Vanjo se boste preprosto zaljubili.

- › Oblika je skladna z edinstveno evropskim občutkom za slog
- › Prečiščevanje zraka odstrani 97 % alergenov, tako da dihate samo čist zrak
- › 3D-zračni tok zagotavlja, da zrak doseže tudi najbolj oddaljene kotičke prostora
- › Večpodročno inteligentno oko zazna vašo prisotnost in vas varuje pred neposrednim preprihom
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!



Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.

Vrhunski izkoristek hlajenja v kombinaciji z izvrstnim oblikovanjem.

Lepota brez motenj. Med delovanjem je ne boste niti slišali.

Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.

Podatki o izkoristku		FTXJ + RXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A+++		A++	
	Prizivna	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
	SEER		8,73	8,64	7,19	7,02
	Letna poraba energije	kWh	92	97	170	239
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A++		A+	
	Prizivna	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
	SCOP		4,61	4,60	4,28	4,28
	Letna poraba energije	kWh	638	822	913	1.505

Notranja enota		FTXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Ohišje	Barva		Bela/srebrna			
Mere	Enota	Višina x širina x globina	303x998x212			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Zunanja enota		RXJ	20L	25L	35L	50L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285			735x825x300
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	46/43		48/45	
	Ogrevanje	Visoko/Tiho delovanje	47/44		48/45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	-10~46			
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	-15~18			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20			30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15			20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	16			20
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675

Cene	CE.FTXJ20LW. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ20LS. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ25LW. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ25LS. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ35LW. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ35LS. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ50LW. WIFI + RXJ50L	CE.FTXJ50LS. WIFI + RXJ50L
Cena notranje enote	€ 462,-	503,-	476,-	516,-	497,-	590,-	717,-	857,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 1.171,-	1.212,-	1.244,-	1.284,-	1.446,-	1.539,-	2.014,-	2.154,-

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek


FTXM-K

Energetska učinkovitost do


A++

Popolno udobje v diskretnem in sodobnem ohišju, ki se prilaga vsem vašim potrebam.


- › Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja popolno udobje v vašem prostoru. Povsod in vedno.
- › S tedenskim časovnikom imate nadzor nad vsem. Prevezmite nadzor nad svojim popolnim udobjem.
- › Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju.
- › Možnost hlajenja tehničnih prostorov do -15°C temperature okolice.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!




Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.

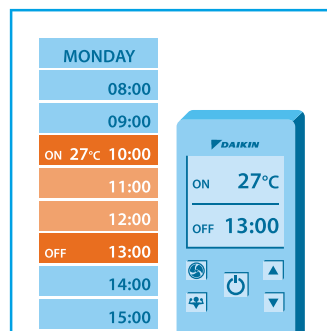

Vam prilagojeno udobje vsako uro skozi ves teden.



Ogreje vas tudi pri zunanji temperaturi navzdol do -15 °C.



Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.

Podatki o izkoristku		FTXM + RXM	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,30/2,00/2,80	1,30/2,50/3,20	1,40/3,50/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,02/5,30	
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,30/2,50/4,30	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka	A++					
		Prizivna	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
		SEER		7,79	8,30	7,81	7,14	7,22
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	90	105	157	206	242
		Energijska nalepka		A++			A+	
		Prizivna	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60
	SCOP		4,77	4,78	4,85	4,38	4,55	
	Letna poraba energije	kWh	675	733	1.039	1.278	1.416	

Notranja enota			FTXM	20K	25K	35K	42K	50K
Ohišje	Barva					Bela		
Mere	Enota	Višina x širina x globina	289x780x215			298x900x215		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBA	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBA	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24

Zunanja enota			RXM	20L	25L	35L	42L	50L
Mere	Enota	Višina x širina x globina		550x765x285			735x825x300	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	47/43		49/44	47/44	
	Ogrevanje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	48/44		49/45	48/45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	°CDB	-10~46				
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	°CWB	-15~18				
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	m	20				30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	m	15				20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	10			15		
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-32/0,72/0,5/675		R-32/0,8/0,5/675		R-32/1,50/1,0/675	

Cene	CE.FTXM20K.WIFI + RXM20L	CE.FTXM25K.WIFI + RXM25L	CE.FTXM35K.WIFI + RXM35L	CE.FTXM42K.WIFI + RXM42L	CE.FTXM50K.WIFI + RXM50L
Cena notranje enote	€ 301,-	€ 306,-	€ 381,-	€ 459,-	€ 623,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 858,-	€ 891,-	€ 1.023,-	€ 1.301,-	€ 1.604,-

Enote FTXM20-25K imajo inteligentno oko. Enote FTXM35-50K imajo večpodročno inteligentno oko. Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

DAIKIN EMURA




Energetska učinkovitost do

A+++



Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. Vanjo se boste preprosto zaljubili.

- › Oblika je skladna z edinstveno evropskim občutkom za slog.
- › Prečiščevanje zraka odstrani 97 % alergenov, tako da dihate samo čist zrak.
- › 3D-zračni tok zagotavlja, da zrak doseže tudi najbolj oddaljene kotičke prostora.
- › Večpodročno inteligentno oko zazna vašo prisotnost in vas varuje pred neposrednim preprihom.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!



Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.

Vrhunski izkoristek hlajenja v kombinaciji z izvrstnim oblikovanjem.

Lepota brez motenj. Med delovanjem je ne boste niti slišali.

Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.

Podatki o izkoristku		FTXG + RXG	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Moč hlajenja	najmanj/največ	kW	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3
Moč ogrevanja	najmanj/največ	kW	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A+++		A++	
	Phazivna	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
	SEER		8,52	8,50	7,00	6,70
	Letna poraba energije	kWh	94	99	175	251
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A++		A+	
	Phazivna	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
	SCOP		4,60	4,60	4,24	4,24
	Letna poraba energije	kWh	639	821	913	1.519

Notranja enota		FTXG	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Ohišje	Barva		Bela/srebrna			
Mere	Enota	Višina x širina x globina	303x998x212			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Zunanja enota		RXG	20L	25L	35L	50L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285			735x825x300
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	46/43		48/44	
	Ogrevanje	Visoko/Tiho delovanje	47/44		48/45	48/44
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	-10~46 (3)			
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	-15~18			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20			30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15			20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	16			20
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO ₂ /GWP		R-410A/1,05/2,2/2.087,5			R-410A/1,6/3,3/2.087,5

Cene	CE.FTXG20LW.WIFI + RXG20L	CE.FTXG20LS.WIFI + RXG20L	CE.FTXG25LW.WIFI + RXG25L	CE.FTXG25LS.WIFI + RXG25L	CE.FTXG35LW.WIFI + RXG35L	CE.FTXG35LS.WIFI + RXG35L	CE.FTXG50LW.WIFI + RXG50L	CE.FTXG50LS.WIFI + RXG50L
Cena notranje enote	€ 440,-	€ 479,-	€ 453,-	€ 491,-	€ 473,-	€ 562,-	€ 683,-	€ 816,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 1.115,-	€ 1.154,-	€ 1.184,-	€ 1.222,-	€ 1.377,-	€ 1.466,-	€ 1.918,-	€ 2.051,-

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek





CTXS-K/FTXS-K/FTXS-G

Energetska učinkovitost do

A++

Popolno udobje v diskretnem in sodobnem ohišju, ki se prilaga vsem vašim potrebam.

- › Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja popolno udobje v vašem prostoru. Povsod in vedno.
- › S tedenskim časovnikom imate nadzor nad vsem. Prevzemite nadzor nad svojim popolnim udobjem.
- › Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju.
- › Možnost hlajenja tehničnih prostorov do -15°C temperature okolice.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!

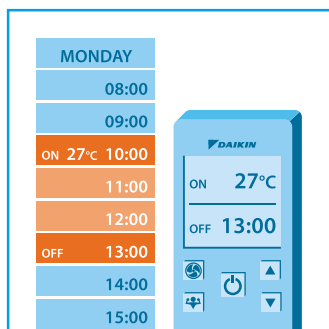

Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.

Vam prilagojeno udobje vsako uro skozi ves teden.

Ogreje vas tudi pri zunanji temperaturi navzdol do -15 °C.

Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.

Podatki o izkoristku		FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka	Na voljo samo pri uporabi z več modeli	A++			A++		A	
		Pnazivna		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER		7,40	7,90	7,47	6,80		5,58	5,28
		Letna poraba energije		95	111	164	216	257	376	471
Ogrevanje (Povprečno podnebje)		Energijska nalepka	A++			A+		A		
		Pnazivna	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20	
		SCOP	4,77	4,78	4,85	4,20		3,89	3,81	
	Letna poraba energije	kWh	675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276	

Notranja enota			CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K	FTXS 60G	FTXS 71G
Ohišje	Barva		Bela						Bela		
Mere	Enota	Višina x širina x globina	289x780x215			289x900x215		298x900x215		290x1.050x250	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34

Zunanja enota			RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285			550x765x285		735x825x300		770x900x320	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	46/-/43		48/-/44		48/44/-		49/46/-		52/-/49
	Ogrevanje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	47/-/44		48/-/45		48/45/-		49/46/-		52/-/49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	-10~-46				-10~-46				
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	-15~-18				-15~-18				
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20				30				
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15				20				
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke		16		16		20				
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO ₂ /GWP		R-410A/1/2,1/2.087,5		R-410A/1,2/2,5/2.087,5		R-410A/1,3/2,7/2.087,5		R-410A/1,7/3,5/2.087,5		R-410A/1,5/3,1/2.087,5

Cene	CE.CTXS15K. WIFI	CE.CTXS35K. WIFI	CE.FTXS20K. WIFI + RXS20L3	CE.FTXS25K. WIFI + RXS25L3	CE.FTXS35K. WIFI + RXS35L3	CE.FTXS42K. WIFI + RXS42L	CE.FTXS50K. WIFI + RXS50L	CE.FTXS60G. WIFI + RXS60L	CE.FTXS71G. WIFI + RXS71F8
Cena notranje enote	€ 254,-	€ 344,-	€ 287,-	€ 291,-	€ 363,-	€ 437,-	€ 593,-	€ 748,-	€ 907,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ -	€ -	€ 817,-	€ 848,-	€ 974,-	€ 1.239,-	€ 1.527,-	€ 1.856,-	€ 2.194,-

Enote FTXS20-25K in CTXS-K imajo inteligentno oko. Enote FTXS35-50K imajo večpodročno inteligentno oko. Možnost spletnega upravljanja je na voljo za enote od 35 do 50. Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek.


FTX-K

Energetska učinkovitost do


A++

Znani gladki obrisi in visoka energetska učinkovitost.
Tiho udobje za vsakogar.


- › Elegantna sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- › Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju.
- › Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse, da zagotavlja stalno čist zrak.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!




Upravljanje s pametnim telefonom, Konec mrzlih nog in glavobola, kadar koli in kjer koli.



Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.



Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.



Poslovite se od bakterij, virusov in neprijetnih vonjav. Pozdravite čist zrak.

Podatki o izkoristku		FTX + RX	20K + 20K	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K	60K + 60K
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A++				
	Prnazivna	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER		6,66	6,33	6,42	6,59	7,76
	Letna poraba energije	kWh	105	138	191	266	271
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A++			
		Prnazivna	kW	2,20	2,40	2,80	4,60
SCOP			5,02	4,70	4,74	4,39	4,34
	Letna poraba energije	kWh	614	715	827	1.467	1.548

Notranja enota		FTX	20K	25K	35K	50K	60K
Ohišje	Barva		Bela				
Mere	Enota	Višina x širina x globina	286/770/225				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33

Zunanja enota		RX	20K	25K	35K	50K	60K
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x658x275				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	-10~46				
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	-15~18				
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	-				
	Višinska razlika	NE-ZE največ	-				
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	16				
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/-/2.087,5				

Cene	CE.FTX20K.WIFI + RX20K	CE.FTX25K.WIFI + RX25K	CE.FTX35K.WIFI + RX35K	CE.FTX50K.WIFI + RX50K	CE.FTX60K.WIFI + RX60K
Cena notranje enote	€ 230,-	€ 242,-	€ 283,-	€ 408,-	€ 437,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 655,-	€ 690,-	€ 807,-	€ 1.164,-	€ 1.248,-

Vežkratno povezovanje je mogoče samo za modele FTX20-35K in to samo na večdelnih enotah z 2 priključkoma. Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek



FTXB-C

Energetska učinkovitost

A+

V vaš dom prinese takojšnje prijetno udobje. Ploska in elegantna sprednja plošča s številnimi funkcijami zagotavlja izvrstno vzdušje za dostopno ceno.

- › Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremi
- › Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru
- › Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje
- › 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost skozi dan



Izvrsten izkoristek celotne serije tako pri ogrevanju kot pri hlajenju.

Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.

Izdelano v Evropi za potrebe evropskega trga.*

Poslovite se od bakterij, virusov in neprijetnih vonjav. Pozdravite čist zrak.

Podatki o izkoristku		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	-/6,23/-
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	-/6,4/-
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A+				
	Pnazivna	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
	SEER		5,98	6,00	6,05	5,93	6,09
	Letna poraba energije	kWh	117	146	191	323	358
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A+				
	Pnazivna	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
	SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
	Letna poraba energije	kWh	751	838	966	1.193	1.310

Notranja enota		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Ohišje	Barva					Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	283x770x216			310x1065x224	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	39/33/25/21	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	(ob tiskanju podatek ni bil razpoložljiv)			

Zunanja enota		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x658x275			753x855x328	
Raven zvočne moči	Hlajenje		60		62	64	65
	Ogrevanje		60		62	64	65
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	od najmanj do največ		°CDB		
	Ogrevanje	Okolje	od najmanj do največ		°CWB		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE	največ		m		
	Višinska razlika	NE-ZE	največ		m		
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke		A		-		
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/-/2.087,5				

Cene	FTXB20C + RXB20C	FTXB25C + RXB25C	FTXB35C + RXB35C	FTXB50C + RXB50C	FTXB60C + RXB60C
Cena notranje enote	€ 192,-	€ 202,-	€ 213,-	€ 315,-	€ 346,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 546,-	€ 575,-	€ 609,-	€ 903,-	€ 990,-


* Proizvodnja v Evropi ne velja za celotno serijo. Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek



Daikin Emura



Ururu Sarara

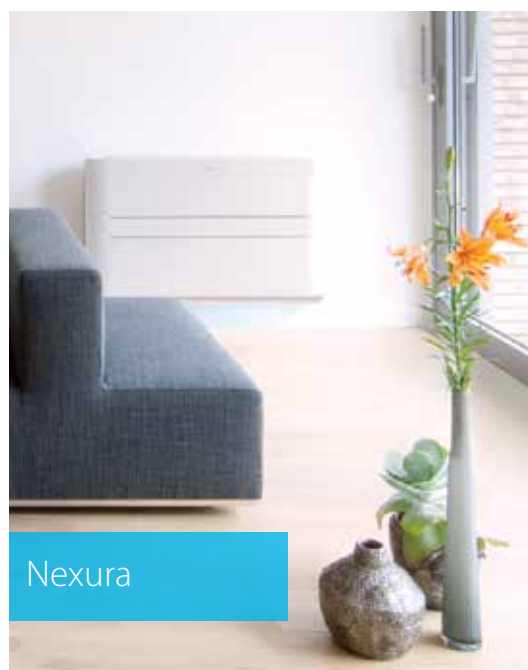

Nexura



Zunanja enota




NEXURA FVXG-K

Energetska učinkovitost do


A++

Najboljše iz dveh svetov smo združili na najelegantnejši način. Brez kompromisov, preprosto popolno udobje seva skozi vaš celoten dom.


- › Edinstvena sevalna čelna plošča zagotavlja udobno in naravno toploto v hladnih dneh
- › Največja možna prilagodljivost: Vgradnja je lahko skrita, ob steni ali na stojalu
- › Zračni tok je tih kot šepet, sploh ga ne boste opazili
- › Elegantna zaobljena oblika privlačno dopolni vaš dom




Edinstveni občutek toplega radiatorja je že vgrajen.



Ob steni, skrito ali na nogi. Vgradite tako, kot želite!



Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.



Poslovite se od bakterij, virusov in neprijetnih vonjav. Pozdravite čist zrak.

Podatki o izkoristku		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A++		A
	Phazivna	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		6,53	6,48	5,41
	Letna poraba energije	kWh	134	189	324
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A++	
	Phazivna	kW	2,80	3,10	4,60
	SCOP		4,65	4,00	4,18
	Letna poraba energije	kWh	842	1.087	1.543

Notranja enota		FVXG	25K	35K	50K
Ohišje	Barva		Sveže bela (6.5Y 9.5/0.5)		
Mere	Enota	Višina x širina x globina	600x950x215		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje; Sevalna toplota	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Zunanja enota		RXG	25L	35L	50L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285		735x825x300
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	10~46		
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	-15~18		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20		30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15		20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke		16		20
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO ₂ /GWP		R-410A/1,05/2,2/2.087,5		R-410A/1,6/3,3/2.087,5

Cene	FVXG25K + RXG25L	FVXG35K + RXG35L	FVXG50K + RXG50L
Cena notranje enote	€ 740,-	€ 793,-	€ 1.167,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 1.471,-	€ 1.697,-	€ 2.402,-

Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek


FVXS-F

Energetska učinkovitost do


A+

Enota, ki posluša vse vaše potrebe in zagotavlja popolno klimo vašega doma 24 ur na dan ter 7 dni v tednu. Od prstov na nogah do glave.


- › Pozabite na hladne noge, preprosto uživajte v toku toplega zraka po tleh
- › Prilagodljiva in dovolj majhna za vgradnjo pod okno
- › Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru
- › Tiha družba, ki vas nikakor ne bo zmotila




Svež zrak doseže vse vogale prostora.



Skrita ali napol skrita vgradnja zagotavlja prilagodljivost.



Ogreje vas tudi pri zunanji temperaturi navzdol do -15 °C.

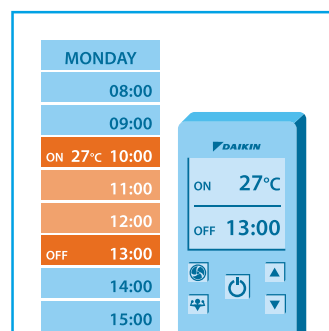

Vam prilagojeno udobje vsako uro skozi ves teden.

Podatki o izkoristku		FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A+		
	Pnazivna	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		5,74	5,60	5,89
	Letna poraba energije	kWh	152	219	297
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A		
	Pnazivna	kW	2,60	2,90	4,20
	SCOP		4,56	3,93	3,80
	Letna poraba energije	kWh	798	1.033	1.546

Notranja enota		FVXS	25F	35F	50F
Ohišje	Barva			Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	600x700x210		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32

Zunanja enota		RXS	25L3	35L3	50L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285		735x825x300
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	°CDB		
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	°CWB		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20		30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	10		20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke		16		20
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO ₂ /GWP		R-410A/1,2/1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Cene	FVXS25F + RXS25L3	FVXS35F + RXS35L3	FVXS50F + RXS50L
Cena notranje enote	€ 450,-	€ 595,-	€ 701,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 1.007,-	€ 1.206,-	€ 1.635,-

Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Prilagojeno za ogrevanje

Zasnovano za življenje: Rešitve tudi za najhladnejša območja

Za večino ljudi pomeni popoln nadzor nad klimo imeti možnost nastavljanja želene temperature v vsakem prostoru v hiši in vzdrževanje te temperature ne glede na zunanjo temperaturo – tudi če pade na $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$. To doma pomeni, da za celoletno udobje potrebujemo ogrevanje, hlajenje in visoko kakovost zraka.

Enote Daikin za najhladnejša območja imajo zunanje enote toplotnih črpalk zasnovane na novo, tako da prenesejo tudi najbolj izredne vremenske pogoje z izvrstnimi vrednostmi izkoristka energije. Naše notranje enote so prejele prestižne nagrade za oblikovanje za svoj včasih prav ikoničen videz, ki se ujame z vsako notranjo opremo.

Notranje enote so zasnovane za delovanje, tiho kot šepet, prečiščen zrak pa po prostoru porazdelijo tako, da ne prihaja do neprijetnega prepaha. To je resnično premišljena klimatizacija.

Kaj še morate vedeti o naši ponudbi, optimizirani za ogrevanje?

- › Široka ponudba primernih notranjih enot (stenske, prostostoječe) z zajamčeno sposobnostjo ogrevanja do zunanje temperature $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- › Edinstvena tehnologija prostovisečega toplotnega izmenjevalnika: Cikel odmrzovanja je izboljšán, kar zagotavlja nižje stroške delovanja in odpravlja nabiranje ledu.



FTXLS-K/RXLS-M





DAIKIN EMURA

Energetska učinkovitost



Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. Vanjo se boste preprosto zaljubili, tudi če je zunaj -25°C .

- › Oblika je skladna z edinstveno evropskim občutkom za slog
- › Prečiščevanje zraka odstrani 97 % alergenov, tako da dihate samo čist zrak
- › 3D-zračni tok zagotavlja, da zrak doseže najbolj odmaknjene kotičke prostora
- › Večpodročno inteligentno oko zazna vašo prisotnost in vas varuje pred neposrednim preprihom
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!



Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.

Učinkovito ogrevanje z visokim izkoristkom tudi pri zunanji temperaturi navzdol do -25°C .

Lepota brez motenj. Med delovanjem je ne boste niti slišali.

Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.

Podatki o izkoristku		FTXG + RXLG	25LS + 25M	35LS + 35M	25LW + 25M	35LW + 35M	
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6	
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,0/4,4/6,1/(3,6*)	1,0/5,1/6,7/(4,2*)	1,0/4,4/6,1/(3,6*)	1,0/5,1/6,7/(4,2*)	
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A++				
	Pnazivna	kW	2,50	3,50	2,50	3,50	
	SEER		7,04	6,67	7,04	6,67	
	Letna poraba energije	kWh	124	184	124	184	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A++			
	Pnazivna	kW	2,50	3,00	2,50	3,00	
	SCOP		4,64	4,60	4,64	4,60	
	Letna poraba energije	kWh	755	913	755	913	

Notranja enota		FTXG	25LS	35LS	25LW	35LW
Ohišje	Barva		Srebrna		Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	303x998x212			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/25/19	45/34/26/20	38/32/25/19	45/34/26/20
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	41/34/28/19	45/37/29/20	41/34/28/19	45/37/29/20

Zunanja enota		RXLG	25M	35M	25M	35M
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x858x330			
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	$^{\circ}\text{CDB}$			
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	$^{\circ}\text{CWB}$			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20			
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15			
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	20			
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/1/2,1/2.087,5			

Cene		CE.FTXG25LS.WIFI + RXLG25M	CE.FTXG35LS.WIFI + RXLG35M	CE.FTXG25LW.WIFI + RXLG25M	CE.FTXG35LW.WIFI + RXLG35M
Cena notranje enote	€	491,-	562,-	453,-	473,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€	1.603,-	1.894,-	1.565,-	1.805,-

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice



FTXLS-K

Energetska učinkovitost


A++

Diskretna sodobna zasnova za optimalni izkoristek tudi pri zunanjih temperaturah navzdol do $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$


- › Elegančna sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- › Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja popolno udobje v vašem prostoru. Povsod in vedno.
- › S tedenskim časovnikom imate nadzor nad vsem. Prevzemite nadzor nad svojim popolnim udobjem.
- › Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!

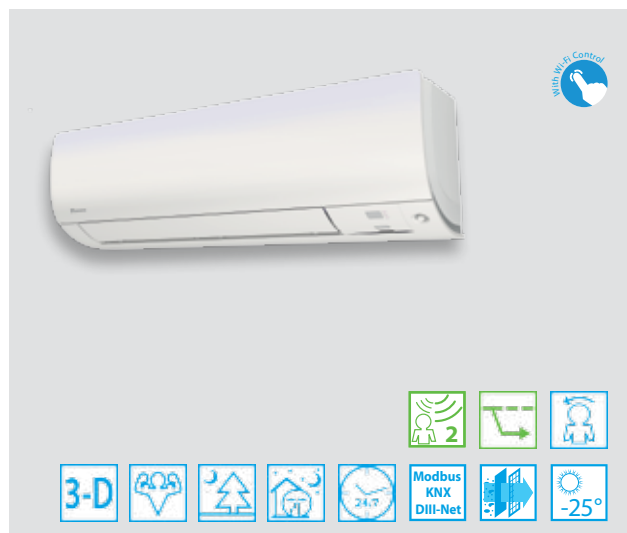


Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.

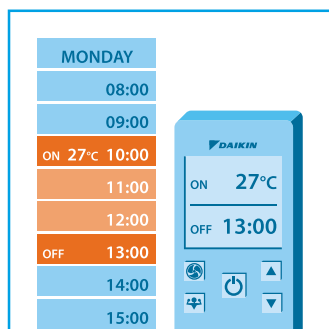

Vam prilagojeno udobje vsako uro skozi ves teden.



Učinkovito ogrevanje z visokim izkoristkom tudi pri zunanji temperaturi navzdol do $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.

Podatki o izkoristku		FTXLS + RXLS	25K + 25M	35K + 35M
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,6/2,5/4,4	1,7/3,5/5,0
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1.0/4.7/6.6/(4.0*)	1.0/5.4/7.2/(4.5*)
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A++	
	Pnazivna	kW	2,50	3,50
	SEER		6,62	6,91
	Letna poraba energije	kWh	132	177
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A++	
	Pnazivna	kW	3,20	3,80
	SCOP		4,62	4,60
	Letna poraba energije	kWh	947	1.147

Notranja enota		FTXLS	25K	35K
Ohišje	Barva		Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	298x900x215	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	45/39/33/21	
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	47/39/33/19	

Zunanja enota		RXLS	25M	35M
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x858x330	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	$-10\sim-46$	
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	$-25\sim-18$	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20	
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15	
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	20	
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/1,3/2,7/2.087,5	

Cene	CE.FTXLS25K.WIFI + RXLS25M	CE.FTXLS35K.WIFI + RXLS35M
Cena notranje enote	€ 406,-	€ 512,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€ 1.178,-	€ 1.392,-

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

* Moč podana pri $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperaturi okolice


FTXL-JV

Energetska učinkovitost


A+

Stenska enota zagotavlja visok izkoristek in udobje tudi pri zunanjih temperaturah navzdol do -25°C


- › Prihranite energijo brez poslabšanja udobja z načinom pripravljenosti
- › Vključite udoben način in se sprostite. Brez prepiha, samo popoln občutek za vsakogar.
- › Vgrajeni prečiščevalnik zraka odstrani 97 % alergenov.
- › Dobro spite pri vključeni enoti, saj jo komaj slišite.




Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.



Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.



Učinkovito ogrevanje z visokim izkoristkom tudi pri zunanji temperaturi navzdol do -25°C .



Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.

Podatki o izkoristku		FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3	
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,2/2,5/3,4	1,3/3,5/3,8	
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,1/3,2/5,5/(3,24*)	1,2/3,8/6,0/(3,62*)	
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A+		
	Pnazivna	kW	2,50	3,50	
	SEER		6,01	5,87	
	Letna poraba energije	kWh	146	209	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A+	
		Pnazivna	kW	2,50	3,00
SCOP			4,37	4,21	
	Letna poraba energije	kWh	793	998	

Notranja enota		FTXL	25JV	35JV
Ohišje	Barva		Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	283x770x198	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	41/34/27/23	
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	41/35/29/26	

Zunanja enota		RXL	25M3	35M3
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x858x330	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	$-10\sim 46$	
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	$-25\sim 18$	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20	
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15	
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	20	
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/1/2,1/2.087,5	

Cene		CE.FTXL25JV.WIFI + RXL25M3	CE.FTXL35JV.WIFI + RXL35M3
Cena notranje enote	€	302,-	342,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€	861,-	976,-

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice


NEXURA FVXG-K

Energetska učinkovitost do


A++

Najboljše iz dveh svetov smo združili na najelegantnejši način. Brez kompromisov, preprosto popolno udobje seva skozi vaš celoten dom, tudi pri zunanjih temperaturah navzdol do -25°C .


- › Edinstvena sevalna čelna plošča zagotavlja udobno in naravno toploto v hladnih dneh
- › Največja možna prilagodljivost: Vgradnja je lahko skrita, ob steni ali na stojalu
- › Zračni tok je tih kot šepet, sploh ga ne boste opazili
- › Elegantna zaobljena oblika privlačno dopolni vaš dom




Edinstveni občutek toplera radiatorja je že vgrajen.



Ob steni, skrito ali na nogi. Vgradite jo tako, kot želite!



Učinkovito ogrevanje z visokim izkoristkom tudi pri zunanji temperaturi navzdol do -25°C .



Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.

Podatki o izkoristku		FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M	
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6	
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,0/4,5/6,5/(3,5*)	1,1/5,6/7,0/(4,0*)	
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A++		
	Pnazivna	kW	2,50	3,50	
	SEER		6,99	6,59	
	Letna poraba energije	kWh	131	186	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A+	
		Pnazivna	kW	3,00	3,40
SCOP			4,25	4,01	
	Letna poraba energije	kWh	989	1.187	
Notranja enota		FVXG	25K	35K	
Ohišje	Barva		Sveže bela (6.5Y 9.5/0.5)		
Mere	Enota	Višina x širina x globina	600x950x215		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23		
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje/Sevalna toplota	39/32/26/22/19		
38					
Zunanja enota		RXLG	25M	35M	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x858x330		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	$-10\sim-46$		
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	$-25\sim-18$		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20		
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15		
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	20		
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/1/2,1/2.087,5		
Cene		FVXG25K + RXLG25M	FVXG35K + RXLG35M		
Cena notranje enote	€	740,-	793,-		
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€	1.852,-	2.125,-		

Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice

MC70L

PREČIŠČEVALNIK ZRAKA STREAMER

Čist zrak, saj podjetju Daikin ni vseeno

Pregrada iz 6 filtrov, ki bo zaustavila skoraj vse bakterije in alergene, vseeno pa je vgrajena v presenetljivo majhno in mobilno ohišje.

Zasnovano s skrbjo za vaše zdravje.

- › 6 filtrov razkroji formaldehid in odstrani prah, pelod, lebdeče bakterije, alergene ter neprijetne vonje
- › Prenosna in lahka naprava zagotavlja popolno mobilnost za vsakogar
- › Vgradnja ni potrebna, naprava je pripravljena za uporabo, takoj ko odstranite embalažo
- › Izredno tiho delovanje zagotavlja dobro spanje za vso družino



Notranja enota				MC70L	
Uporaba				Samostoječa enota	
Uporabna površina sobe				46	
Ohišje	Barva			Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	576x403x241	
Masa	Enota			8,5	
Ventilator	Tip			Ventilator z velikim številom lopatic (ventilator Sirocco z okrovom)	
	Pretok zraka	Čiščenje zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	m ³ /h	420/285/210/130/55
Raven zvočnega tlaka	Čiščenje zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	dB(A)	48,0/39,0/32,0/24,0/16,0	
Čiščenje zraka	Vhodna moč	Turbo/V/S/N/Tiho	kW	0,065/0,026/0,016/0,010/0,007	
Metoda odstranjevanja neprijetnih vonjev				Flash Streamer/fotokatalitični filter iz titanovega apatita/katalizator za odstranjevanje neprijetnih vonjev	
Metoda filtriranja bakterij				Flash Streamer/fotokatalitični filter iz titanovega apatita	
Način zbiranja prahu				Plazemski ionizator/elektrostatični filter za zbiranje prahu	
Napajanje	Faze/Napetost	V		1~/od 220 do 240/od 220 do 230	
Cena					
Cena za prečiščevalnik zraka MC70L				€	488,-



Podjetje Daikin je že prejelo velike pohvale za svoje prečiščevalnike zraka: odobritev združenja British Allergy Foundation in oznaka za preizkus TÜV Nord potrjujeta učinkovitost naših enot.

MCK75J

PREČIŠČEVALNIK ZRAKA URURU

Čist in navlažen zrak – vse leto

Uživajte v udobju in brezskrbnosti, ki ju prinaša zdrav ter čist zrak z edinstvenim prečiščevalnikom zraka Ururu.

- › Vgrajena posoda za vodo za takojšnje vlaženje
- › Preverja in prikaže ravni prahu ter neprijetnih vonjev v vašem domu
- › 6 dodatnih filtrov je že priloženih brezplačno
- › Vgradnja ni potrebna, naprava je pripravljena za uporabo, takoj ko odstranite embalažo



Notranja enota				MCK75J	
Uporaba				Samostoječa enota	
Uporabna površina sobe				46	
Ohišje	Barva			Črna (N1) (Barva plošče: srebrna)	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	590/395/268	
Masa	Enota			11,0	
Ventilator	Tip			Ventilator z velikim številom lopatic (ventilator Sirocco z okrovom)	
	Pretok zraka	Čiščenje zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	m ³ /h	450/330/240/150/60
		Vlaženje	Turbo/V/S/N/Tiho	m ³ /h	450/330/240/150/120
Raven zvočnega tlaka	Čiščenje zraka			dB(A)	50/43/36/26/17
	Vlaženje			dB(A)	50/43/36/26/23
Vlaženje	Vhodna moč			kW	0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
	Vlaženje			ml/h	600/470/370/290/240
	Kapaciteta posode za vodo			l	4,0
Zračni filter					Polipropilenska mreža s katehinom
Čiščenje zraka	Vhodna moč			kW	0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metoda odstranjevanja neprijetnih vonjev				Flash Streamer/fotokatalitični filter iz titanovega apatita/katalizator za odstranjevanje neprijetnih vonjev	
Način zbiranja prahu				Plazemski ionizator/elektrostatični filter za zbiranje prahu	
Znak				Prah: 3 stopnje; Vonj: 3 stopnje; Pretok zraka: samodejno/NN/NN/S/V, turbonačin VV, način proti pelodu, časovnik za izklop: 1/4/8 h; Čiščenje: ionizacija/streamer	
Napajanje	Ime/Faze/Frekvenca/Napetost		Hz/V	VM/1~/50/60/od 220 do 240/od 220 do 230	
Tip				Prečiščevalnik z vlaženjem zraka	
Cena					
Cena za prečiščevalnik zraka MCK75J				€	585,-

Skrita stropna enota

FDXS-F(9)

Popolno udobje na nevidni način

Enote sploh ne boste opazili, videli boste le udobje, ki ga ustvari v vašem domu. Prijeten videz in popolno udobje brez kompromisov

- › Resnično nevidna enota, ki se neopazno skriva v vsak strop
- › Največji možni prihranki energije z revolucionarno novo tehnologijo ventilatorja
- › Udobje svojega doma lahko upravljate z eno samo uporabniku prijazno napravo



Kategorija energijske učinkovitosti do

A+



Podatki o izkoristku			FDXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW		-2,4/-	-3,4/-	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW		-3,2/-	-4/-	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka		A+	A	A+	A
		Pnazivna	kW	2,4	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,63	5,21	5,72	5,51	
	Letna poraba energije	kWh	149	228	306	381	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A+	A		A
	Pnazivna	kW	2,3	2,57	4,00	4,60	
	SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80	
	Letna poraba energije	kWh	759	927	1.425	1.693	

Notranja enota			FDXS	25F	35F	50F9	60F
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko	dBa	35/33/27		38/36/30	
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko	dBa	35/33/27		38/36/30	

Zunanja enota			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	550x765x285		735x825x300	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	*CDB	-10-46		-10-46	
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	*CWB	-15-18		-15-18	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	m	20		30	
	Višinska razlika	NE-ZE največ	m	15		20	
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A		-		-	
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO2/GWP			R-410A/1,2/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5

Cene					
Cena notranje enote	€	356,-	444,-	697,-	906,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€	913,-	1.055,-	1.631,-	2.014,-

Krmilnik ni priložen.

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek.

Skrita stropna enota

FBQ-D

Udobje na nevidni način


Polna oblika enote se ujame z vsako notranjo opremo. Idealno za trgovine in srednjevelike pisarne. Prva enota, ki se prilaga v eno standardno evropsko stropno ploščo.

- › Preprosta vgradnja zaradi samodejne prilagoditve zračnega toka
- › Nižja poraba energije zaradi enosmernih inverterskih ventilatorjev
- › Kot šepet tiho delovanje: raven zvočnega tlaka navzdol do 29 dBA
- › To enoto lahko povežete s širšim sistemom za upravljanje zgradbe



Kategorija energijske učinkovitosti do

A++



Podatki o izkoristku			FBQ + RXS	35D + 35L3	50D + 50L	60D + 60L
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW		1,4/3,5/3,9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW		1,3/4,0/5,0	1,7/5,5/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka			A++	A+
		Pnazivna	kW	3,4	5,0	5,7
	SEER		6,17	6,21	5,86	
	Letna poraba energije	kWh	193	282	340	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A+	A+	A
	Pnazivna	kW	2,9	4,4	4,6	
	SCOP		4,07	4,06	4,01	
	Letna poraba energije	kWh	998	1.517	1.606	

Notranja enota			FBQ	35D	50D	60D
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	245x700x800		245x1.000x800
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko	dBa	35/32/29		30/28/25

Zunanja enota			RXS	35L3	50L	60L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	550x765x285		735x825x300
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	*CDB	-10-46		-10-46
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	*CWB	-15-18		-15-18
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	m	20		30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	m	15		20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A		-		-
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO2/GWP			R-410A/1,2/2.087,5	R-410A/1,7/2.087,5	R-410A/1,5/2.087,5

Cene				
Cena notranje enote	€	835,-	850,-	917,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)	€	1.446,-	1.784,-	2.025,-

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek.

Krmilnik ni priložen.

Kaseta s krožnim tokom

FCQG-F

360° udobja z najvišjo učinkovitostjo


Popolno udobje iz vseh strani v kombinaciji z najsodobnejšimi tehnologijami. Celovita enota, ki skrbi za vse vaše potrebe.

- Edinstven 360-stopinjski zračni tok, da se zrak enakomerno porazdeli po celotnem prostoru
- Samodejno čiščenje filtra izboljša učinkovitost in zmanjša stroške vzdrževanja ter delovanja
- Tipali za prisotnost in tla za pametno porabo energije ter optimalno udobje
- Obnavljate prostor? Preprosto zaprite loputo, da se prilagodite novemu okolju.

* BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi lopaticami; BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča z belimi lopaticami; BYCQ140D7GW1 = čista bela samočistilna plošča.



Kategorija energijske učinkovitosti do



Podatki o izkoristku		FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L	
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7	
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/4,2/5,2	1,7/6,00/6,0	1,7/7,0/7,0	
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka	A++			
		Pnazivna	3,50	5,00	5,70	
		SEER	6,35	6,48	6,22	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	193	270	321
		Energijska nalepka	A++			
		Pnazivna	3,32	4,36	4,71	
	SCOP	4,9	4,29	4,00		
	Letna poraba energije	kWh	949	1,426	1,646	

Notranja enota		FCQG	35F	50F	60F
Mere	Enota	Višina x širina x globina	245x700x800		245x1.000x800
Okrasna plošča	Model		BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1*		
	Barva		Čista bela (RAL 9010)		
Raven zvočnega tlaka	Mere	Višina x širina x globina	50 x 950 x 950/50 x 950 x 950/130 x 950 x 950		
	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko	31/29/27		33/31/28
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko	31/29/27		33/31/28

Zunanja enota		RXS	35L3	50L	60L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285	735x825x300	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	°CDB -10-46		
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	°CWB -15-18		
Prikjučni napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20	30	
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15	20	
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	-		
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO2/GWP		R-410A/1,2/2.087,5	R-410A/1,7/2.087,5	R-410A/1,5/2.087,5

Cene					
Cena notranje enote		€	620,-	645,-	666,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + plošča BYCQ140D)		€	1.508,-	1.856,-	2.051,-
Cene okrasnih plošč		€	BYCQ140D: 277,- / BYCQ140DW: 312,- / BYCQ140DG: 501,-		

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Popolnoma ploska kaseta

FFQ-C

Dovršenost oblike in tehnologije v enem


Edinstven tihi genij, poln najnovejših tehnoloških inovacij podjetja Daikin. Poleg tega je popolnoma poravnana s stropom in zasede le eno ploščo.

- Prva enota, ki se prilega v eno standardno evropsko stropno ploščo
- Vsako loputo individualno prilagodite vsaki postavitvi prostora za največje udobje
- Tipali za prisotnost in tla za pametno porabo energije ter optimalno udobje
- Izpopolnjeni filtri zagotavljajo stalen tok čistega zraka po prostoru
- Zmanjšanje vlažnosti brez spreminjanja temperature

* BYFQ60CW: Popolnoma ploska kaseta – bela; BYFQ60CS: Popolnoma ploska kaseta – srebrna-bela; BYFQ60B2: starejša plošča – videz kot pri prejšnji seriji.



Kategorija energijske učinkovitosti do



Podatki o izkoristku		FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L	
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,4/2,5/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5	
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/3,2/5,1	1,3/4,2/5,1	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka	A++			A+	
		Pnazivna	2,50	3,4	5,00	5,70	
		SEER	6,11	6,32	5,93	5,71	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	143	188	295	349
		Energijska nalepka	A+			A+	
		Pnazivna	2,31	3,1	3,84	3,96	
	SCOP	4,24	4,1	3,90	4,04		
	Letna poraba energije	kWh	763	1,059	1,378	1,373	

Notranja enota		FFQ	25C	35C	50C	60C
Mere	Enota	Višina x širina x globina	260x575x575			
Okrasna plošča	Model		BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B3W1*			
	Barva		Bela (N9,5)/Bela (N9,5) + Srebrna/Bela (RAL9010)			
Raven zvočnega tlaka	Mere	Višina x širina x globina	46 x 620 x 620/46 x 620 x 620/55 x 700 x 700			
	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32

Zunanja enota		RXS	25L3	35L3	50L	60L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285	735x825x300		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	°CDB -10-46			
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	°CWB -15-18			
Priključni napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20	30		
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15	20		
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	-			
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO2/GWP		R-410A/1,2/0.87,5	R-410A/1,2/2.087,5	R-410A/1,7/2.087,5	R-410A/1,5/2.087,5

Cene						
Cena notranje enote		€	558,-	597,-	627,-	809,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + plošča BYFQ60CW)		€	1.298,-	1.391,-	1.744,-	2.100,-
Cene okrasnih plošč		€	BYFQ60CW: 183,- / BYFQ60CS: 183,- / BYFQ60B3: 183,-			

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek




Stropna viseča enota

FHQ-C

Učinkovita zasnova, ki prihrani prostor

Enoto zlahka vgradite v kote in ozke prostore. Enota FHQ je idealna rešitev za prostore brez ali z ozkim spuščnim stropom.

- › Potrebuje samo 30 mm stranskega prostora za servis
- › Možnost vgradnje v nove in obstoječe zgradbe
- › Zrak je mogoče brez izgube zmogljivosti porazdeliti po prostorih z višino stropa do 3,8 m
- › Zrak je mogoče razpršiti pod širšim kotom, do 100°

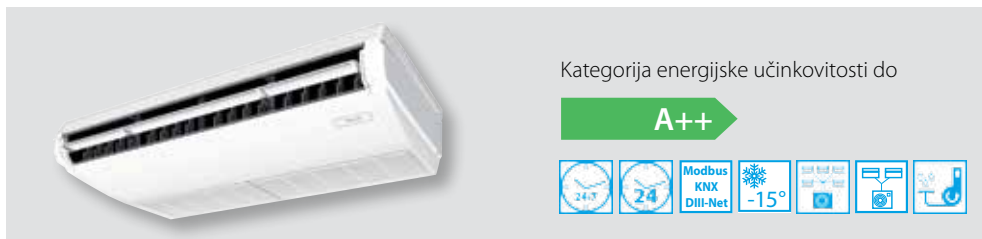

Kategorija energijske učinkovitosti do

A++

Icons: 24h, 24, Modbus KNX DIII-Net, -15°, Smart Home, etc.

Podatki o izkoristku			FHQ + RXS	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	-/3,4/-		1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	-/4/-		1,7/6,0/6,0	1,7/7,20/7,2
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka	A++			A+
		Pnazivna	3,4		5,00	5,70
		SEER	6,18		5,87	6,02
Ogrevanje (Povprečno podnebje)		Letna poraba energije	193		298	332
		Energijska nalepka	A+			A
		Pnazivna	3,1		4,35	4,71
	SCOP	4,43		3,86	3,87	
	Letna poraba energije	kWh	980		1.578	1.705

Notranja enota			FHQ	35C	50C	60C
Ohišje	Barva				Sveža bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina		235x960x690		235x1.270x690
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko	dBa	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko	dBa	36/34/31	37/35/32	37/35/33

Zunanja enota			RXS	35L3	50L	60L
Mere	Enota	Višina x širina x globina		550x765x285		735x825x300
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	*CDB		-10-46	
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	*CWB		-15-18	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	m	20		30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	m	15		20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke		A			
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO2/GWP			R-410A/1,2/2.087,5	R-410A/1,7/2.087,5	R-410A/1,5/2.087,5

Cene		€	€	€	€
Cena notranje enote		949,-	972,-	1.086,-	
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota)		1.560,-	1.906,-	2.194,-	

Krmilnik ni priložen.

Večje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek.

Enota Flexi

FLXS-B

Prilagodljiva rešitev, ki ustreza vsem vašim potrebam

Konec ovir pri gradnji, saj je enota popolnoma prilagodljiva. Udobje lahko vgradite v steno ali strop. Odločite se sami.

- › Prilagodljiva oblika je primerna za vsako steno ali strop
- › Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja udobje povsod po prostoru
- › V domu imate zagotovljeno udobje, ne glede na vreme
- › Enoto lahko preko dodatnega spletnega krmilnika upravljate s tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom



Kategorija energijske učinkovitosti do

A

Icons: Smart Home, 24h, Modbus KNX DIII-Net, -15°, etc.

Podatki o izkoristku			FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,2/2,5/3,0	1,2/3,5/3,8	0,9/4,9/5,3		Na voljo samo pri uporabi z več modeli
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,2/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	0,9/6,1/7,5		
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka	A	B	A		
		Pnazivna	2,5	3,5	4,9		
		SEER	5,19	4,87	5,25		
Ogrevanje (Povprečno podnebje)		Letna poraba energije	169	252	326		
		Energijska nalepka	A	A	A		
		Pnazivna	2,5	2,9	4,2		
	SCOP		3,80				
	Letna poraba energije	kWh	921	1.068	1.546		

Notranja enota			FLXS	25B	35B9	50B	60B
Ohišje	Barva				Mandljevo bela		
Mere	Enota	Višina x širina x globina			490x1.050x200		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBa	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBa	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34

Zunanja enota			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Mere	Enota	Višina x širina x globina		550x765x285		735x825x300	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	*CDB		-10-46		
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	*CWB		-15-18		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	m	20		30	
	Višinska razlika	NE-ZE največ	m	15		20	
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke		A				
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO2/GWP			R-410A/1,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	

Cene		€	€	€	€
Cena notranje enote		436,-	517,-	747,-	935,-
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik)		993,-	1.128,-	1.681,-	-

Uporabljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema. Večje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek.

Načini uporabe z več modeli (MXS)

Do 5 notranjih enot je z eno zunanjo enoto



















Običajno je treba vsako notranjo enoto povezati z drugo zunanjo enoto. Z večdelnim deljenim sistemom MXS pa lahko krmilite do 5 notranjih enot z eno samo zunanjo enoto. Širok razpon možnih kombinacij lahko vidite v spodnji tabeli.

Zunanja enota		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	
Moč hlajenja	kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0	
Moč ogrevanja	kW	4,4	5,7	4,4	6,8	8,6	8,6	9,6	10,4	
Ustrezne notranje enote		2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5	
Največja skupna moč notranjih enot	kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	11,0	14,5	15,6	
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po standardu EN 14825) – najslabši primer za večdelno kombinacijo)	Energijska nalepka	A+	A+	A++	A++	B	B	A	A	
	Pnazivna	kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	7,2	7,0
	SEER		5,87	5,95	6,49	6,53	4,62	4,62	5,27	5,41
	A.E.C.	kWh	239	295	216	279	516	516	478	454
Ogrevanje	Energijska nalepka	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Pnazivna	kW	3,0	4,1	4,5	4,6	4,4	4,4	4,1	4,3
	SCOP		3,91	3,80	3,69	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
	A.E.C.	kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1636	1517	1577
Cena zunanje enote	€	961,-	1.106,-	1.237,-	1.294,-	1.873,-	2.075,-	2.387,-	2.624,-	

Ustrezne notranje enote		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Cena notranje enote €
Stenske enote Daikin Emura	CE.FTXG20LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	479,-
	CE.FTXG25LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	491,-
	CE.FTXG35LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	562,-
	CE.FTXG50LS.WIFI		●		●	●	●	●	●	816,-
	CE.FTXG20LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	440,-
	CE.FTXG25LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	453,-
	CE.FTXG35LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	473,-
	CE.FTXG50LW.WIFI		●		●	●	●	●	●	683,-
Stenske enote	CE.CTXS15K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	254,-
	CE.CTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	344,-
	CE.FTXS20K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	287,-
	CE.FTXS25K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	291,-
	CE.FTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	363,-
	CE.FTXS42K.WIFI		●		●	●	●	●	●	437,-
	CE.FTXS50K.WIFI		●		●	●	●	●	●	593,-
	CE.FTXS60K.WIFI				●	●	●	●	●	748,-
	CE.FTXS71G.WIFI						●	●	●	907,-
	CE.FTX20K.WIFI	●	●							230,-
	CE.FTX25K.WIFI	●	●							242,-
	CE.FTX35K.WIFI	●	●							283,-
	Samostoječe enote Nexura	FVXG25K	●	●	●	●	●	●	●	●
FVXG35K		●	●	●	●	●	●	●	●	793,-
FVXG50K			●		●	●	●	●	●	1.167,-
Samostoječe enote	FVXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	450,-
	FVXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	595,-
	FVXS50F		●		●	●	●	●	●	701,-
Enote Flexi	FLXS25B	●	●	●	●	●	●	●	●	436,-
	FLXS35B9	●	●	●	●	●	●	●	●	517,-
	FLXS50B		●		●	●	●	●	●	747,-
	FLXS60B				●	●	●	●	●	935,-
Spuščene stropne enote	FHQ35C			●	●	●	●	●	●	949,-
	FHQ50C				●	●	●	●	●	972,-
	FHQ60C					●	●	●	●	1.086,-
Kasetne enote s krožnim tokom (dekorativna plošča BYCQ140D)	FCQG35F		●	●	●	●	●	●	●	620,-
	FCQG50F			●	●	●	●	●	●	645,-
	FCQG60F				●	●	●	●	●	666,-
Popolnoma ploske kasetne enote (dekorativna plošča BYFQ60CW)	FFQ25C		●	●	●	●	●	●	●	558,-
	FFQ35C		●	●	●	●	●	●	●	597,-
	FFQ50C		●	●	●	●	●	●	●	627,-
	FFQ60C				●	●	●	●	●	809,-
Skrite stropne enote	FDXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	356,-
	FDXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	444,-
	FDXS50F9		●		●	●	●	●	●	697,-
	FDXS60F				●	●	●	●	●	906,-
	FBQ35D			●	●	●	●	●	●	835,-
	FBQ50D				●	●	●	●	●	850,-
FBQ60D					●	●	●	●	917,-	

Značilnosti in dodatna oprema

Pregled značilnosti

Značilnosti izdelka	Ururu Sarara R32	Emura R32	R32 za vgradnjo na steno	Daikin Emura	Stenske enote		
	FTXZ-N	FTXJ-LW/S	FTXM-K	FTXG-LW/S	CTXS-K/FTXS-K	FTXS-G	FTX-K
 INTELIGENTNO OKO	-	-	✓ (1)	-	✓ (1)	-	-
 VEČPODOČNO INTELIGENTNO OKO	✓	✓	✓ (2)	✓	✓ (2)	-	-
 VARČNI NAČIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 SAMOČISTILNI FILTER	✓	-	-	-	-	-	-
 NAČIN UDOBNEGA ZRAČNEGA TOKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 3D-ZRAČNI TOK	✓	✓	✓	✓	✓ (2)	✓	-
 MOČNI NAČIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TIHO DELOVANJE NOTRANJE ENOTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TEDENSKI ČASOVNIK	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
 24-URNI ČASOVNIK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 MOŽNOST SPLETNEGA UPRAVLJANJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 MODBUS/KNX/DIII-NET	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema
 FOTOKATALITIČNI FILTER IZ TITANOVEGA APATITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 PRIMERNO ZA TEHNIČNO HLAJENJE	-	-	✓	-	✓	✓	-
 Način uporabe z večdelnim deljenim sistemom	-	-	-	✓	✓	✓	Samo večdelni sistem z 2 priključkoma
 Dvojni/trojni/dvakratni dvojni sistemi SkyAir	-	-	-	-	-	-	-
 Črpalka na odvodu	-	-	-	-	-	-	-

1) Samo velikosti 20–25 | 2) Samo velikosti 35–50 | 3) FTX-J3 | 4) FTX-GV

Dodatna oprema za krmiljenje

Dodatna oprema za krmiljenje		FTXZ-N	FTXJ-L	FTXM-K	FTXG-L	CTXS-K/FTXS-K	FTXS-G	FTX-K
Ožičeni daljinski upravljalnik		BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944
BRCW901A03 3 m kabla za daljinski upravljalnik BRC944		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRCW901A08 8 m kabla za daljinski upravljalnik BRC944		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infrardeči brezžični daljinski upravljalnik		standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
Adapter za vmesnik za protokol KNX		KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD
Adapter za vmesnik za protokol ModBus		RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA
Adapter S21 (Kadar je naveden, je potreben za priključitev zgoraj omenjene dodatne opreme za krmiljenje. Če ni naveden, ni potreben. Enote v ponudbi CE ... WiFi že vključujejo adapter, kadar je potreben.)	Cena na zahtevo	-	-	-	-	KRP980A1 ⁽⁵⁾	-	KRP067A41 ⁽⁷⁾ KRP980B2 ⁽⁸⁾
Adapter za krmiljenje WiFi (standardno priloženo kompletu CE ... WiFi)		BRP069A42	BRP069A41	BRP069A42	BRP069A41	BRP069A43 ⁽⁵⁾ BRP069A42 ⁽⁶⁾	BRP069A42	BRP069A43 ⁽⁷⁾ BRP069A44 ⁽⁸⁾

5) za FTXS20–25K, CTXS-K | 6) za FTXS35–50K | 7) za FTX20–35K | 8) za FTX50–60K | 9) za FTX-J3 | 10) za FTX-GV

na

Stenske enote			Nexura	Samostoječa enota	Tanka skrita enota	Skrita enota	Kaseta s krožnim tokom	Popolnoma ploska kaseta	Spuščena stropna enota	Tip Flexi
FTXB-C	FTXLS-K	FTXL-JV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	-	-	-	-	-	Dodatna oprema	Dodatna oprema	-	-
-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	Dodatna oprema	-	-	-
✓ (1)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	✓	-	✓	✓	Z ožičnim daljinskim upravljalnikom	Z ožičnim daljinskim upravljalnikom	Z ožičnim daljinskim upravljalnikom	Z ožičnim daljinskim upravljalnikom	Z ožičnim daljinskim upravljalnikom	-
✓	✓	✓	✓	✓	Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom	Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom	Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom	Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom	Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom	✓
-	✓	✓	Dodatna oprema	Dodatna oprema	-	-	-	-	-	Dodatna oprema
	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema	Dodatna oprema
✓	✓	✓	✓	✓						✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	Dodatna oprema	-

FTXB-C	FTXLS-K	FTXL-JV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
-	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC944
-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	BRC4C65	BRC4C65	BRC7FA532F	BRC7F530(W/S)	BRC7G53	standardno
	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DD
	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-RA
-	-	KRP980A1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	BRP069A42	BRP069A43	BRP069A42	BRP069A42	-	-	-	-	-	BRP069A42



NASVIDENJE, DALJINSKI UPRAVLJALNIK!

Aplikacija Daikin Online Controller vam v kombinaciji z brezžičnim Wi-Fi vmesnikom ob vsakem trenutku daje poln nadzor nad vašo klimatsko napravo od koderkoli. Zdaj je vmesnik BREZPLAČNO priložen večini stenskih notranjih enot Daikin. Poslovite se od daljinskega upravljalnika in pozdravite večjo svobodo ter prilagodljivost.

Aplikacijo prenesite v svoj pametni telefon iOS ali Android in uživajte v višji ravni udobja.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge, Avstrija · Tel.: +43/2236/32557 · Faks: +43/2236/32557-910 · E-pošta: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Izdelke Daikin distribuira:

 **Klimatiziran.si**

t: 040 805 800
e: info@klimatiziran.si
w: klimatiziran.si



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), tekoče hladilne pakete (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje (FCU). Tekočo veljavnost potrdila preverite na spletnem naslovu: www.eurovent-certification.com ali: www.certiflash.com

Ta publikacija je namenjena samo informiranju in ne predstavlja zavezujoče ponudbe s strani podjetja Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. /Podjetje Daikin Central Europe HandelsGmbH je sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost in zanesljivost tukaj navedenih informacij ali primernost tukaj predstavljenih izdelkov ter storitev za določen namen ne dajemo nikakršnega jamstva. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Daikin Europe N.V. /Podjetje Daikin Central Europe HandelsGmbH v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.

