


Très abordable.

BAGNOLINO BNS/BNR

arbonia



Un basique attrayant pour le chauffage moderne des salles de bains. Sobre, il existe en version droite (BNS) et arrondie (BNR). Beaucoup de place pour des serviettes de toilette agréablement tempérées. Egalement disponible sur demande avec cartouche électrique additionnelle à installer à posteriori.

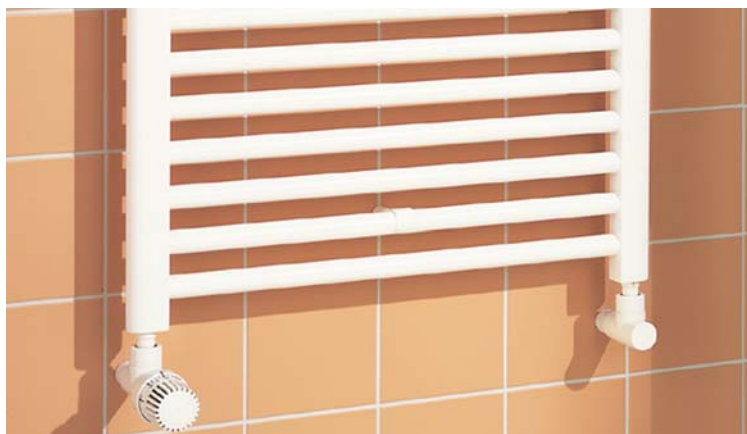

Très abordable.

BAGNOLINO BNS/BNR

arbonia

Les nouveaux corps de chauffe BAGNOLINO BNS et BNR d'ARBONIA, se distinguent par des dimensions pratiques, un design intemporel ainsi qu'un prix avantageux.

Complémentaire au chauffage du local, le corps de chauffe BAGNOLINO BNS / BNR, offre - entre autres - la possibilité de sécher ou de chauffer de manière élégante les serviettes de bains.

Son design moderne répond aux hautes exigences architecturales. Les extrémités arrondies et lisses des tubes préservent des blessures. Il est facile à nettoyer et émet un agréable rayonnement de chaleur. Le corps de chauffe se raccorde au réseau caloporteur à eau chaude de tout chauffage central, et sur demande, il est possible de le faire fonctionner avec une cartouche de chauffe électrique additionnelle.

Montée ultérieurement, la cartouche électrique se place verticalement sur un des tubes collecteurs et permet ainsi le fonctionnement du corps de chauffe entre les saisons.

Le corps de chauffe est constitué de tubes en acier ronds de précision résistants à la pression et soudés par un procédé spécifique. Les tubes collecteurs verticaux en forme de D sont caractéristiques.

Remarque: cartouche de chauffe électrique, uniquement en liaison avec soit une vanne mono ou bitube à tube plongeur ou avec l'utilisation d'une pièce en T.



Corps de chauffe pour salle de bains en tubes d'acier de précision ronds (\varnothing 24 x 1.00 mm) juxtaposés horizontalement, soudés aux tubes collecteurs verticaux en forme de D (32 x 40 mm) selon un procédé spécifique. Avec des interstices pour la suspension des serviettes de bains, deux raccords G1/2" orientés vers le bas pour le départ et le retour dans les collecteurs. Livré prêt au montage, y compris le jeu de fixations complet ainsi que le purgeur (sans la cartouche de chauffe électrique).

Exécution en accord avec les règles pour le contrôle de la sécurité du travail des corps de chauffe (c'est-à-dire l'Assurance - accidents officielle GUV).

Contrôle d'étanchéité et essais de résistance à la pression. Contrôle et enregistrement de la puissance calorifique selon EN442.

Adapté pour les installations de chauffage à eau chaude selon la norme DIN 18380.

Le BAGNOLINO BNS / BNR se raccorde au réseau d'eau chaude de tout chauffage central. Sur demande, il peut également fonctionner avec une cartouche électrique additionnelle.

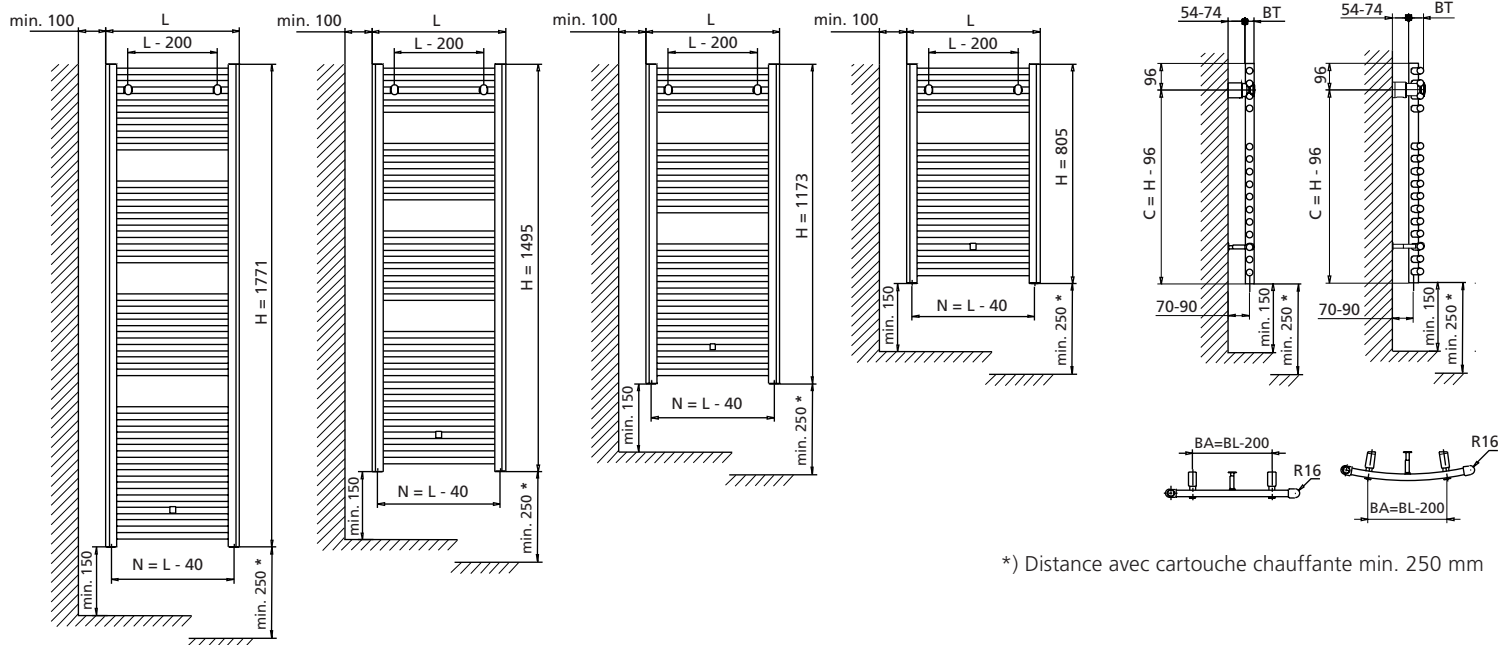

arbonia

Arbonia France SARL
Z. A. Grand Rue
F-68130 Walheim
Téléphone +33 (0) 3 89 40 02 53
Télécopie +33 (0) 3 89 40 04 25
E-Mail info@arbonia.fr
www.arbonia.fr

 AFG
Arbonia-Forster-Holding AG