




Distillateur « Alambic » à injection de vapeur.

Série EC

Distillation
des
huiles
essentielles

par
entraînement
à la vapeur

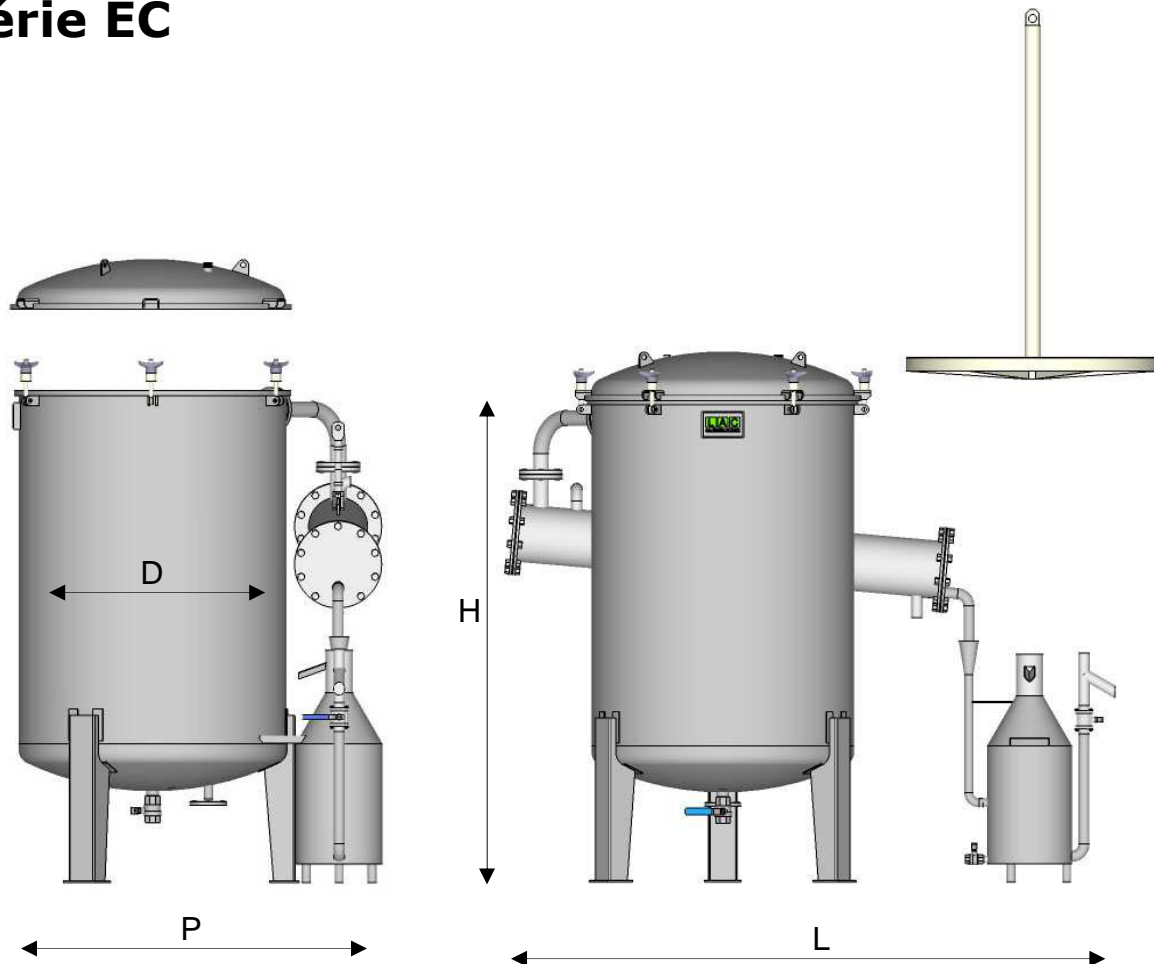

- Construction tout inox 304 ou 316 soudé sous inertage d'azote.
- Cuve épaisseur 3 mm.
- Fonds bombés
- Couvercle posé, fermeture rapide par volants à lobes
- Injection de vapeur par anneau fond de cuve.
- Plateau matière avec mât ou chaînes de levage
- Condenseur à faisceau tubulaire.
- Essencier pour huiles légères.



1000 L.	5	1000	1850	2500	1700
500 L.	2.5	800	1500	2200	1200
Vol. total	S m ²	D	H	L	P

03/16

LAC

email : contact@lesalambicsducentre.fr
www.lesalambicsducentre.fr

Tel : 33 (0)2 54 34 45 82