


Essenciers « Florentins »

Pour H.E légères



Distillation
des
huiles
essentielles

par
entraînement
à la vapeur

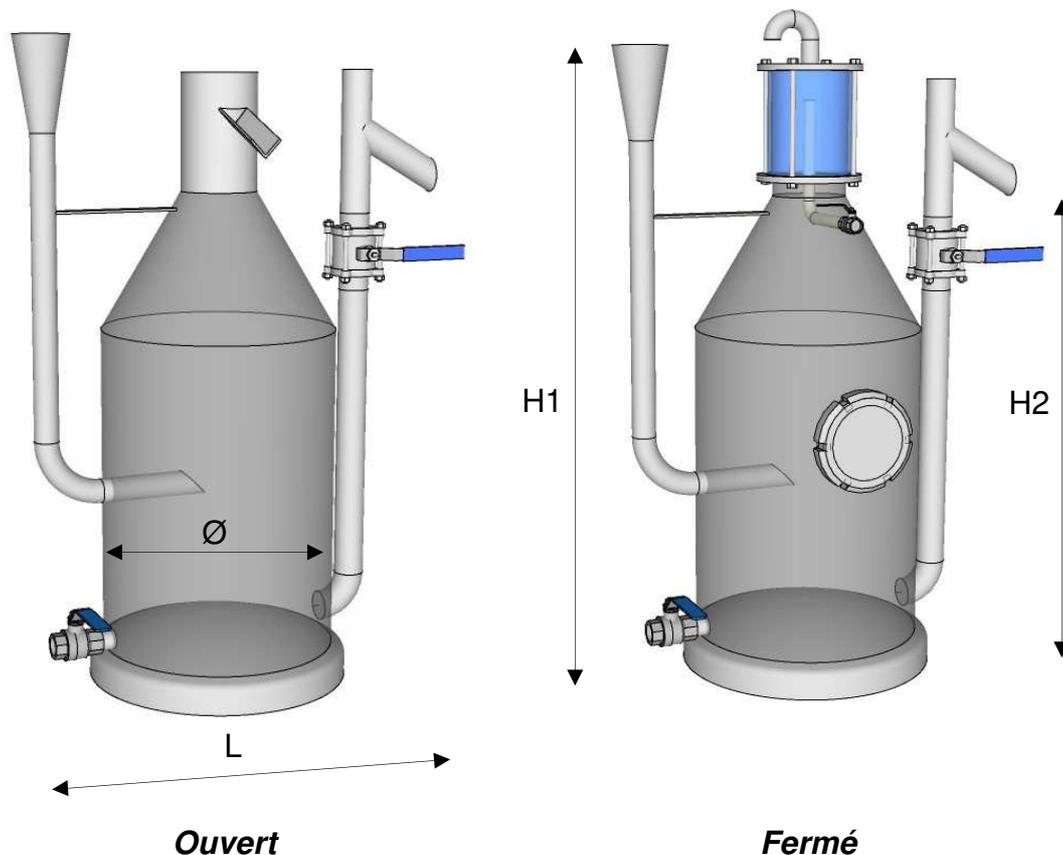

- Construction tout inox soudé sous inertage.
- Epaisseur 2 mm.
- Verrine « Pyrex » ep.5 à 7 suivant modèles – joints PTFE
- Dimensions et orientation des piquages adaptables à votre besoin
- Trappon Ø104 sur le modèle fermé



540	200	5000 L	1050	1470	1210
500	140	3000 L	1020	1300	980
400	90	2000 L	830	1190	950
320	40	1000 L	730	970	730
270	22	500 L	650	800	570
219	13	300 L	500	720	500
Ø	Capacité	Alambic	L	H1	H2