

NOTRANJA VRATA

2018





Spoštovani,

z veseljem vam predstavljam najnovejši katalog proizvodov Erkado. Hkrati se vam zahvaljujem za vaše zaupanje in izraženo zanimanje za vrata znamke Erkado. Ravno zaradi vaše usposobljenosti in poglobljenega poznavanja tržnih potreb lahko skupaj ustvarjamo trende v proizvodnji notranjih in zunanjih vrat. Vaša podpora je za nas neprecenljiva, saj z njo vrata podjetja Erkado, poleg svoje uporabne funkcionalnosti, pomagajo ustvariti tudi privlačne interiere za naše stranke.

Vedno si prizadevamo za odgovorne, poštene in partnerske poslovne odnose. Prav zato po zorno prisluhnemo predlogom in prilagajamo strategijo vašim potrebam, zagotavljamo prijazne storitve in podporo strankam ter praktično usposabljanje v zvezi s proizvodi.

Za naše podjetje so izredno pomembni zaupanje ter zdrava načela poslovne odgovornosti in zvestega sodelovanja. Že več kot štirideset let podjetje upravljamo ambiciozno, fleksibilno in učinkovito. Plod teh vrednot je dinamičen razvoj, ki nas spodbuja k še bolj ambicioznim, hkrati pa premišljenim naložbam. Ena izmed njih je razširitev proizvodnega prostora in načrt za njegovo povečanje s sedanjih 30.000 m² za novih 10.000 m² do konca leta 2018.

Vse to zaradi vas in za vas, zato vam z veseljem predstavljamo najnovejši katalog proizvodov, ki je rezultat naše skupne zagnanosti.

S spoštovanjem,

Zbigniew Kozłowski

NAGRADE



The mark of
responsible forestry
Look for FSC® certified products

KAZALO

OGRODNA VRATA STILE	6
ARALIA	6
EWODIA	8
NOLINA	10
DAGLEZJA	12
JUKA <small>CENOVNI HIT!</small>	14
FORSYCJA <small>CENOVNI HIT!</small>	16
LAWENDA <small>CENOVNI HIT!</small>	18
IRIS	20
MAGNOLIA	22
FREZJA	24
DEBECJA	26
NEMEZJA	28
BERBERYS	30
FLOKS	32
KROKUS	34
DALIA	36
KAMELIA	38
PETUNIA	40
MALWA	42
AZALIA	44
HIACYNT	46
FRAGI	48
STEKLENA VRATA GRAF	50
PANELNA VRATA	52
UNO PREMIUM	52
UNO LUX	56
CLASIC	58
UNO	58
BRAND	59
ALEJA LUX	59
DORA	59
MANHATTAN	59
EKA	59
GAMA	59
ALEJA	60
TOLEDO	60
ZEFIR	61
BROADWAY	61
CORTINA	61
GALERIA	61
NOTRANJA VHODNA VRATA	62
HERSE SET	62
HERSE LUX SET	64
HERSE MAX SET	66
FIKSNI IN REGULIRANI OKVIR ZA SERIJO HERSE SET	68
JEKLENI OKVIRJI ZA SERIJO HERSE SET	70
NOTRANJA VHODNA VRATA, PROTIPOŽARNA	71
LEDA EI30	71
LEDA EI60	71
LESENI OKVIR ZA SERIJO LEDA	72
JEKLENI OKVIRJI ZA SERIJO LEDA	73
OKOVJE	74
TEHNIČNE INFORMACIJE	80
DRSNI SISTEM OB STENI	86
DRSNI SISTEM V STENO	89
DVOKRILNA VRATA	94
SISTEM SKRITIH VRAT	97
OSVETLITVE	100
OKVIRJI	102
PRILAGODLJIVI OKVIR TIPA TUNEL	105
JEKLENI OKVIR	106
PRILAGODLJIVI OKVIR ZA NASADITEV NA JEKLENI OKVIR	107
PRILAGODLJIVI OKVIR ZA NEPRIŽEMNO KRILO	108
FIKSNI OKVIR ZA PRIŽEMNO KRILO	109
PRILAGODLJIVI OKVIR ZA PRIŽEMNO KRILO	110



DEKORJI

BARVE, DOSTOPNE ZA NOTRANJA VRATA.


GREKO, FINISH



ZLATI HRAST GREKO



WENGE GREKO



BELI GREKO



BREST GREKO



HRAST SIVI GREKO



SANREMO GREKO



OREH GREKO



HRAST GREKO



HRAST SREDNJI GREKO



SONOMA GREKO



BOR BELI GRACE



OREH




WENGE



AKACIJA



SVETLA AKACIJA



BELI

PREMIUM




OREH PREMIUM



KLEN SIVI PREMIUM



HRAST PREMIUM



SKORJA BELA PREMIUM




BETON PREMIUM



MACESEN PREČNI



JESEN GRAFIT PREMIUM



BELI PREMIUM

CPL



AKACIJA CPL




WENGE CPL



WENGE TWIN



ZLATI HRAST TWIN



BELI TWIN



OREH SREDNJI TWIN


LAK



JELŠA LAK



CALVADOS LAK



BELI LAK



HRAST LAK



BUKEV LAK



OKVIRNA VRATA STILE

KLASIČNA IN POTOPNA



Stabilna prečnica
debeline 22 mm



Estetska zasteklitev brez okvirja



Impresivni furnir GRECO, odporni
furnir CPL ali furnir PREMIUM, ki
združuje obe ti značilnosti



Sodobno kaljeno mlečno in prozorno
steklo ali inovativno lepljeno steklo
VSG mat



Trije praktični tečaji,
2-čepni, z regulacijo, nameščeni
na masivni navpični okvir
debeline 40 mm



Trajni spoj z mozniki



Ogorode MDF za furnirje
GREKO in CPL



Leseno ogrodje
za furnirje PREMIUM

ARALIA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



ARALIA 2
dekor SKORJA BELA PREMIUM, kljuka FUTURA INOX



ARALIA 1



ARALIA 2



ARALIA 3

Predstavljen model ARAlia 1 v furnirju SKORJA BELA PREMIUM s kljuko FUTURA INOX



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- Vertikalna ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 16 mm, prekrite s furnirjem PREMIUM (navpična tekstura)


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- zaklepna ključavnica v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, s patentnim vložkom, varčna ali z blokado

ZASTEKLITEV

- mlečno steklo decormat ali za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

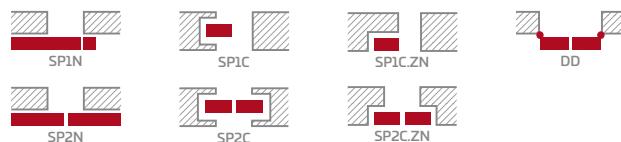

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okroglji in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna


prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

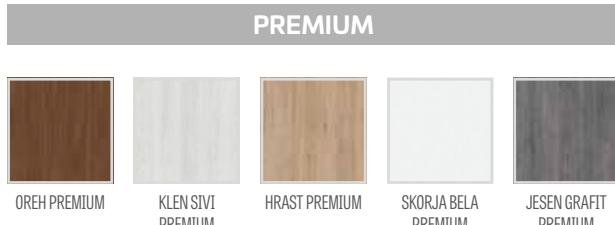

EWODIA




LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



EWODIA 4
dekor HRAST PREMIUM, kljuka FUTURA INOX



EWODIA 1

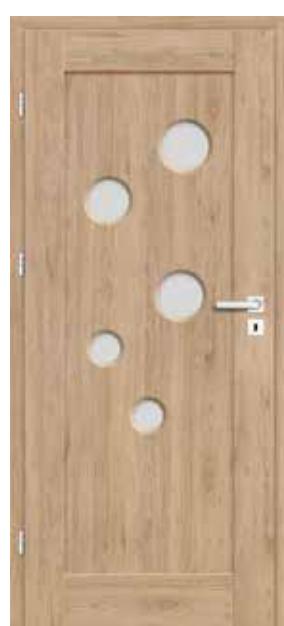

EWODIA 2



EWODIA 3



EWODIA 4

Predstavljeni model EWODIA 1 v furnirju HRAST PREMIUM s kljuko FUTURA INOX



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- Vertikalna ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 16 mm, prekrite s furnirjem PREMIUM (navpična tekstura)


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- zaklepna ključavnica v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, s patentnim vložkom, varčna ali z blokado

ZASTEKLITEV

- mlečno steklo decormat ali za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

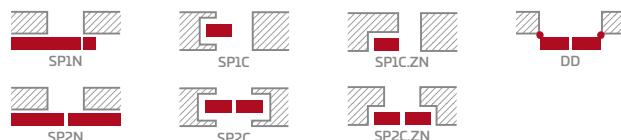

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okroglji in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna


prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

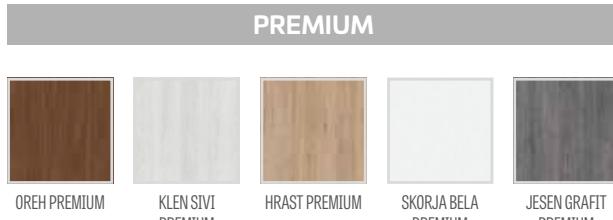

NOLINA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



NOLINA 1
dekor KLEN SIVI PREMIUM, kljuka FUTURA INOX



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3

Predstavljeni model NOLINA 1 v furnirju KLEN SIVI PREMIUM s kljuko FUTURA INOX



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- Vertikalna ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 16 mm, prekrite s furnirjem PREMIUM (navpična tekstura)


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- zaklepna ključavnica v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, s patentnim vložkom, varčna ali z blokado

ZASTEKLITEV

- mlečno steklo decormat ali za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

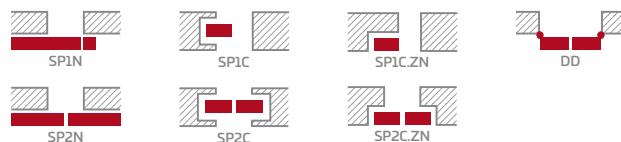

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okroglji in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna


prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

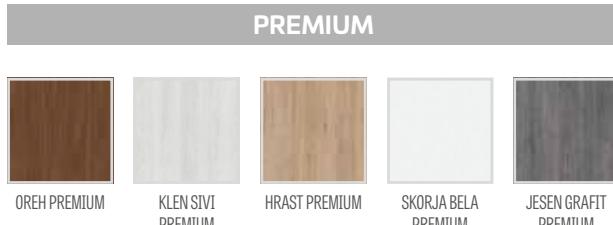

PREMIUM

DAGLEZJA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



DAGLEZJA 1
dekor HRAST SIVI GREKO, kljuka TUPAI 2275 Q



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO lub, navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO ali PREMIUM
- zelo širok prečnik


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

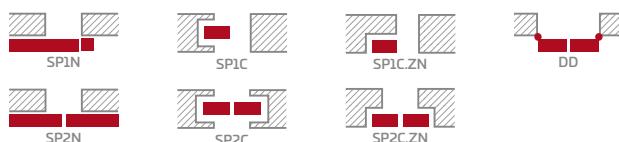

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okroglji in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko


kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM

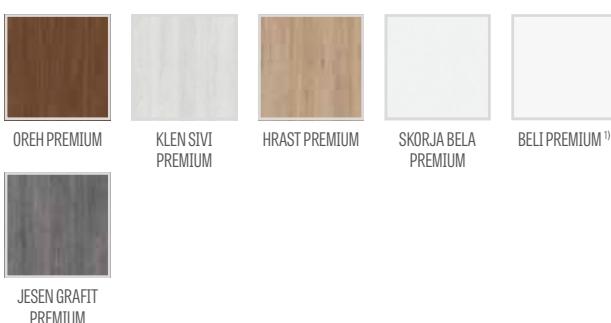

¹⁾ gladek beli furnir; imitacija pleskane površine

LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



JUKA 4
dekor HRAST SREDNJI GREKO, kljuka FUTURA INOX



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

Predstavljeni model JUKA 1 v furnirju HRAST SREDNJI GREKO s kljuko FUTURA INOX



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

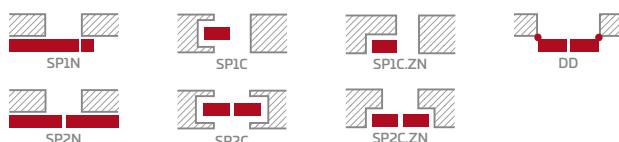

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

FORSYCJA

CENOVNI HIT!



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



FORSYCJA 1
dekor BELI GREKO, kljuka TUPAI 2275 Q



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8

Predstavljeni model FORSYCJA 4 v furnirju BELI GREKO s kljuko TUPAI 2275 Q



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

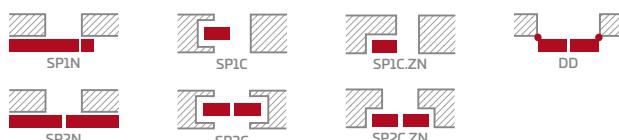

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

LAWENDA

CENOVNI HIT!



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



LAWENDA 7
dekor HRAST GREKO, kljuka DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9

Predstavljeni model LAWENDA 1 v furnirju HRAST GREKO s kljuko DECO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

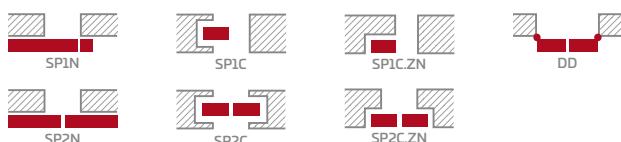

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



IRYS 1
dekor BELI PREMIUM, kljuka TUPAI 2275 Q



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8



GREKO



PREMIUM



CPL



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

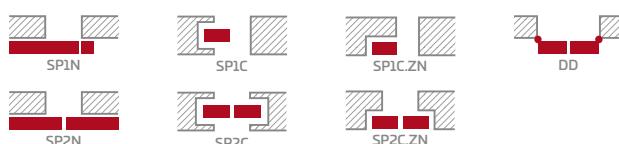

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi); finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in črna)

padajoče tesnilo

¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

MAGNOLIA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



MAGNOLIA 1
dekor OREH GREKO, kljuka DECO



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

Predstavljeni model MAGNOLIA 1 v furnirju OREH GREKO s kljuko DECO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

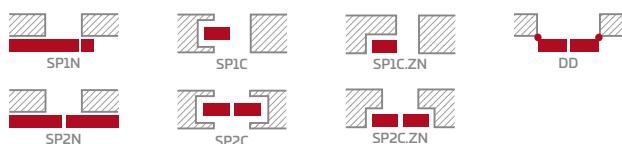

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okroglji in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

²⁾ navpična ogrodja beli greko, prečniki in plošče OREH greko

FREZJA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



FREZJA 5

dekor BREST GREKO, kljuka MILANO



FREZJA 1



FREZJA 2



FREZJA 3



FREZJA 4



FREZJA 5



FREZJA 6

Predstavljeni model FREZJA 1 v furnirju BREST GREKO s kljuko MILANO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- paneli iz plošče HDF debeline 16 mm (v modelih FREZJA 2 in 6 tudi plošča 4 mm), prekriti s furnirjem GREKO ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

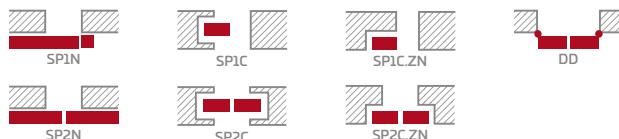

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi); finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko


kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM

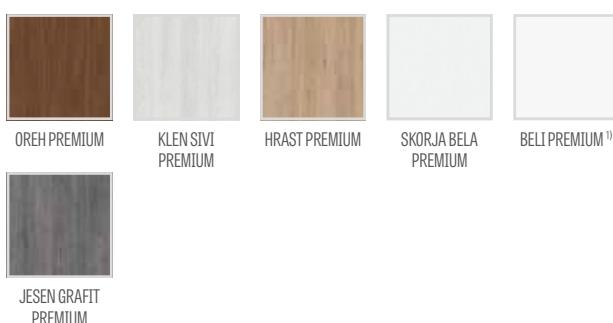

¹⁾ gladek beli furnir; imitacija pleskane površine

DEBECJA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



DEBECJA 1
dekor JESEN GRAFIT PREMIUM, kljuka MILANO



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7

Predstavljeni model DEBECJA1 v furnirju JESEN GRAFIT PREMIUM s kljuko MILANO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO lub, navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO ali PREMIUM
- zelo širok prečnik


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitve na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

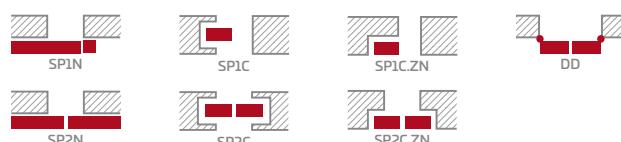

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO




OREH GREKO WENGE GREKO HRAST GREKO HRAST SIVI GREKO BELI¹⁾



SONOMA GREKO BOR BELI GRACE HRAST SREDNJI GREKO BREST GREKO BELI GREKO¹⁾

PREMIUM

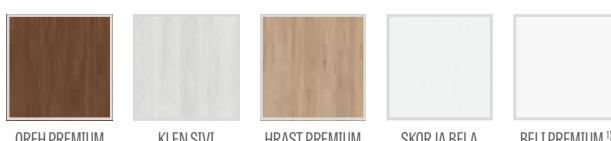

OREH PREMIUM KLEN SIVI PREMIUM HRAST PREMIUM SKORJA BELA PREMIUM BELI PREMIUM¹⁾



JESEN GRAFIT PREMIUM

¹⁾ gladek beli furnir; imitacija pleskane površine

NEMEZJA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



NEMEZJA 7
dekor HRAST SREDNJI GREKO, kljuka FUTURA INOX



NEMEZJA 1



NEMEZJA 2



NEMEZJA 3



NEMEZJA 4



NEMEZJA 5



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8

Predstavljeni model NEMEZJA 6 v furnirju HRAST SREDNJI GREKO s kljuko FUTURAINOX



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- paneli iz plošče HDF debeline 10 mm, s posnetimi robovi in prekriti s furnirjem v izbranih dekorijih GREKO ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

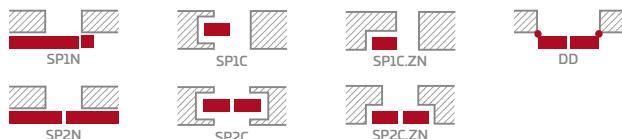

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi); finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko


kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM

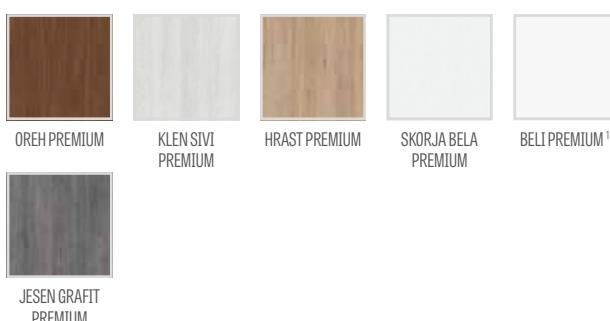

¹⁾ gladek beli furnir; imitacija pleskane površine

BERBERYS



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



BERBERYS 5
dekor AKACIJA CPL, kljuka FUTURA INOX



BERBERYS 1



BERBERYS 2



BERBERYS 3



BERBERYS 4



BERBERYS 5



BERBERYS 6



BERBERYS 7



BERBERYS 8



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM
- vstavki iz brušenega aluminija


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitve na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

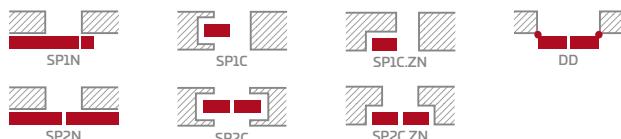

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

FLOKS



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



FLOKS 1
dekor WENGE GREKO, kljuka DECO



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7



FLOKS 8

Predstavljeni model FLOKS 1 v furnirju WENGE GREKO s ključko DECO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM
- vstavki iz brušenega aluminija


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitve na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

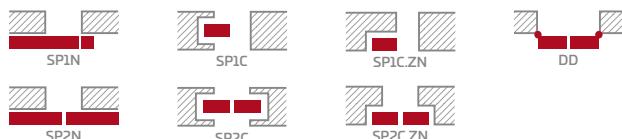

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

KROKUS



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



KROKUS 1
dekor OREH GREKO, kljuka DECO



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

Predstavljeni model KROKUS 1 v furnirju OREH GREKO s kljuko DECO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM
- vstavki iz brušenega aluminija


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitve na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

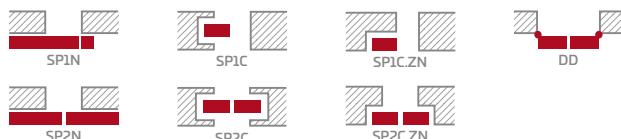

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

DALIA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



DALIA 1
dekor HRAST GREKO, kljuka MILANO



DALIA 1



DALIA 2



DALIA 3

Predstavljeni model DALIA 1 v furnirju HRAST GREKO s kljuko MILANO



GREKO



OREH GREKO



HRAST GREKO

KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO
- paneli iz plošče HDF debeline 12 mm, s posnetimi robovi in prekriti s furnirjem v izbranih dekorijih greko
- navpična ogrodja, izravnana z vodoravnimi


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitve na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

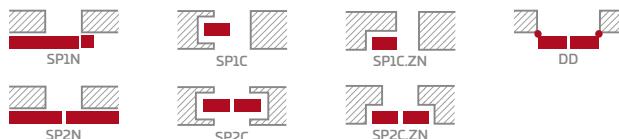

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okroglji in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

KAMELIA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



KAMELIA 1

dekor JESEN GRAFIT PREMIUM, kljuka TUPAI 2275 Q



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8

Model KAMELIA 1 v furnirju JESEN GRAFIT PREMIUM s kijkom TUPAI 2275 Q



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

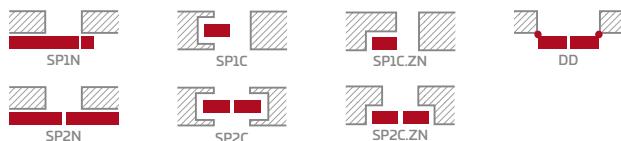

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100



DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kos)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kos); finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in črna)

padajoče tesnilo

¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

²⁾ navpična ogrodja beli greko, prečniki in plošče OREH greko

PETUNIA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



PETUNIA 1
dekor HRAST PREMIUM, kljuka TUPAI 2275 Q



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8

Predstavljeni model PETUNIA 1 v furnirju HRAST PREMIUM s kljuko TUPAI 2275 Q



GREKO



OREH GREKO WENGE GREKO HRAST GREKO HRAST SIVI GREKO BELI GREKO⁽¹⁾ BELI⁽¹⁾
SONOMA GREKO BOR BELI GRACE HRAST SREDNJI GREKO BREST GREKO SANREMO GREKO ZLATI HRAST GREKO

PREMIUM



CPL



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

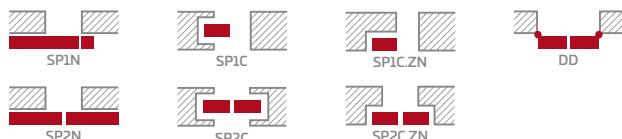

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi); finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in črna)

padajoče tesnilo

⁽¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

MALWA




LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA




MALWA 2
dekor SONOMA GREKO, kljuka DECO

○ mlečno steklo

● brušeni aluminij

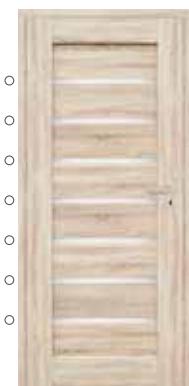

MALWA 1

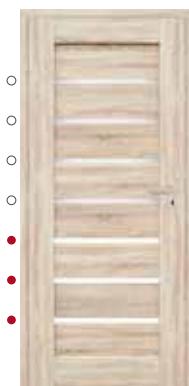

MALWA 2



MALWA 3



MALWA 4



MALWA 5



MALWA 6



MALWA 7



MALWA 8

Predstavljeni model MALWA 2 v furnirju SONOMA GREKO s kljuko DECO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

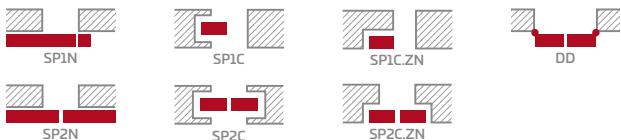

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

AZALIA



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



AZALIA 1
dekor WENGE GREKO, kljuka DECO



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8

Predstavljeni model AZALIA 1 v furnirju WENGE GREKO s kljuko DECO



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 4 mm, prekrite s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

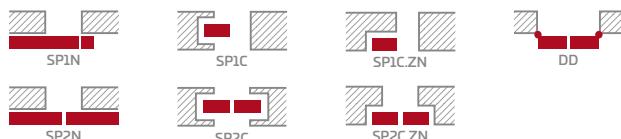

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

HIACYNT



LESENA OGRODNA KRILA ZA NOTRANJA VRATA STILE, KLASIČNA IN POTOPNA



HIACYNT 6
dekor OREH GREKO, kljuka FUTURA INOX



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8

Predstavljeni model HACYNT 1 v furnirju HRAST SREDNJI GREKO s kljuko FUTURA INOX



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno, izdelano v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in navpična ogrodja iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM
- plošče iz plošče HDF debeline 22 mm, prekrita s furnirjem GREKO, CPL ali PREMIUM


OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravnini v prižemnem krilu
- trije skruti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno steklo, mlečno ali prozorno, ter za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko gladko
- možnost zamenjave strani zasteklitev na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

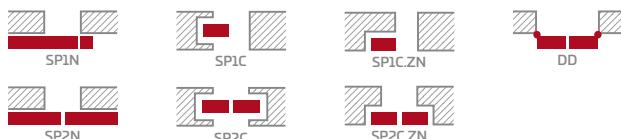

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

prezračevalna rešetka
(samo za krila širin: 80, 90, 100)

prižemno in neprižemno krilo „100“

lepljeno steklo VSG 221, mlečno steklo, varno, obojestransko
gladko

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu
(barva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in
črna)

padajoče tesnilo

GREKO



PREMIUM



CPL



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

FRAGI



OGRODNA LESENA KRILA NOTRANJIH VRAT STILE, CLASSIC



FRAGI 1
dekor OREH GREKO, kljuka DECO



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 3



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
PROZORNA



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10

Predstavljeni model FRAGI 4 v furnirju OREH GREKO s kljuko DECO



KONSTRUKCIJA

- prizemno krilo, izvedeno v ogrodni tehnologiji STILE
- ogrodja iz plošče MDF, prekrita s furnirjem GREKO ali CPL, in okvir iz slojno lepljenega lesa, obložena s tankimi ploščami HDF, prekrita s furnirjem PREMIUM

OKOVJE

- trije srebrni 2-čepni tečaji z regulacijo v horizontalni ravni v prizemnem krilu
- ključavnica na zapah na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- kaljeno steklo, 8 mm
- možnost zamenjave strani zasteklitve na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 94-96)



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ventilacijski spodrez

kovinski okrovi za tečaje v prizemnem krilu
(varva: brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, bela in črna); cena za komplet za 1 tečaj

Opomba:

Predstavljena grafika vrat se nanaša le na širino krila 80. Pri preostalih širinah modela FRAGI 1, 2, 3 se pojavljajo neznatne razlike v proporcijah grafične podlage. Podrobne informacije in slike najdete na naši spletni strani www.erkado.pl.

GREKO




PREMIUM




CPL



STANDARDNA ZASTEKLITEV „AWERS“

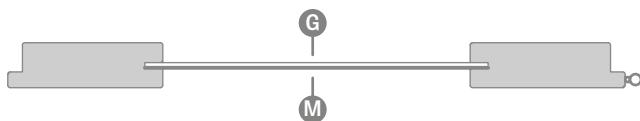

PO NAROČILU ZASTEKLITEV „REWERS“

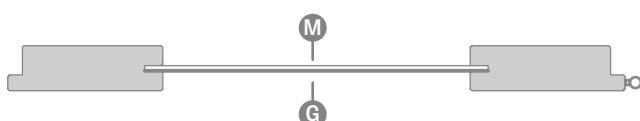

G gladka stran; M mat stran z dekoracijo

¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine



STEKLENA VRATA GRAF

STEKLENA KRILA NOTRANJIH VRAT



GRAF 5



GRAF 6



GRAF 7



GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 PROZORNA



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 12



GRAF 16



GRAF 17



GRAF 18



GRAF 20



GRAF 22

Predstavljeni model GRAF 1 v furnirju BELI GREKO



KONSTRUKCIJA

- kaljeno steklo, 8 mm
- možnost zamenjave strani zasteklitve na REWERS (standardna zasteklitev AWERS)
- mlečno steklo z barvanimi vzorci v beli ali črni barvi

FIKSNI IN PRILAGODLJIVI OKVIR

- cene prilagodljivih in fiksnih okvirjev za prižemna krila, str. 109-111
- ni možnosti opreme z električno ključavnico
- **ZA STEKLENA KRILA GRAF SO NA VOLJO PRIŽEMNI OKVIRJI VVSEH PONUJENIH BARVAH**

Opomba:

Predstavljena grafika steklenih vrat velja samo za širino krila 80. Pri drugih širinah za model GRAF 1, 5, 7, 12, 16, 18 se pojavljajo neznatne razlike proporcij grafike. Podrobne informacije in slike najdete na naši spletni strani www.erkado.pl.

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 (za doplačilo)

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

krilo „90“

ventilacijski spodrez

okovje

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

OKOVJE METAL-BUD nerjavnečje jeklo

Dostopni obliki: ovalna ali pravokotna



2A OVALNO



3A OVALNO



1A OVALNO



4AZ OVALNI ZUNANJI
4AW OVALNI NOTRANJI



TEČAJ OVALNI



2B PRAVOKOTNO



3B PRAVOKOTNO



1B PRAVOKOTNO



4BZ PRAVOKOTNI ZUNANJI
4BW PRAVOKOTNI NOTRANJI



TEČAJ PRAVOKOTNI

UNO PREMIUM



LESENA KRILA NOTRANJIH VRAT, KLASIČNA IN POTOPNA



UNO PREMIUM
dekor HRAST PREMIUM, kljuka TUPAI 2275 Q



Predstavljeni model UNO PREMIUM v furnirju OREH PREMIUM s ključko MILANO



Predstavljeni model UNO PREMIUM v furnirju HRAST PREMIUM s ključko TUPAI 2275 Q



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno
- leseno ogrodje, prekrito z dvema ploščama HDF
- stabilizirajoče polnjenje „satje“ ali za doplačilo plošča homalight


FINALIZACIJA

- plošča HDF, prekrita s prečnim furnirjem ali PREMIUM
- rob krila, izdelan v standardni prižemni ali neprižemni tehniki
- obroba v barvah kril in opcijsko v dekorju BELI PREMIUM finalizacija robov krila v črni in v dekorju PREČNI MACESEN finalizacija krilnih robov v črni prečni

OKOVJE

- trije čepni tečaji, priviti na prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

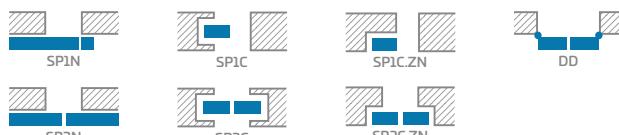

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

plošča homalight

ojačitev pod samozapiralom

ramno samozapiralo

dodatni spodnji nosilec (možnost skrajšanja v lastni režiji do maks. 8 cm)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi);
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)


ventilacijski spodrez ali prezračevalna rešetka

prižemno in neprižemno krilo „100“

padajoče tesnilo

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu (brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, belo in črno)

lini nerjaveče jeklo: polirana „krom“ ali brušena „saten“; mlečno steklo decormat, prozorno steklo,
prem. line: notr. 235 mm zun. 350 mm)

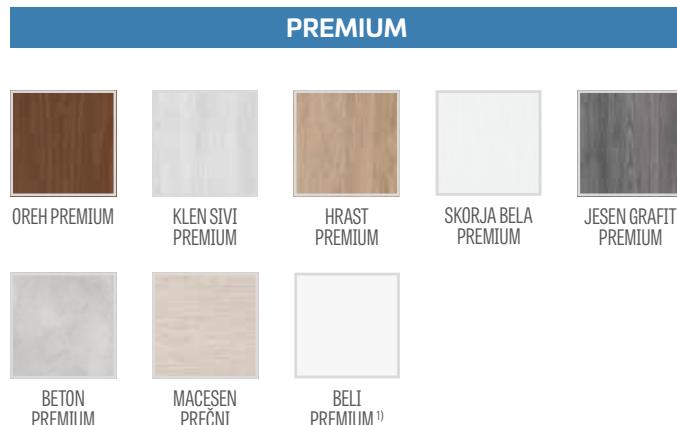

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

UNO PREMIUM



LESENA KRILA NOTRANJIH VRAT, KLASIČNA IN POTOPNA



UNO PREMIUM
dekor JESEN GRAFIT PREMIUM, kljuka TUPAI 2275 RT



Predstavljeni model UNO PREMIUM v furnirju KLEN SIVI PREMIUM s ključko TUPAI 2275 Q



Predstavljeni model UNO PREMIUM v furnirju JESEN GRAFIT PREMIUM s ključko TUPAI 2275 RT

PREMIUM



UNO PREMIUM
dekor BETON PREMIUM, kljuka TUPAI 2275 Q



Predstavljeni model UNO PREMIUM v furnirju SKORJA BELA PREMIUM s kljuko TUPAI 2275 RT



Predstavljeni model UNO PREMIUM v furnirju PREŽNI MACESEN s kljuko TUPAI 2275 RT

UNO LUX



LESENA KRILA NOTRANJIH VRAT, KLASIČNA IN POTOPNA



UNO LUX
dekor OREH GREKO, kljuka TUPAI 2275 Q



UNO LUX 1



UNO LUX 3



UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 8



UNO LUX 9

Predstavljeni model UNO LUX 4 v furnirju WENGE s kljuko TUPAI 2275 Q



KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno
- ogrodje iz plošče MDF, prekrito z dvema ploščama HDF
- stabilizirajoče polnjenje „satje“

FINALIZACIJA

- plošča HDF, prekrita s furnirjem ali CPL
- rob krila, izdelan v tehnologiji SOFT ali STANDARD
- aluminijaste letve, širine 8 mm, poravnane z ravno krila, nameščene po obeh straneh krila

OKOVJE

- dva uvita čepna tečaja ali trije tečaji (v dekorjih GREKO) v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

SOFT/STANDARD



STANDARD/CPL



DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

plošča homalight (cena vključuje standardni tretji tečaj v prižemnem krilu)

ojačitev pod samozapiralom

ramno samozapiralno

dodatni spodnji nosilec (možnost skrajšanja v lastni režiji do maks. 8 cm)

plastični tulci za sobna in polna vrata (za kopalniška vrata, če so naročena brez odprtin za tulce)

ventilacijski spodrez ali prezračevalna rešetka
(v modelih UNO LUX 1, 3, 4 ni možnosti spodrezanja)


prižemno in neprižemno krilo „100“ (cena vključuje standardni tretji tečaj v krilu)

dodatni tečaj v prižemnem krilu in vedno izvajan skladno s češkim standardom (ne velja za plošče homalight, dekorje GREKO in krila „100“)


padajoče tesnilo

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu (brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, belo in črno)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

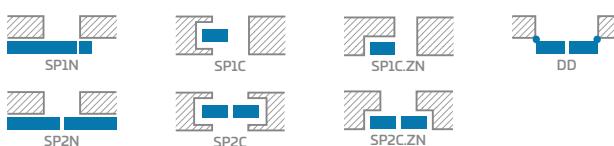

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV



¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

²⁾ v različici SOFT je furnir združen v utoru

³⁾ samo STANDARD



PANELNA VRATA

LESENA KRILA NOTRANJIH VRAT, KLASIČNA IN POTOPNA



CLASIC



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

UNO



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

FINALIZACIJA

- plošča HDF, lakirana
- OPOMBA: okvirji (folija) se lahko v oddtenku neznatno razlikujejo od kril (LAK)

OKOVJE


- dva uvita čepna tečaja
- ključavnica na ključ, patentni vložek, varčna ključavnica ali z blokado

ZASTEKLITEV

- steklo hrastova skorja

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100 (samo BELI LAK)

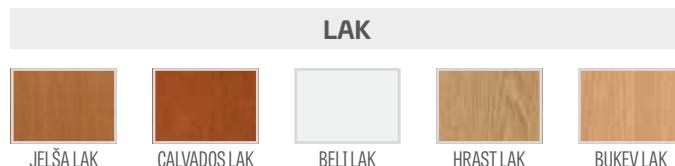

DOSTOPNE REŠITVE


(str. 94-96)




VRSTE FINALIZACIJE ROBOV



NA VOLJO SAMO POLNA KRILA

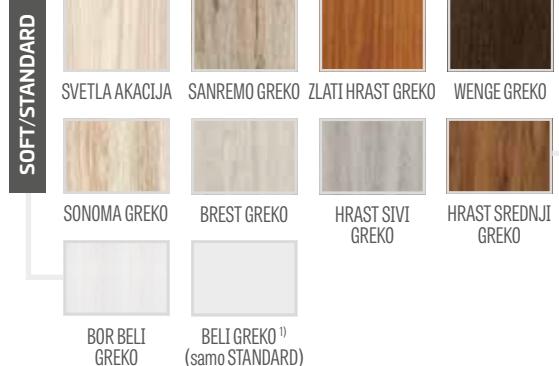

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV



UNO, UNO PREMIUM, CLASIC – DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

lina nerjaveče jeklo: polirana „krom“ ali brušena „saten“; mlečno steklo decormat, prozorno steklo (na voljo samo za krila UNO POLNA, UNO PREMIUM ter CLASIC, premer line: notr. 235 mm zun. 350 mm)



¹⁾ gladek beli furnir; imitacija pleskane površine

²⁾ v različici SOFT je furnir združen v utoru



BRAND



SOBNA



KOPALNIŠKA



POLNA

ALEJA LUX



SOBNA



KOPALNIŠKA



POLNA

DORA



SOBNA



KOPALNIŠKA



POLNA

MANHATTAN



SOBNA



KOPALNIŠKA



POLNA

EKA



SOBNA



KOPALNIŠKA



POLNA

CENOVNI HIT!

GAMA



SOBNA



KOPALNIŠKA



POLNA





PANELNA VRATA

LESENA KRILA NOTRANJIH VRAT, KLASIČNA IN POTOPNA



ALEJA



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

TOLEDO



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno
- ogrodje iz plošče MDF, prekrito z dvema ploščama HDF
- stabilizirajoče polnjenje „satje“

FINALIZACIJA

- plošča HDF, prekrita s furnirjem ali CPL
- rob krila, izdelan v tehnologiji SOFT ali STANDARD

OKOVJE

- dva uvita čepna tečaji ali trije tečaji (v dekorjih GREKO) v prižemnem krilu
- trije skriti tečaji v neprižemnem krilu
- ključavnica na zapah v prižemnem krilu in magnetna v neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

ZASTEKLITEV

- mlečno steklo decormat –
- možnost spremembe strani zasteklitve na REWERS (AWERS – standardna zasteklitev)

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

plošča homalight (cena vključuje standardni tretji tečaj v prižemnem krilu)

ojačitev pod samozapiralom

ramno samozapiralno

dodatni spodnji nosilec (možnost skrajšanja v lastni režiji do maks. 8 cm)

plastični tulci za sobna in polna vrata (za kopalniška vrata, če so naročena brez odprtin za tulce)


prižemno in neprižemno krilo „100“ (cena vključuje standardni tretji tečaj v krilu)

dodatni tečaj v prižemnem krilu in vedno izvajan skladno s češkim standardom (ne velja za plošče homalight, dekorje GREKO in krila „100“)

padajoče tesnilo

kovinski okrovi za tečaje v prižemnem krilu (brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, belo in črno)

DOSTOPNE REŠITVE (str. 80-99)

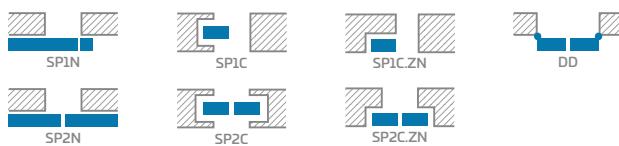

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV





ZEFIR



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

BROADWAY



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

CORTINA



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

GALERIA



SOBNA

KOPALNIŠKA

POLNA

	SOFT/STANDARD							STANDARD/CPL			
	OREH	WENGE	AKACIJA	SVETLA AKACIJA	OREH GREKO	SANREMO GREKO	HRAST GREKO	HRAST SREDNJI GREKO	SONOMA GREKO	AKACIJA CPL	WENGE CPL
ALEJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
ALEJA LUX	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
BRAND	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
BROADWAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
CORTINA	✓	✓	✓		✓					✓	
DORA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
EKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
GALERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
GAMA	✓	✓	✓		✓					✓	
MANHATTAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
TOLEDO		✓			✓	✓	✓	✓		✓	
ZEFIR	✓	✓	✓							✓	



HERSE SET



VHODNA VRATA S PROTIVLOMNIМИ KLJUČAVNICAMI



Predstavljeni model HERSE SET v furnirju OREH s ključko ESSEN

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

80	90	80N
na voljo izključno v furnirju PCV, s fiksni ali jeklenim okvirjem		

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV



PAKET GOLD Krilo s fiksni lesenim okvirjem, pragom iz nerjavečega jekla in okovjem ⁴⁾
PAKET SILVER Krilo s fiksni lesenim okvirjem, pragom iz nerjavečega jekla, brez okovja ⁴⁾

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Vrata HERSE SET so namenjena za vgradnjo v javne objekte in stanovanjsko gradnjo kot notranja vhodna vrata (ne velja za širine „80N“).
- Krilo HERSE SET s fiksnim in prilagodljivim okvirjem in z vsakim razpoložljivim pragom ima zvočno izolativnost na ravni $Rw = 32$ dB.
- Vrata HERSE SET v PAKETIH GOLD in SILVER so sestavljena v celoto skupaj z nameščenim pragom ter imajo v paketu GOLD odprtine za montažo kljuge in gornjega cilindra.

KONSTRUKCIJA

- leseno ogrodje in MDF, prekrito z dvema ploščama HDF
- polnjenje s specialno ploščo Homelight
- ojačitev z masivnim jeklenim profilom
- debelina krila 46 mm
- dodatno tesnilo v krilu

FINALIZACIJA

- rob krila, izveden v tehnologiji SOFT, STANDARD ali SOFT PCV
- plošča HDF, prekrita s furnirjem FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO ali folijo PCV TWIN
- možnost tovarniškega skrajšanja na 8 cm

OKOVJE

- trije srebrni tečaji, 2-čepni, $\varnothing 16$, z regulacijo 3D
- dve trisorični protivlomni ključavnici razreda RC2 na patentni vložek (v ceni opcijski izbor samo spodnje ključavnice)
- trije protivlomni sorniki s strani tečajev (v ceni opcijski izbor brez zatičev)

PRIŽEMNI OKVIR, FIKSNI IN PRILAGODLJIVI

- 15 % popusta na ceno prižemnih okvirjev ob hkratni odločitvi za izvedbo brez zgornje ključavnice in brez protivlomnih sornikov (ne velja za jeklene okvirje)
- možnost montaže električne izvedbe ključavnice v okvirjih samo za spodnjo ključavnico, kar izključuje izvedbo zgornje ključavnice v krilu
- glavni zatik z regulacijo v okvirjih vrat

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

kukalo

prag iz trdega lesa s tesnilom širine 55 mm ali prag iz nerjavečega jekla s tesnilom

prag iz trdega lesa za prilagodljivi okvir

ramno samozapiralno

ojačitev pod samozapiralom

padajoče tesnilo

skrajšanje vrat (krilo in okvir) na 8 cm vsak 1 cm ali proizvod skladno s češkim standardom

vložek 30/45

vložek-kroglica 30G/45 ali 30/45G

vložek 30/45 in vložek-kroglica 30G/45 ali 30/45G v sistemu enega ključa

kovinski okrovčki tečaja (nikelj saten, patina), cena za kpl. za en tečaj

kljuka ESSEN (nikelj saten)

zgornji rozeta ESSEN (nikelj saten)

SOFT, STANDARD



OREH



WENGE



AKACIJA



SVETLA AKCIJA



OREH GREKO



WENGE GREKO



ZLATI HRAST GREKO



BELI²⁾



HRAST GREKO



SONOMA GREKO



HRAST SREDNJI GREKO



SANREM GREKO




HRAST SIVI GREKO



BOR BELI GRACE



BREST GREKO



BELI GREKO¹⁾



AKACIJA CPL³⁾



WENGE CPL³⁾



OREH PREMIUM



KLEN SIVI PREMIUM



HRAST PREMIUM



SKORJA BELA PREMIUM



BELI PREMIUM¹⁾



JESEN GRAFIT PREMIUM



PREČNI MACESEN³⁾



BETON PREMIUM³⁾


SOFT PCV



WENGE TWIN



ZLATI HRAST TWIN



BELI TWIN¹⁾




OREH SREDNJI TWIN

¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

²⁾ v različici SOFT je furnir združen v utoru

³⁾ samo rob STANDARD

⁴⁾ sestava okvja: kljuka ESSEN nikelj saten, zgornji rozeta, vložki v sistemu 1 ključa (zgornja s kroglico), kukalo (brez navrtane odprtine)

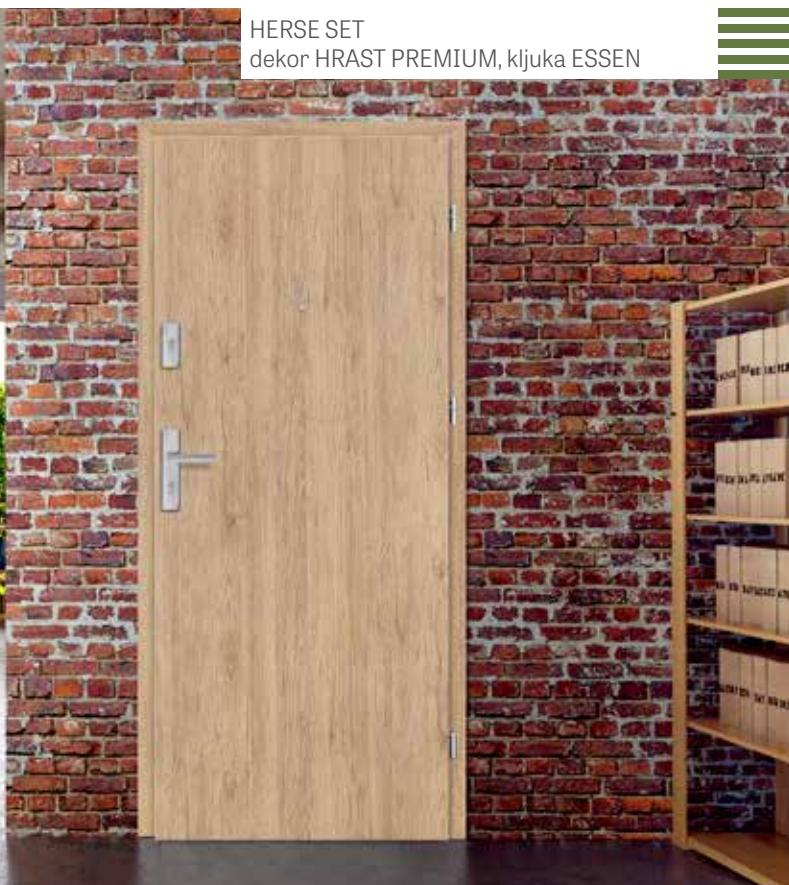

HERSE LUX SET



VHODNA VRATA S PROTIVLOMNIМИ KLJUČAVNICAMI



Predstavljeni model HERSE LUX SET 4 v furnirju OREH GREKO s kljuko ESSEN

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

80 | 90 | 80N

na voljo izključno v furnirju PCV,
s fiksni ali jeklenim okvirjem

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Vrata HERSE LUX SET so namenjena za vgradnjo v javne objekte in stanovanjsko gradnjo kot notranja vhodna vrata (ne velja za širine „80N“).
- Krilo HERSE LUX SET s fiksnim in prilagodljivim okvirjem ter z vsakim razpoložljivim pragom ima zvočno izolativnost na ravni $R_w = 32 \text{ dB}$.
- Vrata HERSE LUX SET v PAKETIH GOLD in SILVER so sestavljena v celoto skupaj z nameščenim pragom ter imajo v paketu GOLD odprtine za montažo kluke in zgornjega cilindra.

KONSTRUKCIJA

- leseno ogrodje in MDF, prekrito z dvema ploščama HDF
- polnjenje s specialno ploščo Homalight
- ojačitev z masivnim jeklenim profilom
- debelina krila 46 mm
- dodatno tesnilo v krilu

FINALIZACIJA

- rob krila, izveden v tehnologiji SOFT, STANDARD ali SOFT PCV
- plošča HDF, prekrita s furnirjem FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO ali folijo PCV TWIN
- aluminijaste letve, poravnane s ploskvijo krila, nameščene po obeh straneh krila širine 8 mm
- možnost tovarniškega skrajšanja na 8 cm



OKOVJE

- trije srebrni tečaji, 2-čepni, $\varnothing 16$, z regulacijo 3D
- dve trisornični protivlomni ključavnici razreda RC2 na patentni vložek (v ceni opcijski izbor samo spodnje ključavnice)
- trije protivlomni sorniki s strani tečajev (v ceni opcijski izbor brez zatičev)

PRIŽEMNI OKVIR, FIKSNI IN PRILAGODLJIVI

- 15 % popusta na ceno prižemnih okvirjev ob hkratni odločitvi za izvedbo brez zgornje ključavnice in brez protivlomnih sornikov (ne velja za jeklene okvirje)
- možnost montaže električne izvedbe ključavnice v okvirjih samo za spodnjo ključavnico, kar izključuje izvedbo zgornje ključavnice v krilu
- glavni zatik z regulacijo v okvirjih vrat

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV



PAKET GOLD Krilo s fiksni leseni okvirjem, pragom iz nerjavečega jekla in okovjem ⁴⁾
PAKET SILVER Krilo s fiksni leseni okvirjem, pragom iz nerjavečega jekla, brez okovja ⁴⁾

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

kukalo

prag iz trdega lesa s tesnilom širine 55 mm ali prag iz nerjavečega jekla s tesnilom

prag iz trdega lesa za prilagodljivi okvir

ramno samozapiralno

ojačitev pod samozapiralom

padajoče tesnilo

skrajšanje vrat (krilo in okvir) na 8 cm vsak 1 cm ali proizvod skladno s češkim standardom

vložek 30/45

vložek-kroglica 30G/45 ali 30/45G

vložek 30/45 in vložek-kroglica 30G/45 ali 30/45G v sistemu enega ključa

kovinski okrovčki tečaja (nikelj saten, patina), cena za kpl. za en tečaj

kljuka ESSEN (nikelj saten)

zgornji rozeta ESSEN (nikelj saten)

SOFT, STANDARD



OREH



WENGE



AKACIJA



SVETLA AKACIJA




OREH GREKO



WENGE GREKO



ZLATI HRAST GREKO



BELI²⁾



HRAST GREKO



SONOMA GREKO



HRAST SREDNJI GREKO



SANREM GREKO



HRAST SIVI GREKO



BOR BELI GRACE



BREST GREKO



BELI GREKO¹⁾



AKACIJA CPL³⁾



WENGE CPL³⁾




OREH PREMIUM




KLEN SIVI PREMIUM



HRAST PREMIUM



SKORJA BELA PREMIUM



BELI PREMIUM¹⁾



JESEN GRAFIT PREMIUM



PREČNI MACESEN³⁾



BETON PREMIUM³⁾


SOFT PCV



WENGE TWIN



ZLATI HRAST TWIN



BELI TWIN¹⁾



OREH SREDNJI TWIN

¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine

²⁾ v različici SOFT je furnir združen v utoru

³⁾ samo rob STANDARD

⁴⁾ sestava okovja: kljuka ESSEN nikelj saten, zgornji rozeta, vložki v sistemu 1 ključa (zgornja s kroglico), kukalo (brez navrtane odprtine)



HERSE LUX SET 1



HERSE LUX SET 3



HERSE LUX SET 4



HERSE LUX SET 10



HERSE LUX SET 11



HERSE LUX SET 12

HERSE MAX SET



VHODNA VRATA S PROTIVLOMNNIMI KLJUČAVNICAMI



Predstavljeni model HERSE MAX SET 1v furnirju ZLATI HRAST TWIN s ključko ESSEN

SOFT PCV



WENGE TWIN

ZLATI HRAST TWIN

BELI TWIN¹⁾

OREH SREDNJI TWIN

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV



PAKET GOLD

Krilo s fiksni leseni okvirjem, pragom iz nerjavečega jekla in okovjem⁴⁾

PAKET SILVER

Krilo z leseni fiksni okvirjem s pragom iz nerjavečega jekla, brez okovja⁴⁾

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Vrata HERSE MAX SET so namenjena za vgradnjo v javne objekte in stanovanjsko gradnjo kot notranja vhodna vrata (ne velja za širine „80N“).
- Krilo HERSE MAX SET s fiksnim in prilagodljivim okvirjem ter z vsakim razpoložljivim pragom ima zvočno izolativnost na ravni $R_w = 32$ dB.
- Vrata HERSE MAX SET v PAKETIH GOLD in SILVER so sestavljena v celoto skupaj z nameščenim pragom ter imajo v paketu GOLD odprtine za montažo kljuke in zgornjega cilindra.

KONSTRUKCIJA

- leseno ogrodje in MDF, prekrito z dvema ploščama HDF
- polnjenje s specialno ploščo Homalight
- ojačitev z masivnim jeklenim profilom
- debelina krila 46 mm
- dodatno tesnilo v krilu

FINALIZACIJA

- rob krila, izveden v tehnologiji SOFT PCV
- rezkana plošča HDF, prekrita s folijo PCV TWIN
- podrobnosti o rezkanju na str. 85
- možnost tovarniškega skrajšanja na 8 cm

OKOVJE

- trije srebrni tečaji, 2-čepni, Ø16, z regulacijo 3D
- dve trisornični protivlomni ključavnici razreda RC2 na patentni vložek (v ceni opcijski izbor samo spodnje ključavnice)
- trije protivlomni sorniki s strani tečajev (v ceni opcijski izbor brez zatičev)

PRIŽEMNI OKVIR, FIKSNI IN PRILAGODLJIVI

- 15 % popusta na ceno prižemnih okvirjev ob hkratni odločitvi za izvedbo brez zgornje ključavnice in brez protivlomnih sornikov (ne velja za jeklene okvirje)
- možnost montaže električne izvedbe ključavnice v okvirjih samo za spodnjo ključavnico, kar izključuje izvedbo zgornje ključavnice v krilu
- glavni zatik z regulacijo v okvirjih vrat

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

80	90	80N
na voljo samo s fiksni ali jekleni okvirjem		

¹⁾ gladek beli furnir; imitacija pleskane površine

⁴⁾ sestava okovja: kljuka ESSEN nikelj saten, zgornji rozeta, vložki v sistemu 1 ključa (zgornja s kroglico), kukalo (brez navrtane odprtine)

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

kukalo

prag iz trdega lesa s tesnilom širine 55 mm ali prag iz nerjavečega jekla s tesnilom

prag iz trdega lesa za prilagodljivi okvir

ramno samozapiralno

ojačitev pod samozapiralom

padajoče tesnilo

skrajšanje vrat (krilo in okvir) na 8 cm vsak 1 cm ali proizvod skladno s češkim standardom

vložek 30/45

vložek-kroglica 30G/45 ali 30/45G

vložek 30/45 in vložek-kroglica 30G/45 ali 30/45G v sistemu enega ključa

kovinski okrovčki tečaja (nikelj saten, patina), cena za kpl. za en tečaj

kljuka ESSEN (nikelj saten)

zgornji rozeta ESSEN (nikelj saten)



HERSE MAX SET 1



HERSE MAX SET 2



HERSE MAX SET 3



HERSE MAX SET 6



HERSE MAX SET 7



HERSE MAX SET 13



HERSE MAX SET 14




HERSE MAX SET 22




FIKSNI IN PRILAGODLJIVI OKVIR

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

SHEMA FIKSNEGA OKVIRJA HERSE SET

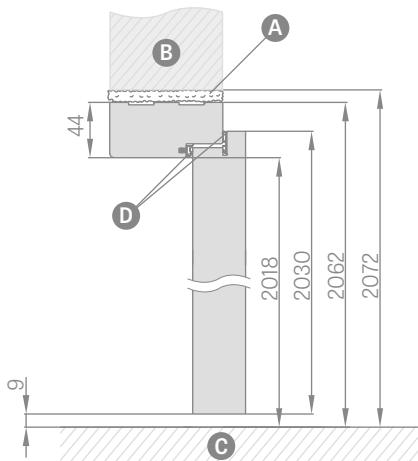

SHEMA PRILAGODLJIVEGA OKVIRJA HERSE SET

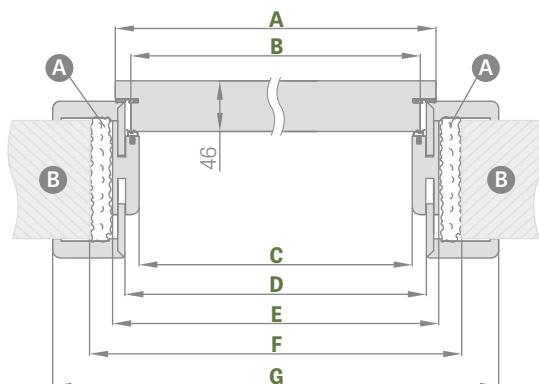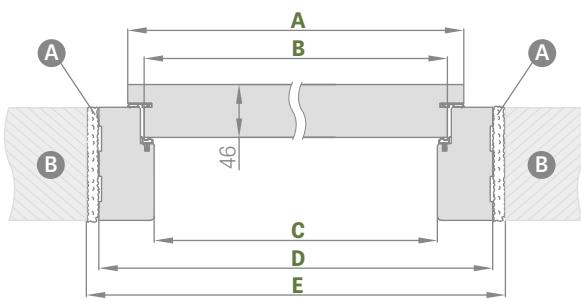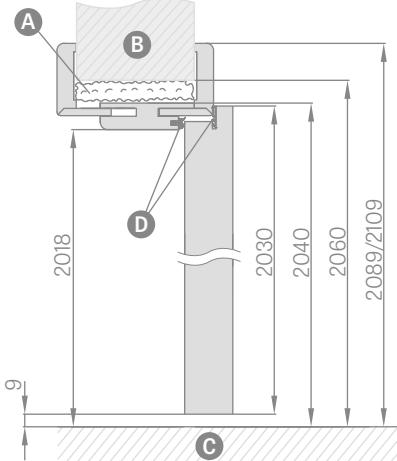

Širina vrat	A	B	C	D	E
,80N"	804	777	764	852	872
,80"	844	817	804	892	912
,90"	944	917	904	992	1012

Širina vrat	A	B	C	D	E	F	G
,80"	846	820	804	826	848	888	946*/986**
,90"	946	920	904	926	948	988	1046*/1086**

* letvica 6 cm / ** letvica 8 cm

A– montažna pena

C– tla

B– zid


D– gumijasto tesnilo

CENE FIKSNIH IN PRILAGODLJIVIH OKVIRJEV


Razpon prilagoditve min.-maks. (mm)
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
260-300
280-300
300-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

RAZPON PRILAGODITVE PRILAGODLJIVEGA OKVIRJA


letvica 6 cm / letvica 8 cm

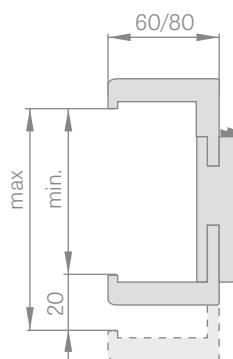

FIKSNI
OKVIR

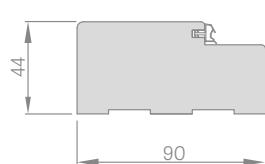

RAVNA LETVICA



STILNA LETVICA

- Povezava prilagodljivega okvirja pod kotom 90 stopinj je mogoča samo v okvirju z opaskom 8 cm.
- Elektrozapah





JEKLENI OKVIRJI

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

JEKLENI OKVIR, PRILAGODLJIVI (ZAJEMAJOČ) HERSE SET

varjeni in prebarvani na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

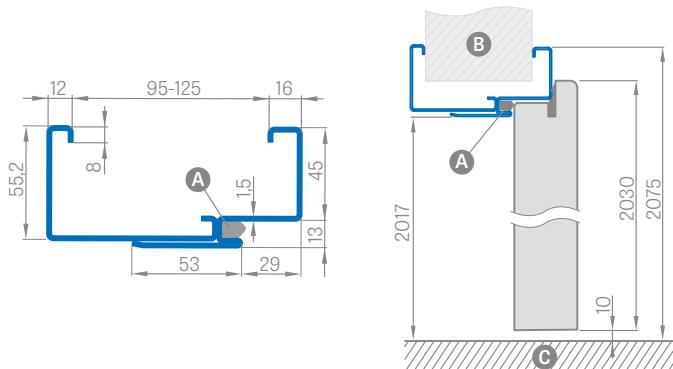
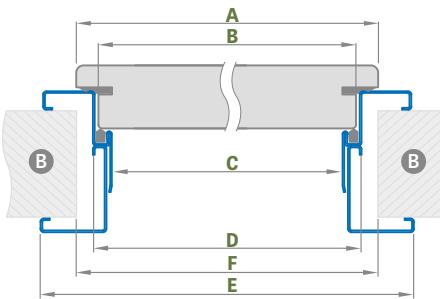


Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	761	787	877	855
„80”	844	817	801	827	917	895
„90”	944	917	901	927	1017	995

Razpon prilagoditve min.-maks. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305


JEKLENI OKVIR, KOTNI VELIKI HERSE SET

varjeni in prebarvani na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

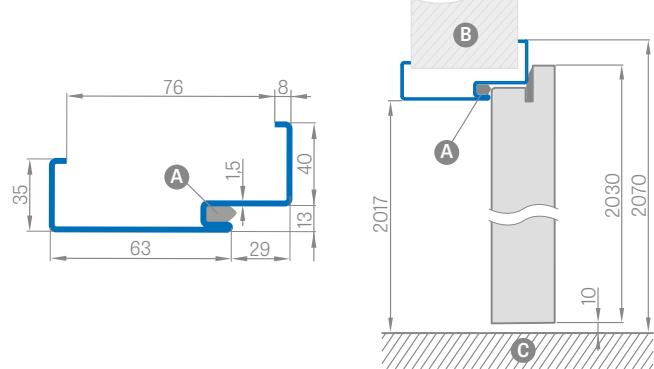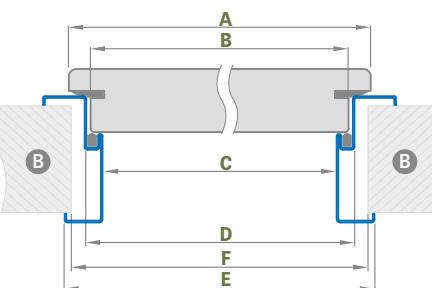

Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	761	787	867	843
„80”	844	817	801	827	907	883
„90”	944	917	901	927	1007	983

NAMESTITEV VOGALNEGA OKVIRJA



A – tesnilo
C – tla
E – razpirnici zatič

B – zid
D – montažno sidro
F – izpolniti

RAL



RAL 9010

RAL 9016

RAL 8003

RAL 8017

RAL 7016

RAL 7047

RAL 1001

DOPLAČILA

Elektrozapah

ojačitev pod samozapiralom

prag nerjaveče jeklo

izvedba iz pocinkane pločevine

LEDA EI30, EI60

NOTRANJA VHODNA POŽARNA VRATA, IZVEDENA V TEHNOLOGIJI HALSPAN



Predstavljeni model LEDA EI30 v furnirju OREH s kljuko STANDARD INOX

krilo LEDA EI30

krilo LEDA EI60

SPLOŠNE INFORMACIJE

Protipožarne, dimotesne in akustične funkcije zagotavlja izključno montaža celotnega kompleta, ki vključuje: protipožarno vratno krilo (tovarniško opremljeno s tesnilimi, ključavnico, tečaji, padajočim tesnilom), vratni okvir, samozapiralo in vložek ter kljuko, kar vse izpolnjuje zahteve poljskega standarda (PN).

Zvočna izolativnost vrat sistema HALSPAN s padajočim tesnilom po PN-B-02151-03: 1999 znaša $R_w = 32 \text{ dB}$

Krila prodajamo izključno v kompletu z lesenim ali jeklenim okvirjem.

KONSTRUKCIJA

- polnjenje s specialno ploščo HALSPAN debeline 44 mm za tip EI30 in 54 mm za EI60
- celotna debelina krila 50 mm v EI30 in 60 mm v EI60
- okvir iz iglastega lesa
- ogenjsko in nabrekajoče-dimotesno tesnilo
- padajoče tesnilo

FINALIZACIJA

- rob krila, izveden v tehnologiji STANDARD

OKOVJE

- štirje tečaji, „Ø18“, nastavljivi v treh ploskvah
- ključavnica na patentni vložek
- samozapiralo za doplačilo

VRATNI OKVIRJI

- fiksni leseni protipožarni okvir
- ogenjsko tesnilo
- zapahna plošča z regulacijo ali za doplačilo elektrozapah
- jeklena nastavljiva, kotna velika ali jeklena varjena v RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

protipož. ramno samozapiralo

protipož. prezračevalna rešetka

kljuka VARNA ali STANDARD INOX, str. 76

spodnji rozeta

vložek 30/40 (EI30) ali 30/50 (EI60)

zgornja protipož. zaklepna ključavnica

protipož. kukalo

GREKO




FINISH



CPL



PREMIUM

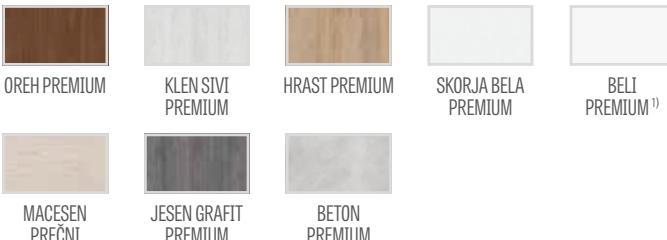


¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine



OKVIR LESENI

LEDA EI30, EI60

FIKSNI LESENI OKVIR ZA PROTIPOŽ. KRILA LEDA EI30 in EI60

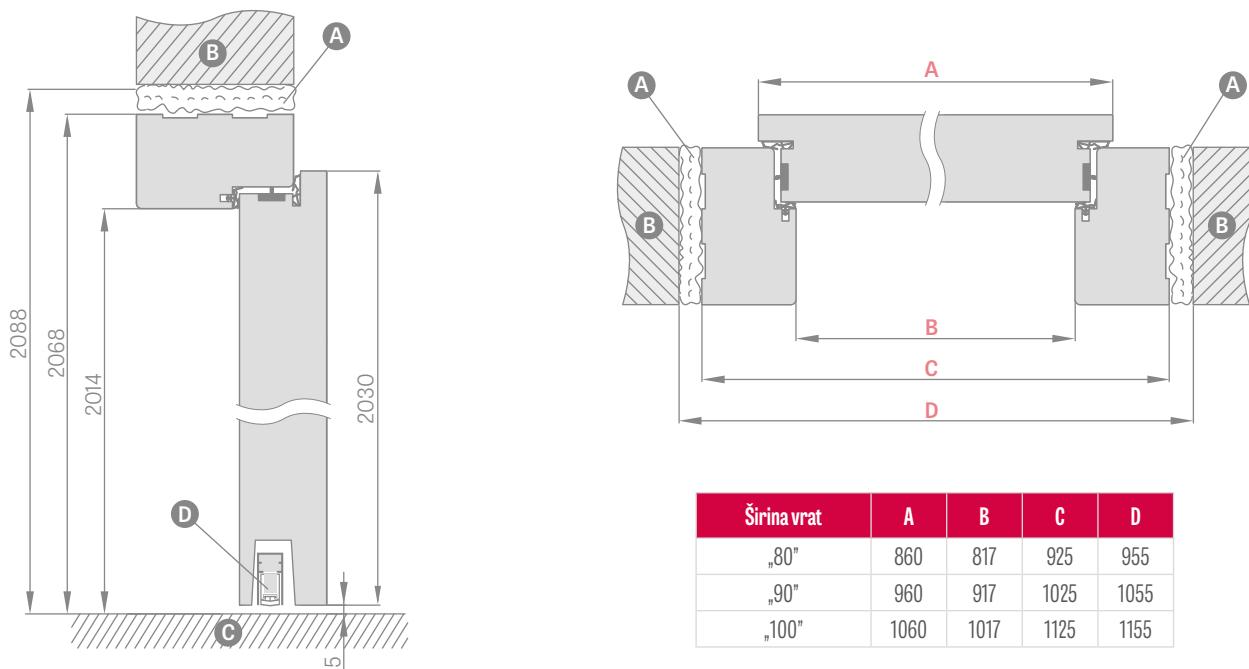

SPLOŠNE INFORMACIJE

leseni okvir za protipožarna krila LEDA EI30 in LEDA EI60, izvedena v tehnologiji HALSPAN

KONSTRUKCIJA

fiksni okvir, izdelan iz lepljenega lesa iglavcev, prevlečen s furnirjem v barvi krila, z ogenjskim tesnilom

OKOVJE

- štirje tečaji „18“, nastavljeni v treh ploskvah
- zapahna pločevina ali za doplačilo elektrozapah

DOPLAČILA

protipožarni elektrozapah

vgradnja v zid od 90 do 450 mm vsakih 40 mm

dvokrilna vrata

cena aktivnega krila x 2
in okvir + 30 %

A – ognjeodpora montažna pena
B – zid **C** – tla **D** – padajoče tesnilo


ELEKTROZAPAH




RAMNO SAMOZAPIRALO



PREREZ PROTIPOŽ. OKVIRJA Z VGRADNJO V ZID

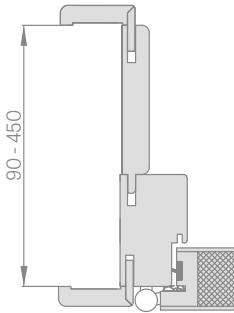

PREREZ FIKSNEGA PROTIPOŽ. OKVIRJA

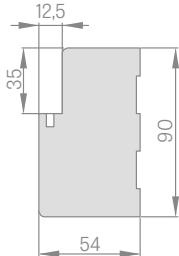



JEKLENI OKVIRJI

LEDA EI30, EI60

SPLOŠNE INFORMACIJE

jelekni okvir, ki se uporablja za protipožarna krila LEDA EI30 in LEDA EI60, izvedena v tehnologiji HALSPAN

KONSTRUKCIJA


fiksni okvir, izdelan iz črne pločevine deb. 1,5 mm, praškasto prevlečen v RAL barvi, zvarjen na vogalih, s požarnim tesnilom in ojačitvijo pod samozapiralom v standardu.

OKOVJE

- štirje tečaji, nastavljeni v dveh ploskvah
- zapahna pločevina ali za doplačilo elektrozapah


JEKLENI OKVIR KOTNI VELIKI PROTI POŽ.

varjeni in prebarvani na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

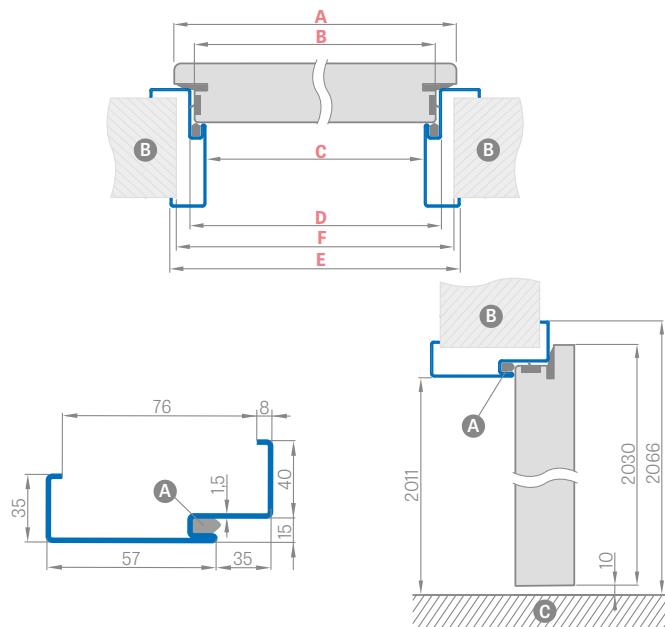

Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	923	895
„90“	960	934	913	943	1023	995
„100“	1060	1034	1013	1043	1123	1095

NAMESTITEV VOGALNEGA OKVIRJA



- A**-tesnilo
C-tla
E-razpirni zatič

- B**-zid
D-montažno sidro
F-izpolnitvi

DOPLAČILA

protipožarni elektrozapah

prilagodljivi okvir „100“

fiksni okvir „100“

izvedba iz pocinkane pločevine

+10%

okvir za dvokrilna vrata


individualna kalkulacija

RAL



JEKLENI OKVIR PRILAGODLJIVI (ZAJEMAJOČ) PROTI POŽ.

varjeni in prebarvani na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

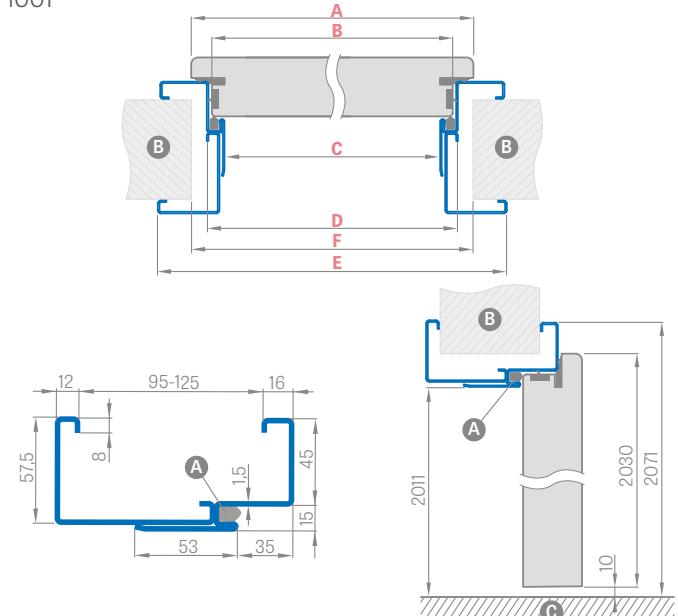

Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	933	910
„90“	960	934	913	943	1033	1010
„100“	1060	1034	1013	1043	1133	1110

Razpon prilagoditve min.-maks. (mm)

95-125

125-155

155-185

185-215

215-245

245-275

275-305



OKOVJE

KLJUKE ZA PLOŠČNA, OGRODNA KRILA

kljuke ni mogoče uporabiti za ploščna krila s prekrivnim okvirjem, glej str. 107

strukturna kljuka DECO krom sijaj, nikelj saten

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



dekor HRAST SREDNJI GREKO



dekor ČRNI



dekor BELI GREKO



dekor SONOMA GREKO



dekor OREH GREKO



dekor HRAST GREKO



dekor SANREMO GREKO



krom sijaj



grafit/krom



nikelj saten

kljuka MILANO krom sijaj, nikelj saten, grafit/krom



krom sijaj



grafit/krom



nikelj saten

ROZETA krom sijaj, nikelj saten, grafit/krom za modele **DECO, BOLZANO, MILANO**



KLJUKE ZA PLOŠČNA, OGRODNA KRILA

kljuke ni mogoče uporabiti za ploščna krila s prekrivnim okvirjem, glej str. 107

kljuka DUO nikelj saten, grafit/krom

NOVO



nikelj saten



grafit/krom

kljuka TREND nikelj saten, grafit/krom, krom sijaj

NOVO



nikelj saten



grafit/krom



krom sijaj

ROZETA nikelj saten, grafit/krom, krom sijaj za modela **DUO, TREND**

NOVO



kljuka CUBE krom sijaj, krom brušeni mat, črni mat

NOVO



krom sijaj



krom brušeni mat



črni mat



KLJUKE ZA PLOŠČNA, OGRODNA KRILA

kljuke ni mogoče uporabiti za ploščna krila s prekrivnim okvirjem, glej str. 107

kljuke ERKADO nerjaveče jeklo



kljuka FUTURA INOX



kljuka PREMIUM INOX



kljuka SYSTEM INOX



rozeta za vložek



rozeta za ključ



rozeta za wc



kljuka STANDARD INOX



kljuka VARNA INOX



kljuka METRO INOX



rozeta za vložek



rozeta za ključ



rozeta za wc

kljuka ERKADO črna mat



kljuka FUTURA črna



rozeta za vložek



rozeta za ključ



rozeta za wc

KLJUKE ZA KRILA HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX. SET

kljuka ERKADO BONN in ESSEN



inox plus



patina



črna



nikelj saten



patina

kljuka in rozeta BONN

kljuka in rozeta BONN

kljuka in rozeta BONN

kljuka in rozeta ESSEN

kljuka in rozeta ESSEN

KLJUKE ZA PLOŠČNA, OGRODNA KRILA

kljuke ni mogoče uporabiti za ploščna krila s prekrivnim okvirjem, glej str. 107

TUPAI



krom sijaj



krom brušeni



črna



kljuke TUPAI 2275 RT krom sijaj, krom brušeni, črni



krom sijaj



krom brušeni



črna



kljuke Q PRIMULA krom sijaj, krom brušeni, črni

NOVO



krom sijaj



krom brušeni



črna



KLJUKE ZA PLOŠČNA, OGRODNA KRILA

kljuge ni mogoče uporabiti za ploščna krila s prekrivnim okvirjem, glej str. 107

kljuke **GAMET** krom brušeni, krom sijaj, beli, črni



kljuka MISTICO
krom sijaj



kljuka MISTICO
nikelj brušeni



kljuka ERBA
nikelj brušeni



kljuka ERBA
antična medenina



kljuka CASCADA
nikelj brušeni



kljuka CASCADA
antična medenina



kljuke **ASTRA** nikelj, patina – priporočamo uporabo kljuke za ploščna krila s prekrivnim okvirjem, str. 107



kljuka ASTRA nikelj
rozeta za ključ



kljuka ASTRA nikelj
rozeta za wc



kljuka ASTRA nikelj
rozeta za vložek



kljuka ASTRA nikelj
rozeta



kljuka ASTRA patina
rozeta za ključ



kljuka ASTRA patina
rozeta za WC



kljuka ASTRA patina
rozeta za VLOŽEK



kljuka ASTRA patina
rozeta

KLJUKE ZA PLOŠČNA, OGRODNA KRILA

kljuke ni mogoče uporabiti za ploščna krila s prekrivnim okvirjem, glej str. 107

kljuke SIGMA črni mat, beli mat

NA VOLJO SAMO V ERKADO



SIGMA
črni mat



SIGMA
beli mat



kljuke HOPPE DUBLIN



F1 naravni aluminij



F94 satinizirani krom



F249 krom sijaj



VLOŽKI



vložek
barva nikelj saten



vložek z gaško
barva nikelj saten

VLOŽEK	VLOŽEK S KROGLICO
velikost	velikost
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/45	G30/50
30/50	G50/30
	30/45G
	30G/45

vložki v sistemu enega ključa 30/45 + 30G/45

Vrata z ODPIRANJIEM NAVZVEN

vložki v sistemu enega ključa 30/45 + 30/45G


Vrata z odpiranjem navzven




TEHNIČNE INFORMACIJE

SMERI ODPIRANJA VRAT

ENOJNA VRATA
LEVO KRILO

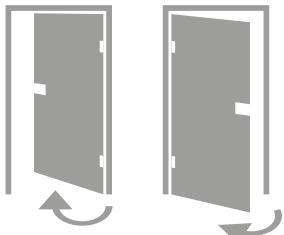

ENOJNA VRATA
DESNO KRILLO

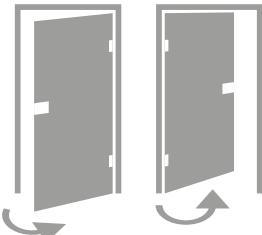

DVOJNA VRATA

KRILLO
PASIVNO



KRILLO
AKTIVNO

CLASSIC ALI POTOPNA VRATA

POTOPNA



CLASSIC



SPOJ OKVIRJA


45°



90°




KAKO IZBRATI VLOŽEK

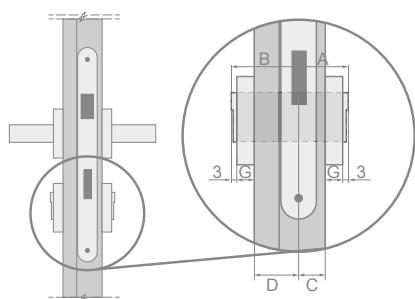


Primer izračuna velikosti vložka za ploščna in ogrodna vrata (40 mm) pri debelini cilindra G = 7 mm
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

KAKO IZRAČUNATI CENO VRAT

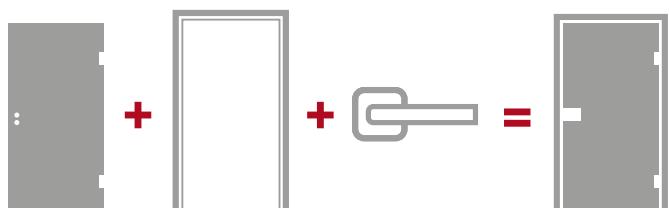

DOSTOPNE REŠITVE (str. 86-96)

- stenski drsni sistemi, enokrilni
- stenski drsni sistemi, dvokrilni
- drsni sistemi, skriti v steno, enokrilni
- drsni sistemi, skriti v steno, dvokrilni
- drsni sistemi, skriti v steno z nadstensko montažo, enokrilni
- drsni sistemi, skriti v steno z nadstensko montažo, dvokrilni
- dvokrilna vrata

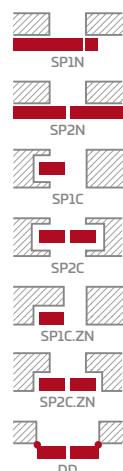

Vrsta vrat	Debelina krila	Razmerje nastavitev ključavnice v vratih (C/D)	Priporočena velikost vložka (A/B)*
ploščna, ogrodna (prižemna)	40 mm	15/25	26/36
ploščna, ogrodna (neprižemna)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50

* Priporočena velikost vložka za rozeta debeline 7 mm in režo od 2 mm do 4 mm

VRSTE DEKORJEV

GREKO

Furnir greko je predhodno impregnirana folija, torej natisnjena in nato zaščitena z lakovem želenih lastnosti. Uporaba žlahtnih zaključnih slojev vpliva na odpornost površine in prožnost proizvoda. Vsebnost silikona v laku daje foliji večjo odpornost proti vodi.

Furnir greko je proizведен na osnovi japonske podlage visoke gostote, ki ni smolasta. Zaradi tega je folija ekološka, varna za zdravje ljudi in okolje, tako v procesu proizvodnje kot tudi pri uporabi in po izločitvi iz uporabe. Ne vsebuje: formaldehida in drugih škodljivih snovi.

Folija greko se od drugih razlikuje po edinstvenem dizajnu. Tu je visoka kakovost površine združena z učinkom naravnega lesa (3D-učinek). Dekorji so neverjetno podobni lesu.

VRSTE FINALIZACIJE ROBOV

ROB SOFT

Krilo SOFT nima ostrih robov, kar mu daje estetski in sodoben videz. Krila so zaključena s furnirjem s povečano odpornostjo proti praskam, kar bistveno izboljšuje njihovo odpornost pri uporabi.

Krilo SOFT ima dodatno navpično ogrodje, kar izboljšuje trdnost celotnega krila; to je še zlasti pomembno za krila z veliko količino stekla.

Furnir v krilih SOFT je povezan na dveh mestih, prikazanih na sliki (ne velja za beli dekor, pri katerem je furnir spojen v utoru).



PREMIUM

Furnir Premium je proizvod na bazi polipropilena (PP), tj. materiala z zelo visoko odpornostjo proti abraziji in praskam ter hkrati z vrhunskimi vizualnimi lastnostmi. Vratnim krilom daje žlahen videz in individualni profil ter prepričljivo reproducira naravni les.


Furnir Premium prepričuje ne le s svojim videzom, temveč tudi s funkcionalnostjo, saj je izjemno odporen proti praskam, težko gorljiv in zaščiten pred abrazijo.

Zgoraj navedene značilnosti proizvodov linije PREMIUM dajejo tem proizvodom lastnosti, ki zagotavljajo dolgoletno uporabo brez težav tudi v težkih pogojih uporabe.

ROB STANDARD

Temelji na oblepljanju ravne površine z laminatom CPL debeline 0,2 mm, s polipropilenskim furnirjem PREMIUM, GREKO, folijo FINISH ali na lakiranju LAK.

Krilo v tehnologiji STANDARD ima ostre robe, na katerih je povezana zgornja plošča z robnim furnirjem, kot je prikazano na skici. Hkrati je način spajanja furnirja enak pri brezutornih krilih za drsne in neprižemne sisteme.



CPL

Laminat CPL je sestavljen iz dekorativnega sloja, impregniranega v smolah, in spodnjega sloja, ki daje elastičnost. Po procesu laminiranja se površinska plast (smolnata) utrdi in tako dobi visoko odpornost proti praskam in obrabi. Odlikuje ga visoka odpornost proti udarcem, abraziji, praskam ter visokim temperaturam in UV-sevanju.

Uporaba tovrstnega materiala omogoča uporabo vrat v tako imenovanih „težavnih prostorih [izpostavljenih višjim temperaturam, vlagi ali nadpovprečno intenzivni uporabi]. Debelina laminata: 0,2 mm.


FINALIZACIJA SOFT PCV

Temelji na podtlachenem oblaganju ploščate ali rezkane površine, vključno z vratnim utorom, s folijo PVC debeline do 0,7 mm, ki je spojena na enem nevidnem mestu. Furnirji PVC ustvarjajo edinstveno in stabilno prevleko, odporno proti praskam, ekstremnim temperaturam, vlagi in detergentom.

Tehnologija SOFT PCV se uporablja pri proizvodnji notranjih vhodnih kril iz kolekcije HERSE.




OGRODNO KRILE STILE

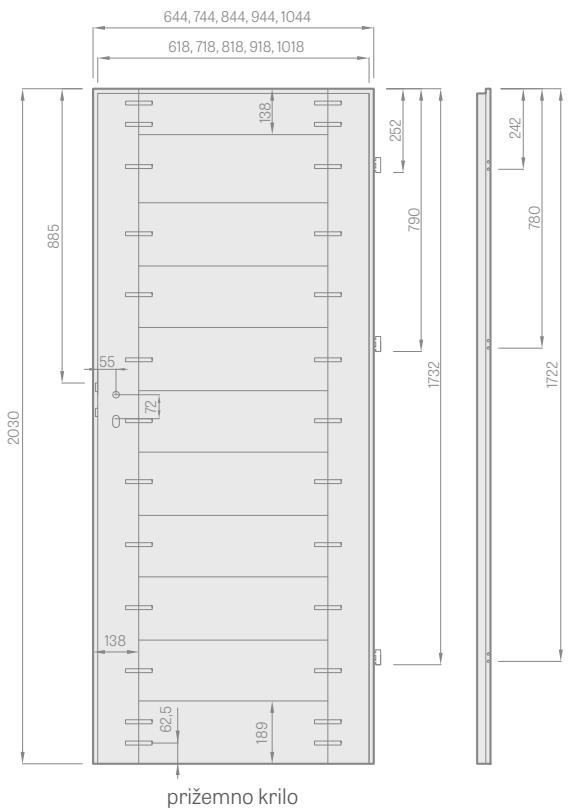


prižemno krilo

PLOŠČNO KRILE

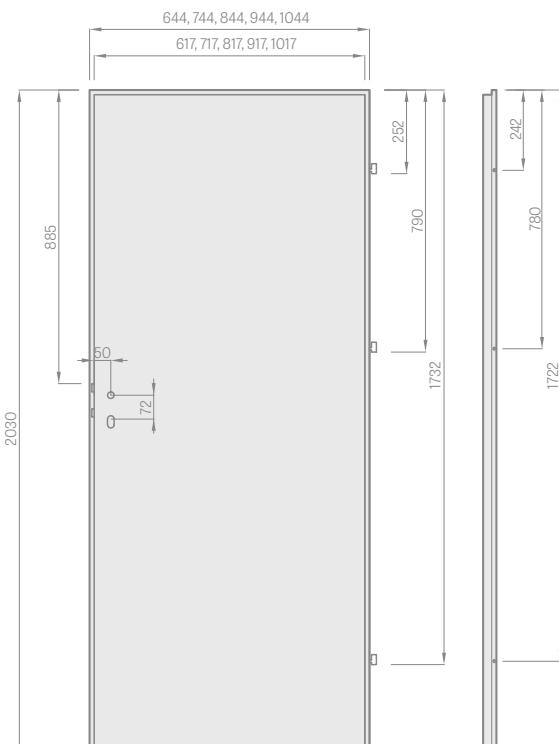

prižemno krilo

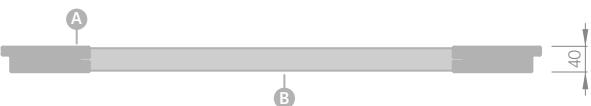


- A** ogrodja MDF ali lesena v furnirju PREMIUM
- B** prečniki MDF



Stabilna prečnica
debeline 22 mm



Estetska zasteklitev brez
okvirja

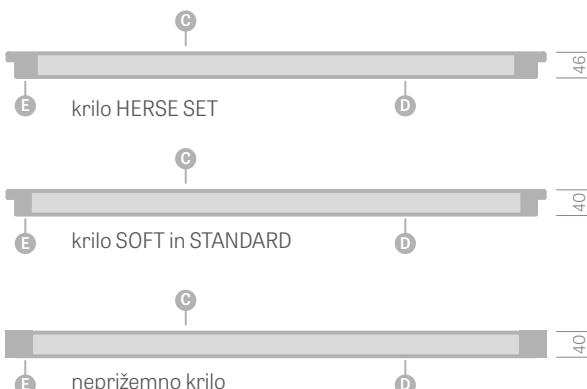

- A** plošča MDF; **B** tesnilo; **C** plošča HDF; **D** polnjenje;
- E** ogrodja MDF ali lesena v Herse SET in UNO PREMIUM

VRSTE POLNJENJA

satje





plošča homalight




Satje in plošča homalight veljata samo za PANELNA VRATA.
Za ploščo homalight je predviden obvezni dodatni tretji tečaj.

STEKLENA PLOŠČA GRAF

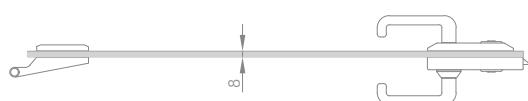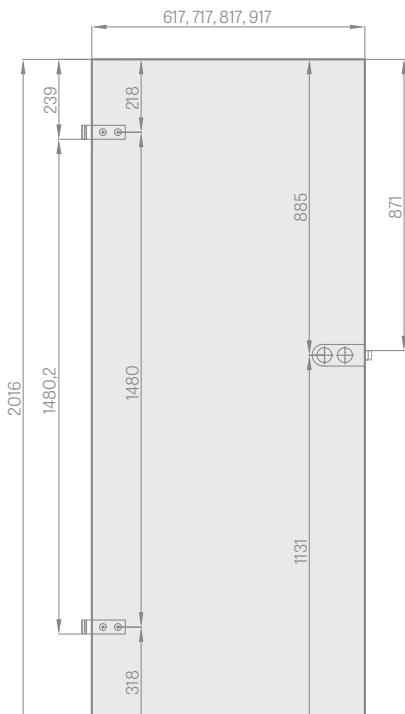


KRILLO LEDA

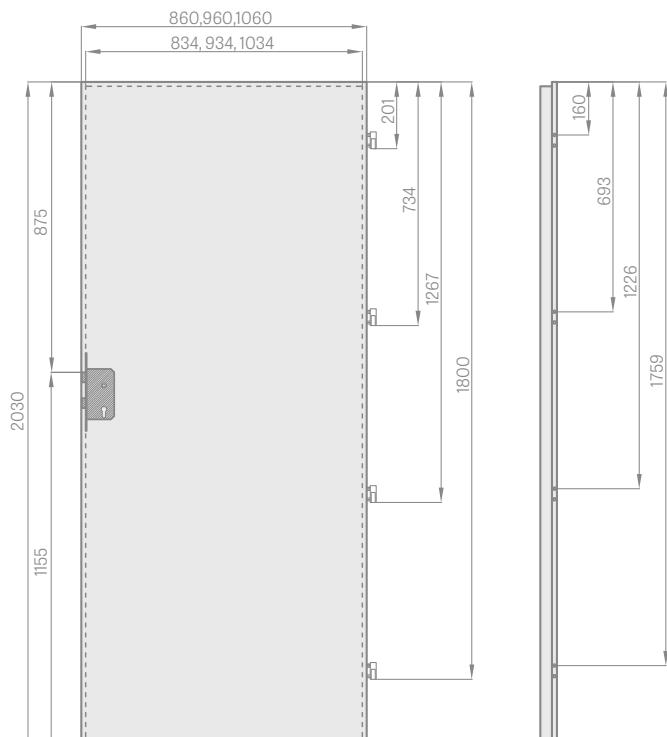


KOPALNIŠKA BLOKADA S STRANI:

zunanje (Z)

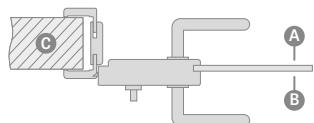

notranje (N)

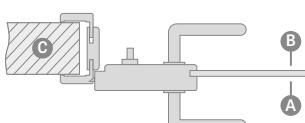

A pred soba; **B** kopalnica; **C** zid

Ključavnica WC – pri naročanju ključavnice z blokado je treba izbrati:


ZUNANJO ključavnico – kadar naj se kopalniška blokada montira na zunanjih strani vrat (Z),

ali


NOTRANJO ključavnico – kadar naj se kopalniška blokada montira na notranji strani vrat (N).

OPOMBA: Ključavnice z blokado imajo smer (desne leve)

STANDARDNA ZASTEKLITEV AWERS

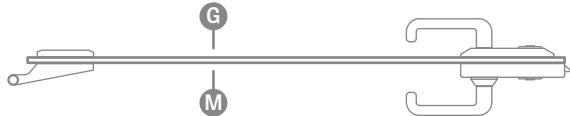

PO NAROČILU ZASTEKLITEV REWERS:

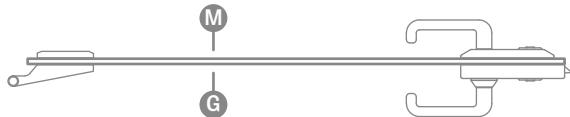

G gladka stran; **M** mat stran z dekoracijo



Polnjenje s specialno ploščo HALSPAN:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]



Požarno in nabrekajoče dimotesno tesnilo



Padajoče tesnilo




Praktični trije 2-/3-čepni tečaji z regulacijo 3D



Fiksni okvir

KOVINSKI POKROVČKI ZA TEČAJE

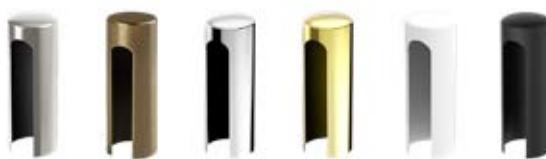

brušeni nikelj, patina, krom sijaj, medenina sijaj, belo in črno

Dimenzijsi okrovčkov:

- zunanjji premer 16 mm za vrata tipa HERSE SET
- notranji premer 15 mm za ploščna in ogrodna vrata
- dolžina 47 mm

PREZRAČEVANJE



Plastični tulci za PANELNA VRATA



Plastični lesu podobni tulci za ogrodna vrata STILE in UNO PREMIUM




Kovinski kvadratni in okrogli tulci za ogrodna vrata STILE in UNO PREMIUM




Rešetke

LEPLJENO STEKLO VSG 221, 331, 441, MLEČNA za ogrodna vrata STILE in TWIN

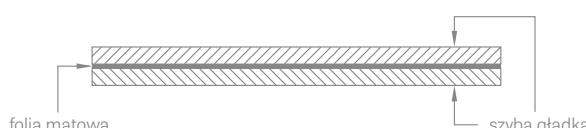

VENTILACIJSKI SPODREZ in CEVKE

Ventilacijski spodrez ni na voljo za brezutorna krila za nadstenske in v steni skrite drsne sisteme.

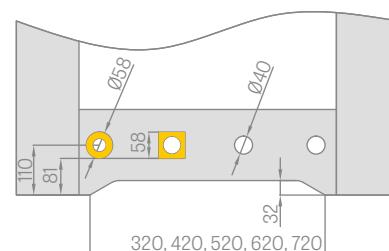


KRAJŠANJE KRIL


Obstaja možnost skrajšanja kril v standardu PL, v lastni režiji, maksimalno do 50 mm ali 80 mm za krila serije HERSE SET (če niso bila tovarniško prirezana) ter pri ploščnih krilih samo pri montiranem dodatnem spodnjem prečniku.

(OPOMBA: ni mogoče krajsati kril FRAGI, dvokrilnih in požarnih vrat, brezutornih kril za drsne sisteme, steklenih vrat GRAF, kot tudi ne ogrodnih kril skladno s češkim standardom).

STANDARDNA ZASTEKLITEV „AWERS“

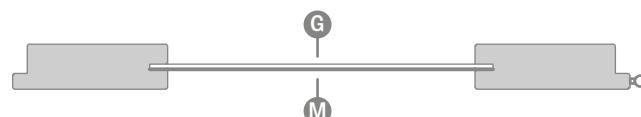

PO NAROČILU ZASTEKLITEV „REWERS“

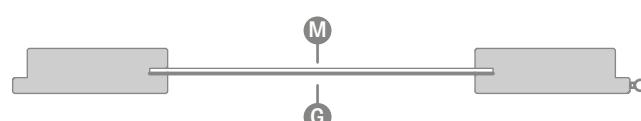

G gladka stran; M mat stran z dekoracijo

KOMPLET ZA ČIŠČENJE, OSVEŽEVANJE IN REGENERACIJO POVRŠINE VRAT OTTIMO



2 x 250 ml

ELEKTROZAPAH

(na voljo v fiksniem in prilagodljivem okvirju vrat za prižemna krila, glej str. 130-131, vendar ni na voljo za okvirje za steklene plošče GRAF)



Dostopne vrste elektrozapahov:

- temeljni 12 V
- temeljni 24 V
- s stikalom 12 V
- s stikalom 24 V
- reverzibilni 12 V
- reverzibilni 24 V

TEMELJNI


- je ves čas zaprt, ob pojavitvi napetosti pa se odpre

Z IZKLOPNIM STIKALOM


- deluje kot temeljni, vendar ga je mogoče izklopiti s premikom zapaha 4
- REVERZIBILNI - priklop napajalne napetosti povroči zaprte, stanje brez napetosti pa odprtje

OKOVJE

ZAPAHNE KLJUČAVNICE

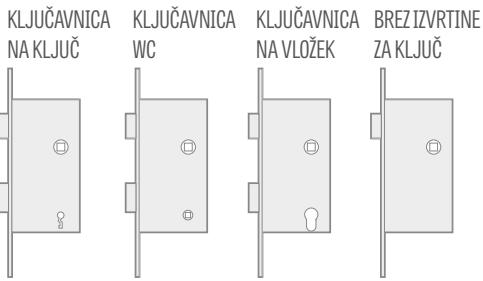

DIBLOWANJE OKVIRJA K NEPRIŽEMNIM KRILOM

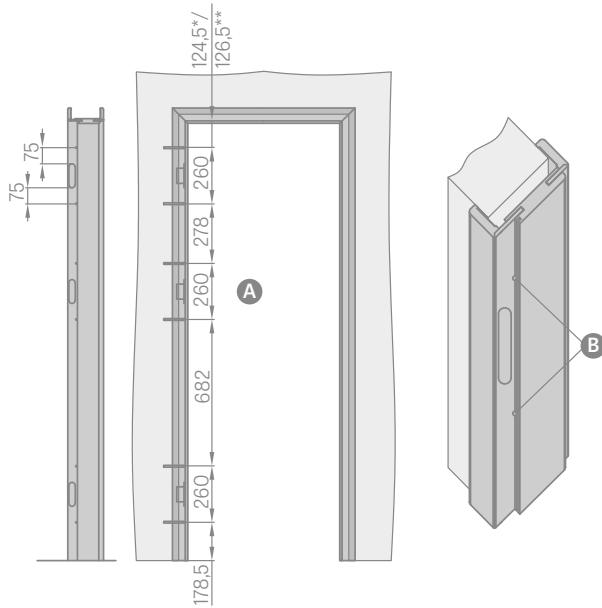

* opaska 6 cm / ** opaska 8 cm

A Izvesti odprtine za kovinske vijke dolžine min. 80 mm x Ø6 mm

B Pri montaži okvirja vrat je poleg montažne pene na strani tečajev obvezna uporaba pritrdilnih sider.

Vijačne odprtine morajo biti izvedene ob upoštevanju tesnila tako, da tesnilo zakrije odprtino.

OPREMA VRAT SERIJE HERSE SET




zgornja protivilomna ključavnica



krilo 46 mm, ojačano z masivnim jeklenim profilom



spodnja protivilomna ključavnica

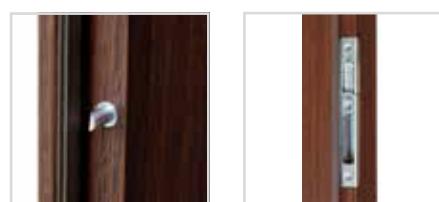

protivilomni sorniki



2-čepni tečaj, Ø16,
z regulacijo 3D



Fiksni okvir



prag iz trdega lesa
(nebarvan)

NEPRIŽEMNO OKOVJE



skriti tečaj



magnetna ključavnica




Zapah magnetne ključavnice z regulacijo



krilo, poravnano z okvirjem

FREZANJA V KRILIH HERSE MAX SET

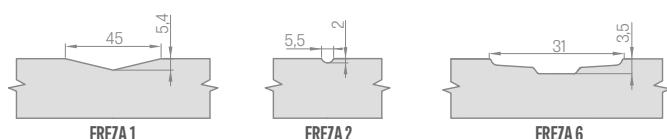

VRSTA FREZANJA VRAT HERSE MAX

HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FREZA 6	FREZA 6	FREZA 6	FREZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FREZA 6	FREZA 1	FREZA 2	FREZA 2



DRSNI SISTEM

NADSTENSKI

NADSTENSKI DRSNI SISTEM:

ENOJNI SP1Nz (z zatikom)	
ENOJNI SP1Nb (brez zatika)	
DVOJNI SP2N	

Cena vključuje:

Aluminijasto tirnico skupaj s maskirnikom in odbijačem v barvi krila dolžine:

- 210 cm za krilo „100”
- 200 cm za krilo „90”
- 180 cm za krilo „80”
- 150 cm za krilo „70”, „60”

Dostopne konfiguracije nadstenskih drsnih sistemov:

- tirnica skupaj z maskirnikom in odbijač s tesnilom (samo SP1Nz in SP1Nb)
- tirnica skupaj s maskirnikom in okvirjem tunel (samo SP2N)
- tirnica z maskirnikom in odbijačem + okvir tunel (samo SP1Nz in SP1Nb)
- tirnica skupaj z maskirnikom odbijačem s tesnilom + okvir tunel (samo SP1Nz in SP1Nb)

Tu ni možnosti izvedbe spodrezanja v brezutornem krilu za drski nadstenski sistem.

KOVINSKA OKROGLA IN OVALNA DRŽALA

krom sijaj, krom brušeni, sijoča medenina



KLJUČAVNICE NA KABELJ NA KLJUČ

krom sijaj,
krom brušeni,
sijoča medenina
Ključ je na voljo samo v
srebrni barvi

V komplet ključavnice na kavelj na
ključ spadata dve izbrani držali








NADSTENSKI DRSNI SISTEM

Z VGRADNJO OKVIRJA

SP1Nz ali SP1Nb (leva različica awers)

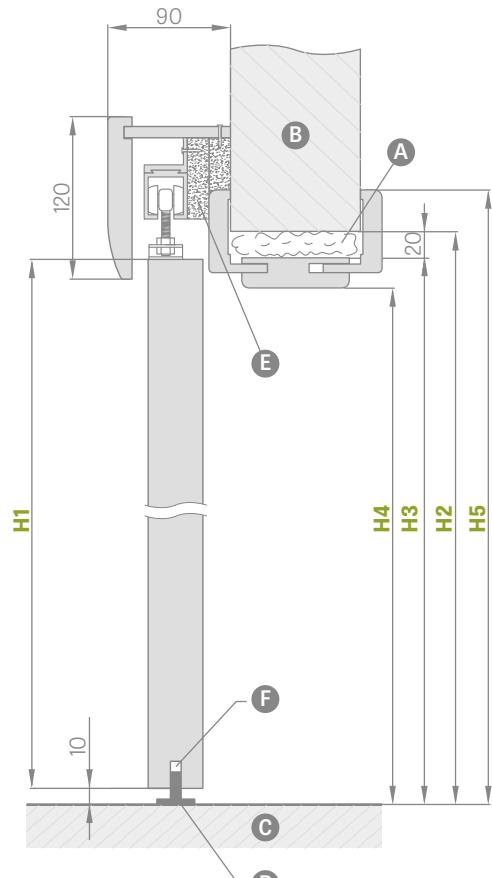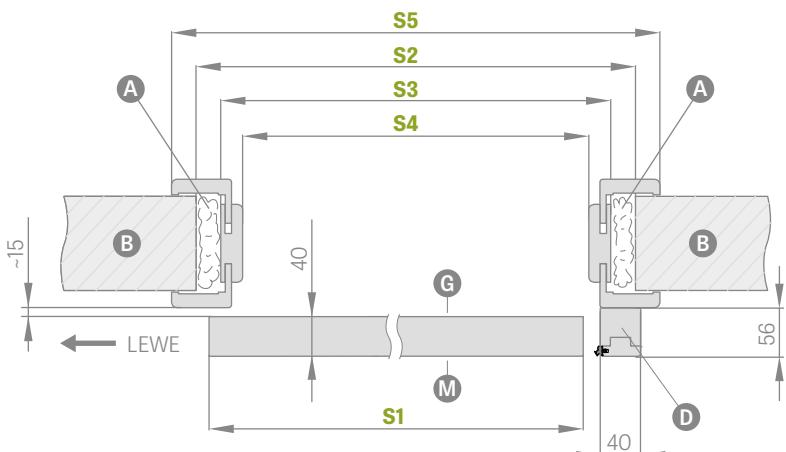

SP2N (različica awers)

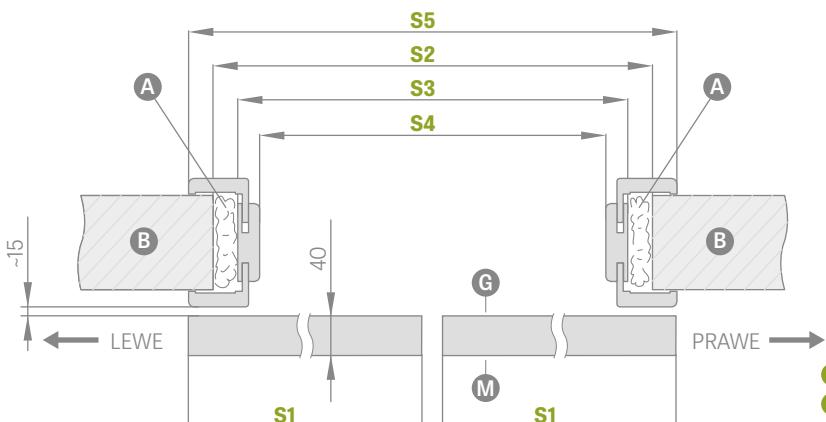

- A - pena
- C - tla
- E - distančne letve
- G - gladka stran stekla
- M - mat stran stekla
- B - zid
- D - odbojni tramic
- F - frezanje za vodilo
- P - talno vodilo

NADSTENSKI DRSNI SISTEM Z VGRAJENIM OKVIRJEM



	ENOKRILNA VRATA					DVOKRILNA VRATA				
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
S1	Širina krila	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888
S2	Širina odprtine v zidu	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888
S3	Zunanja širina vratnega okvirja	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848
S4	Notranja širina vratnega okvirja	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804
S5	Širina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm / letvica 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986
H1	Višina krila	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Višina odprtine v zidu	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Zunanja višina vratnega okvirja	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Notranja višina vratnega okvirja	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Višina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm / letvica 8 cm	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109				




NADSTENSKI DRSNI SISTEM

BREZ VGRAJENOSTI OKVIRJA

SP1Nz ali SP1Nb (leva različica rewers)

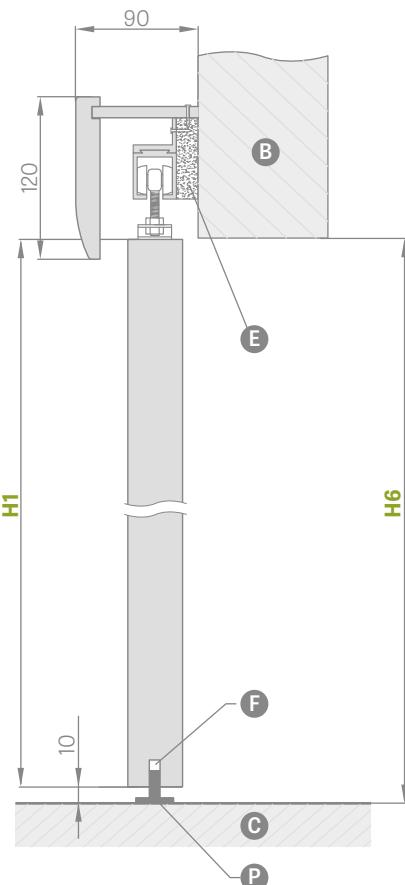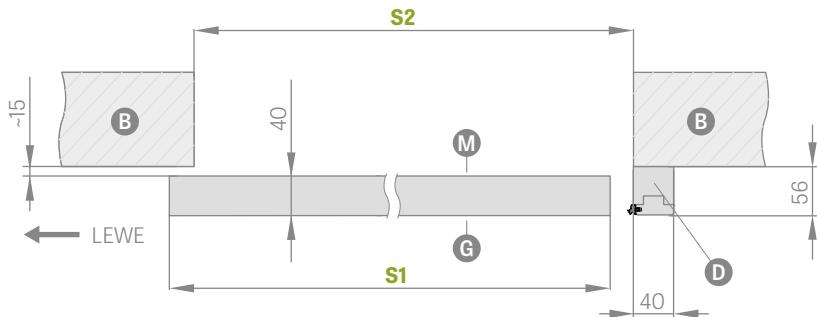

SP2N (različica rewers)

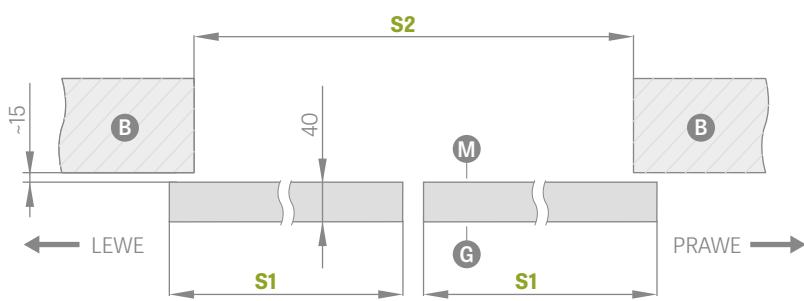

B – zid
D – odbojni tramič
F – frezanje za vodilo
P – talno vodilo

C – tla
E – distančne letve
G – gladka stran stekla
M – mat stran stekla

NADSTENSKI DRSNI SISTEM BREZ VGRAJENOSTI OKVIRJA											
ENOKRILNA VRATA					DVOKRILNA VRATA						
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2	
S1	Širina krila	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Širina odprtine v zidu	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
H1	Višina krila	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H6	Višina odprtine v zidu	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020



DRSNI SISTEMI

SKRITI V STENO

ERKADO ima v svoji ponudbi naslednje vrste sistemov, skritih v steno:

TUNELNA INSTALACIJA		
SP1C.100		enojni v steno skriti drsni sistem za kaseto 100 na voljo samo ogrodna krila STILE (z izjemo DALIA) ter za modele UNO polna, UNO PREMIUM in UNO LUX
SP2C.100		dvojni v steno skriti drsni sistem za kaseto 100 na voljo samo ogrodna krila STILE (z izjemo DALIA) ter za modele UNO polna, UNO PREMIUM in UNO LUX
SP1C.125		enojni v steno skriti drsni sistem za kaseto 125
SP2C.125		dvojni v steno skriti drsni sistem za kaseto 125
SP1C100.ZN SP1C125.ZN		enojni skriti drsni sistem za nadstensko montažo za kaseto 125 in 100
SP2C100.ZN SP2C125.ZN		dvojni skriti drsni sistem za nadstensko montažo za kaseto 125 in 100

CENA DRSNEGA
SISTEMA

=

CENA KRILA

+

CENA KASETE
IZ ALUMINIJA

CENA TUNELNE
INSTALACIJE

Standardni sestav enojnega/dvojnega v steno skritega sistema vključuje naslednje elemente:

- kaseta iz aluminija [LEON] SP1 – cena kasete za enojni sistem
- kaseta iz aluminija [LEON] SP2 – cena kasete za dvojni sistem
- brezutorno vratno krilo / dve brezutorni vratni krili – cena standardnega krila / cena dveh kril
- Tunelna Instalacija - cena glej zgoraj

KOVINSKA OKROGLA IN OVALNA DRŽALA

krom sijaj, krom brušeni, sijoča medenina



KLJUČAVNICE NA KABELJ

NA KLJUČ

krom sijaj,
krom brušeni,
sijoča medenina

Ključ je na voljo samo v
srebrni barvi

V komplet ključavnice na kavelj na
ključ spadata dve izbrani držali



DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

ključavnica na kavelj z okovjem

na voljo samo za: SP1C.100, SP1C.125, SP1C100.ZN in SP1C125.ZN

držalo, ovalno ali okroglo

v barvah: krom sijaj, krom brušeni, sijoča medenina
na voljo za SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125, SP1C100.ZN,
SP1C125.ZN, SP2C100.ZN , SP2C125.ZN
kpl. držal sestoji iz dveh kosov

naprstnik

v barvah: krom sijaj, krom brušeni, sijoča medenina

sinhronizacija

sočasno odpiranje ali zapiranja dveh kril poteka samo z enim
krilaom na voljo samo za: SP2C.100, SP2C100.ZN in SP2C125.ZN

upočasnjevalo

samodejno upočasnjevanje krila v končni fazi zapiranja; na voljo
samo za SP1C.100, SP1C125, SP1C100.ZN in SP1C125.ZN

Razpon prilagoditve temeljnega zidu min.-maks. (mm)
65-85; 85-105; 105-125
125-145; 145-165; 165-185;
185-205; 205-225; 225-245
245-265; 265-285
285-305; 305-325
325-345; 345-365
365-385; 385-405

- Vgradnja osnovnega zidu je v prodaji izključno v kompletu s tunelno instalacijo
- Obstaja možnost izvedbe instalacije do razpona 485-505 mm
 - doplačilo za vsaka 2 cm razpona znaša neto pri ceni vratnih okvirjev 385-405 mm

ENOJNI IN DVOJNI V STENO SKRITI DRNSI SISTEMI										
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	2x ,60"	2x ,70"	2x ,80"	2x ,90"	2x ,100"
S1	Širina vrat	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
S2	Notranja širina vratnega okvirja	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802
S3	Širina kasete/odprtine v zidu	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738
S4	Širina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm /letvica 8 cm	744 / 784	844 / 884	944 / 984	1044 / 1084	1144 / 1184	1344 / 1384	1544 / 1584	1744 / 1784	1944 / 1984
S5	Širina odprtine v kaseti	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855
H1	Višina vrat	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Višina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm /letvica 8 cm	2092 / 2112								
H3	Višina kasete/odprtine v zidu	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115
H4	Notranja višina vratnega okvirja	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021



na sliki v steno skriti drnsi sistem



na sliki nadstenski drnsi sistem


ENOJNI SISTEMI

SKRITI V STENO

SP1C.100 (leva zasteklitev awers)

Fiksni razpon 100 mm


debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 75 mm

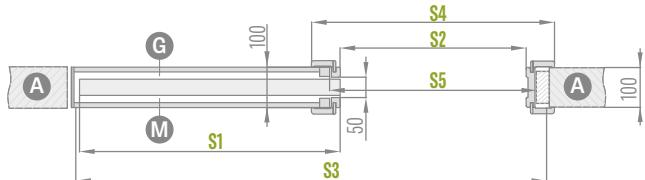

Samo za model UNO POLNA in ogrodna krila STILE z izjemo modela DALIJA.
Sistem ne vsebuje in ne zahteva protiprašnih ščetk.

Spremenljivi razpon 101-174 mm

debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 75 mm

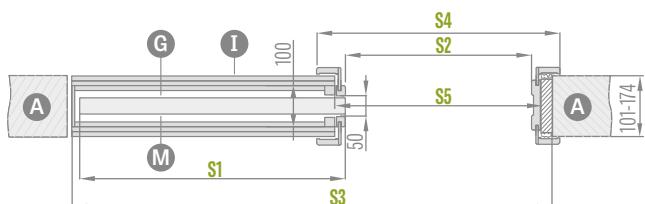


Samo za model UNO POLNA, UNO PREMIUM, UNO LUX in ogrodna krila STILE z izjemo modela DALIJA.
Sistem ne vsebuje in ne zahteva protiprašnih ščetk.

SP1C.125 (leva zasteklitev awers)


Fiksni razpon 125 mm

debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 100 mm

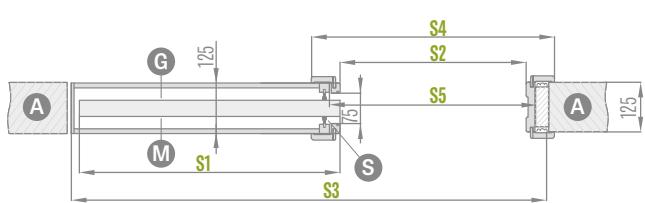


SP1C.125ZN (leva zasteklitev awers)

Razpon vgradnje osnovnega zidu 65-85; 85-105; ... 385-405

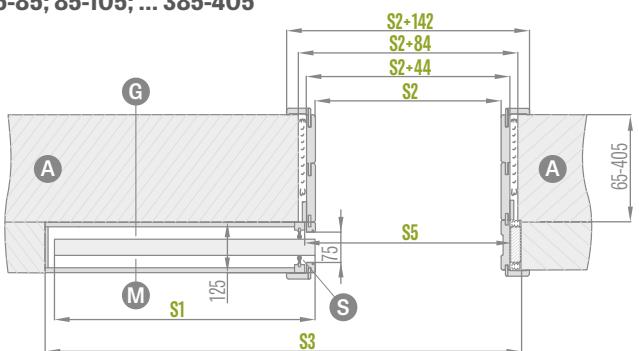

Razpon ne vključuje vgradnje kasete 125

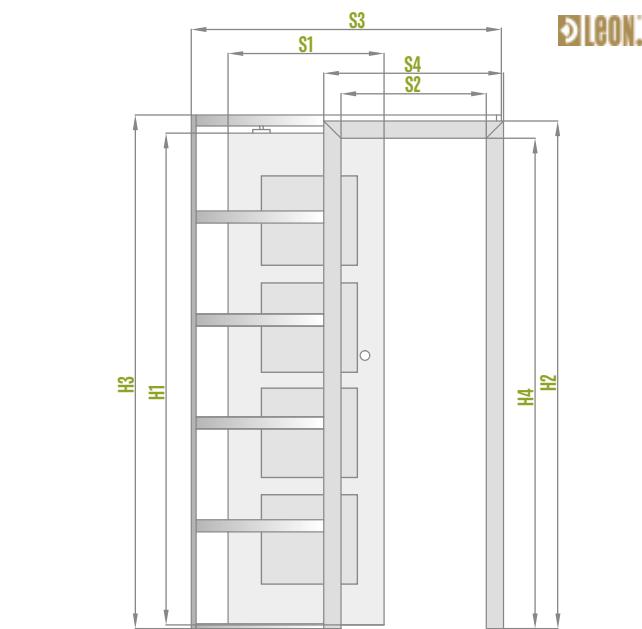


A – zid
G – gladka stran stekla
M – mat stran stekla

I – mavčna plošča
S – protiprašne ščetke

Spremenljivi razpon 126-199 mm


debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 100 mm

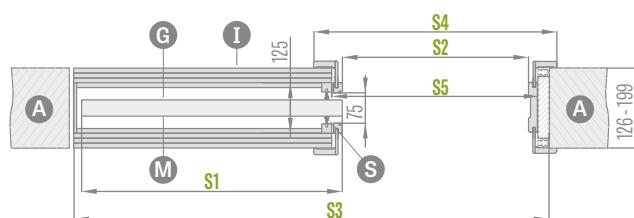

Pero kotnika na velikost zahtevanega razpona prireže individualno sama stranka

SP1C.100ZN (leva zasteklitev awers)


Razpon vgradnje osnovnega zidu 65-85; 85-105; ... 385-405

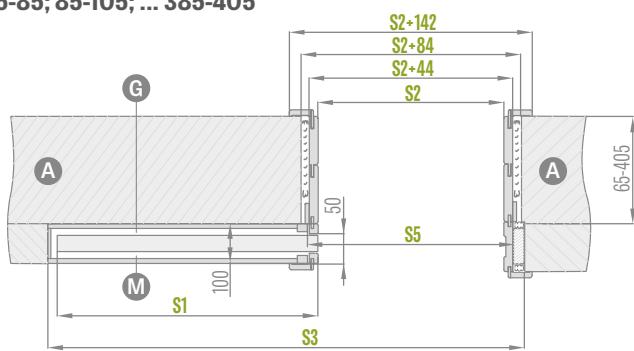

Razpon ne vključuje vgradnje s kaseto 100. Sistem se lahko uporablja samo za model UNO POLNI, UNO PREMIUM, UNO LUX in za ogrodna krila STILE z izjemo modela DALIA

DVOJNI SISTEMI

SKRITI V STENO

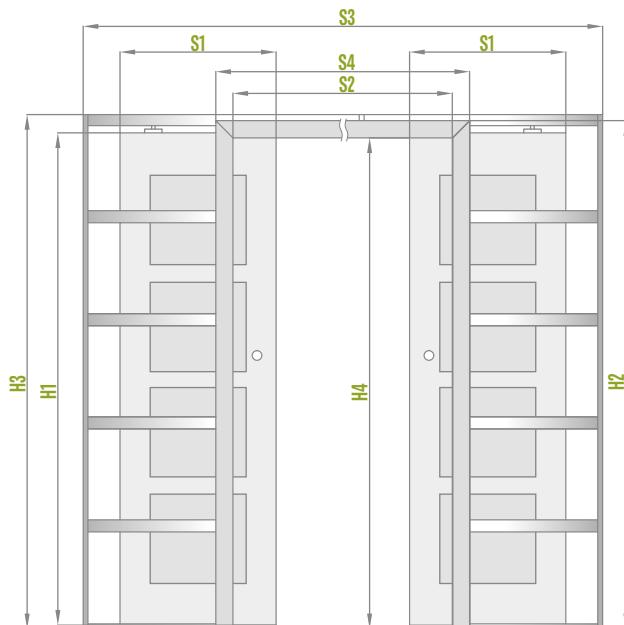

SP2C.100 (zasteklitev awers)

Fiksni razpon 100 mm
debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 75 mm



Samo za model UNO POLNA, UNO PREMIUM, UNO LUX in ogrodna krila STILE z izjemo modela DALIA.
Sistem ne vsebuje in ne zahteva protiprašnih ščetk.

Spremenljivi razpon 101-174 mm
debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 75 mm



Samo za model UNO POLNA, UNO PREMIUM, UNO LUX in ogrodna krila STILE z izjemo modela DALIA.
Sistem ne vsebuje in ne zahteva protiprašnih ščetk.

A – zid
G – gladka stran stekla
M – mat stran stekla

I – mavčna plošča
S – protiprašne ščetke

DVOJNI SISTEMI

SKRITI V STENO

SP2C.125 (zasteklitev awers)

Fiksni razpon 125 mm
debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 100 mm



A – zid
 G – gladka stran stekla
 M – mat stran stekla

I – mavčna plošča
 S – protiprašne ščetke

Spremenljivi razpon 126-199 mm
debelina kasete pred vgradnjo z M/K ploščami – 100 mm


Pero kotnika na velikost zahtevanega razpona prireže individualno sama stranka



SP2C.125ZN (zasteklitev awers)


Razpon vgradnje osnovnega zidu
65-85; 85-105; ... 385-405

Razpon ne vključuje vgradnje kasete 125

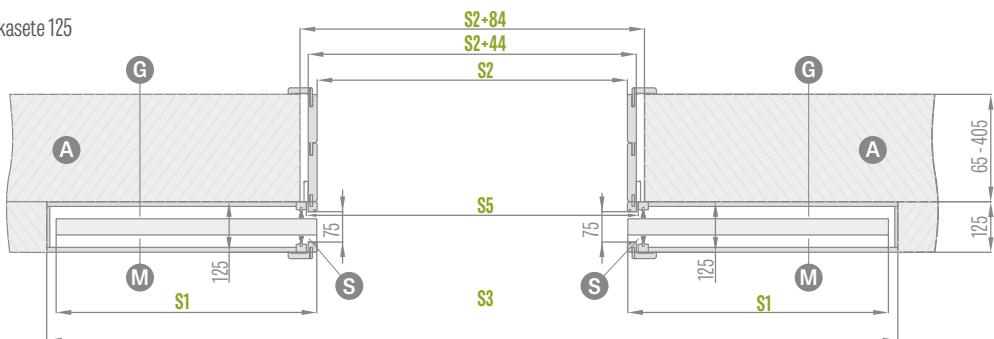

SP2C.100ZN (zasteklitev awers)

Razpon vgradnje osnovnega zidu
65-85; 85-105; ... 385-405

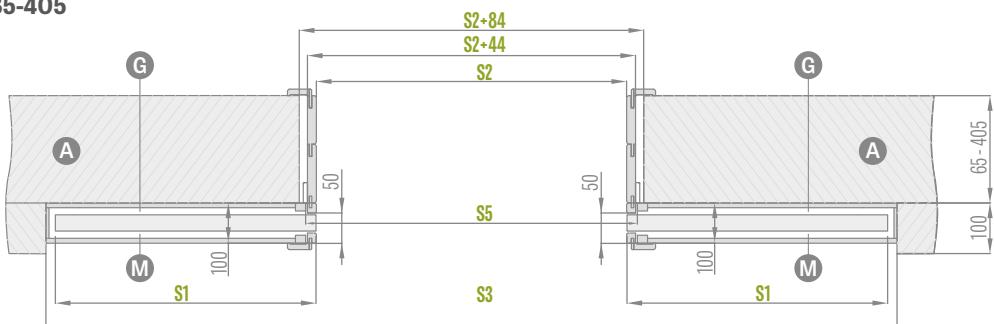

Razpon ne vključuje vgradnje s kaseto 100. Sistem je mogoče uporabljati samo za model UNO POLNA, UNO PREMIUM, UNO LUX in za ogrodna krila STILE z izjemo modela DALIA. Sistem ne vsebuje in ne zahteva protiprašnih ščetk.




DVOKRILNA VRATA

KLASIČNA IN POTOPNA

UPORABNE INFORMACJE:

DVOKRILNA VRATA



- Za dvokrilna vrata je za doplačilo mogoče polnjenje s ploščo homalight.
- Dvokrilna vrata so izvedena na osnovi dostopnih modelov enokrilnih ploščnih vrat, ogrodnih vrat STILE z ustreznimi značilnostmi: barva, finalizacija (STANDARD, SOFT), zasteklitev itd.
- Pasivno krilo je opremljeno z vratnimi zapahi.
- Pasivno krilo spodnje širine „60“ je na voljo samo kot polno gladko – dodatno krilo (glej sliko spodaj).
- Dodatne opcije so izvedene v ploščni tehnologiji STANDARD ter so na voljo izključno s polnjenjem tipa satje in z navpično teksturo lesa.
- Aktivno in pasivno krilo sta opremljena s pripirnimi letvami.
- Dvokrilna vrata v neprižemni tehnologiji so na voljo samo z magnetno ključavnico.
- Dvokrilna neprižemna vrata so na voljo samo s prilagodljivim okvirjem.

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL:

- Dvokrilna ploščna in ogrodna – „120“-„190“** ter kombinacije z dodatnim polnim gladkim krilom

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Dodatno krilo je na voljo samo v tehnologiji standard v izvedbi polno gladko

** Do „180“ za neprižemna

CENA DVOKRILNIH VRAT:

- Ploščna in ogrodna:

aktivno krilo 60 70 80 90 100 + pasivno krilo 60 70 80 90*

cena dvokrilnih vrat
s pripirno letvijo

$$= \boxed{\text{cena krila} \times 2} + \boxed{\text{pripirne letve}}$$

- Ploščna in ogrodna:

aktivno krilo 60 70 80 90 100 + dodatno pasivno krilo polno gladko 30 40 50

cena dvokrilnih vrat z dodatnim krilom
in pripirno letvijo

$$= \boxed{\text{cena krila}} + \boxed{\text{dodatno polno krilo s pripirnimi letvami}}$$

- Cena fiksnega in prilagodljivega krila za dvokrilna vrata + 30 %

* ne velja za neprižemna krila




DVOKRILNA VRATA

POTOPNA



DVOKRILNA POTOPNA VRATA S PRILAGODLJIVIM OKVIRJEM

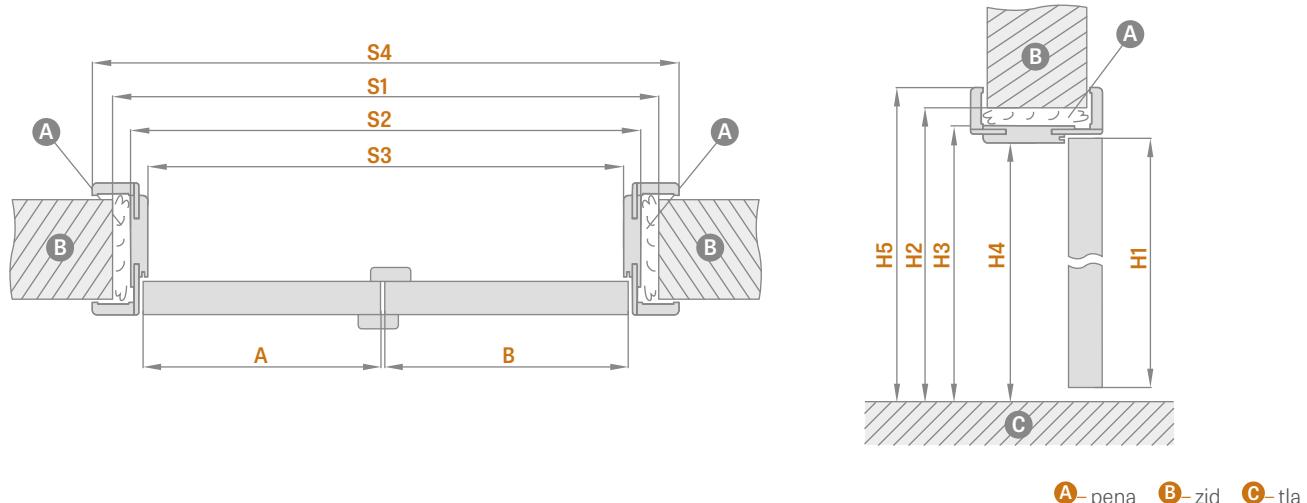

Prilagodljivi okvir	DVOKRILNA VRATA, POTOPNA									
	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
A+B Širina krila	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1 Širina odprtine v zidu	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2 Zunanja širina vratnega okvirja	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3 Notranja širina vratnega okvirja	977	1077	1177	1272	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4 Širina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm / letvica 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1 Višina krila	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2 Višina odprtine v zidu	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
H3 Zunanja višina vratnega okvirja	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
H4 Notranja višina vratnega okvirja	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
H5 Višina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm / letvica 8 cm	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122

DVOKRILNA VRATA
-SIMETRIČNA



DVOKRILNA VRATA
-ASIMETRIČNA



DVOKRILNA VRATA
-Z DODATNIM POLNIM GLADKIM KRILOM







DVOKRILNA VRATA

CLASSIC

DVOKRILNA VRATA, CLASSIC, S PRILAGODLJIVIM OKVIRJEM

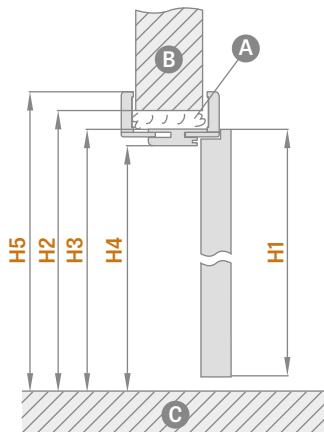
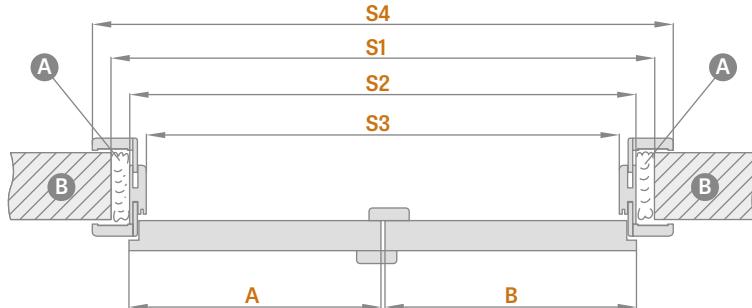


OPOMBA: Hibridna dvokrilna vrata v tehnologiji TWIN nimajo pripirnih letev.

A—pena **B**—zid **C**—tla

Prilagodljivi okvir	DVOKRILNA VRATA (ki dimenzijsko ustrezajo okvirju tipa TUNEL, glej tabelo str. 124)										
	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B Širina krila	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
S1 Širina odprtine v zidu	1006	1106	1206	1306	1406	1506	1606	1706	1806	1906	2006
S2 Zunanja širina vratnega okvirja	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966
S3 Notranja širina vratnega okvirja	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
S4 Širina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm / letvica 8 cm	1064 / 1104	1164 / 1204	1264 / 1304	1364 / 1404	1464 / 1504	1564 / 1604	1664 / 1704	1764 / 1804	1864 / 1904	1964 / 2004	2064 / 2104
H1 Višina krila	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2 Višina odprtine v zidu	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3 Zunanja višina vratnega okvirja	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4 Notranja višina vratnega okvirja	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5 Višina kritja vratnega okvirja letvica 6 cm / letvica 8 cm	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109


DVOKRILNA VRATA, CLASSIC, S FIKSnim OKVIRJEM

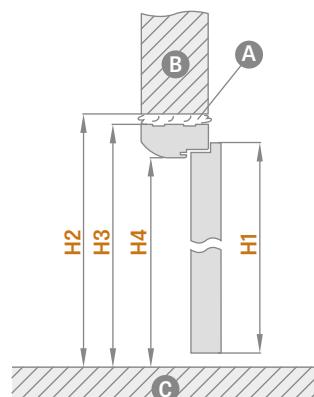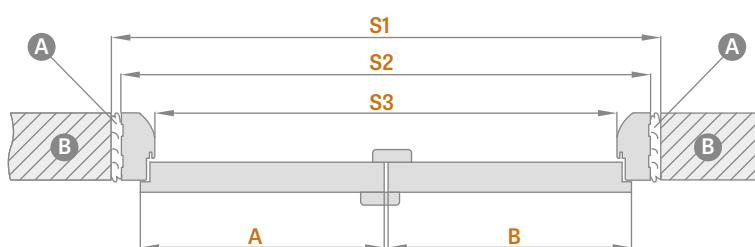

OPOMBA: Hibridna dvokrilna vrata v tehnologiji TWIN nimajo pripirnih letev.

A—pena **B**—zid **C**—tla

Fiksni okvir	DVOKRILNA VRATA										
	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B Širina krila	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
S1 Širina odprtine v zidu	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040
S2 Zunanja širina vratnega okvirja	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
S3 Notranja širina vratnega okvirja	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
H1 Višina krila	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2 Višina odprtine v zidu	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3 Zunanja višina vratnega okvirja	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4 Notranja višina vratnega okvirja	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018



SISTEM SKRITIH VRAT

ODPIRANJE NAVZNOTER IN NAVZVEN



PRIŽEMNO IN NEPRIŽEMNO KRILO

KRITI VRATNI OKVIR IZ ALUMINIJA

KONSTRUKCIJA

- krilo, prižemno ali neprižemno
- leseno ogrodje, prekrito z dvema ploščama HDF
- stabilizirajoče polnjenje „satje“

FINALIZACIJA

- plošča HDF, prekrita s prečnim furnirjem, premium ali za prepleskanje/obložitev s tapetami
- rob krila, izveden v prižemni ali neprižemni tehniki

OKOVJE

- dva tečaja, skrita v utoru vratnega okvirja
- magnetna ključavnica v prižemnem in neprižemnem krilu na ključ, na patentni vložek, varčni ali z blokado

DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO

plošča homalight

dodatni spodnji nosilec dodatek za rezanje
(možnost skrajšanja v lastni režiji do maks. 8 cm)

kovinski tulci, okrogli in kvadratni (4 kosi)
finalizacija: brušeni nikelj, patina, bela in črna

plastični lesu podobni zračniki (4 kosi)

ventilacijski spodrez ali prezračevalna rešetka

krilo „100“

padajoče tesnilo

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100



OREH PREMIUM



KLEN SIVI
PREMIUM



HRAST
PREMIUM



SKORJA BELA
PREMIUM



JESEN GRAFIT
PREMIUM



BETON
PREMIUM



MACEŠEN
PREČNI



BELI
PREMIUM¹⁾



ZA PREBARVANJE/
OBLOŽITEV S
TAPETAMI

¹⁾ gladek beli furnir, imitacija pleskane površine




SISTEM SKRITIH VRAT

PRIŽEMNO KRILO Z ODPIRANJEM NAVZVEN

PRIŽEMNO KRILO


KRITI VRATNI OKVIR IZ ALUMINIJA

STANDARDNE DIMENZIJE ZA CLASSIC VRATA Z ODPIRANJEM NAVZNOTER

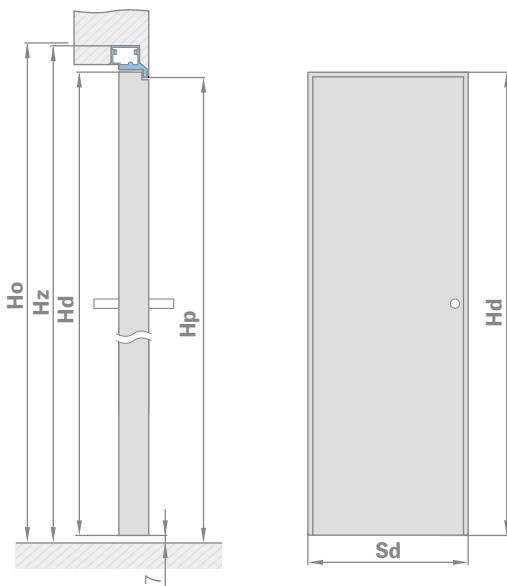


Širina krila	Širina gradbene odprtine	Zunanja širina vratnega okvirja	Notranja širina
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Višina krila	Višina gradbene odprtine	Zunanja višina vratnega okvirja	Notranja višina
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2030	2079	2072	2030

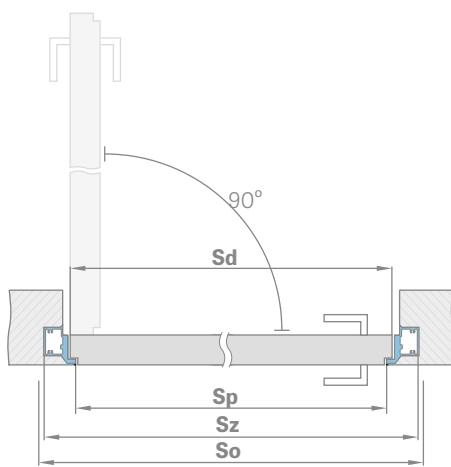


VGRADNJA S PŁOŚCЮ M/K

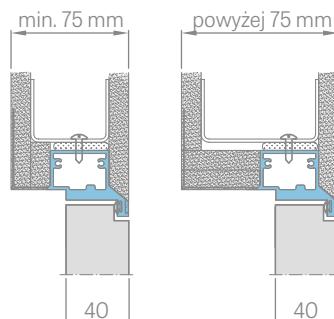

PREREZ KRILA IZ ALUMINIJA

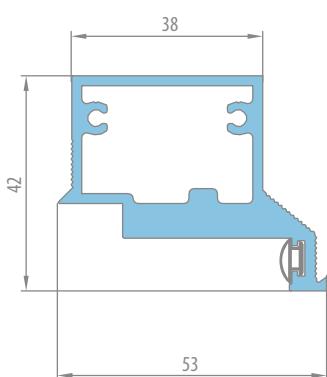

VGRADNJA V ZIDU

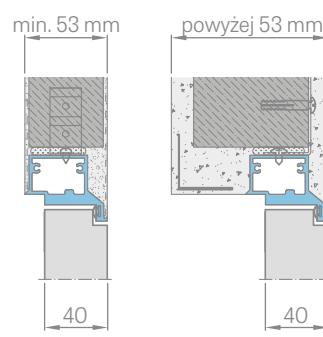




SISTEM SKRITIH VRAT

NEPRIŽEMNO KRilo Z ODPIRANJEM NAVZVEN

NEPRIŽEMNO KRilo


KRITI VRATNI OKVIR IZ ALUMINIJA

STANDARDNE DIMENZIJE ZA POTOPNA VRATA Z ODPIRANJEM NAVZVEN

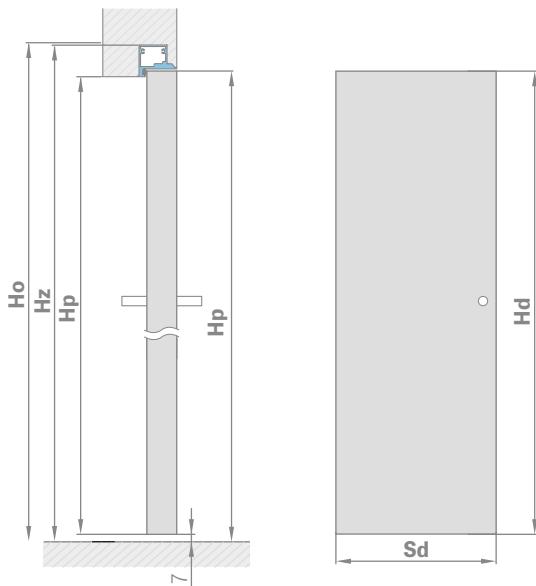


Širina krila	Širina gradbene odprtine	Zunanja širina vratnega okvirja	Notranja širina
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Višina krila	Višina gradbene odprtine	Zunanja višina vratnega okvirja	Notranja višina
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2020	2069	2062	2020

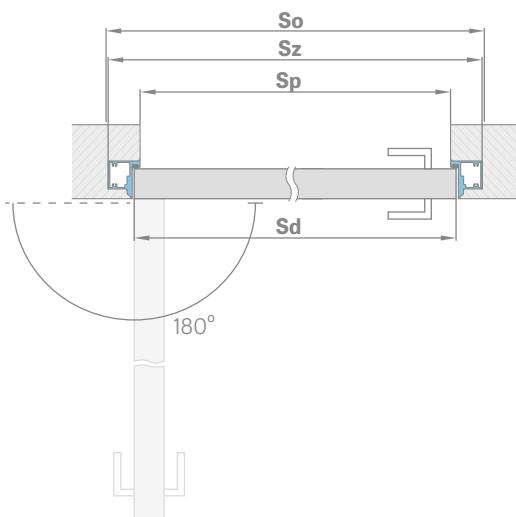


PREREZ KRILA IZ ALUMINIJA

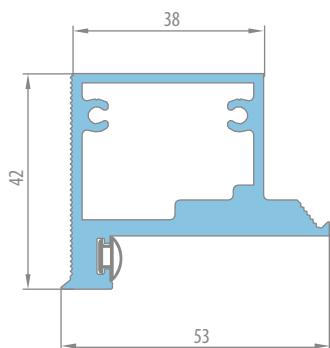


VGRADNJA S PŁOŚCЮ M/K

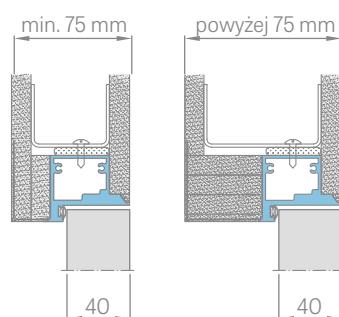

VGRADNJA W ZIDU

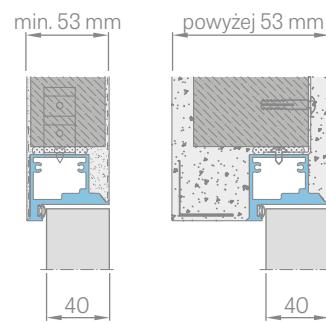



VRATNI SVETLOBNI DELI

SPLOŠNE INFORMACIJE


Vratni svetlobni elementi so tovarniško sestavljeni in zastekljeni z varnim stekлом VSG 331 – mlečnim ali prozornim. (Pri naročilu navedite vrsto stekla.)

DELITEV VRATNIH SVETLOBNIH DELOV


DO BLOK OKVIR
ZA PRILAGODLJIVI OKVIR
ZA ENOKRILNA VRATA
ZA DVOKRILNA VRATA

DOSTOPNE KONFIGURACIJE

ENOKRILNA VRATA s stranskih, zgornjimi in kotnimi svetlobnimi deli

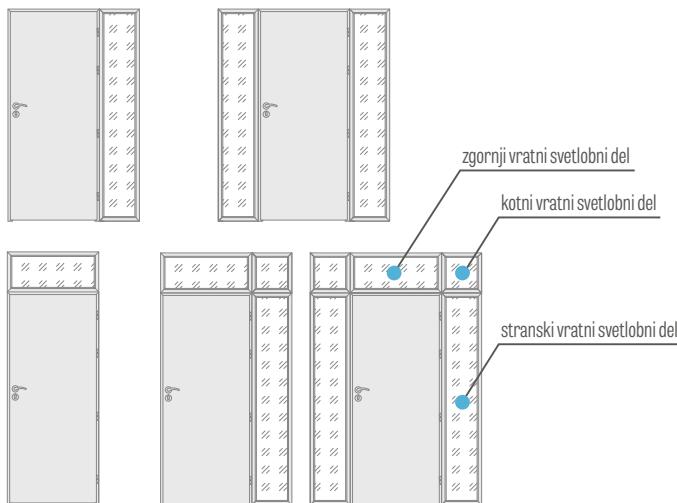

DVOKRILNA VRATA s stranskih, zgornjimi in kotnimi svetlobnimi deli

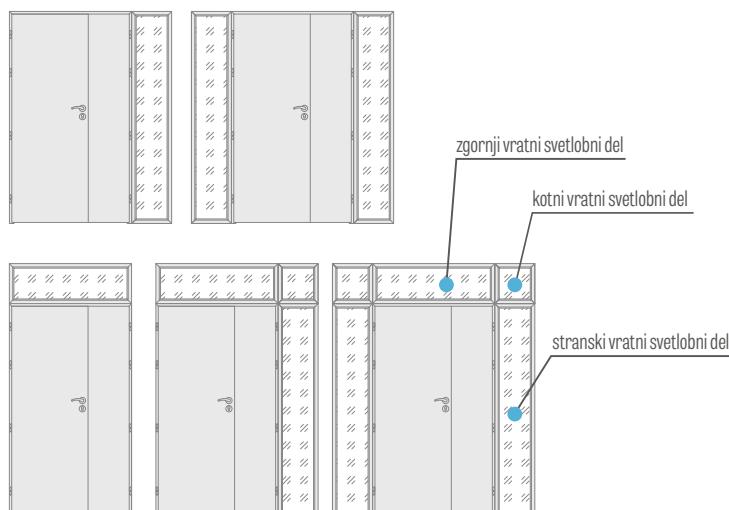


* Opomba: zgornje cene so cene neto, ki jim je treba prišteati DDV 23 %

** na voljo so razponi kot za standardne prizemne prilagodljive okvirje, str. 111

- Cena vključuje varno steklo VSG 331 mat ali VSG 331 prozorno ter je enotna za vse barve in velikostne razpone za prizemne okvirje.
- Cene veljajo za svetlobne dele na opasku 6 in 8 cm.


Stranski svetlobni deli
prilagodljivega okvirja
letvica 6 cm / letvica 8 cm

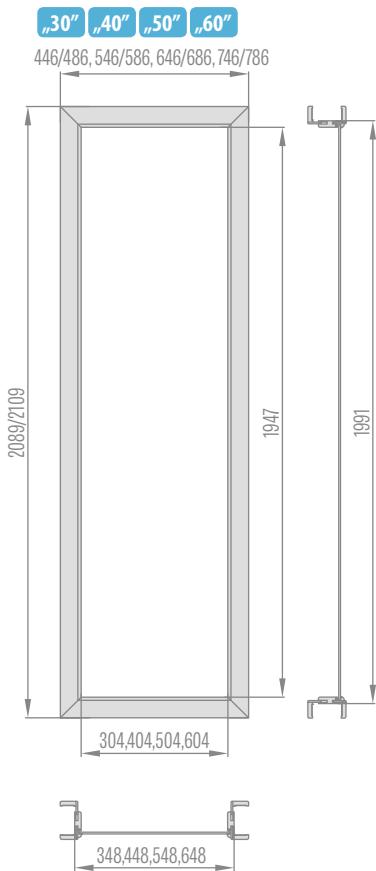

Kotni svetlobni deli
prilagodljivega okvirja
letvica 6 cm / letvica 8 cm




Zgornji svetlobni deli prilagodljivega okvirja
enokrilnih vrat
letvica 6 cm / letvica 8 cm

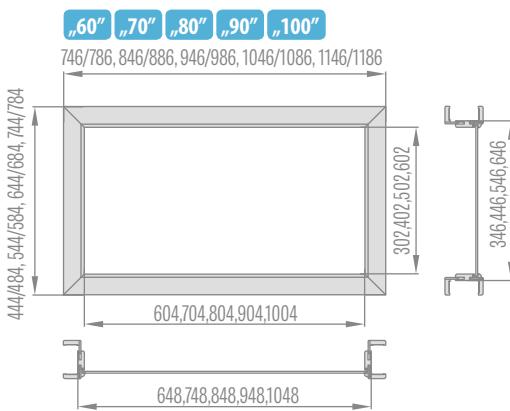

Zgornji svetlobni deli prilagodljivega okvirja dvokrilnih vrat letvica 6 cm / letvica 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

1066/1106,1166/1206,1266/1306,1366/1406,1466/1506,1566/1606,
1666/1706,1766/1806,1866/1906,1966/2006,2066/2106

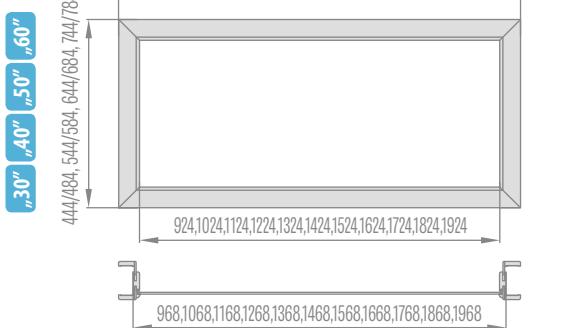


Stranski vrtni svetlobni deli
fiksnega okvirja

„30“ „40“ „50“ „60“

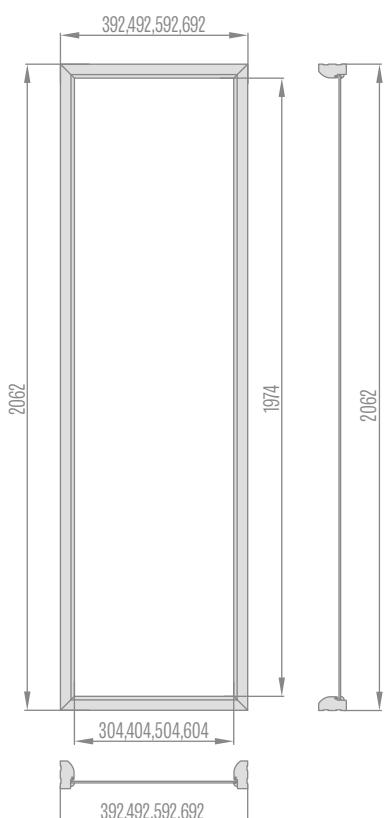


Kotni vrtni svetlobni deli
fiksnega okvirja

„30“ „40“ „50“ „60“

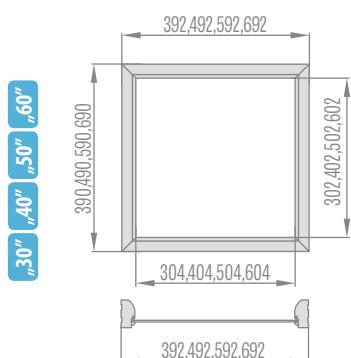

Zgornji vrtni svetlobni deli fiksnega okvirja
enokrilnih vrat


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“

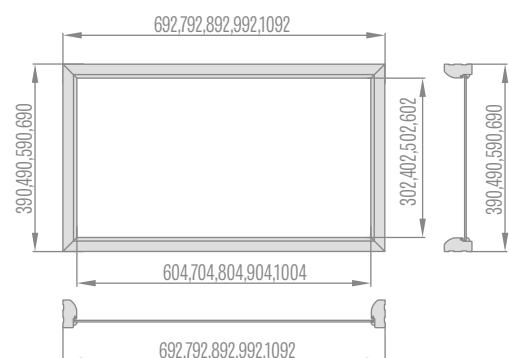

Zgornji vrtni svetlobni deli fiksnega okvirja dvokrilnih vrat

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“





VRATNI OKVIRJI

- Prilagodljivi prižemni okvir in fiksni neprižemni okvir se lahko uporabita za vse vrste notranjih vrat ERKADO, izvedenih v ploščni tehnologiji STANDARD in SOFT ter ogrodni tehnologiji STILE.
- Prilagodljivi neprižemni vratni okvir se lahko uporabi za notranja vrata, izvedena v ploščni in ogrodni tehnologiji STILE. Ti vratni okvirji imajo tri skrite tečaje.
- Okvir je izведен iz visoko kakovostnega materiala MDF in prevlečen s trajno folijo – imitacijo lesa.
- Odvisno od uporabljenе tehnologije so vratni okvirji površinsko zaključeni na naslednje načine: folija finish, GREKO, CPL, PREMIUM in PVC.
- Vratni okvirji za ogrodna vrata STILE imajo standardno dodatni tretji tečaj.
- Komplet vsakega prilagodljivega ali fiksnega okvirja vključuje: ohlapne elemente vratnega okvirja, tečaje in vijake. Posamezni elementi imajo na mestih povezav izdelane odprtine.
- Vsak komplet vsebuje navodilo za montažo in garancijski list.
- Fiksni okvir za kolekcijo Herse je PRAVOKOTEN.

**PRILAGODLJIVI OKVIR
CLASSIC KRILA**



**NASADNI PRILAGODLJIVI OKVIR
ZA JEKLENI VRATNI OKVIR**




**PRILAGODLJIVI OKVIR
POTOPNA KRILA**




**FIKSNI OKVIR SOFT
CLASSIC KRILA**




**STANDARDNI KOTNI OKOVEK
ZA PRILAGODLJIVI OKVIR**
letvica 6 cm / letvica 8 cm



**KOTNI OKOVEK S PODALJŠANIM PERESOM
ZA PRILAGODLJIVI OKVIR**
letvica 6 cm / letvica 8 cm




FIKSNI OKVIR

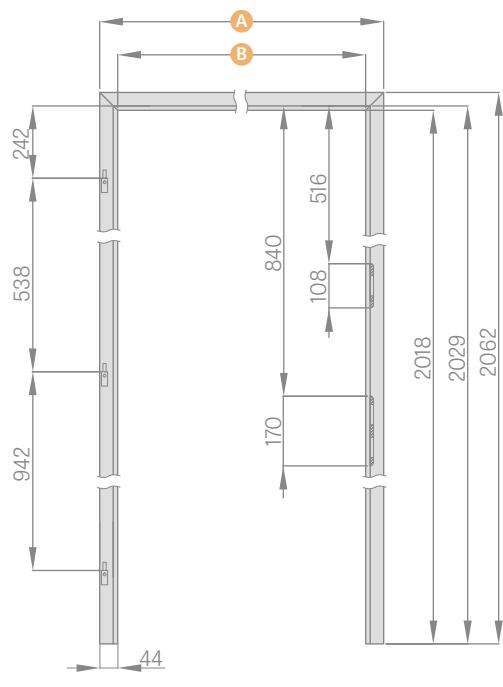

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004


PRILAGODLJIVI OKVIR

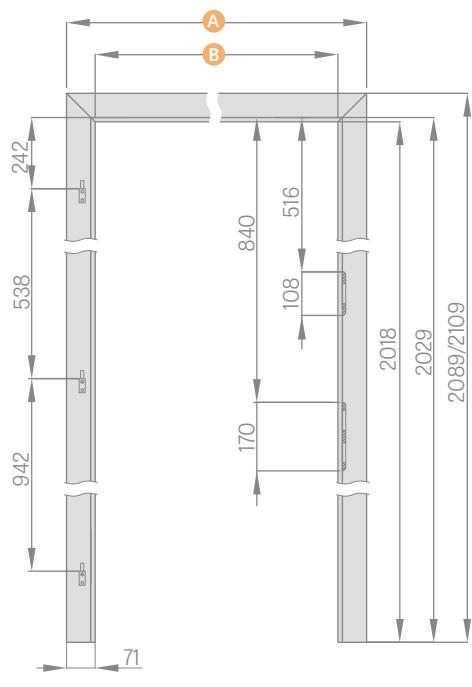

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

letvica 6 cm / letvica 8 cm


PRILAGODLJIVI OKVIR TIPA TUNEL

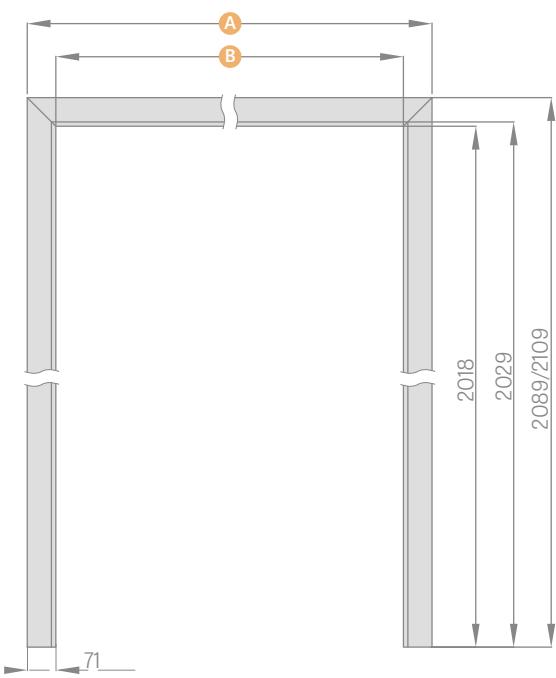

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204
	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


letvica 6 cm / letvica 8 cm

NASADNI OKVIR

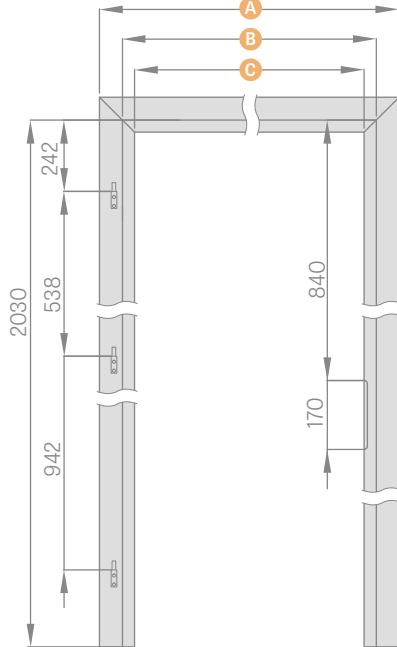


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964

**FIKSNI OKVIR
ZA DVOKRILNA VRATA**

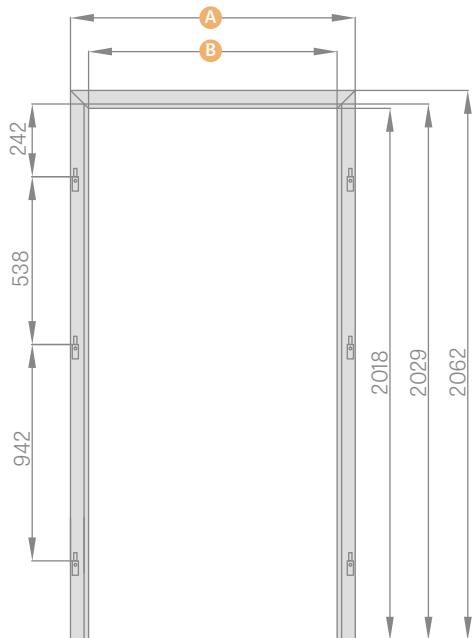

**PRILAGODLJIVI OKVIR
ZA DVOKRILNA VRATA**

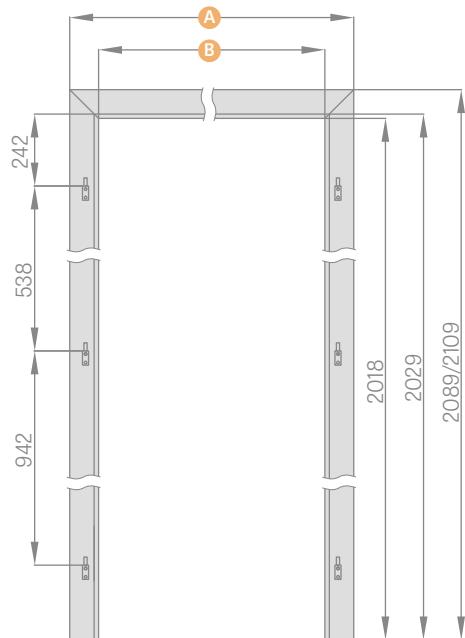


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1010	1110	1210	1310	1410	1510
B	922	1022	1122	1222	1322	1422
	,150"	,160"	,170"	,180"		
A	1610	1710	1810	1910		
B	1522	1622	1722	1822		


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1064/1104	1164/1204	1264/1304	1364/1404	1464/1504	1564/1604
B	922	1022	1122	1222	1322	1422
	,150"	,160"	,170"	,180"		
A	1664/1704	1764/1804	1864/1904	1964/2004		
B	1522	1622	1722	1822		

letvica 6 cm / letvica 8 cm

FIKSNI OKVIR ZA STEKLENA VRATA

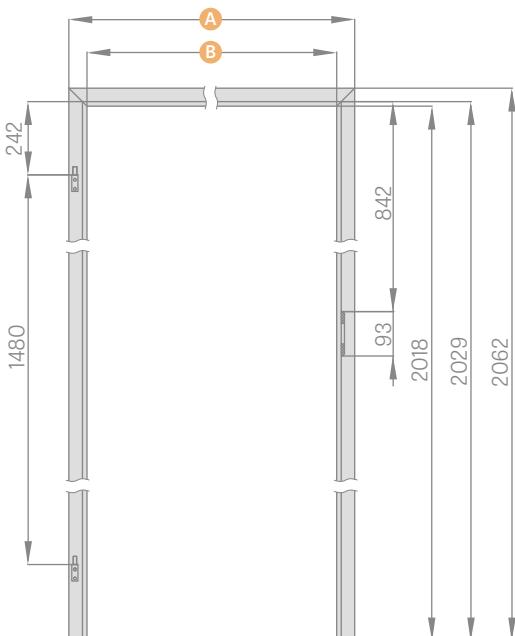

PRILAGODLJIVI OKVIR ZA STEKLENA VRATA

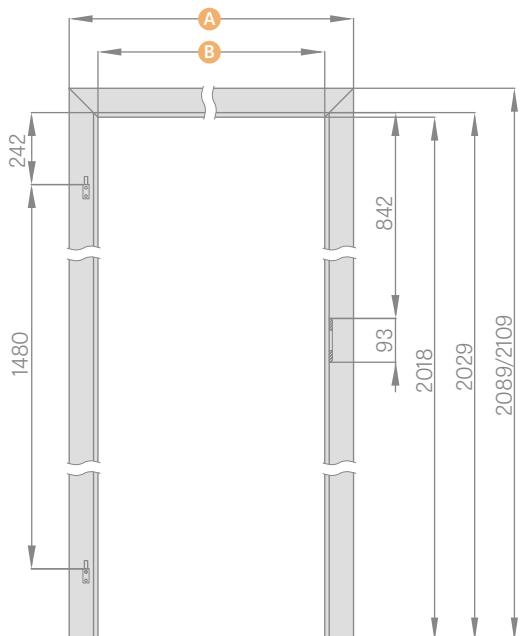

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

letvica 6 cm / letvica 8 cm



PRILAGODLJIVI OKVIR TIPA TUNEL

PRIŽEMNI, NEPRIŽEMNI



VRATNI OKVIRJI TUNEL

Okvir tunel je prilagodljivi okvir brez vsakršnega okovja. Sestavljen je iz zgornjega in dveh navpičnih tramičev.

Uporablja se lahko za finalizacijo vratnih odprtin kot element zavarovanja vogalov sten, večinoma pa za estetske namene in tudi za notranjo dekoracijo danega prostora.

Prilagodljivi prižemni vratni okvirji tipa tunel se uporabljajo tudi v drsnih sistemih ERKADO.

Neprižemni vratni okvirji tipa tunel se ne uporabljajo za drsne sisteme.

Ovisno od sistema uporabljamo prižemne tunele:

TUNEL ZA SP1N	Nadstenski enojni drsni sistem
TUNEL ZA SP2N	Nadstenski dvojni drsni sistem
TUNEL ZA SP1C.100	Enojni, v steno skriti drsni sistem za kaseto 100
TUNEL ZA SP2C.100	Dvojni, v steno skriti drsni sistem za kaseto 100
TUNEL ZA SP1C.125	Enojni, v steno skriti drsni sistem za kaseto 125
TUNEL ZA SP2C.125	Dvojni, v steno skriti drsni sistem za kaseto 125
TUNEL ZA SP1C.ZN	Enojni, v steno skriti drsni sistem za nadstensko namestitev
TUNEL ZA SP2C.ZN	Dvojni, v steno skriti drsni sistem za nadstensko namestitev

	PRILAGODLJIVI PRIŽEMNI TUNELI														
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"	,200"
Širina odprtine v zidu	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988	2088
Zunanja širina tunela	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048
Notranja širina tunela	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004
Širina kritja tunela letvica 6 cm / letvica 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086	2146/ brez
Višina odprtine v zidu	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Zunanja višina tunela	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Notranja višina tunela	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Višina kritja tunela letvica 6 cm / letvica 8 cm	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ brez

	PRILAGODLJIVI NEPRIŽEMNI TUNELI													
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	
Širina odprtine v zidu	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913	
Zunanja širina tunela	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
Notranja širina tunela	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	
Širina kritja tunela letvica 6 cm / letvica 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011	
Višina odprtine v zidu	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	
Zunanja višina tunela	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	
Notranja višina tunela	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	
Višina kritja tunela letvica 6 cm / letvica 8 cm	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	




JEKLENI OKVIR

ZA OGRODNA, PLOŠČNA IN HIBRIDNA KRILA

JEKLENI PRILAGODLJIVI OKVIR (OKLEPAJOČI), pločevina deb. 1,5 mm

varjeni in prebarvani na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

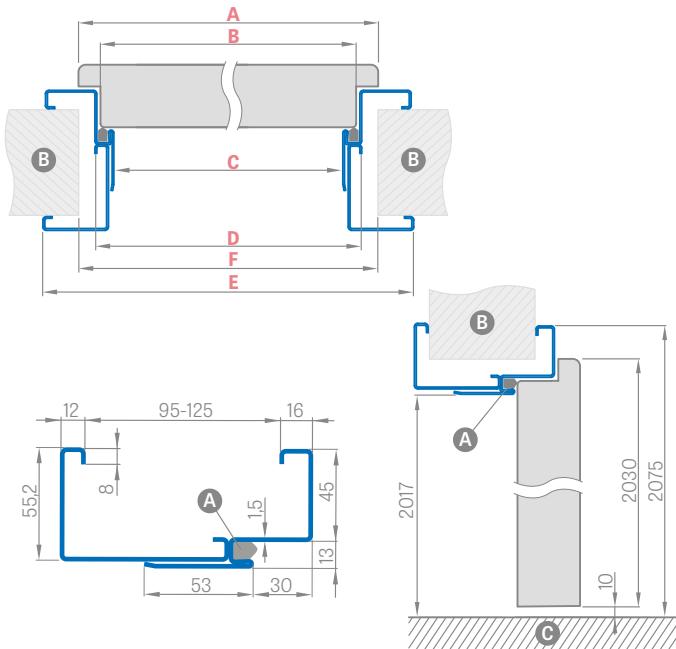


Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	627	717	695
„70”	744	717	701	727	817	795
„80”	844	817	801	827	917	895
„90”	944	917	901	927	1017	995
„100”	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Razpon prilagoditve min.-maks. (mm)

- 95-125
- 125-155
- 155-185
- 185-215
- 215-245
- 245-275
- 275-305


JEKLENI OKVIR, KOTNI VELIKI, pločevina deb. 1,2 mm

varjeni in prebarvani na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

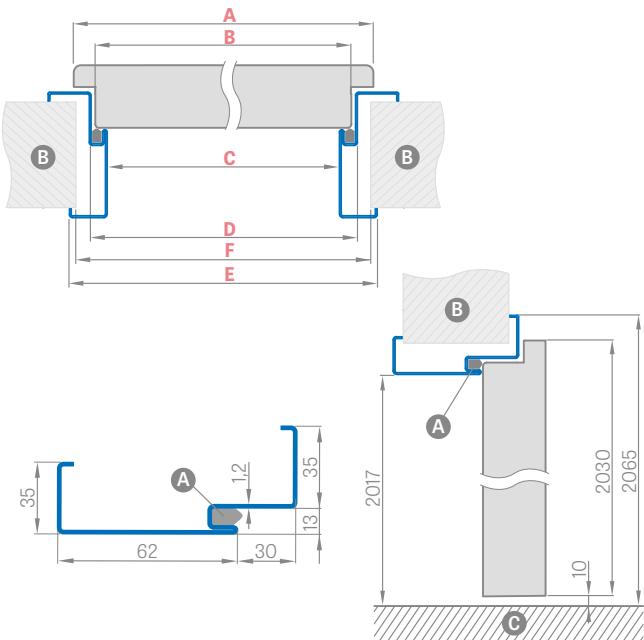

Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	627	697	683
„70”	744	717	701	727	797	783
„80”	844	817	801	827	897	883
„90”	944	917	901	927	997	983
„100”	1044	1017	1001	1027	1097	1083

NAMESTITEV VOGALNEGA OKVIRJA



- A**-tesnilo
C-tla
E-razpirni zatič

- B**-zid
D-montažno sidro
F-izpolniti

DOPLAČILA

Elektrozapah

ojacitev pod samozapiralom

izvedba iz pocinkane pločevine

Prilagodljivi okvir „100”


Fiksni okvir „100”

okvir za dvokrilna vrata

individualna kalkulacija

RAL






NASADNI PRILAGODLJIVI OKVIR

ZA JEKLENI OKVIR

POLOŽAJ KLJUKE PRI NASADNEM OKVIRJU

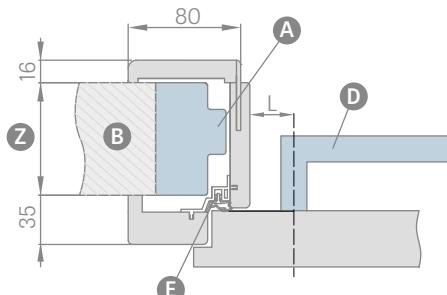

L – razdalja med osjo kljuke in robom deske okvirja

L = 23 mm za PANELNA VRATA s kljuko ASTRA, str. 78

L = 28 mm za ogrodna vrata STILE (na voljo vse kljuke METAL-BUD, ERKADO, HOPPE, TUPAI in GAMET, str. 74-79)


OPOMBA: Pred uporabo preverite dimenzijske izveskov v kljukah.

Nasadni okvir z razponom nad 205 mm je sestavljen iz dveh, z razponom nad 330 mm pa iz treh elementov.

DOSTOPNE ŠIRINE NASADNIH OKVIRJEV:

60 70 80 90 100

SHEMA NASADNEGA OKVIRJA

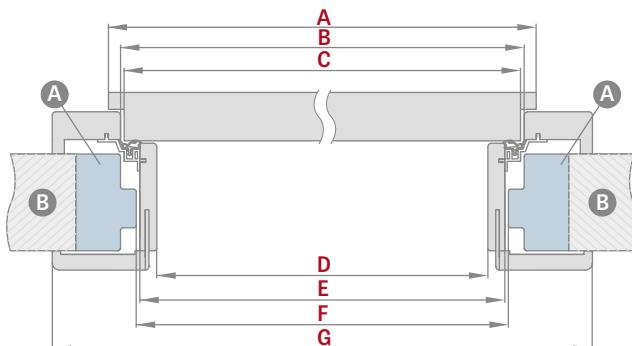

Širina vrat	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	624	618	564	592	598	737
„70“	744	724	718	664	692	698	837
„80“	844	824	818	764	792	798	937
„90“	944	924	918	864	892	898	1037
„100“	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F – Minimalne notranje dimenzijske jeklenega okvirja, na katerega se vgradi nasadni okvir.


Te dimenzijske so lahko večje od priporočenih za največ 20 mm. Pri povečanih notranjih dimenzijsah je treba paziti, da opaski pravilno prekrivajo zid.

Razpon prilagoditve min.-maks. (mm)
80-105
105-130
130-155
155-180
180-205
205-230
230-255
255-280
280-305
305-330
330-355
355-380
380-405
405-430
430-455

1element

2 elementi

3 elementi

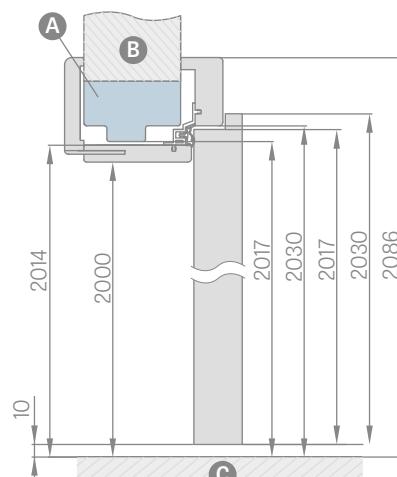

A – jekleni okvir

C – tla

E – aluminijast profil s tesnilom

B – zid

D – kljuka


- Nasadni vratni okvirji niso na voljo za dekorje LAK
- Kotni okovek s podaljšanim peresom – ga ni
- Cene okvirjev tunel širine 60, 70, 80, 90, 100 so enake ceni nasadnega prilagodljivega okvirja
- Tunel ima enake dimenzijske kot nasadni okvir (nima izvrtnih odprtin za tečaje in zatično pločevino, je pa opremljen s tesnilom)

PRILAGODLJIVI OKVIR

POTOPNA KRILA


PRILAGODLJIVI OKVIR RAZPON 80-95 mm

letvica 6 cm / letvica 8 cm

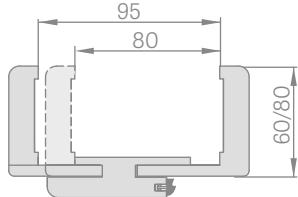


Pri okvirju z razponom 80-95 mm je treba pero kotnega okovka v lastni izvedbi skrajšati na zahtevani razpon

SPAHL OKVIRJA

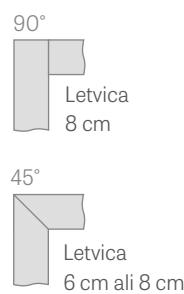


SHEMA PRILAGODLJIVEGA OKVIRJA

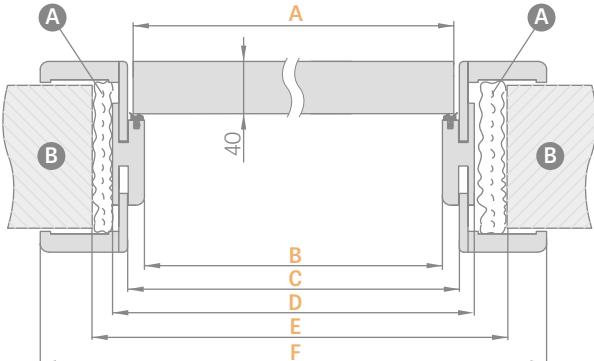

RAZPON PRILAGODITVE PRILAGODLJIVEGA OKVIRJA

letvica 6 cm / letvica 8 cm

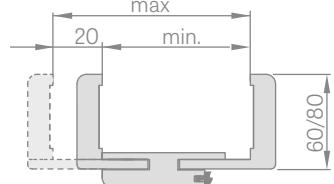


Razpon prilagoditve min.-maks. (mm)
80-95
95-115
115-135
135-155
155-175
175-195
195-215
215-235
235-255
255-275
275-295
295-315
315-335
335-355
355-375
375-395
395-415

1 element

2 elementi

Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	723	771*/811**
„70“	744	729	751	773	823	871*/911**
„80“	844	829	851	873	923	971*/1011**
„90“	944	929	951	973	1023	1071*/1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1123	1171*/1211**


* letvica 6 cm / ** letvica 8 cm

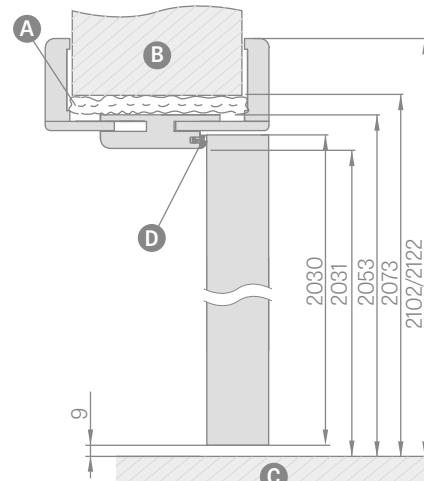

A pena **B** zid **C** tla **D** gumijasto tesnilo

- Sklopitev pod kotom 90 stopinj je mogoča samo pri okvirju z opaskom 8 cm.
Okvir z razponom nad 295 mm je sestavljen iz dveh elementov
- Pomični kotni okovek s peresom, podaljšanim za 2 cm, in standardni kotni okovek za prilagodljivi okvir sta na voljo v vseh barvah

- Cene okvirjev tunel širine 60, 70, 80, 90, 100 so enake ceni prilagodljivega prižemnega okvirja
- Cene okvirjev tunel širine 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 so enake ceni prilagodljivega prižemnega okvirja za dvokrilna vrata



FIKSNI OKVIR


CLASSIC KRILA




FIKSNI OKVIR SOFT



SHEMA FIKSNEGA OKVIRJA SOFT

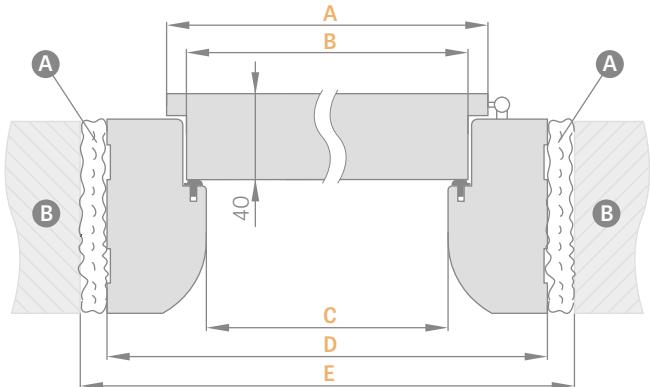

MASKIRNI Letvica

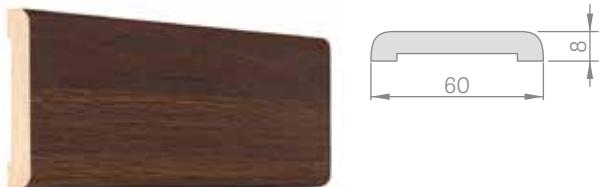


Širina vrat	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

STILNA LETVICA



PRITALNA LETEV

dolžina 2,40 m

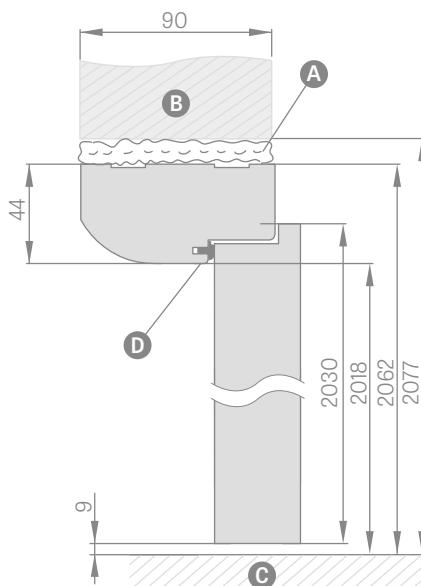

A pena **B** zid **C** tla **D** gumijasto tesnilo

- Pritalna letev je izvedena iz vlagoodporne plošče MDF. Na voljo v dekorjih: BELI GREKO, OREH GREKO, BELI, v dekorjih PREMIUM in opremljena s furnirjem, namenjenim za prebarvanje.
- Način namestitve – lepljenje na steno

- Neprižemni fiksni okvir – ga ni

PRILAGODLJIVI OKVIR

CLASSIC KRILA




PRILAGODLJIVI OKVIR
Z RAZPONOM nad 280 mm

Priagodljivi okvir* z razponom nad 280 mm je sestavljen iz dveh elementov (ne velja za razpone 260-300 mm), z razponom nad 400 mm pa iz treh elementov, ki so velikostno neskladni.

* velja za ploščna, ogrodna vrata

RAZPON PRILAGODITVE PRILAGODLJIVEGA OKVIRJA


letvica 6 cm / letvica 8 cm

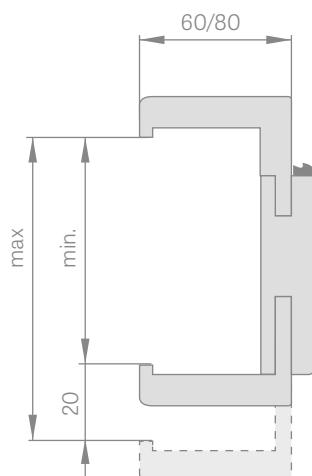

SPOJ OKVIRJA




Letvica
8 cm

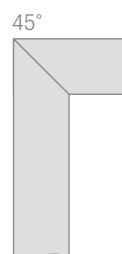


Letvica
6 cm ali 8 cm

SHEMA PRILAGODLJIVEGA OKVIRJA

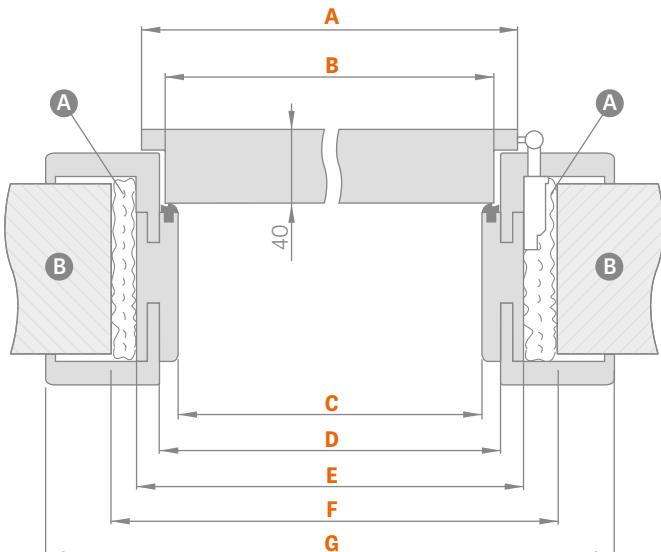

Širina vrat	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„70”	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„80”	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„90”	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

* letvica 6 cm / ** letvica 8 cm

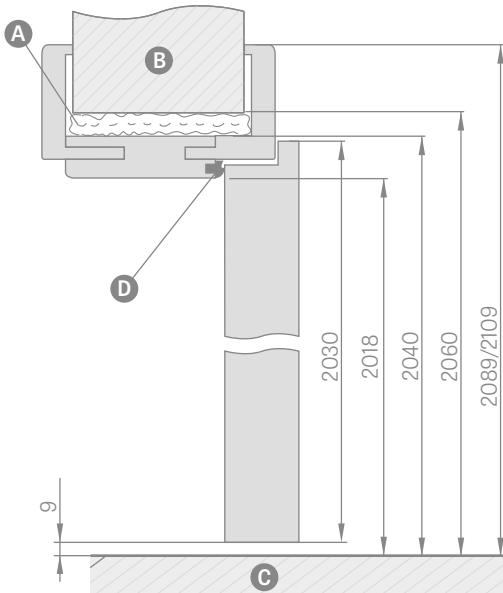

A pena **B** zid **C** tla **D** gumijasto tesnilo

Razpon prilagoditve min.-maks. (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementi	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420
3 elementi	

- Sklopitev pod kotom 90 stopinj je mogoča samo pri okvirju z opaskom 8 cm.
- Pomični kotni okovek s peresom, podaljšanim za 2 cm, in standardni kotni okovek za prilagodljivi okvir sta na voljo v vseh barvah
- Obstaja možnost izvedbe okvirjev do razpona 500-520 mm
- Cene okvirjev tunel za klasična in potopna krila širine 60, 70, 80, 90, 100 so enake ceni prilagodljivega okvirja za prižemna krila
- Cene okvirjev tunel za klasična in potopna krila širine 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 so enake ceni prilagodljivega okvirja za prižemna dvokrilna vrata

**ERKADO Zbigniew Kozłowski**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów (Poljska)
NIP 865-118-29-63 (davčna številka)
e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

NOTRANJA VRATA

tel. +48 15/ 838 10 57
faks +48 15/ 838 18 84

ZUNANJA VRATA

tel. +48 15/ 845 33 88
faks +48 15/ 845 34 05

www.erkado.pl

Cene v katalogu so navedene v poljskih zlotih (PLN) v vrednostih neto*/bruto**.

Garancijski list in navodila za montažo so priloženi proizvodu.

Ta katalog se uporablja kot referenčno informacijsko gradivo ter vsebuje veljavne cene in trenutno razpoložljivost proizvodov.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni cene in razpoložljivost blaga.

Dejanski barvni vzorci se lahko razlikujejo od vzorcev, predstavljenih v tem katalogu. Prosimo, da preverite dejanske barve na originalnih vzorcih, s katerimi razpolagajo naši distributerji.

Slike v katalogu so ilustrativne, pri različnih širinah kril imajo lahko posamezni elementi drugačne dimenzije, kot so te v katalogu.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

Katalog ne predstavlja ponudbe v pravnem smislu in je izdan le v informativne namene.

Dejanski izbor vrat mora temeljiti na tehničnem projektu objekta, izdelanem ob upoštevanju obvezujočih standardov in predpisov ter intenzivnosti in pogojev uporabe. ERKADO nudi več različic, vendar pa je za izbiranje med njimi pristojen kupec, saj le kupec oziroma oseba, ki deluje v njegovem imenu, pozna namen in pogoje uporabe naročenega proizvoda.

Odobritve in potrdila, ki si jih lahko prenesete s spletnne strani www.erkado.pl.



Skenirajte kodo in si prenesite katalog na svoj pametni telefon/tablični računalnik (pdf).

V katalogu predstavljene barve lahko odstopajo od originalnih.

elaborat pripravljal: www.multibarva.com.pl