


 **arbonia**

A leading brand of  **AFG**

RADIATEUR DE SALLE DE BAIN. DESIGN ET FONCTIONNALITÉ.

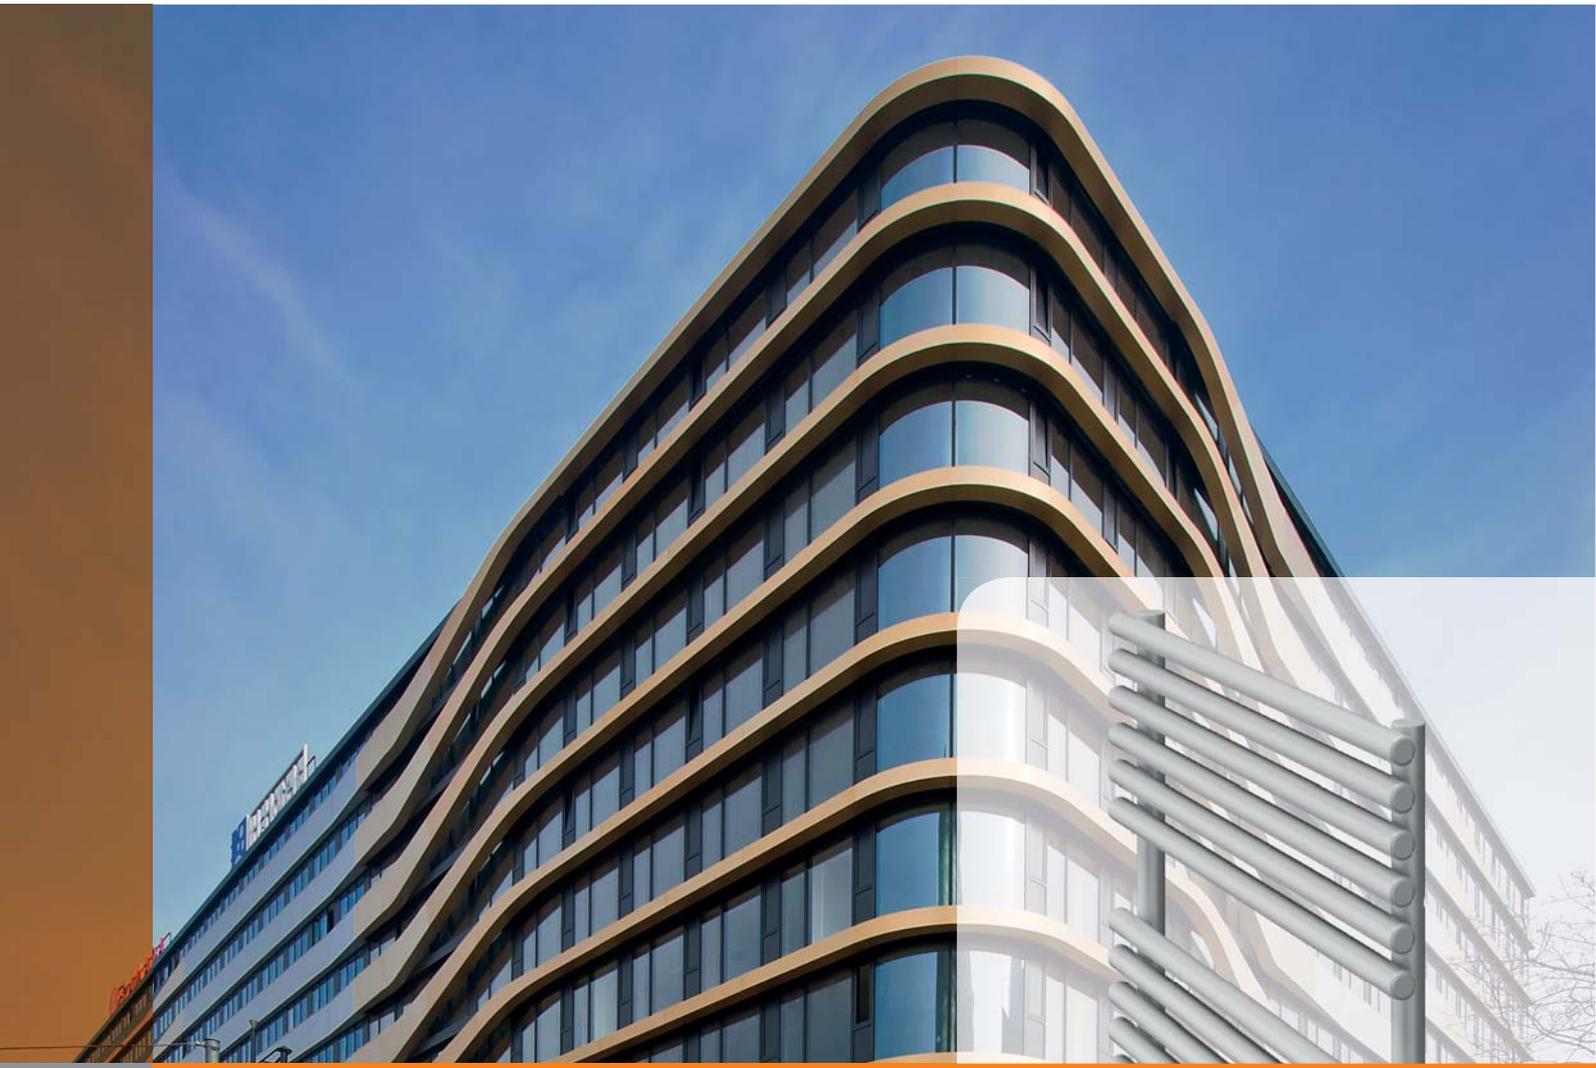

COMMENT METTRE AU POINT LA QUALITÉ?

Il y a plus de 60 ans, les fondateurs d'Arbonia avaient un seul but en tête: offrir aux gens «un peu de chaleur», au sens propre. Aujourd'hui, nous avons bien plus à l'esprit. Arbonia est la marque pour les besoins thermiques et réalise les exigences les plus élevées pour les bâtiments publics et commerciaux. Pour notre travail, nous mettons la barre aussi haut que celle de nos fondateurs: le suivi clientèle et des solutions parfaitement adaptées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Tout simplement: nous respectons les accords de livraison et les prises de rendez-vous jusque dans les moindres détails.

L'exigence de qualité d'Arbonia commence dès le conditionnement. La qualité de fabrication et la durée de vie de nos produits convainquent nos clients depuis des années et sont conformes aux plus hautes exigences des directives et normes actuelles. Chez nous, le conseil personnalisé et une flexibilité maximale dans la conception des formes et des couleurs vont de paire. Notre compétence en matière de design est régulièrement confirmée par les prix que nous recevons. Chez Arbonia, nous ne cessons de développer tout cela de manière constante et avec passion, afin d'offrir exactement la solution thermique ambiante dont le client a besoin.

right to the point 



SOMMAIRE

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------|
| 4 | Qualité Arbonia | 13 | Karotherm® |
| 5 | Service Arbonia | 14 | Plantherm® |
| 6 | Bagnotherm® BT / BTF | 15 | Optotherm® |
| 8 | Bagnotherm® Oval BTO / BTOV | 16 | Flagtherm® |
| 9 | Bagnotherm Move® BTM | 17 | Couleurs |
| 10 | Bagnolino® | 18 | Accessoires |
| 11 | Cobratherm® | 19 | Solutions électriques |
| 12 | Decostar® Plus | 20 | Vue d'ensemble des modèles |



Flexibilité et sécurité:
le domaine d'application principal
de nos radiateurs de salle de bain



Mur


REMARQUABLEMENT UNIQUE: QUALITÉ ARBONIA.

Lors de la fabrication de nos produits, nous veillons tout particulièrement à assurer la qualité et à optimiser les produits au maximum. Des installations de production à la pointe de la technologie et des années d'expérience garantissent une qualité toujours élevée de nos produits. Nous sommes ainsi les pionniers dans l'environnement produits.



Production / fabrication

- Individualité maximum
- Installations de production modernes
- Capacité de production élevée
- Efficacité énergétique élevée



Produits

- Fiabilité et longévité
- Qualité de surface maximale
- Esthétique haut de gamme
- Solutions innovantes
- Exécutions spécifiques aux clients



Emballage et transport

- Protection optimale des arrêtes, des surfaces et des raccords
- Simple à manipuler
- Sécurité de transport
- Élimination durable et écologique



Montage

- Facile et rapide
- Systèmes adaptés au produit
- Possibilités de fixation variables
- Sécurité élevée

Excellente qualité

Notre entreprise et nos produits sont contrôlés et certifiés par des institutions indépendantes. Cela comprend par exemple:



- Système de gestion de la qualité sans compromis conforme à DIN EN ISO 9001:2008
- Gestion environnementale responsable conforme à DIN EN ISO 14001:2004
- Gestion d'énergie conforme à DIN EN ISO 50001:2011



DÉTAILS ET COMPÉTENCES: SERVICE ARBONIA.

Nous conseillons et encadrons les clients du premier contact jusqu'à l'installation de nos produits. Nos collaborateurs proposent aux clients un service complet, qui répond aux exigences les plus élevées.



Conseil et logistique

De la conception au montage: il est possible de s'appuyer sur la compétence de nos conseillers techniques ainsi que notre service logistique.



Récompenses

Arbonia convaincant: notre grande compétence en matière de design et notre force d'innovation sont régulièrement récompensées par de prestigieux prix de la branche.



Garantie et sécurité

Qualité oblige: nous garantissons de manière conséquente la qualité de nos produits.



Service en ligne

Consulter notre site Internet en ligne
www.arbonia.fr



DE LA CLARTÉ ET DU CARACTÈRE: BAGNOTHERM® BT / BTF.

De forme rectiligne, claire et encore plus prononcée par la saillie nette de ses tubes horizontaux. Qu'il soit à une ou deux rangées. La solution de cache homogène pour l'exécution BTV est également inimitable. Ce cache est adapté avec précision aux tubes transversaux, permettant de recouvrir avec élégance la vanne intégrée et la raccord central de 50mm. Également incluse: la tête thermostatique intégrée avec harmonie. Les accessoires au design épuré Bagnotherm® sont tout aussi élégants.





Exécutions

- Longueurs BT: 450-900mm
- Hauteurs BT: 726-1790mm
- Longueurs BTV: 500, 600 et 750mm
- Hauteurs BTV: 826-1890mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique
- Radiateur BTF adapté à la rénovation
- Chromé
- Porte-serviettes
- Autres accessoires
- Dimensions spéciales possibles sur demande

➤ Consulter pour cela notre vue d'ensemble des modèles en page 20

➤ Trouver les bons accessoires à la page 18

UN STYLE CLASSIQUE MAIS DYNAMIQUE: BAGNOTHERM® OVAL BTO / BTOV.

La variante Bagnotherm® avec tubes transversaux cintrés. Grâce à la technique de fixation encastrée et également facile à montée, rien ne vient perturber le dynamisme arrondi tout en douceur.



Exécutions

- Longueurs BTOV / BTO: 500-750mm
- Hauteurs BTOV: 826-1890mm
- Hauteurs BTO: 726-1790mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique
- Chromé
- Porte-serviettes
- Autres accessoires

FASCINANT ET FONCTIONNEL: BAGNOTHERM MOVE® BTM.

La version asymétrique Bagnotherm® allie un design hors du commun et des avantages fonctionnels. Disposition du tube collecteur à droite ou à gauche, au choix. Les serviettes peuvent être accrochées très facilement par le côté. Également disponible avec un raccordement central de 50mm.

Exécutions

- Longueurs: 500, 600 et 750mm
- Hauteurs: 726-1790mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique
- Chromé
- Porte-serviettes
- Autres accessoires
- Dimensions spéciales possibles sur demande

➤ [Trouver les bons accessoires à la page 18](#)



DISCRET ET MODERNE: BAGNOLINO®.

Claire et rectiligne: une base attrayante pour des salles de bain modernes – avec un vaste espace pour bénéficier du confort des serviettes chauffées. Le design classique du Bagnolino® est amélioré visuellement grâce à l'élégante surface chromée.



Données techniques

- Longueurs: 390-740mm
- Hauteurs: 805-1771mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique
- Chromé
- Disponible en version cintrée

CHALEUR ONDULÉE: COBRATHERM®.

De légères ondulations asymétriques judicieusement dosées transforment le chauffage des salles de bain modernes en une expérience esthétique. Unique dans ses avantages fonctionnels, de par une insertion latérale facile des serviettes. Utilisable tout au long de l'année avec l'insert de cartouche de chauffe électrique ou en tant que Cobrawatt en fonctionnement tout électrique.



Exécutions

- Longueurs: 400, 500 et 600mm
- Hauteurs: 1141-1841mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique
- Chromé



RECTILIGNE, COHÉRENT ET DE HAUTE QUALITÉ: DECOSTAR® PLUS.

Decostar® Plus – le complément idéal au Decotherm® Plus. Avec une meilleure efficacité énergétique et des puissances optimisées. Intégration parfaite dans le style architectural des nouvelles salles de bain et adapté aux générateurs de chaleur basse température. Avec personnalisation bicolore attrayante ou cache design exclusif. Également disponible avec deux rangées.



Exécutions


- Longueurs: 500, 600 et 750mm
- Hauteurs: 797-1757mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique

Excellent design



UN STYLE CARRÉ: KAROTHERM®.

Son esthétique incomparable et sa structure géométrique claire permettent au Karootherm® de se distinguer de manière remarquable. Que le chauffage soit central ou tout électrique, qu'il soit monté au mur ou comme claustra, en modèle horizontal ou vertical.

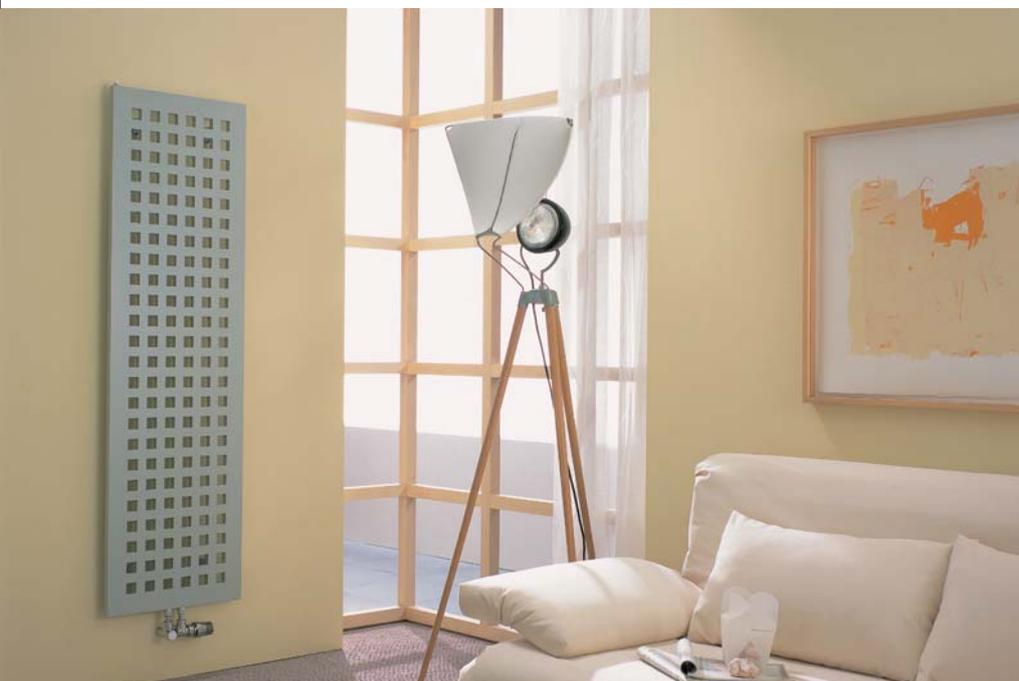

Possibilités d'installation

Les découpes carrées font du Karootherm® un élément de décoration original pour tout type d'architecture intérieure. Et cela à la fois dans le séjour et dans la salle de bain.

Exécutions

- Longueurs:
 - exécution horizontale KTH 367-2500mm
 - exécution verticale KTV 300-900mm
 - exécution carrée KT 300-900mm
- Hauteurs:
 - exécution horizontale KTH 300-900mm
 - exécution verticale KTV 367-2500mm
 - exécution carrée KT 300-900mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique
- Brosse de nettoyage
- Porte-serviettes
- Claustra
- Dimensions spéciales possibles



DES RADIATEURS AUX LIGNES NETTES ET SAILLANTES: PLANTHERM®.

Radiateur au design sobre. La rectangularité dans son expression la plus pure. Unique de par son entaille caractéristique latérale, au choix à droite ou à gauche. La barre porte-serviettes, qui crée une impression de détachement, de flottement, est livrée de série. En parfaite harmonie avec le cache inférieur qui recouvre en toute élégance la vanne intégrée ainsi que la technique de raccordement dans son intégralité.



Exécutions

- Longueurs: 450, 600 et 700mm
- Hauteur: 1500mm
- Porte-serviettes inclus
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique

Excellent design





LA CHALEUR POUR UNE CONCEPTION EXCEPTIONNELLE: OPTOTHERM®.

Design de radiateur aux formes claires et épurées pour une conception de salle de bain exigeante. Livré de série avec la découpe caractéristique oblongue et la barre porte-serviettes horizontale. La variante verticale est également disponible sur demande avec incrustation miroir ou à revêtement. Un élément de chauffage exceptionnel aussi bien en version verticale qu'horizontale.



Exécutions

- Exécution verticale, dimensions: 1600 x 375mm / 1750 x 500mm
- Exécution horizontale, dimensions: 300 x 1200mm
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique pour les modèles verticaux
- Vanne intégrée
- Porte-serviettes inclus
- Avec miroir en option pour les modèles verticaux

ANNONCER LA COULEUR AVEC UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE RAFFINÉ: FLAGTHERM®.

De la chaleur sur mesure qui célèbre la linéarité. Unique en son genre et reconnaissable entre tous. Pour tous ceux qui brandissent l'étendard de l'individualité, dans leur espace de vie, dans l'entrée d'un hôtel ou d'une entreprise. Livré de série dans la teinte RAL 3000 à structure fine avec une découpe en croix entièrement évidée. Disponible sur demande avec incrustation miroir ou laquée.



Exécutions

- Dimensions: 1150 x 700mm
- Vanne intégrée
- Raccordements centraux
- Avec miroir en option
- Fonctionnement eau chaude, mixte ou tout électrique

CHOIX INFINI: NOS COLORIS.

Notre grande diversité de coloris répond à tous les désirs. Notre large palette de couleurs permet à chacun de personnaliser son intérieur avec son sèche-serviette design.



UTILISATION SUPPLÉMENTAIRE ENRICHIE: ACCESSOIRES.

La palette d'accessoires Arbonia vient compléter, par exemple, la gamme Bagnotherm avec élégance. Barre porte-serviettes rabattable, anneau porte-serviettes, étagères et crochets chromés de grande qualité et précisément adaptés au design épuré. La collection d'accessoires pour Decostar Plus et Decotherm Plus

comporte des avantages optiques et pratiques. Grâce à la fixation de serrage bien pensée, les accessoires peuvent être montés facilement. La gamme noble en verre et acier inoxydable comprend les éléments suivants: étagère, barre porte-serviettes, crochet, miroir et même tablette.



CONVAINCANTES, SIMPLES ET FONCTIONNELLES: NOS SOLUTIONS ÉLECTRIQUES.

Les nouvelles solutions électriques offrent une chaleur confortable à tout moment pour de nombreux radiateurs de la gamme Arbonia. Disponibles dans différents modèles, elles couvrent tous les domaines d'appli-

cation possibles. La commande simple comme un jeu d'enfant et le design discret et élégant complètent parfaitement les attraits des solutions électriques d'Arbonia.

Solutions radio WFC et WFS:



Variante confort WFC:

Régulation journalière de la température ambiante au niveau chauffage et abaissement, fonction de chauffage de serviettes en fonction de la température ambiante et du jour



Variantes standard WFS:

Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction chauffe-serviettes et du booster de 60 minutes (pleine charge)

- Communication radio entre récepteur et régulateur
- Positionnement libre du régulateur dans la pièce
- Commande facile et simple
- Un chauffage confortable, économique en énergie, grâce à une commande intelligente
- Particulièrement adaptées pour la rénovation
- Disponible dans les coloris blanc et titane

Solution avec câble WKS:



- Solution encastrée discrète
- Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction chauffe-serviettes
- Booster de 60 minutes (pleine charge)
- Particulièrement adaptée pour les nouvelles constructions ou la rénovation complète
- Disponible dans les coloris blanc et titane

Solution avec câble FKS:



- FKS est monté directement sur le radiateur
- Montage possible à droite ou à gauche
- Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction chauffe-serviettes
- Booster de 60 minutes (pleine charge)
- Le boîtier est protégé contre les projections d'eau (IPX4)
- Disponible dans les coloris blanc et argent chromé

VUE D'ENSEMBLE DES MODÈLES: RADIATEUR DE SALLE DE BAIN.

Bagnotherm BT et BT-2

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C	
			BT	BT-2
BT75 et BT75-2	726	450	343	509
		500	385	563
		550	428	616
		600	471	670
		750	602	830
		900	735	991
BT115 et BT115-2	1144	450	523	736
		500	588	825
		550	653	914
		600	718	1004
		750	918	1278
		900	1122	1556
BT150 et BT150-2	1486	450	670	946
		500	752	1060
		550	836	1175
		600	920	1291
		750	1175	1642
		900	1436	2000
BT180 et BT180-2	1790	450	839	1123
		500	926	1258
		550	1013	1395
		600	1100	1532
		750	1360	1950
		900	1620	2375

Bagnotherm Flex

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
BTF75	726	450	343
		500	385
		550	428
		600	471
		750	602
		900	735
BTF115	1144	450	523
		500	588
		550	653
		600	718
		750	918
		900	1122
BTF150	1486	450	670
		500	752
		550	836
		600	920
		750	1175
		900	1436
BTF180	1790	450	839
		500	926
		550	1013
		600	1100
		750	1360
		900	1620

Bagnotherm Move

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
BTM75L/R	726	500	441
BTM115L/R	1144	500	622
		600	775
BTM150L/R	1486	500	793
		600	974
BTM180L/R	1790	500	959
		600	1147
		750	1429

Cobratherm

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
CBT110L/R	1141	400	380
		500	450
		600	517
CBT140L/R	1421	400	462
		500	547
		600	628
CBT180L/R	1841	400	590
		500	700
		600	804

Bagnotherm Oval BTO/ BTOV

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
BTO75/ BTOV75	726/ 826	500	385
		600	471
		750	602
BTO115/ BTOV115	1144/ 1244	500	588
		600	718
		750	918
BTO150/ BTOV150	1486/ 1586	500	752
		600	920
		750	1175
BTO180/ BTOV180	1790/ 1890	500	926
		600	1100
		750	1360

Bagnotherm Ventil BTV

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
BTV75	826	500	385
		600	471
		750	602
BTV115	1244	500	588
		600	718
		750	918
BTV150	1586	500	752
		600	920
		750	1175
BTV180	1890	500	926
		600	1100
		750	1360

Duolino / Duolino Flex

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
DLN2M / DLN2D	1188	484	834
		634	1089
		784	1343
		934	1597
DLN2M / DLN2D	1492	484	1020
		634	1332
		784	1643
		934	1953
DLN2M / DLN2D	1796	484	1200
		634	1567
		784	1932
		934	2297

* Puissance calorifique avec radiateurs laqués

Bagnolino-50 / Bagnolino-50 Flex

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C	
			BT 53mm	BT 61mm
BNN80 / AE001D	804	450	348	
		500	399	
		600	451	
		750	551	
BNN120 / AE001D	1172	450	511	
		500	586	
		600	662	
BNN150 / AE001D	1448	450	631	
		500	724	
		600	817	
BNN180 / AE001D	1770	450	767	
		500	880	
		600	993	
		750	1216	

Decostar Plus TAN

Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C	
		BT 53mm	BT 61mm
797	500	416	580
1197	500	616	842
	600	713	993
1517	500	767	1052
	600	888	1241
1757	500	1063	1518
	600	876	1211
	600	1014	1428

Plantherm

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
KPN10L/R	1500	450	619
		600	736
		700	885

Optotherm

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
KQN10	1600	375	393
	1750	500	545
KQN11	300	1200	349

Flagtherm

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C
KFN10	1150	700	689

Decostar Plus TAV

Hauteur en mm	Longueur en mm	Puissance calorifique* 75/65/20°C	
		BT 53mm	BT 61mm
797	500	381	540
1197	500	584	793
	600	649	935
1517	500	732	989
	600	841	1167
1757	500	1005	1429
	600	852	1133
	600	987	1337


Karotherm

Modèle	Hauteur de - à en mm	Longueur de - à en mm	Puissance calorifique* de - à 75/65/20°C
KTH	300 - 900	367 - 2500	127 - 2360
KTV	367 - 2500	300 - 900	117 - 2235
KT	300 - 900	300 - 900	105 - 865

* Puissance calorifique avec radiateurs laqués

Conception de radiateurs de salle de bain (indications sans engagement)

Bâtiment ancien (valeur K 1 à 1,5W/m² K)			
Nombre de murs extérieurs		1	2
Chauffage intégral	Entresol	D	E
	Pièce dans les combles ou au-dessus d'une cave	E	F
Chauffage de mi-saison	Entresol	A	B
	Pièce dans les combles ou au-dessus d'une cave	B	C
Bâtiment neuf (valeur K 0,4 à 0,6W/m² K)			
Nombre de murs extérieurs		1	2
Chauffage intégral	Entresol	C	D
	Pièce dans les combles ou au-dessus d'une cave	D	E
Chauffage de mi-saison	Entresol	A	A
	Pièce dans les combles ou au-dessus d'une cave	A	B

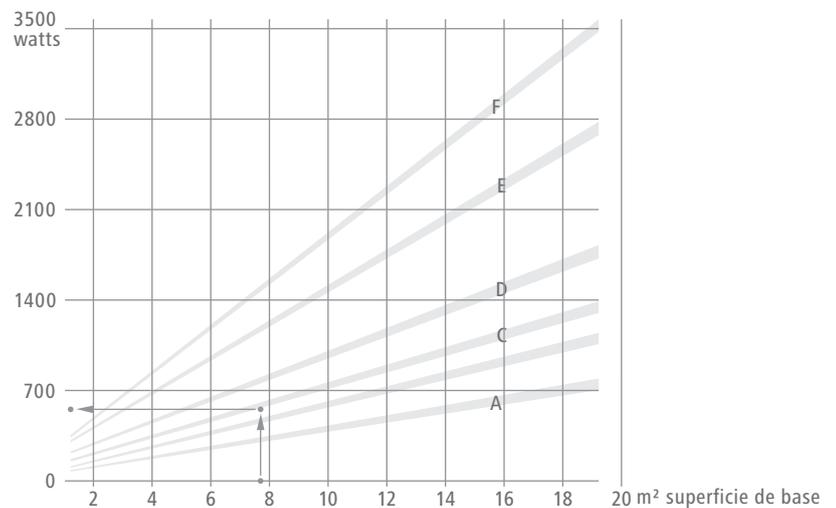







A leading brand of  AFG

Adresse:

Arbonia France SARL
17A rue d'Altkirch - CS 70053
FR-68210 Hagenbach

Téléphone +33 (0) 3 89 40 02 53
Fax +33 (0) 3 89 40 04 25

www.arbonia.fr

Sous réserve de modifications techniques

Pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.